RAYHSA

¡Regresa Sano a Casa!



CATÁLOGO

Equipo de Protección Personal y Combate al Fuego

55 5101 0115 contacto@rayhsa.com.mx #Rayhsa #TeamRayhsa #Regresasanoacasa

¡Regresa Sano a Casa!®



RAYHSA

¡Regresa Sano a Casa!

Durante más de 40 años hemos hecho las cosas bien, pensadas con la cabeza.

En este tiempo hemos logrado tener grandes socios comerciales.

Nuestro objetivo es ver un entorno consciente y seguro.

Tenemos grandes retos y estamos dispuestos a caminar seguros.

Nuestra meta es llegar a la cima con lo más importante: nuestros clientes.

Respira con tranquilidad, Rayhsa te ayudará a subir el nivel de seguridad en tu empresa.

Contáctanos, estamos dispuestos a escucharte y darte la solución que necesitas

Corporativo
55 5374 9420

Querétaro
442 220 3192

Puebla
222 949 1135

Distribución Foránea
55 5374 9420 Ext. 1004

WhatsApp
55 5101 0115

Email
contacto@rayhsa.com.mx

Redes Sociales
#Rayhsa #TeamRayhsa
#Regresasanoacasa

Web
www.rayhsa.com.mx

Con más de 40 años de experiencia, Rayhsa® se destaca como una empresa líder en la distribución de **Equipos de Protección Personal y Combate al Fuego**. Nuestras sólidas relaciones comerciales con marcas de renombre, como: 3M, Brick, MSA, Dupont, Showa, Moldex, Honeywell y Ansell, garantizan alta calidad de nuestros productos. Con cobertura nacional, nuestro compromiso es brindar atención excepcional en toda la República, avalada por agentes altamente capacitados, dispuestos a ofrecer soluciones personalizadas. No solo vendemos equipos, pues también construimos relaciones duraderas basadas en la confianza y la satisfacción del cliente. Nuestra misión es clara: **¡Regresa Sano a Casa!** Trabajamos incansablemente para proteger vidas y salvaguardar futuros.



MISIÓN

Ser una fuente de suministros confiable de equipos de protección personal y contra fuego, dedicada a salvaguardar la integridad de los trabajadores al prevenir accidentes y enfermedades laborales. Nos esforzamos por buscar la rentabilidad tanto para nuestros clientes como para nosotros mismos, logrando este objetivo mediante un compromiso inquebrantable con el servicio excepcional, precios competitivos y productos de la más alta calidad. En constante evolución, buscamos mejorar continuamente nuestra oferta para superar las expectativas y asegurar la seguridad de quienes confían en nosotros.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa líder a escala nacional, reconocida por nuestra sólida estructura, seriedad y excelencia en la distribución y venta directa de equipos de protección personal y contra fuego. Aspiramos a destacar por la calidad de nuestros servicios, posicionándonos como referentes en el mercado al ofrecer únicamente las mejores marcas disponibles. Estamos comprometidos con la mejora continua, en busca siempre de superar los estándares y expectativas a fin de asegurar la confianza de nuestros clientes y fortalecer nuestra posición como líderes en el sector.

VALORES



Confianza: Construir y mantener relaciones sólidas a través de la confianza en la calidad de nuestros productos y servicios.

Compromiso: Dedicación total a la prevención de accidentes y enfermedades, garantizando la seguridad de los trabajadores.

Excelencia: Buscar la mejora continua y superar constantemente los estándares para ofrecer servicios y productos de la más alta calidad.

Integridad: Mantener una ética sólida en todas las interacciones comerciales, asegurando la transparencia y la honestidad en cada transacción.

Seriedad: Compromiso serio hacia la rentabilidad de nuestros clientes y de la empresa, al cumplir con nuestras promesas y responsabilidades.

Servicio: Colocar el servicio al cliente en el centro de nuestras operaciones, brindando atención excepcional y soluciones personalizadas.

Adaptabilidad: Mantenernos ágiles y adaptables a las necesidades cambiantes del mercado y las demandas de nuestros clientes.

ÍNDICE



PROTECCIÓN A LAS MANOS	5 - 42
ANSELL®	**5 - 16**
Guantes protección al corte	7 - 9
Guantes multipropósito	9 - 10
Guantes protección al aceite	11
Guantes protección térmica	12
Guantes protección química	13 - 14
Guantes desechables	15 - 16
SHOWA®	**17 - 30**
Guantes protección al corte	17 - 20
Guantes multipropósito	21 - 23
Guantes Protección térmica	24
Guantes protección química	25 - 28
Guantes desechables	29 - 30
BRICK®	**31 - 36**
Guantes protección al corte	31
Guantes de impacto	32
Guantes multipropósito	33 - 35
Guantes desechables	36
GUANTES INTERNACIONALES®	**37 - 39**
Guantes resistentes a cortes	37
Guantes multipropósito	38
Guantes tejidos y mangas	39
ADEX®	**40 - 41**
Guantes multipropósito	40
Guantes dieléctricos	41
GIGPR Guantes de carnaza | soldador	**42**

PROTECCIÓN RESPIRATORIA	43 - 76
MOLDEX®	**43 - 51**
Respiradores desechables	43 - 46
Respiradores reutilizables media cara	47 - 48
Respiradores reutilizables cara completa	49
Cartuchos y accesorios	50
Filtros	51
3M®	**52 - 64**
Respiradores desechables	52 - 55
Respiradores reutilizables media cara	56 - 57
Respiradores reutilizables cara completa	57
Filtros	58
Cartuchos y accesorios	59
Secure Click ™	60
Refacciones	61
Sistemas PAPR VERSAFLO™	63 - 64
MSA®	**65 - 71**
Respiradores desechables	65
Respiradores reutilizables media cara	66
Respiradores reutilizables cara completa	67 - 68
Cartuchos	69 - 70
Respirador Purificador de aire	71
HONEYWELL®	**72 - 75**
Respiradores desechables	72
Respiradores reutilizables media cara	73
Respiradores reutilizables cara completa	73
Cartuchos y Filtros	74
Respirador Purificador de aire	75
BULLARD® Respiradores PAPR	**76**

PROTECCIÓN A LA CABEZA	77 - 82
MSA®	**77 - 80**
Cascos V-GARD®	77
Cascos V-GARD® 500	78
Cascos V-GARD® 950	78
Cascos SUPER V ™	79
Cascos THERMALGARD®	79
Cascos BUMP CAP	79
Accesorios	80
3M®	**81**
Cascos SECUREFIT	81
Accesorios	81
SIISA®	82
Cascos INFRACAP	82

ÍNDICE



Cascos MUNDIAL	82
Cascos INFRAPRO	82
Accesorios	82
PROTECCIÓN AL CUERPO	**83 - 98**
DUPONT®	**83 - 88**
Overoles desechables PROSHIELD®	83 - 84
Overoles desechables TYVEK®	85 - 86
Overoles desechables TYCHEM®	87 - 88
ANSELL®	**89 - 91**
Overoles desechables	89
Overoles contra químicos	90
Mandiles ALPHATEC®	91
LAKELAND® Overoles desechables	**92 - 93**
TINGLEY® Impermeables | Ponchos	**94**
PRODIN® Impermeables contra químicos	**95**
BRICK®	**96 - 97**
Overol desechable	96
Cofia plisada	97
Rodillera	97
Fajas	97
GOLDEN® Fajas	**98**
PROTECCIÓN CAÍDAS	**99 - 116**
MSA®	**99 - 103**
Arneses	99 - 100
Línea de vida con amortiguador de impactos V-SERIES	101
Línea de restricción y posicionamiento	102
Línea de vida autorretráctiles V-TEC, PFL Y SRL.	102
Conectores de anclaje, mosquetones y sistemas de rescate	103
GOLDEN®	**104 - 111**
Arneses	104 - 105
Eslingas con amortiguador	106
Eslingas de posicionamiento	107
Dispositivos de anclaje	108
Autorretráctiles	109
Espacios confinados y sistemas de rescate	110
Sistema de línea vertical | Accesorios	111
3M®	**112 - 116**
Arneses	112 - 113
Eslingas conectoras	114
Autorretráctiles	115 - 116
PROTECCIÓN VISUAL	**117 - 130**
MOLDEX® Lentes de seguridad ADAPT	**117**
3M®	**118 - 120**
Lentes de seguridad SECUREFIT™	118 - 120
Goggles de seguridad	120
BRICK®	**121 - 123**
Lentes de seguridad	121 - 122
Goggles de seguridad	123
HONEYWELL®	**124 - 126**
Lentes de seguridad	124 - 126
Goggles de seguridad	126
Careta BIONIC	126
MSA®	**127 - 130**
Lentes de seguridad	127 - 129
Lentes para prescripción	129
Goggles de seguridad	130
PROTECCIÓN AUDITIVA	**131 - 138**
3M®	**131 - 133**
Tapones auditivos desechables	131
Tapones auditivos reusables	131
Sistema de validación dual 3M™ E-A-RFIT™	132
Orejeras	133

ÍNDICE

MOLDEX®	**134 - 135**
Tapones auditivos desechables	134
Despachadores de tapones auditivos desechables	135
MSA® Orejeras	**136**
HONEYWELL®	**137 - 138**
Tapones auditivos desechables	137
Tapones auditivos reusables	137
Orejeras	138
DETECCIÓN	**139 - 142**
MSA®	**139 - 142**
Detectores Multigás Altair 5X, Altair 5X PID Y Altair 5X IR	139
Detector Altair 5XM (MSHA)	140
Detector Multigás Altair® 4XR	140
Detector Multigás Altair® 4X (MSHA)	141
Detector de gases Altair® 2X	141
Detector de gas Altair® Pro	142
Detector de un solo gas Altair®	142
Sistema automático de prueba Galaxy® GX2	142
PROTECCIÓN A LOS PIES	**143 - 146**
DELTAPLUS® Botas Sanitarias	**143 - 144**
TINGLEY® Cubrezapatos y Cubrebotas	**145**
REEBOK® Tenis de seguridad	**146**
COMBATE AL FUEGO	**147 - 152**
LAKELAND®	**147 - 150**
Trajes de aproximación	147 - 148
Traje de bombero ATTACK A10®	149
Traje de bombero B1® BATTALION	150
MSA®	**151 - 152**
Traje de bombero ERGOTECH ACTION 2	151
Equipo de respiración autónoma G1 NFPA 2018	152
SEÑALIZACIÓN	**153 - 166**
BRADY®	**153 - 165**
Impresoras portátiles de etiquetas	153
Accesorios y Consumibles	153 - 158
Software para etiquetado	158
Bloqueo y etiquetado	159 - 164
Marcaje de pisos	165
CHALECOS Chalecos de seguridad | Brigadista	**166**
VARIOS	**167 - 172**
BRADLEY® | MPR Lavaojos y regaderas de emergencia	167
NOTRAX® Tapetes antifatiga	168
JUSTRITE® Bidones, gabinetes y tarimas	169
BRADY® Absorbentes	170 - 172
IDRAPOWER® Bebidas isotónicas	172



¿No encuentras el producto que necesitas?

Llama al equipo de atención a clientes de Rayhsa®, te daremos asesoría y solucion de acuerdo a tus necesidades.

Corporativo: 55 5374 9420
Querétaro: 442 220 3192
Puebla: 222 949 1135
WhatsApp: 55 5101 0115

PROTECCIÓN A LAS MANOS

BRICK
SAFETY



5274 A9

Guante con extrema protección al corte (F) EN388:2016 y (A9) en ANSI

Ansell Pag. 5 - 16

SHOWA Always Innovating. Never Imitating. Pag. 17 - 30

BRICK SAFETY Pag. 31 - 36


Pag. 37 - 39

Adex Pag. 40 - 41

RV Pag. 42

NORMATIVAS PARA GUANTES Y MANGAS DE PROTECCIÓN

NORMATIVIDAD EUROPEA ESTÁNDAR EN388

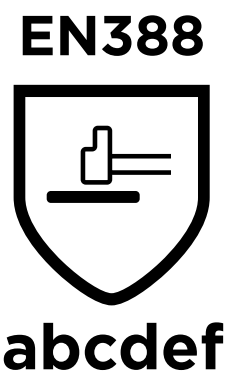

Nivel de prestaciones	1	2	3	4	5
a Resistencia a la abrasión *(Ciclos)*	100	500	2000	8000	–
b Resistencia al corte por cuchilla *(Prueba de corte/Índice)*	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c Resistencia al desgarro *(Newton)*	10	25	50	75	–
d Resistencia a pinchazos *(Newton)*	20	60	100	150	–

Niveles de rendimiento	A	B	C	D	E	F
e Resistencia al corte EN ISO *(Newton)*	2	5	10	15	22	30
f Protección contra impactos EN	SUPERADO O FALLIDO					

Puede aplicarse también el nivel X a los niveles, que significa "no analizado" o "no aplicable"

NORMATIVIDAD NORTEAMERICANA ESTÁNDAR ANSI/ISEA CORTE

ACTUAL: ANSI/ISEA 2016

ASTM F2992-15 (TDM)

NIVEL	GRAMOS
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1500
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 4000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000



EN ISO 374 – Protección química y/o protección contra microorganismos
Este estándar especifica la capacidad de los guantes para proteger al usuario de químicos y/o microorganismos.

Microorganismos

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Niveles de desempeño	1	2	3
Además de las pruebas en cuanto a protección de bacterias y hongos, cada guante puede probarse para medir su protección contra virus con un nuevo examen de filtración.	4.0	1.5	0.65

Protección química

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-1:2016 Type B XYZ

EN ISO 374-1:2016 Type A UVWXYZ

Tipo C Al menos desempeño de nivel 1 (más de 10 minutos) contra al menos uno de los químicos en la lista.

Tipo B Al menos desempeño nivel 2 (más de 30 minutos) contra mínimo tres químicos de la lista.

Tipo A al menos desempeño nivel 2 (más de 30 minutos) contra mínimo seis químicos de la lista.

Los puños también se evalúan cuando el guante es >= a 10 cm

A. Metanol
B. Acetona
C. Acetonitrilo
D. Diclorometano
E. Disulfuro de carbono
F. Tolueno

Químicos Adicionales
M. Ácido nítrico 65%
N. Ácido acético 99%
O. Hidróxido de amonio 25%
G. Dietilamina
H. Tetrahidrofurano
I. Acetato de etilo
J. n-Heptano
K. Hidróxido de sodio 40%
L. Ácido sulfúrico 96%
P. Peróxido de hidrógeno 30%
Q. Ácido fluorhídrico 40 %
R. Formaldehído 37%


Nivel de desempeño	0	1	2	3	4	5	6
Minutos	< 10	10	30	60	120	240	> 480

INNOVACIÓN EN LA EXPERIENCIA DEL TRABAJADOR

Al transcurrir los años Ansell ha desarrollado diseños innovadores de guantes que se han vuelto estándares para la industria. transformar la perspectiva global del usuario en relación a las soluciones tecnológicas que mejoren su comodidad, desempeño y la protección que reciben, ese es el sello de nuestra innovación.


ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

ANSELL GRIP™ es un tratamiento de recubrimiento que minimiza la fuerza requerida para sujetar herramientas y manejar materiales, en superficies secas, aceitosas o mojadas, gracias a esto reduce la fatiga de brazo y mano, además de mejorar la destreza, la seguridad y la productividad.

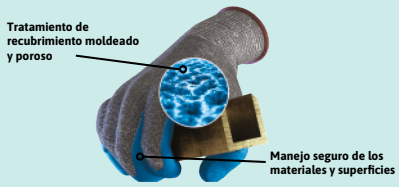


FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

FORTIX™ tecnología que mejora el desempeño del recubrimiento al integrar un polímero resistente a lo largo del recubrimiento del guante y/o en áreas de alto uso a fin de extender la vida útil del guante en aplicaciones abrasivas, mientras mejora la comodidad para el trabajador

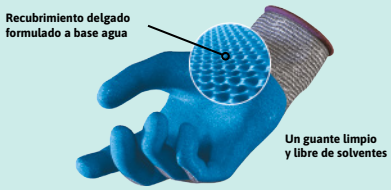


AQUADRI™
Moisture Management Technology

AQUADRI™ presenta un material compuesto que absorbe el sudor a sus microporos y disipa el calor del cuerpo, para una sensación más cómoda, seca y fresca.

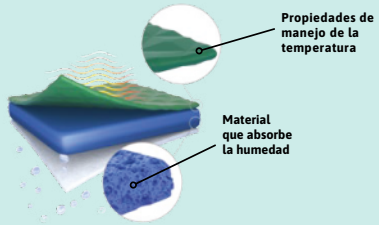


INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

INTERCEPT Technology™ mezcla de fibras sintéticas e hilos naturales de alto desempeño, que ofrecen vasta protección al corte en áreas específicas, junto con enorme comodidad y gran destreza.

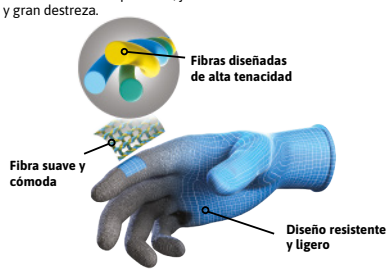


ZONZ™
Comfort Fit Technology

ZONZ™ tecnología con tejidos cómodos hechos de hilos selectos y variando las puntadas alrededor de las áreas de mayor esfuerzo, para optimizar la forma general del guante y hacer posible mejor movimiento para la mano, permitiendo tener mayor destreza y reduciendo la fatiga.

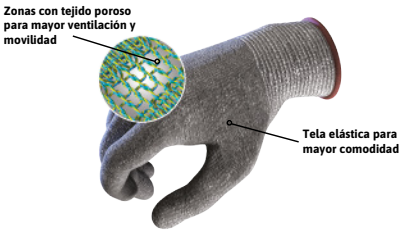


TNT™
Chemical Splash Resistance Technology

TNT™ es una fórmula de polímeros que provee mayor resistencia a las salpicaduras de una amplia gama de químicos peligrosos a fin de generar protección con una sensación cómoda y suave.

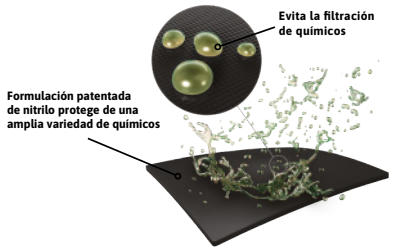

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

La tecnología RIPEL™ es una superficie de barrera repelente la cual previene que aceites, lubricantes, químicos y otros líquidos tengan contacto, aun accidental, con la piel del usuario.

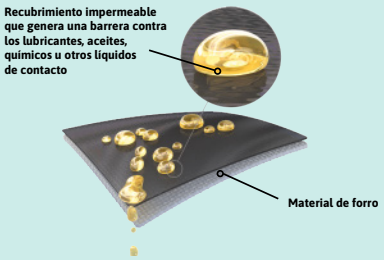


ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ERGOFORM™ es la tecnología que le permite a Ansell diseñar soluciones de seguridad que brinden soporte a la salud músculo-esquelética durante las tareas repetitivas, para mejorar el desempeño de los trabajadores.



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

MICROCHEM™ combina los polímeros en mezclas patentadas o estructuras de multicapas específicas a su implementación, lo que proporciona la mejor protección a los usuarios en entornos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

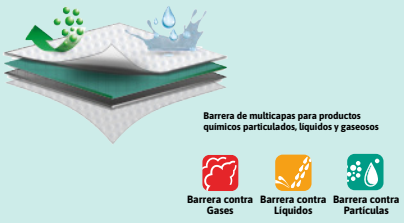

COMFORT
PERFORMANCE
PROTECTION

Worker Experience Innovation

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE

Cuando se trabaja con bordes afilados, nuestra gama de protección contra cortes ofrece varios grados de cuidado adecuados para cada labor. Tenemos el guante que le garantiza un nivel idóneo de seguridad sin pérdida de comodidad ni destreza.



HyFlex® **11-510**

Guante diseñado para proteger de los cortes en trabajos donde la resistencia a la abrasión y la movilidad son necesarias. Forro: Nylon, kevlar, lycra. Recubrimiento: Nitrilo. Calibre 15.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4231B

ZONZ™ Comfort Fit Technology



HyFlex® **11-550**

Diseñado para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde los trabajadores necesitan protección al corte, y en algunos casos, protección de contacto intermitente al calor de hasta 100 °C. Forro: Nylon, spandex. Recubrimiento: Nitrilo. Calibre 15.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4X21B | EN 407 X1XXXX

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology



HyFlex® **11-727**

Fabricado con el hilo INTERCEPT™ resistente al corte, esta tecnología de Ansell ofrece la mejor protección contra cortes, mayor comodidad y destreza. Forro: Nylon, spandex, HPPE. Recubrimiento: Poliuretano. Calibre 15.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 6 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4342B

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology



HyFlex® **48-701**

Guante ideal para aplicaciones donde se requiere resistencia a la abrasión y a los cortes en un entorno seco. Buena destreza y flexibilidad. Alto nivel de protección al corte y a la abrasión. Buen agarre en entornos secos. Forro: Poliéster, spandex, HPPE. Recubrimiento: Poliuretano. Calibre 13.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 6 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4342B



HyFlex® **11-250/11-251**

La tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ ofrece la mejor protección contra cortes de su clase y aporta un tacto suave y fresco para el usuario. Su diseño sin costuras, así como las opciones de longitudes y anchos garantizan un magnífico ajuste y lo convierten en la primera elección en cuanto a comodidad prolongada durante toda la jornada.

Opción:
11-251: Puño de punto con ranura para el pulgar.

Empaque: 50 pzs.
Norma:

ANSI A3 CORTE
EN 388 2X42B
APROBADO POR U.S. FDA
INTERCEPT™ Cut Resistance Technology



EDGE® **48-703**

Alternativa a los guantes de cuero, algodón grueso, HPPE o aramida, lo cual evita el doble enguantado. La protección de cuero aporta seguridad extra en términos de agarre, resistencia media al corte, altos niveles de protección contra la abrasión y amortiguación de golpes. Forro: HPPE, fibra de vidrio, polietileno. Recubrimiento: Cuero.

Empaque: 12/72 prs.
Norma:

EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX



EDGE® **48-705**

Se adapta a las aplicaciones de intensidad media, cuando se requiere resistencia a la abrasión y a los cortes en un entorno seco. Buena destreza y flexibilidad. Forro: HPPE, fibra de vidrio, nylon, spandex. Recubrimiento: Poliuretano. Calibre 13.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 6 ABR
ANSI A3 CORTE
EN 388 4X43C



EDGE® **48-706**

El recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece un magnífico rendimiento en términos de resistencia a la abrasión y agarre. Forro: HPPE, fibra de vidrio, spandex Recubrimiento: Nitrilo. Calibre 13.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 5 ABR
ANSI A3 CORTE
EN 388 4X43C

NUEVO





HyFlex® **11-738**
Tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ para una protección extrema contra los cortes. Con refuerzo en la unión del pulgar y el índice para mejor duración en trabajos que requieren mayor esfuerzo en esa zona. Forro: HPPE, fibra de vidrio, spandex, poliéster. Recubrimiento: Poliuretano al agua y nitrilo. Calibre 13.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 5 ABR | ANSI A4 CORTE | EN 388 4X42C

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology
FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

EDGE® **48-707**
Con un grado ANSI A6, nivel muy alto de protección contra cortes. Cumplen los requisitos para los materiales disipadores de electrostática según la norma EN 1149. Forro: HPPE, fibra de vidrio, spandex, poliéster, nylon. Recubrimiento: Poliuretano. Calibre 13.

Empaque: 12/72 prs.
Norma:

ANSI 5 ABR | ANSI A6 CORTE | EN 388 4X43E

GUANTES MULTIPROPÓSITO

Una extensa selección de guantes multiusos que ofrecen distintos grados de protección, destreza y agarre para su utilización en una amplia gama de aplicaciones.





HyFlex® **11-600**
Guantes diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran la máxima destreza. Como una segunda piel, permiten una manipulación cómoda y precisa de objetos pequeños. Forro: Nylon. Recubrimiento: Poliuretano. Calibre 15.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 3 ABR | ANSI A1 CORTE | EN 388 2131A

HyFlex® **11-801**
Recomendados para aplicaciones de montaje ligero, así como en las necesidades de logística y almacén. El recubrimiento de nitrilo los hace transpirables y cómodos en jornadas largas de trabajo. Forro: Nylon y spandex. Recubrimiento: Espuma de Nitrilo Calibre 14.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 3 ABR | ANSI A1 CORTE | EN 388 3131A | APROBADO POR U.S. FDA FDA



HyFlex® **11-818**

El forro de nylon-spandex sin costuras calibre 18 lo hace tan delgado que permite trabajar con la sensación de no traer guante. La tecnología Ansell ZONZ™ sigue el contorno natural de la mano a fin de mejorar el soporte, la transpirabilidad y el movimiento. Forro: Nylon, spandex. Recubrimiento: Espuma de nitrilo. Calibre 18.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A1 CORTE | EN 388 3121A

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology
ZONZ™ Comfort Fit Technology



HyFlex® **11-840**

La tecnología Ansell GRIPTM permite un mejor agarre en ambientes ya sea secos o ligeramente engrasados. FORTIX™ ayuda a dar mayor resistencia a la abrasión y le proporciona una mayor durabilidad. ERGOFORM™ permite que el guante se ajuste al contorno de la mano, como una segunda piel. Forro: Nylon, spandex. Recubrimiento: Espuma de nitrilo. Calibre 15.

Empaque: 12/72 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A1 CORTE | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology
ZONZ™ Comfort Fit Technology
ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology
ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology



EDGE® **48-123/48-125/48-126/48-128**

Esta combinación ofrece buena flexibilidad y destreza en los dedos comparado con los guantes de lona de algodón o algodón grueso. Forro: Poliéster. Recubrimiento: Poliuretano. Calibre 15.

Opciones:
48-125: ○ **48-126:** ● **48-128:** ●

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | EN 388 3121A



ActivArmr® **80-100**

Guante diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones en cuanto a manipulación y transporte. Ofrece un magnífico agarre y excelente comportamiento frente al desgaste. Forro: Algodón y poliéster. Recubrimiento: Látex. Calibre 10.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 2142B

GUANTES DE PROTECCIÓN AL ACEITE

Tanto si necesita una resistencia mínima como una máxima a los cortes, tenemos el guante que le garantiza un nivel idóneo de protección, sin pérdida de comodidad ni de destreza.



EDGE® **48-929**

Guantes totalmente recubiertos de nitrilo para proteger la piel de la contaminación por aceites y grasas. El recubrimiento rugoso de la palma garantiza un agarre seguro en entornos grasientos. Para operarios que manipulan piezas pequeñas y medianas ligeramente recubiertas de aceites o lubricantes. Forro: Poliéster. Recubrimiento: Espuma de nitrilo. Calibre 13.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 5 ABR | ANSI A3 CORTE | EN 388 4X43C



HyFlex® **11-939**

Totalmente recubierto, permite la inmersión en aceites y grasas sin que estas permeen en la piel. Con un refuerzo en la unión del pulgar y el índice que ayuda a alargar su vida útil en aplicaciones con trabajo de abrasión en esa parte de la mano. Forro: Dyneema. Recubrimiento: Espuma de nitrilo. Calibre 18.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4X42B | ISO 18889

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology
ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology
RIPEL™ Liquid Repellence Technology
ZONZ™ Comfort Fit Technology
FORTIX™ Abrasion Resistance Technology



ActivArmr® **27-905**

Guante fabricado con la tecnología Ansell Grip™, para conseguir un magnífico agarre en entornos secos, húmedos y grasosos, por lo que requiere menos fuerza sobre los objetos, ayudando a reducir la fatiga de la mano. Forro: Algodón. Recubrimiento: Nitrilo.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 6 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4221C

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology



EDGE® **48-500**

Una solución para aplicaciones de peso pesado que requieren un buen nivel de resistencia a la abrasión junto con repelencia al aceite. El guante cortado y cosido con recubrimiento de nitrilo ofrece adecuada resistencia al material abrasivo. Forro: Algodón. Recubrimiento: Nitrilo.

Empaque: 12/72 prs.
Norma:

EN 388 4111B



SEGURIDAD personalizada

AnsellGUARDIAN®

NUESTROS EXPERTOS **TE AYUDARÁN** A:

DISMINUIR ACCIDENTES, **REDUCIR** COSTOS,
PROTEGER A TU PERSONAL CON EPP ADECUADO

https://www.ansell.com/mx/es/ansellguardian

GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Cuando se necesitan guantes para soldar de alta calidad y resistentes al calor, nos aseguramos que los trabajadores estén protegidos contra temperaturas extremas, los cortes y la abrasión.





ActivArmr® **80-400**
Guante con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como una gran comodidad y excelente agarre. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30 °C para contacto breve o intermitente. Forro: Acrílico Recubrimiento: Látex. Calibre 7.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A3 CORTE | EN 388 2231C | EN 407 X1XXXX | EN 511 020

HyFlex® **43-216**
Ofrece altos niveles de resistencia a la salpicadura de metal fundido. Puño extendido para proteger el antebrazo, que lo hace ideal para soldadura MIG y con electrodos, al igual que para corte con soplete y desbaste de metal. Forro: Algodón, cuero, hilo Kevlar®.

Empaque: 6/36 prs.
Norma:

EN 388 3243B | EN 407 413X4X | DuPont™ Kevlar®

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Cuando se trabaja en entornos químicos no es aconsejable dejar al azar la protección de los trabajadores. Siéntase equipado con la línea completa de innovadoras soluciones Ansell en protección química de manos.



AlphaTec® **15-554**

Con recubrimiento de alcohol de polivinilo, es uno de los mejores guantes de protección contra productos químicos. Además de ser uno de los pocos apropiados para manipular disolventes orgánicos fuertes, guante anatómico muy cómodo, con dedos arqueados y pulgar adaptado. Al permitir manipulación más fácil ayuda a disminuir la fatiga. Tejido interior de punto en dos piezas. Contacto suave con la mano, absorbe la transpiración.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 3 ABR | ANSI A1 CORTE | EN 388 3121A | EN ISO 374-1 Type A BCDFIJ | EN ISO 374-5 VIRUS



Nitrilo

AlphaTec® **37-145 / 37-175 / 37-185**

Garantiza una mejor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión que los guantes de caucho o de neopreno. Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una magnífica combinación de resistencia química y solidez, brinda resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos.

Opciones:
37-145: Grosor 11 mil.
37-175: Grosor 18 mil.
37-185: Grosor 22 mil.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | EN 388 3001X | EN ISO 374-1 Type A JKNOPT | EN ISO 374-5 VIRUS



Nitrilo

AlphaTec® **37-310**

Estos guantes de nitrilo para manejo de alimentos ofrecen un ajuste cuyo diseño permite lograr un balance óptimo entre ajuste y flexibilidad, ya sea solos o como sobreguante.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

ANSI 6 ABR | ANSI A2 CORTE | EN 388 4342B

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology



Nitrilo

AlphaTec® **39-122 / 39-124**

Este guante de nitrilo bastante resistente ofrece una magnífica comodidad gracias a su forma natural que facilita su uso para tareas de larga duración, además de permitir mayor destreza y altos niveles de agarre tanto en medio seco como húmedo, para más seguridad del usuario y de toda la productividad.

Opciones:
Longitud: 39-122: 12" / 39-124: 14".

Empaque: 12/72 prs.
Norma:

ANSI 4 ABR | ANSI A1 CORTE | EN 388 4111B | EN ISO 374-1 Type A JKT | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 407 X1XXXX



Látex + Neopreno

AlphaTec® **87-224**

Combina neopreno sobre látex de caucho natural, logrando una mayor protección contra una extensa gama de sustancias químicas. Grosor de 27 mil para una mayor resistencia, durabilidad y protección contra los riesgos físicos. El diseño de rombos ofrece un mejor agarre en superficies húmedas o secas, mientras que su forro suave de flocado de algodón absorbe el sudor y mejora la comodidad del trabajador.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

EN 388 2120A | EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 VIRUS



Látex

AlphaTec® **88-356**

Una magnífica combinación de protección y alto nivel de destreza hace de este guante un modelo ideal para la industria del procesamiento de alimentos. Buena resistencia química a desgarros, perforaciones y a la abrasión. Patrón de agarre. El recubrimiento azul es ampliamente preferido por la industria avícola y de procesado de alimentos al cumplir con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

EN 388 X010X | EN ISO 374-1 Type A KPT | EN ISO 374-5 VIRUS | FDA




Látex

AlphaTec® **88-394**

Una magnífica combinación de protección y alto nivel de destreza hace de este guante un modelo ideal para la industria del procesamiento de alimentos. Excelente destreza, resistencia a la tensión y elasticidad. Grosor de 20 mil que garantiza una buena resistencia a productos químicos, desgarros, perforaciones y a la abrasión. Patrón de escamas diseñado para lograr un estupendo agarre en superficies húmedas o secas.

Empaque: 12/144 prs.
Norma:

EN 388 1010X | EN ISO 374-1 Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 VIRUS | FDA

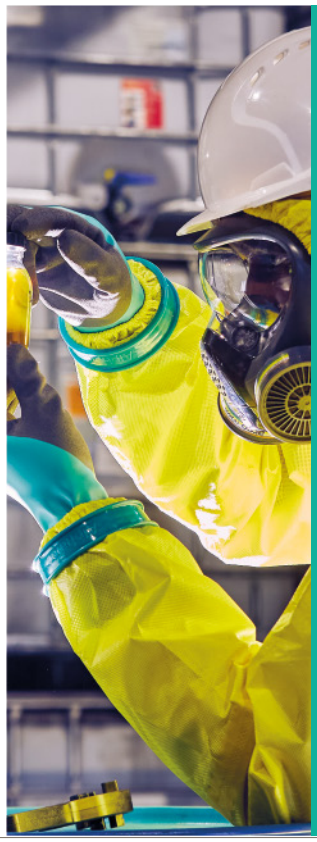

AnsellGUARDIAN® Chemical

PROTECCIÓN QUÍMICA SIMPLIFICADA

1 Llene el formulario

2 Evaluamos los químicos

3 Recibirá nuestro reporte

Más información, contacta a tu representante Rayhsa

GUANTES DESECHABLES

Diseñados con avanzadas formulaciones en cuanto a materiales y tecnologías patentadas, los guantes desechables Ansell ofrecen ventajas únicas, como una destreza y un agarre superiores, mayor resistencia química y una adecuada protección de la salud de las manos.



Nitrilo

Microflex® **82-134**

Construcción ligera, para una sensibilidad táctil y un control preciso de la motricidad. Con relieve en los dedos ofrece un agarre firme y seguro en ambientes secos y húmedos. Dedos texturizados. Grosor palma: 2.8 mil, grosor dedos: 3.5 mil.

Empaque: 100/10 dispenser.
Norma:

EN ISO 374-1 Type C · EN ISO 374-5 VIRUS



Nitrilo

TouchNTuff® **92-600**

Los guantes desechables líderes en el mundo. La tecnología TNT™ de Ansell le da una mejor protección frente a salpicaduras químicas. Mayor grosor en los dedos para proteger mejor de salpicaduras al abrir o cerrar recipientes químicos. Diseño resistente, para una sensibilidad táctil superior. Agarre suave. Grosor palma: 4.9 mil, grosor dedos: 5.5 mil.

Empaque: 100/10 dispenser.
Norma:

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS · FDA · TNT™ Chemical Splash Resistance Technology



Nitrilo

TouchNtuff® **92-675**

Protección superior contra las salpicaduras químicas. Material de nitrilo suave y duradero, para una mayor comodidad. El relieve en los dedos permite un agarre seguro. Cumple con los requisitos de la FDA para la manipulación de alimentos. Dedos texturizados. Sin polvo.

Empaque: 100/10 dispenser.
Norma:

EN ISO 374-1 Type B JKT · EN ISO 374-5 VIRUS · FDA



Nitrilo

Microflex® **93-233**

Diseñado con tecnología ERGOFORM™, que promueve la salud musculoesquelética y aumenta la productividad de los trabajadores. Sensibilidad táctil excepcional. Formulación resistente que evita desgarros y roturas. Dedos texturizados. Sin polvo. Grosor palma: 2.8 mil, grosor dedos: 4.3 mil.

Empaque: 250/10 dispenser.
Norma:

EN ISO 374-1 Type B KPT · EN ISO 374-5 VIRUS · EN 421 · ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology



Nitrilo

Microflex® **94-243**

Formulación duradera de nitrilo para trabajos exigentes. El diseño robusto brinda tiempos de uso más prolongados. Su recubrimiento de polímero garantiza la facilidad de enguantado. Dedos texturizados. Grosor palma: 4.3 mil, grosor dedos: 7.1 mil.

Empaque: 100/10 dispenser.
Norma:

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889 · FDA



Nitrilo

Microflex® **94-253**

Duradero guante de nitrilo con puño más largo y protección de barrera avanzada. Fuerza y durabilidad superiores para una protección máxima contra tirones y desgarros. Dedos texturizados. Sin polvo. Grosor palma: 5.5 mil, grosor dedos: 8.7 mil.

Empaque: 50/10 dispenser.
Norma:

EN ISO 374-1 Type A KPT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889



Nitrilo + Neopreno

Microflex® **93-260**

Diseño de tres capas para una protección superior contra químicos agresivos incluidos ácidos, solventes y bases. Material extrasuave y diseño ergonómico para un ajuste, sensación y flexibilidad sobresalientes en tiempos de uso prolongados. Grosor palma y dedos: 7.9 mil.

Empaque: 50 /10 dispenser.
Norma:

EN 388 2000X · EN ISO 374-1 Type A JKLOPST · EN ISO 374-5 VIRUS · EN 421 · ISO 18889 · FDA

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology



Nitrilo + Neopreno

Nitrilite® **93-311**

Fabricados en un entorno controlado exento de polvo, presentan unos niveles extraordinariamente bajos de elementos por extracción y de partículas, para proteger aún mejor los productos. Ofrecen una magnífica resistencia a productos químicos y a pinchazos. Grosor palma: 3.9 mil grosor dedos: 5.1 mil.

Empaque: 100/10 bolsas.
Norma:

EN ISO 374-1 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS

GUANTES DE PROTECCIÓN AL CORTE

Independientemente del trabajo que realice, protéjase con los guantes resistentes a los cortes más adecuados para usted, diseñados para proteger los dedos y las manos frente a posibles cortes y laceraciones al realizar una variedad de trabajos. Si bien en el mercado hay una gran variedad de guantes resistentes a los cortes, no todos se fabrican de la misma manera. En el lugar de trabajo sus manos están sujetas a muchos peligros: Pueden quedar atrapadas entre la maquinaria, exponerse a objetos afilados, soportar un estrés ergonómico repetitivo, experimentar resbalones, tropiezos y caídas , así como exponerse a otros muchos peligros.







SHOWA ATLAS® KV350

Guante para labores que involucren riesgo de corte y abrasión al mismo tiempo. Proporciona un excelente agarre debido al terminado con textura en la palma. Tejido de Kevlar resistente al corte nivel A3 por la Norma ANSI, calibre 10, color amarillo, recubierto de nitrilo color verde en la palma.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: ANSI A3, EN 388:2016 (3X44C).

SHOWA KV660

Guante impermeable a una gran variedad de químicos diluidos, ofrece buena destreza, protección al corte y resistencia a la abrasión. Forro tejido Kevlar, recubrimiento de triple capa de PVC en color azul, de 12" de largo y acabado grabado en la mano.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 72 prs.
Norma: EN ISO 374-5: 2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Tipo B, EN 388:2016 (4X42B).



SHOWA S-TEX 303

Guante para actividades que involucran cortes, abrasión, y buena maniobrabilidad. Forro de Kevlar con filamento de acero entretejido, ergonómico. Recubierto con caucho natural, color negro en la palma, resistente al corte.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 72 prs.
Norma: ANSI A8 (Cortes), EN 388:2016 (3X44F).



SHOWA S-TEX 376

Guante para riesgo de corte aun en situación húmeda o con presencia moderada de grasa. Tejido de poliéster y filamento de acero, recubierto de nitrilo color azul hasta los nudillos y con esponja de nitrilo color negro en la palma.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: ANSI/ISEA 105-2016 A4 (Cortes), EN 388:2016 (4X41D).



SHOWA S-TEX 377

Guante para riesgo de corte aun en situación húmeda o con presencia moderada de grasa. Tejido de poliéster y filamento de acero, resistente al corte, recubierto de nitrilo color azul en toda la mano y con esponja de nitrilo color negro en la palma.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: ANSI A4 (Cortes), EN 388:2016 (4X41D).



SHOWA S-TEX 581

Ideal para actividades que involucran riesgo de corte y es necesaria tanto destreza como sensibilidad. Forro tejido de poliéster, filamento de acero y reforzado con Kevlar, recubrimiento de nitrilo microporoso color negro en la palma con patrón grabado, resistencia al corte nivel A5 por la norma ANSI.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388: 2016 (4X42E).



SHOWA 257

Guante de forro de Kevlar reforzado con filamento de acero entretejido. Resistente al corte nivel A7 por Norma ANSI y F por la Norma Europea. Sugerido para actividades que involucran riesgo de corte por el manejo con elementos filosos de maquinaria y herramientas de corte entre otros.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4X42F), EN 407:2020, X1XXXX.



SHOWA 386

Guante para actividades que involucren riesgo de corte ligero a medio. Forro tejido de fibras de ingeniería y reforzado con polietileno de alto desempeño, resistente al corte. Recubierto de nitrilo microporoso color negro en la palma con un patrón en forma de S. Guante ergonómico.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: ANSI A3 (Cortes), EN 388:2016 (4X42C).



SHOWA 541

Guante de forro ligero, flexible y respirable para labores de ensamble que involucren riesgo de corte ligero a medio. Forro tejido de polietileno de alto desempeño color gris calibre 13, resistente al corte nivel A2 por la norma ANSI, forma ergonómica y recubierto de poliuretano color gris en la palma.

Tallas: 6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388: 2016 (4X42B).



SHOWA 576

Guante para riesgo de corte de nivel ligero a medio. Forro tejido de fibras de ingeniería y reforzado con polietileno de alto desempeño, resistente al corte nivel A3 por la Norma ANSI. Recubierto de nitrilo color gris hasta los nudillos y nitrilo microporoso color negro en la palma. Ergonómico.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: ANSI A3 (Cortes), EN 388:2016 (4X42C).



SHOWA 4561
Guante para actividades que involucren riesgo de corte, como rebabeo plástico o manipulación de herramientas de corte manuales. Forro tejido de Kevlar color amarillo, resistente al corte y recubrimiento de esponja de nitrilo microporoso color negro en la palma.

Tallas: 06/S, 07/M, 08/L, 09/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: ANSI A4 (Cortes), EN 388:2016 (4X32D), EN 407:2004 X2XXXX.



SHOWA 4561X
Guante para actividades que involucren riesgo de corte, como rebabeo plástico o manipulación de herramientas de corte manuales. Forro tejido de Kevlar color amarillo, resistente al corte nivel A4 por la norma ANSI, sin recubrimiento.

Tallas: 06/S, 07/M, 08/L, 09/XL, 10/XXL
Empaque: 12/72 prs.
Norma: ANSI/ISEA 105-2016, Nivel de resistencia al corte A3.



SHOWA 8113
Guante para actividades que involucren corte y se requiera cumplimiento en cuanto a manejo de alimentos. Brinda un excelente ajuste. Forro de polietileno de alto desempeño color gris, sin costuras internas con sensación elástica, sin recubrimiento.

Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12 prs.
Norma: EN 388: 2016 (2X42C), Cumplimiento FDA.

¿Dónde usar guantes resistentes a los cortes?

Los guantes resistentes a cortes son esenciales en numerosas industrias, incluso para proyectos domésticos y actividades recreativas.

Los diferentes forros y revestimientos resistentes a los cortes comprenden guantes con distintos niveles de protección.

Estos accesorios son útiles en: construcción, proyectos de bricolaje, fabricación, almacenamiento y distribución; servicios municipales, vidrio, industria aeroespacial, automotriz y de petróleo y gas; metalurgia, servicios públicos, mecánica y otras muchas actividades.

Son guantes duraderos, flexibles y resistentes a los cortes; por sus coberturas para los brazos pueden brindarle una protección óptima durante diversas actividades, como fontanería, fabricación, manipulación de equipos pesados, enlatado, ingeniería, colocación de ladrillos, ensamblaje de componentes, fijación de acero, tapajuntas y sellado; fabricación de ventanas, drenaje y tuberías; climatización y mucho más.

GUANTES MULTIPROPÓSITO

Ya sea que trabaje en el ámbito de la atención médica, la educación o la manufactura, usar los guantes adecuados podría significar la diferencia entre tener una jornada laboral tranquila y sufrir lesiones en las manos. Los guantes de uso general de SHOWA son de una calidad superior, de ahí que utilizar un par de ellos que se adapten a sus necesidades específicas de trabajo es crucial para evitar inconvenientes.





SHOWA ATLAS® 305



SHOWA ATLAS® 350



SHOWA ATLAS® 330



SHOWA ATLAS® 376

SHOWA ATLAS® 305

Guante flexible de uso general para la manipulación de materiales abrasivos. Su textura rugosa brinda un excelente agarre. Forro tejido de algodón-poliéster color gris claro, calibre 10, recubierto de caucho natural color azul hasta los nudillos y terminado rugoso.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2142X).

SHOWA ATLAS® 330

Guante ergonómico y flexible de uso general para labores que involucren abrasión constante. Forro tejido de algodón color gris obscuro calibre 10 y recubrimiento de látex color negro en la palma.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2142X).

SHOWA ATLAS® 350

Guante de uso general flexible con excelente resistencia a la abrasión. Forro tejido de algodón color gris claro, calibre 10, recubrimiento de nitrilo color verde en palma.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (4131X).

SHOWA ATLAS® 376

Guante útil en labores de ensamble y mantenimiento ligero, brindando un excelente agarre con presencia de grasa moderada y resistencia a la abrasión. Forro tejido de poliéster sin costuras, calibre 13, recubrimiento hasta los nudillos de nitrilo color azul y esponja de nitrilo microporoso color negro en la palma.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121X).



SHOWA 377

Guante de uso general muy ergonómico para ambientes con presencia moderada de grasas y aceites. Brinda un excelente agarre. Tejido de nylon-poliéster calibre 13, recubierto en toda la mano de nitrilo color azul a prueba de líquidos y con esponja de nitrilo color negro en la palma.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121X).



SHOWA 377IP

Guante de diseño ergonómico que reduce la fuerza de los golpes en metacarpianos y nudillos. Forro tejido de nylon-poliéster calibre 13, recubierto de nitrilo color azul, esponja de nitrilo color negro en la palma y con terminaciones resistentes a impacto en falanges y dorso.

Tallas: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 6/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121X).



SHOWA 381

Guante de uso general muy ergonómico para labores de ensamble, gran resistencia a la abrasión y excelente agarre. Tejido de microfibra color gris con recubrimiento de esponja de nitrilo reforzado color negro en la palma, patrón en “s” en la palma.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121X).



SHOWA 7166

Guante de uso general para labores y maniobras de patio, excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión. Forro tejido de algodón, totalmente recubierto de nitrilo color azul marino, terminado liso y con puño de seguridad.

Tallas: 10/L.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388: 2016 (4111X).



SHOWA 7000

Guante resistente a la abrasión, con forro de algodón totalmente recubierto de nitrilo color azul marino, puño tejido.

Tallas: 8/S, 9/M, 10/L.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4111X).



SHOWA 4500

Guante de uso general muy flexible que brinda gran sensibilidad táctil y resistencia a la abrasión en labores de ensamble. Forro tejido de nylon color verde claro, recubrimiento de nitrilo color verde en palma.

Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121X).



SHOWA 65NFW

Guante de uso rudo para manipulaciones altamente abrasivas. Ideal para maniobras de patio, carga y descarga de materiales abrasivos. Forro tejido de algodón totalmente recubierto de látex color amarillo, 12" de longitud y terminado rugoso.

Tallas: 9/M, 10/L, 11/XL.
Empaque: 36 prs.
Norma: EN 388:2016 (3142X), Cumplimiento FDA.
.



SHOWA 382

Guante de forro de microfibra con recubrimiento de nitrilo reforzado libre de siliconas, adecuado cuando se trata de no dejar huella en vidrio o metal.

Tallas: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121X).

GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Protéjase las manos de las quemaduras; las lesiones relacionadas con el calor se encuentran entre las más peligrosas y graves. Sin la protección adecuada con guantes, uno puede exponerse a quemaduras al trabajar cerca de maquinaria y materiales extremadamente calientes. Los guantes resistentes al calor de SHOWA están diseñados para soportar la exposición al calor al tiempo que mantienen una destreza táctil superior.



SHOWA 6781R

Guante resistente a una gran variedad de químicos y, al mismo tiempo, útil para el aislamiento térmico de las manos; tolera hasta 350 °C. El acabado rugoso en la mano proporciona un excelente agarre. Cuenta con forro de algodón y esponja aislante, de 12" de longitud. Totalmente recubierto de neopreno.

Opciones, Con recubrimiento de nitrilo en extensión:
- **6781R-06-10,** de 6 pulgadas.
- **6781R-145-10,** de 14.5 pulgadas.

Tallas: 10 *(Única talla disponible en los tres modelos)*
Empaque: 36 prs. (6781R-10), 12 prs. (6781R-06-10). 12 prs. (6781r-145-10).
Norma: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-5:2016 (Virus), EN ISO 374-1:2016 (Tipo A), EN 407: 2004 (3132XX), EN 511:2006 (11X).



SHOWA 8814

Guante para riesgo de paso de calor en situación seca hasta los 250 °C en contacto intermitente. Forro no tejido, recubierto de neopreno pulverizado color negro, longitud de 14".

Tallas: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 12 prs.
Norma: EN 388:2016 (1242X), EN 407:2020 (X2XXXX), Cumplimiento FDA.



SHOWA 451

Guante para aislamiento térmico y mantener las manos a temperatura normal. Tejido de algodón, poliéster y acrílico color blanco y recubierto de esponja de látex color gris en la palma, calibre 10.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2131X), EN 511:2006 (010).




SHOWA 477

Guante con diseño ergonómico, para brindar excelente destreza, al conservar su comodidad y maniobrabilidad. Forro térmico de acrílico color amarillo recubierto con nitrilo color azul a prueba de líquidos en toda la mano y recubrimiento de esponja de nitrilo color negro en la palma.

Tallas: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.
Empaque: 72 prs.
Norma: EN 388:2016 (2131X), EN 511:2006 (010).

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

Los guantes de protección química son esenciales cuando se requiere seguridad de la piel. Estos guantes pueden marcar la diferencia entre unas manos que se mantienen seguras sin verse afectadas por productos químicos peligrosos, líquidos peligrosos o sustancias tóxicas, y aquellas que muestran cicatrices y otras lesiones debido a que tuvieron una protección inadecuada.

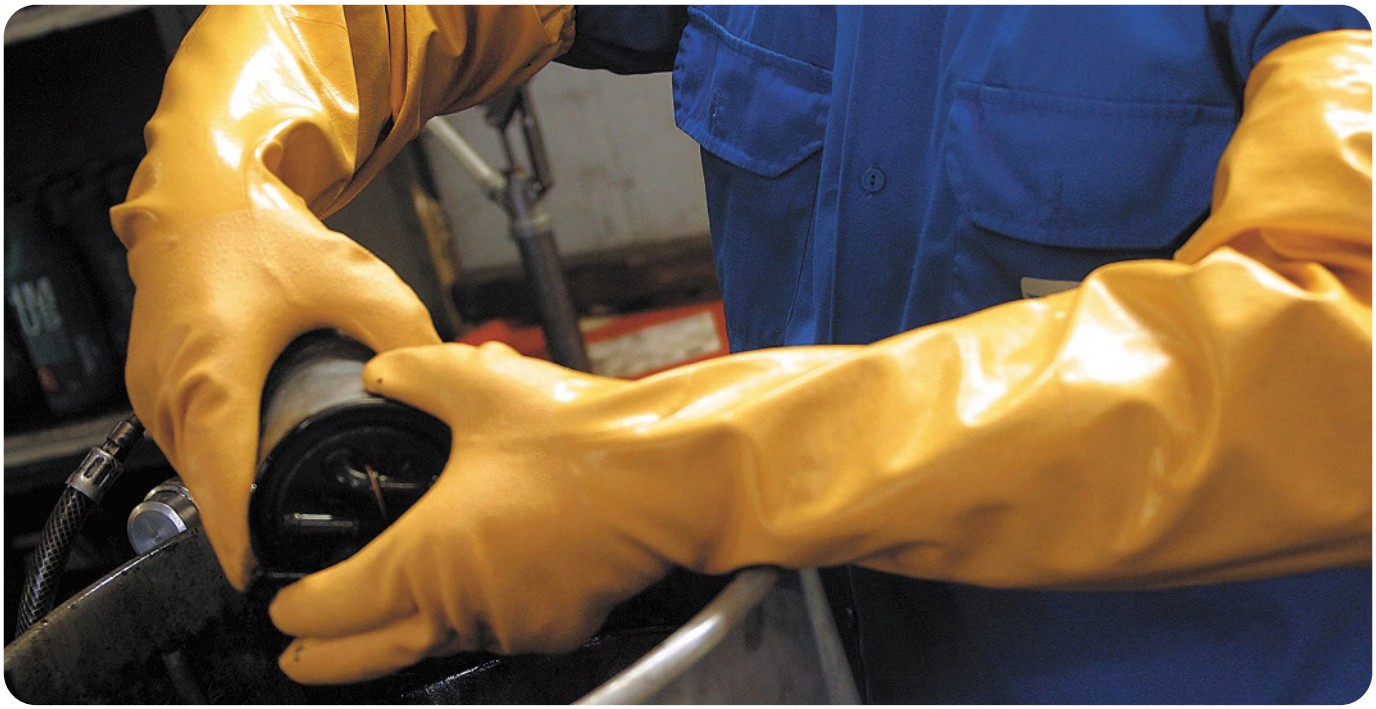



SHOWA 707D

Guante impermeable para labores de limpieza y contactos con químicos diluidos. Ideal para riesgo químico ligero a medio. 100% de nitrilo color azul, de 12 pulgadas de longitud, 9 mil de espesor, puño enrollado y terminado en patrón de huella de tractor en la mano. Es un guante BIODEGRADABLE.

Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2021X), EN ISO 374-1:2016 Tipo A, EN ISO 374-5:2016 Virus, Cumplimiento FDA.



SHOWA 707HVO

Guante impermeable ideal en labores de limpieza y contactos con químicos diluidos. Para riesgo químico ligero a medio. 100% de nitrilo color anaranjado de alta visibilidad, de 12 pulgadas de longitud, 9 mil de espesor, puño enrollado y terminado grabado en la mano. Es un guante BIODEGRADABLE.

Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (1000X), EN ISO 374-1:2016 Tipo A, EN ISO 374-5:2016 Virus, Cumplimiento FDA.



SHOWA 727

Guante impermeable a una gran variedad de químicos, como ácidos, solventes, cáusticos, alcoholes y detergentes industriales. De nitrilo color verde, 13" de longitud, 15 mil de espesor, sin flocado interno y acabado grabado en la mano.

Tallas: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2001X) EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1: Tipo A, Cumplimiento FDA.



SHOWA 730

Guante impermeable y resistente a una gran variedad de químicos. No se degrada tan fácilmente con la grasa o aceites. 100% de nitrilo color verde, de 15 mil de espesor y 13" de longitud. Cuenta con un flocado interno y grabado con textura en la mano.

Tallas: 06/XS, 07/S, 08/M, 09/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2001X) EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1: Tipo A, Cumplimiento FDA.



SHOWA 772

Guantelete tejido de algodón-poliéster, totalmente recubierto de nitrilo color amarillo, 26" de longitud y acabado arenoso en la mano. Impermeable a una gran variedad de químicos. Muy flexible, brinda protección extendida a todo el brazo.

Tallas: 07/S, 08/M, 09/L, 10/XL.
Empaque: 72 prs.
Norma: EN 388: 2016 (4111X), EN ISO 374-1: 2016 Tipo B EN ISO 374-5: 2016 Virus.



SHOWA CHM

Guante con recubrimiento de neopreno sobre caucho natural azul y sin soporte, con agarre de banda de huella del tractor y forro de flocado de algodón.

Tallas: 07/S, 08/M, 09/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.
Norma: EN 388:2016 (2021X) EN ISO 374-1:2016/Tipo A. EN ISO 374-5:201, En cumplimiento con 21 CFR 177.2600.





SHOWA 723
Guante con recubrimiento de neopreno con forro flocado de algodón, agarre de banda de huella de tractor.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.
Empaque: 12/144 prs.

SHOWA 6784R
Guante impermeable resistente a una gran variedad de químicos, principalmente ácidos y cáusticos, con un forro tejido de algodón de 14" de longitud, totalmente recubierto de neopreno y terminado rugoso.

Opción: 6784 con terminado liso.

Tallas: 10/L.
Empaque: 36 prs.
Norma:
6784: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1: 2016, Tipo A, EN ISO 374-5:2016 Virus, Cumplimiento FDA
6784R: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1: 2016 Tipo A, EN ISO 374-5:2016 Virus, Cumplimiento FDA.











SHOWA CS720

Guante resistente a una gran variedad de químicos, grasas y aceites. Su acabado en la mano, brinda un excelente agarre. Forro tejido de algodón-poliéster sin costuras, totalmente recubierto de nitrilo color azul, 12" de longitud y acabado arenoso en la mano.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (3132A), EN ISO 374-1:2016 Tipo A,
EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 407:2004 (X1XXXX),
Cumplimiento FDA.

SHOWA NSK24

Guante de forro de algodón sin costuras internas, totalmente recubierto de nitrilo color azul y un terminado arenoso en la mano. Es un guante BIODEGRADABLE.

Tallas: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (3112X), EN ISO 374-1:2016 Tipo A,
EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 407:2020 (X1XXXX),
Cumplimiento FDA.

SHOWA NSK26

Guantelete tejido de algodón-poliéster sin costuras, totalmente recubierto de nitrilo color azul rey, 26" de longitud y acabado arenoso en la mano. Impermeable en toda su longitud a una gran variedad de químicos. Muy flexible, brinda protección extendida a todo el brazo.

Tallas: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL.
Empaque: 12/72 prs.
Norma: EN 388:2016 (4111X), EN ISO 374-1:2016 Tipo B,
EN ISO 374-5: 2016 Virus, Cumplimiento FDA.

GUANTES DESECHABLES

En casi cualquier trabajo usted interactúa con sustancias, bacterias y virus a lo largo del día. En la mayoría de los casos, es simplemente inevitable; sin embargo, hay ciertas labores en las que el uso de guantes de alta resistencia es un poco excesivo. Usar guantes de un solo uso es una opción mucho más apropiada porque puede utilizarlos para un solo propósito y desecharlos antes de pasar a su siguiente tarea.





SHOWA 6110PF

Guante desechable de nitrilo color verde de 4 mil de espesor, 9.5" de longitud y puño enrollado. Guante ambidiestro y libre de polvo. Proporciona gran sensibilidad táctil. Es BIODEGRADABLE.

Opción: 6112PF color negro.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Empaque: 100 guantes / 10 dispenser / 1000 guantes.
Norma: EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Tipo B, Cumplimiento FDA.



SHOWA 7500PF

Guante desechable de nitrilo color azul claro de 4 mil de espesor, 9.5" de longitud y puño enrollado. Guante ambidiestro y libre de polvo. Proporciona gran sensibilidad táctil. Es BIODEGRADABLE.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Empaque: 100/ guantes / 10 dispenser / 1000 guantes.
Norma: EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Tipo B, Cumplimiento FDA.



SHOWA 7502PF

Guante desechable de nitrilo color azul claro de 2.5 mil de espesor, 9.5" de longitud, puño enrollado, libre de polvo. Proporciona una excepcional sensibilidad táctil y resistencia mecánica. Ideal para inspección y control de calidad, no daña el producto terminado. Es BIODEGRADABLE.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Empaque: 200 guantes / 10 dispenser / 2000 caja.
Norma: EN ISO 374-1:2016 Tipo C, EN 374-5:2016 Virus, Cumplimiento FDA.



SHOWA 8005PF

Guante desechable de nitrilo color azul claro de 8 mil de espesor, 9.5" de longitud, propiedad de Bajo Módulo, ligeramente polveado y terminado liso. Guante ambidiestro. Resistente a salpicaduras de una gran variedad de químicos. No se degrada tan fácilmente con la grasa. Es BIODEGRADABLE.

Tallas: S, M, L, XL.
Empaque: 50 guantes / 20 dispenser / 1000 caja.
Norma: EN ISO 374-1: Tipo B, Cumplimiento FDA.



SHOWA 9905PF

Guante desechable de nitrilo color azul claro de 6 mil de espesor, 11" de longitud, puño enrollado, terminado liso, propiedad de bajo módulo y libre de polvo. Su longitud proporciona protección extendida en toda la mano y muñeca. Resistente también a grasas, aceites y polvos abrasivos. Es BIODEGRADABLE.

Tallas: Tallas XS, S, M, L, XL.
Empaque: 50 guantes / 20 dispenser / 1000 caja.
Norma: Cumplimiento FDA.



SHOWA N-DEX 7700PFT

Guante desechable de nitrilo color negro de 4 mil de espesor, 9.5" de longitud, propiedad de Bajo Módulo, libre de polvo y texturizado. Con propiedades disipadoras de estática. Ideal para manipulación de componentes electrónicos. Es BIODEGRADABLE.

Tallas: S, M, L, XL.
Empaque: 50 guantes / 20 dispenser / 1000 caja.
Norma: Cumplimiento FDA.

GUANTES RESISTENTES AL CORTE

En el mundo laboral la protección al corte es esencial. Nuestra gama de guantes de protección no solo abarca esta necesidad, sino que la sobrepasa. Certificados por EN:388 2016 y ANSI, nuestros productos son sinónimo de calidad y seguridad. Diseñados específicamente para resistir cortes y perforaciones, ofrecen una barrera robusta contra riesgos potenciales. Pero no nos detenemos ahí, la comodidad y la destreza se fusionan en cada par, marcando una diferencia notable. Estos guantes no solo protegen, sino que también potencian el rendimiento laboral, al brindar una confianza inquebrantable en entornos desafiantes.





HIGH CUT® 2178

Guante tejido de polietileno de alta densidad sin costura calibre 13, resistente al corte nivel (C) EN 388:2016 y A3 en ANSI. Recubrimiento de nitrilo y nitrilo arenoso, alta resistencia a la abrasión. Ofrece gran agarre en condiciones grasientas y húmedas.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4X41C), ANSI CUT (A3).



HIGH CUT®
2271-3 / 2271-5

Guante tejido de polietileno de alta densidad, resistente al corte nivel A3 de ANSI, EN 388:2016, recubrimiento de poliuretano gris en la palma. Ofrece gran resistencia en procesos de corte, manipulación y contacto con objetos afilados.

Opción: 2271-5 con resistencia a nivel de corte A5 de ANSI D CE.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016
2271-3 (4X43C), ANSI (A3)
2271-5 (4X43D), ANSI (A5).



HIGH CUT® 2474

Guante que brinda mayor protección contra cortes A7. Acabado en palma en color negro que ayuda a ocultar la suciedad, máxima calidad en su fabricación compuesta de recubrimiento HPPE, nitrilo. Tejido poliéster, metal fiber, spandex. Ofrece comodidad, destreza y protección en trabajo de alto riesgo al corte.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4X42F), ANSI (A7).

GUANTES DE IMPACTO

Los guantes de protección a impactos de Brick® son la defensa definitiva en entornos laborales de alto riesgo. Diseñados para industrias como la construcción, automotriz y manufactura, brindan una confianza inquebrantable ante golpes en las manos. Certificados tanto por ANSI como por EN388:2016 en protección al corte y uso mecánico, estos guantes son garantía de seguridad. La protección va más allá: ofrecemos tranquilidad en el trabajo a quienes confían en nuestra calidad.





5178 PC

Guante contra impactos y alta resistencia a cortes nivel (C) EN388:2016 y (A3) en ANSI. Su diseño permite mayor resistencia a impactos en nudillos y dorso de la mano, mientras que el recubrimiento microfoam de nitrilo y forro tejido de polietileno de alta densidad, mantiene las manos frescas, cómodas y con un agarre óptimo en ambientes con presencia de aceites, líquidos y contra la abrasión. Cuenta con refuerzo entre los dedos, para un mejor agarre.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4X41CP) ANSI (A3).



5178 PD

Guante de gran protección contra impactos y alta resistencia a cortes nivel (D) EN388:2016 y (A4) en ANSI. Su diseño permite mayor resistencia a impactos en dedos y dorso de la mano, mientras que el recubrimiento microfoam de nitrilo y forro tejido de polietileno de alta densidad, mantiene las manos frescas, cómodas y con un agarre óptimo en ambientes con presencia de aceites, líquidos y contra la abrasión. Cuenta con refuerzo de carnaza entre los dedos para mejorar el agarre.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4X42DP), ANSI (A4).



5274 A9

Guante con extrema protección a cortes nivel (F) EN388:2016 y (A9) en ANSI e impactos. Ideal para trabajos con mayor exigencia. Fabricado con los estándares más altos de calidad y compuesto por recubrimiento de nitrilo y forro tejido de polietileno de alta densidad, TPR amarillo de alta visibilidad, con tejido gris oscuro de poliéster con fibra Tunsen y spandex. Tiene ajuste de velcro en la muñeca. Su diseño ergonómico asegura una protección confiable durante largas jornadas laborales.

Tallas: 8/9/10.
Empaque: 1 pr.
Norma: EN 388:2016 (4X42FP) CE ANSI (A9).

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

GUANTES MULTIPROPÓSITO

En el entorno laboral la seguridad y la eficacia son pilares fundamentales a fin de garantizar un rendimiento óptimo. Nuestra línea de guantes de protección para uso general está diseñada con el propósito de brindar una calidad excepcional y un nivel de protección que cumple con los estándares más rigurosos. Estos guantes han sido meticulosamente confeccionados para ofrecer resistencia y durabilidad sin comprometer la comodidad, proporcionando una barrera fiable contra una amplia gama de riesgos laborales. La certificación EN 388:2016 avala su calidad y capacidad para resistir abrasiones, cortes, desgarros y perforaciones.







PURE TECH® 3282

Guante tejido de nylon gris con recubrimiento de nitrilo laminado negro en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en trabajos mecánicos que requieran alta destreza y precisión. Excelente ante trabajos con mucha abrasión y agarre en seco. Este guante cuenta con la certificación EN 388:2016 para uso mecánico.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4131).

HIGH TECH® 3282F

Guante High Tech® de tejido de nylon gris con recubrimiento de nitrilo espumado negro en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en labores mecánicas que requieran alta destreza y precisión con presencia moderada de aceites. Excelente ante trabajos con mucha abrasión y agarre en seco. Este guante cuenta con la certificación EN 388:2016 para uso mecánico.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4131).



HIGH TECH® 2112F
Guante tejido de nylon negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en labores mecánicas que requieran alta destreza y precisión con presencia moderada de aceites. Excelente ante trabajos con mucha abrasión y agarre en seco.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4131X).



PURE TECH® 3112
Guante tejido poliéster negro con recubrimiento de nitrilo laminado negro en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en trabajos mecánicos que requieran alta destreza y precisión. Excelente ante labores con mucha abrasión y agarre en seco.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4121).



PURE TECH® 3111
Guante de tejido de poliéster negro con recubrimiento de poliuretano espumado gris en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en trabajos mecánicos que requieran alta destreza, precisión y agarre. Este guante cuenta con la certificación EN388:2016 para uso mecánico.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (3131X).



PURE TECH® 3181
Guante de tejido de poliéster negro con recubrimiento de poliuretano espumado gris en dedos y palma. Gran maniobrabilidad en trabajos mecánicos que requieran alta destreza, precisión y agarre. Este guante cuenta con la certificación EN388:2016 para uso mecánico.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (3131X).

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135







HIGH TECH® 3243

Guante tejido de algodón con poliéster gris y recubrimiento de látex azul en dedos y palma con acabado rugoso. Gran maniobrabilidad en trabajos mecánicos que requieran alta destreza y precisión. Excelente ante trabajos con riesgo de desgarre y agarre en seco.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (2242X).

THERMAL® 4746

Guante de algodón acrílico, poliéster y recubrimiento de látex texturizado para un mejor agarre; ofrece una protección superior en diversos entornos de trabajo gracias a su confort y rendimiento mecánico con protección contra el frío de hasta -30 °C en contacto a corto plazo o de forma intermitente.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 12/120 prs.
Norma: EN 388:2016 (4142X), EN 511 (X2).

GUANTES DESECHABLES

Los guantes desechables de nitrilo son versátiles y de alta calidad, pues ofrecen resistencia y durabilidad. Son útiles en diversas industrias, como química, farmacéutica, automotriz y alimentaria, al proteger contra químicos y fluidos corporales. Su calidad se refleja en su resistencia, flexibilidad y precisión para tareas prolongadas y detalladas en entornos médicos e industriales.



	MODELO	GROSOR	LONGITUD	CATEGORÍA CE	AQL	TALLAS	EMPAQUE
	83-439PF	3.7 mil	9.5 Pulg.	Cat. I	1.5	7/8/9/10	100 guantes 10 dispenser
	94-459PF	5 mil	9.5 Pulg.	Cat. I	1.5	7/8/9/10	100 guantes 10 dispenser
	80-439PF	3.5 mil	9.5 Pulg.	Cat. I	1.5	7/8/9/10	100 guantes 10 dispenser
	85-439PF	3 mil	9.5 Pulg.	Cat. I	1.5	7/8/9/10	100 guantes 10 dispenser

Estos guantes libres de polvo (PF) cuentan con certificación FDA para uso con alimento.



DURAFLEX, DF-B41 (HCP5)
Guante tejido de HDPE, color gris con recubrimiento de poliuretano gris en palma.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4X44D), ANSI CUT (A4), EN16350.



DURAFLEX, DF-B43 (HC-352)
Guante tejido de HDPE, color negro jaspe con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4X43D), ANSI CUT (A4), EN16350.



DF-A23 (KS-350)
Guante tejido de blend de Kevlar® stretch, color amarillo con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4X43B), ANSI CUT (A2), EN16350, EN407 (X2XXXX).



DF-B61 (HCP6)
Guante tejido de blend de HDPE y fibras sintéticas, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4X44F), ANSI CUT (A6).



DF-B73 (HC-357)
Guante tejido de blend de HDPE y fibras sintéticas, color negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4X43F), ANSI CUT (A7).



GF-30D (GI-PNFK)
Guante tejido de nylon, color blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en punta de los dedos.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4131).

GUANTES MULTIPROPÓSITO



GF-201B (GI-200)

Guante tejido de poliéster, color negro con recubrimiento de poliuretano negro en palma.

Opción:
GF-201W: Blanco.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4131), EN 16350.



GF-301W (GI-PNPK)

Guante tejido de nylon, color blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en palma.

Opción:
GF-301B: Negro.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN 388 (4131).



GI-NF

Guante tejido de nylon, color gris con recubrimiento total de nitrilo microespumado negro en palma, ofrece alta resistencia a la abrasión. Ideal para grasas y aceites.

Tallas: 6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4131).



GF-203

Guante tejido de poliéster, color negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4131), EN 16350.



GF-D05

Guante tejido de nylon spandex, color gris con recubrimiento de nitrilo microespumado negro en palma, ergonómico, con excelente destreza y flexibilidad.

Tallas: 5/6/7/8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388 (4121).



DF-B34I (HC-3001)

Guante tejido HDPE, color gris jaspe con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma. Aditamentos en dedos y dorso de la mano para protección a impactos.

Tallas: 8/9/10.
Empaque: 120 prs.
Norma: EN388.



H283/1 | H283/3
Guante tejido de algodón (tipo damasco), color crudo, peso extraligero, con algodón que proporciona frescura, comodidad y flexibilidad, bajo desprendimiento de pelusa y con fibra absorbente.

Opciónes:
H283/1: Chica.
H283/3: Mediana.

Tallas: Chica/Mediana. | **Empaque:** 600 prs.



GK-15MT (A-3000GV)
Guante tejido tipo toalla de algodón multicolor con puño tipo calcetín, peso extrapesado, puño elástico para mayor ajuste, sin costuras.

Tallas: Chica/Mediana. | **Empaque:** 240 prs.



GK-15GT
Guante doble con exterior toalla y forro liso de poliéster algodón, color gris, con presillado en punta de los dedos, peso extrapesado, para el manejo de piezas calientes y de tamaño medio.

Tallas: Unitalla. | **Empaque:** 100 prs. | **Norma:** EN470.



GS-531 (MA-K18)
Manga tejida tipo tubo doble de Kevlar®, color amarilla con orificio para sujeción en dedo pulgar, con excelente resistencia al corte y protección en el antebrazo.

Tallas: Unitalla. | **Empaque:** 400 pzs. | **Norma:** EN388, ANSI (A3).

GUANTES PARA USO GENERAL, INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO



SUAVEX ROJO

Guante de látex económico, ideal tanto para aplicaciones domésticas como industriales. Confeccionado en látex de hule natural en un llamativo color rojo y con una superficie halogenada que garantiza un agarre seguro, este guante es lavable y ofrece una protección efectiva contra productos químicos y agentes biológicos. Perfecto para una amplia gama de usos, incluyendo tareas industriales, limpieza, albañilería, repostería, confitería y manipulación en áreas limpias.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 1/100 prs.
Norma: NOM-S-039-SCFI-2000.



PASTEL

Guante afelpado de látex, diseñado con una fortaleza excepcional para una variedad de aplicaciones. Este guante resistente a ácidos minerales, orgánicos, grasas animales y aceites vegetales, ofrece una protección confiable en entornos exigentes. Con una longitud de 280 mm y un espesor de .50 mm, este guante de clase 1 tipo B proporciona una barrera efectiva contra diversos riesgos. Fabricado en hule natural y equipado con un ribete para mayor durabilidad, además de un grabado antiderrapante para un agarre seguro. Disponible en colores azul y amarillo, combina funcionalidad con visibilidad.

Tallas: 7 - 10.
Empaque: 1/100 prs.
Norma: NMX-S-039-SCFI-2000.



ROJO GRABADO

Guantes elaborados con látex natural, diseñados ergonómicamente para proporcionar un ajuste perfecto. Con un acabado terso y una construcción resistente, ofrecen una excepcional resistencia a acciones mecánicas, así como una elasticidad y flexibilidad incomparables. Ideales para trabajos que requieren precisión y tacto, estos guantes cuentan con una palma antiderrapante para garantizar un agarre seguro en cualquier situación. Su fórmula avanzada ofrece una elevada resistencia a ácidos, álcalis, ácidos orgánicos, grasas animales y aceites vegetales, asegurando una protección completa en una variedad de entornos.

Tallas: 7/8/9/10.
Empaque: 1/90 prs.
Norma: NMX-S-039-SCFI-2000.



GUANTE LIMPIO

Guante de látex natural, con forma anatómica que se adapta perfectamente a la mano en posición de descanso y que en la operación minimiza el esfuerzo y el cansancio, ribete protector de escurrimientos, disponibilidad de tallas para ajuste perfecto a la mano, capaz de resistir hasta 10 re-esterilizaciones con vapor de agua durante 20 minutos a 120° C. Superior resistencia mecánica al corte, desgarre y punción, asegurándole al médico la máxima protección para evitar infecciones. Probado al 100% contra todo tipo de imperfecciones.

Tallas: 6-/7/8 (1/2 en tallas 6 y 7).
Empaque: 200 prs.
Norma: EUM 2006.



VINILEX® VR

Guante con respaldo, compuesto de cloruro de polivinilo que maximiza la resistencia a acciones mecánicas: abrasión, corte, desgarre, impacto; con respaldo de tela de algodón, para trabajos rudos. Resistente a ácidos, álcalis, alcoholes, ácidos orgánicos y aceites, grasas vegetales, aceites minerales, agentes de intemperie. Larga vida durante el almacenaje.

Disponible: 28, 30, 35 y 45 cm.

Empaque: 1/20 prs.
Norma: NMX-S-039-SCFI-2000.



NEGRO CONTRA ÁCIDOS

Guantes contra ácidos, elaborados de látex natural de espesor medio y color negro, fórmula especial para la resistencia de agentes químicos, especialmente útil para la resistencia de ácidos, álcalis, alcoholes y ácidos orgánicos, buena relación de resistencia mecánica/ química.

Disponible: 28, 30, 35 y 45 cm.

Tallas: 8/9/10.
Empaque: 1/25 prs.
Norma: NMX-S-039-SCFI-2000.

DIELÉCTRICO

Guantes aislantes para usos eléctricos, fabricados de compuesto de alta calidad derivado del CIS-I-4-poliisopreno, mediante un proceso altamente especializado; poseen elevada resistencia mecánica que da una mayor protección al usuario y larga vida durante el almacenaje.

Talla: 10.
Empaque: 1 pr.
Norma: NMX-S-018-SCFI-2000.



Recomendaciones de uso: En maniobras de conexión y desconexión en circuitos energizados o desenergizados, así como en la puesta a tierra de líneas o equipo de electricidad. Los guantes que son defectuosos y hayan sufrido algún golpe deberán ser regresados al control de almacén para poder programar su prueba eléctrica; no usar o almacenar guantes húmedos. Para asegurarse de su buen estado solicite la reprueba de los mismos cada seis meses, colóquese el guante de algodón sobre su mano, enseguida el guante dieléctrico y al final cúbralo con los guantes de carnaza para evitar desgarres del mismo u otros daños físicos.

Modelos Disponibles de Guantes Dieléctricos.

Descripción	Modelo
Dieléctrico 2,500 VTS.	GEI002810R
Dieléctrico 5,000 VTS.	GEI02810R
Dieléctrico 5,000 VTS.	GEI03510R
Dieléctrico 10,000 VTS.	GEI13510R
Dieléctrico 20,000 VTS.	GEI23510R
Dieléctrico 30,000 VTS.	GEI33510R
Dieléctrico 30,000 VTS.	GEI14510R





RV-01 / RV-02

Guante de carnaza con puños de seguridad para trabajos generales. No es recomendable en el uso de químicos y solventes.

Opción:
GIGPR GTE-CZA-CORTO: Guante corto.
GIGPR GTE-CZA-LARGO: Guante largo.

Empaque: 1/25 prs.



GIGPR MANGA-CZA

Manga de carnaza de 20 " (50 cm) de largo, ideal para proteger al soldador de las chispas y el calor, gran resistencia y flexibilidad, protección para el brazo y antebrazo.

Empaque: 1/25 prs.



GIGPR POLAINA-CZA

Polaina de carnaza con correas de ajuste, broches de metal. De 15 " (38 cm) de largo, protege la espinilla y el calzado. Brinda flexibilidad y resistencia. Ideal para aplicaciones en soldadura.

Empaque: 1/25 prs.



GCF-14K

Guante tipo bóxer para soldar, fabricado de carnaza de res con forro afelpado de lona de algodón, costuras de hilo DuPont™ Kevlar® de 34 cm de largo, ergonómico y con puño liso.

Opción: Disponible en color rojo.

Empaque: 1/25 prs.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MOLDEX — Pag. 43 - 51

3M Distribuidor Autorizado Protección Personal — Pag. 52 - 64

MSA The Safety Company — Pag. 65 - 71

Honeywell — Pag. 72 - 75

Bullard — Pag. 76

AIRWAVE RESPIRADORES DESECHABLES

Línea de respiradores con tecnología avanzada muy confortable por su diseño **FlexFit®**, resistente por su Malla **DuraMesh®** que evita el colapso y deformación. Con suave almohadilla nasal o sello completo para ajuste adecuado al rostro. Banda textil **SmartStrap®**, permite un ajuste personalizado y se puede colgar al cuello cuando no se encuentra en uso. Resistente al calor y flamas. **Airwave provee mayor duración y genera menos residuos.**



4600 N95

Respirador mediano/grande N95 serie AirWave, contra partículas, su diseño exclusivo de ondas facilita la respiración, logrando una menor resistencia y mejor respirabilidad. Cuenta con Banda textil SmartStrap® que permite un ajuste personalizado.

Opciones:
Pequeño: **4601N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.



4800 N95

Respirador mediano/grande N95 serie AirWave, su capa de carbón añadida ayuda a filtrar los niveles molestos de ozono y vapores orgánicos. Cuenta con Banda textil SmartStrap®

Opciones:
Pequeño: **4801N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 4800N95 10/100 pzs. | 4801N95 10/100 pzs.



M4600 N95

Respirador mediano/grande N95 serie AirWave, contra partículas, diseño color negro que ayuda a prolongar su rendimiento al eliminar el mal hábito de desecharlo por apariencia. Tipo de sello nasal. Cuenta con Banda textil SmartStrap®

Opciones:
Pequeño: **M4601N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.



M4620 N95

Respirador mediano/grande N95 serie AirWave, contra partículas, diseño color negro que ayuda a prolongar su rendimiento al eliminar el mal hábito de desecharlo por apariencia. Tipo de sello completo. Cuenta con Banda textil SmartStrap®

Opciones:
Pequeño: **M4621N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.



4700 N100
Respirador mediano/grande N100 serie AirWave de máxima eficiencia contra partículas libres de aceite. Tiene válvula Ventex® y sello completo en la cara. Cuenta con banda textil SmartStrap®.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 5/30 pzs.



4300 P95
Respirador mediano/grande P95 serie AirWave, se puede utilizar cuando hay neblinas de aceite presentes ya sea solas o en combinación con partículas sólidas. Cuenta con banda textil SmartStrap®.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 8/80 pzs.



4400 P100
Respirador mediano/grande serie AirWave P100, eficiente para partículas a base de aceite y libres de aceite. Cuenta con banda textil SmartStrap® y válvula Ventex®.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 5/30 pzs.



4150 N95
Respirador mediano/grande N95 serie AirWave, línea especializada en el área de Cuidado de la Salud y Quirúrgica. Suave sello facial completo. Eficiente contra partículas y salpicaduras. Disponible con sello nasal, Modelos 4650 y 4651.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.



HANDYSTRAP RESPIRADORES DESECHABLES



Línea más resistente de respiradores, que integra la característica banda textil **HandyStrap®** y con broche para poder colgarlo del cuello cuando no se usa. Mejora el confort y la durabilidad, genera menos residuos. Cuenta con cojín nasal para crear un mejor sello sin puntos de presión. Cumple con resistencia al calor y a la flama. La Malla **DuraMesh®** provee protección bidireccional de la suciedad y previene la deformación. **La serie (M), con liner negro, ayuda a prolongar el uso del respirador gracias a que evita ser desechado por suciedad.**













2600 N95

Respirador mediano/grande N95 para partículas. Cuenta con banda Handystrap® con broche y almohadilla suave para la nariz.

Opciones:
Pequeño **2601**.
Bajo perfil **2607**.
Color negro: **M2600 N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 15/180 pzs.

2700 N95

Respirador mediano/grande N95 con válvula Ventex®, para partículas. Cuenta con banda Handystrap® y broche.

Opciones:
Pequeño **2701**.
Bajo perfil **2707**.
Color negro: **M2700 N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.

2800 N95

Respirador mediano/grande N95 con válvula Ventex®, para partículas y molestias por vapores orgánicos y ozono. Cuenta con banda Handystrap® y broche.

Opciones:
Pequeño **2801**.
Color negro: **M2800 N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 8511 pzs.

LÍNEA CLÁSICA RESPIRADORES DESECHABLES



Serie de respiradores con filtro N95 contorneados naturalmente sin puntos de presión. Protegidos con malla **DuraMesh®** y cojín nasal de espuma. Cumple con resistencia al calor y a la flama. Sus dos bandas elásticas, pre-estiradas, están listas para ser utilizadas.



2200 N95

Respirador mediano/grande N95 contra partículas, puente nasal moldeado de forma natural; sus bandas se ajustan de forma firme y cuenta con revestimiento Softspun®.

Opciones:
Pequeño: **2201N95**.
Bajo perfil: **2207N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 20/240 pzs.




2300 N95

Respirador mediano/grande N95 contra partículas, y válvula de exhalación, puente nasal moldeado de forma natural; sus bandas se ajustan de forma firme y cuenta con revestimiento Softspun®.

Opciones:
Pequeño: **2301N95**.
Bajo perfil: **2307N95**.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.



2400 N95

Respirador mediano/grande N95 contra partículas y molestias de vapores orgánicos y ozono. Con válvula de exhalación, puente nasal moldeado de forma natural, bandas que se ajustan de forma firme; cuenta con revestimiento Softspun®.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.



2500 N95

Respirador mediano/grande N95 contra partículas y molestia de gases ácidos. Con válvula de exhalación, puente nasal moldeado de forma natural, bandas que se ajustan de forma firme; cuenta con revestimiento Softspun®.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 10/100 pzs.

SERIE 7800 RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA

Respirador de media cara silicón premium; con mayor resistencia al calor y compresión. Es cómodo en usos prolongados, diseñado para usarse fácilmente. Proporciona una sensación de suavidad y sella apropiadamente a cada usuario, al encontrarse en diversas tallas y con 4 puntos de ajuste en el arnés.





CARACTERÍSTICAS

- El silicón ha mejorado la comodidad y la durabilidad con una mayor resistencia al calor y compresión.
- Diseño elegante para un aspecto moderno y de alta tecnología, para una mayor aceptación de los trabajadores.
- Diseño ultraligero y área de sellado extraamplia que provee comodidad durante todo el día.
- Bajo perfil, diseño compacto que se adapta bien debajo de las caretas de soldadura y con gafas de seguridad.
- Arnés de cabeza ajustable y seguros contorneados alrededor del cuello para comodidad extra.
- Amplio campo de visión.
- En el modo Drop Down, el respirador se puede colgar alrededor del cuello mientras no está siendo utilizado.
- Mantenimiento simple con pocas partes de reemplazo.
- Disponible pre-ensamblado y también venta individual de sus componentes.
- 100% libre de PVC, como todos los productos y empaques Moldex, para una alternativa más ecológica.



Opciones:
· Pequeño: **7801**.
· Mediano: **7802**.
· Grande: **7803**.

Norma: NIOSH | **Empaque:** 1/12 pzs.

SERIE 7000 RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIA CARA

Respirador de media cara reutilizable de mantenimiento mínimo, diseñado para otorgar la máxima comodidad.

Opciones: Pequeño: **7001,** Mediano: **7002,** Grande **7003**
Norma: NIOSH | **Empaque:** 1/12 pzs



Sello amplio, que se ajusta más cómodamente a la forma facial.

Arnés de la cabeza ajustable, para un ajuste cómodo.




Compacto, sella dentro de las caretas de soldadura.

Perfil bajo, filtro colocado en ángulo bajo, para un campo de visión más amplio.

Seguros contorneados al cuello, para mayor comodidad y rápido ajuste.



Sencillo montaje de cartucho/filtro tipo bayoneta.




Cubierta de exhalación, para una inspección fácil.


El versátil 7000/7800 tiene modos opcionales de banda dropdown o bloqueado.



7000/7800 en Modo dropdown.



Modo bloqueado.



Modo dropdown.

100% libre de PVC , por ello es una solución más ecológica.

SERIE 9000 RESPIRADORES REUTILIZABLES DE CARA COMPLETA

Respirador de cara completa elaborado con la técnica de sobre moldeado, para disminuir piezas y tener un producto más unido y resistente.

- Mantiene visión periférica y es fácil de colocar.
- Es ultraligero, resistente y libre de piezas de metal.
- Se utiliza con la amplia variedad de filtros, cartuchos de gas/vapor y accesorios Moldex, y se protege con películas resistentes a raspaduras y salpicaduras.

Opciones: Pequeño: **9001**, Mediano: **9002**. Grande **9003**.
Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1/2 pzs.



El respirador más ligero del mercado. Pesa 360 gramos.



Hebillas sobre moldeadas, para una unión segura. Banda que puede soltarse con un solo dedo.




Arnés de la cabeza a distancia, para que sea fácil de colocar.

Libre de partes metálicas.

Marco del respirador sobre moldeado al visor. Elimina el tradicional marco. Tiene menos partes y son más ligeras.

Película resistente a raspaduras, el visor cumple con ANSI Z87+ para protección de impacto. Película protectora intercambiable incluida.

Lente panorámico con paneles laterales de visión periférica.



Área de exhalación integrada con cubierta adjunta. Menos partes, mantenimiento e inspección simple.



Cartucho/filtro de fácil montaje tipo bayoneta.

CARTUCHOS PARA GA/VO SERIE 7000/7800/9000 Y ACCESORIOS

Los cartuchos y accesorios de las series 7000/7800/9000 están diseñados para que los respiradores sean los más fáciles de usar. La gama de cartuchos es amplia y puede utilizarse en entornos como: fundiciones, minería, pesticidas, productos de madera, impresión, agricultura, papel, productos farmacéuticos, laboratorios, refinería de petróleo, pintura, construcción, industria textil, procesamiento de desperdicios, entre otros.

- **7100** Vapores Orgánicos
- **7200** Gases Ácidos
- **7300** Vapores Orgánicos / Gases Ácidos
- **7400** Amoniaco / Metilamina
- **7500** Formaldehído
- **7600** Cartucho Smart Multi-Gas/Vapor
- **7990** Partículas P100



Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1/30 pzs.



8910
N95 Pre-Filtro Partículas.

Norma: NIOSH. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 5 pares / 10 bolsas.



7999
Protector contra chispas y salpicaduras.

Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.



7020
Retenedor Pre-Filtro.

Empaque: 1 bolsa con 1 par / 50 bolsas.



7820
Adaptador Piggyback.

Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.



0072
7000 Ensamble de Cabezal.

Empaque: 1 bolsa / 20 bolsas.



0073
Diafragmas.

Empaque: 20 Inhalación y 5 Exhalación / 1 Kit.



0074
Empaques.

Empaque: 20 por bolsa / 1 bolsa.



0092
Arnés de la cabeza.

Empaque: 1 bolsa / 5 bolsas.



0094
9000 Copa Nasal M/G.

Norma: NIOSH. ANSI Z87.
Empaque: 1 pieza por caja / 5 cajas.



0098
9000 Kit de Anteojos.

Empaque: 1 pieza por caja / 1 caja.

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

FILTROS PARA SERIE 7000/7800/9000

Serie de filtros P100 para partículas, molestias de vapores orgánicos y/o gases ácidos. Son productos completamente compatibles con nuestros respiradores 7000, 7800 y 9000. Si la actividad lo requiere se pueden utilizar directamente en el respirador o combinarse con los cartuchos correspondientes.

FILTROS P100 NUEVOS

Área de filtrado hasta 3 veces más grande que otros filtros populares, otorga mejor respirabilidad y mayor durabilidad.



7740
Filtro disco P100 para partículas.

Opciones:
7740+ : Con IonicAir Filtration Technology™.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.



7750
Filtro disco P100 para partículas y molestia de vapores orgánicos / gases ácidos.

Opciones:
7750+ : Con IonicAir Filtration Technology™.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.



7760
Filtro disco P100 para partículas y vapores orgánicos molestos.

Opciones:
7760+ : Con IonicAir Filtration Technology™.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.

*__MODELO 7888__
Protector contra chispas y salpicaduras. **Empaque:** 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.





7940
Filtro disco P100 para partículas.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.



7950
Filtro disco P100 para partículas y molestia vapores orgánicos / gases ácidos.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.



7960
Filtro disco P100 para partículas y vapores orgánicos molestos.

Norma: NIOSH. NOM-116. ANSI/ISEA 110-2003 SECCIÓN 7.11.1.
Empaque: 1 bolsa con 1 par / 30 bolsas.

Respiración confortable

Confort

Respira más fácil
El medio electrostático cargado de 3M, permite un mayor flujo de aire, mientras captura los contaminantes.

Respira más fresco
La válvula CoolFlow™ de 3M, está diseñada para disminuir la temperatura y la humedad dentro del respirador.

Ajuste

Menor presión
El clip nasal en forma de"M", permite un ajuste personalizado, más cómodo y con menor presión.

Clip nasal ajustable

A la medida
Bandas ajustables que permiten un uso más cómodo.

Espuma nasal

Versatilidad

Contra aceite
Su tecnología brinda un mayor tiempo de vida del respirador en ambientes con aceite pulverizado.

Mayor duración
Respiración más fácil y por más tiempo en ambientes de soldadura sin permitir que se apelmace el respirador.

Plegable

Reducción de olores
El carbón activado, protege de olores molestos y reduce la irritación causada por gases ácidos y vapores orgánicos.


Sin perforaciones
Capa resistente a las chispas que alargan la duración de los respiradores para soldadura.

Forma de copa

Facilidad para guardar

N: Para partículas sin aceite.
R: Resistente a partículas con aceite. Uso recomendado de no más de 8 horas en ambientes con aceite.
P: A prueba de partículas con aceite. Puede durar más de 8 horas en ambientes con aceite.

Valida la disponibilidad de producto con tu Representante de Ventas 3M

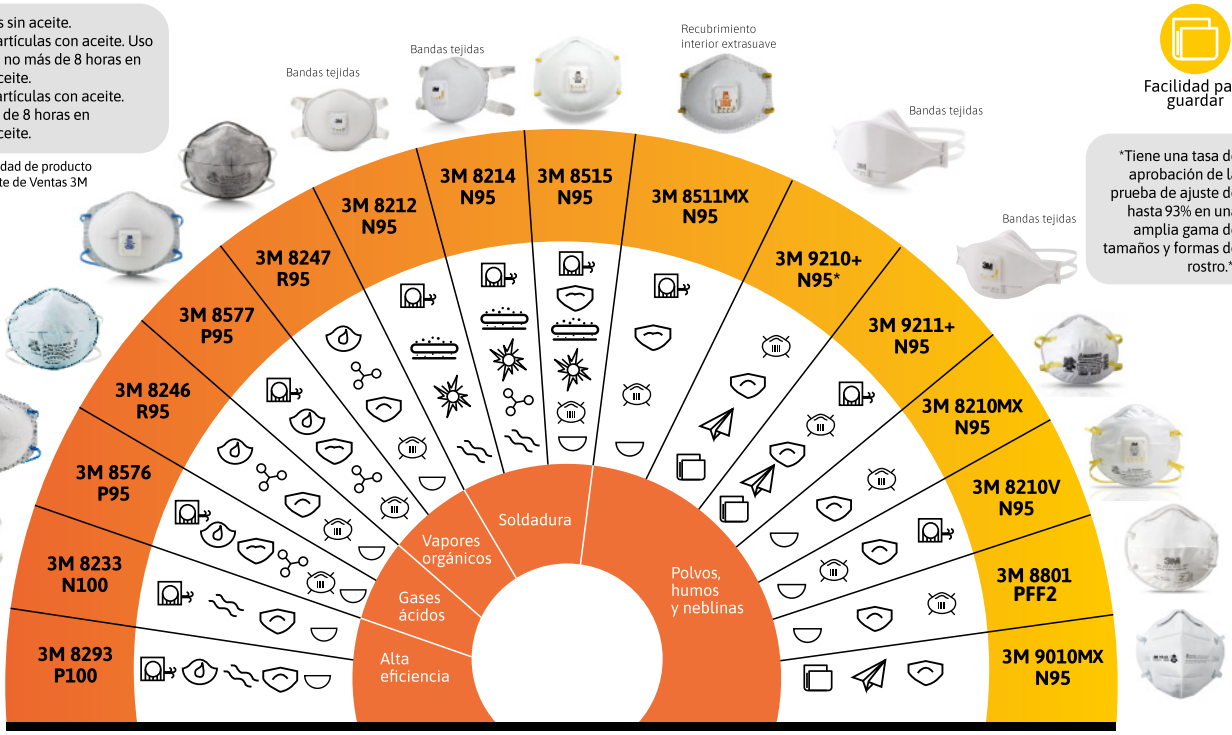

*Tiene una tasa de aprobación de la prueba de ajuste de hasta 93% en una amplia gama de tamaños y formas de rostro.**

Guía de conversión para 3M™ Secure Click™



Respirador Reutilizable de Media Cara HF-800

Diseñado con función inteligente e intuitiva. Respirador reutilizable de Media Cara 3M Secure Click. ayuda a proteger a los trabajadores de las partículas y de una amplia variedad de gases y vapores cuando se utiliza con los filtros y cartuchos 3M Secure Click aprobados que se muestran a continuación.

Si actualmente utiliza un respirador 3M con conexión de bayoneta, esta guía le ofrecerá sugerencias de conversión para ayudarle a realizar la transición a 3M Secure Click.

**Basado en pruebas de ajuste cuantitativas en el laboratorio de pruebas de ajuste de 3M de Estados Unidos en abril-mayo de 2021 de sujetos con una variedad de tamaños de rostro (tamaños de cara del 1 al 10 en la cuadrícula bivariada de NIOSH). Un factor de ajuste de aprobación se define como 100, según OSHA 1910.134. Se probó Aura 1870+, y la tasa de aprobación de 9205+ se basa en estos resultados de la prueba, como se describe con más detalle en la Posición de la OSHA de EE. UU. Sobre las pruebas de ajuste de respiradores durante COVID-19. Los resultados individuales pueden variar. Para obtener más información, consulte este estudio de ajuste del respirador de 3M.

Cartuchos gases y vapores

Conexión de bayoneta	6001 OV	6003 OV/AG	6006 MG/V
3M™ Secure Click™	D8001 OV	D8003 OV/AG	D8006 MG/V

Cartuchos combinados

60921 OV/P100	60923 OV/AG/P100	60926 MG/V/9100
D80921 OV/9100	D80923 OV/AG/P100	D80926 MG/V/P100

P100 Filtro de partículas

Conexión de bayoneta	7093	7093C	2091	2096	2097
3M™ Secure Click™	D9093	D9093C OV/AG	D3091	D3096	D3097

P95 Filtro de partículas

Conexión de bayoneta	2071	2076HF	2078
3M™ Secure Click™	D3071	D3076HF	D3078

Filtros de partículas sustituibles

5N11 N95	5P71 P95	501
D7N11 N95	D7P71 P95	D701

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

3M® PROTECCIÓN DIARIA CREADA POR DÉCADAS DE CONFIANZA







8210MX

Respirador desechable para partículas 3M™ 8210MX, N95 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Cuenta con bandas elásticas y clip nasal de aluminio y tela no tejida de polipropileno y poliéster.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 20/160 pzs.

8210V

Respirador desechable contra partículas N95 sin presencia de aceite, con válvula de exhalación Cool Flow™. Ideal para entornos de trabajo en donde hay altas temperaturas, humedad o uso prolongado.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 10/80 pzs.



8511MX N95

Respirador desechable N95, bandas elásticas, válvula Cool Flow™ y clip nasal en forma de M. Ofrece protección contra determinadas partículas no derivadas del aceite. Es ideal para entornos de trabajo húmedo o de uso prolongado.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 10/80 pzs.



9010MX

Respirador desechable plegable N95, con empaque individual, protección respiratoria contra polvos y partículas sin presencia de aceite. Construido con materiales ligeros que dan, a su vez, gran comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Con un medio filtrante cargado electrostáticamente.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 50/500 pzs.



9210+ N95

Respirador desechable 9210Plus Aura™ para partículas N95 sin presencia de aceite, plegable con 3 paneles, suave, fresco. Bandas tejidas, con panel superior, lengüeta para el mentón, panel superior texturizado.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 10/240 pzs.



9211+ N95

Respirador desechable 9211Plus Aura™ para partículas N95 sin presencia de aceite, plegable con 3 paneles, suave, fresco y válvula de exhalación Cool Flow™. Bandas tejidas, con panel superior, lengüeta para el mentón, panel superior texturizado.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 10/120 pzs.



8515 N95

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite. Cuenta con válvula de exhalación Cool Flow™. Ideal para trabajos de soldadura, fabricado de material retardante a la flama. Evita el rápido apelmazamiento de las partículas prolongando así su vida util. Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador. Puente nasal en forma de M.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 10/80 pzs.



8214 N95

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite. Cuenta con válvula de exhalación Cool Flow™. Ideal para trabajos de soldadura, Aporta reducción de olores molestos de ozono o vapores orgánicos. Bandas tipo hebilla textiles. Cuenta con sello facial.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95.
Empaque: 10/80 pzs.



8212 N95

Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite. Cuenta con válvula de exhalación Cool Flow™. Ideal para trabajos de soldadura, fabricado de material retardante a la flama. Evita el rápido apelmazamiento de las partículas prolongando así su vida útil. Bandas tipo hebilla textiles. Cuenta con sello facial.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 N95, NOM-116-STPS N95HHH.
Empaque: 10/80 pzs.



8246 R95 8247 R95

8246 R95

Respirador desechable para partículas aceitosas R95, su carbón activado reduce olores molestos de gases ácidos. Clip nasal de aluminio.

Opción:
8247 R95 Protección contra vapores orgánicos.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 R95, NOM-116-STPS R95.
Empaque: 20/120 pzs.



8577 P95

8576 P95

8576 P95

Respirador desechable con válvula Cool Flow™. Mayor protección contra aceites, su clip en forma de M y sello de espuma permite un mejor ajuste personalizado. Ideal contra gases ácidos.

Opción:
8577 P95, Protección contra vapores orgánicos.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84 P95, NOM-116-STPS P95.
Empaque: 20/80 pzs.



8233 N100

Respirador desechable de alta eficiencia que aporta protección respiratoria confiable contra partículas de base no aceitosas. Válvula Cool Flow™, cuenta con correas de hebilla ajustables, empaquetado individualmente. Clip ajustable en forma de M y sello facial confortable.

Norma: NIOSH, NOM116, 017. | **Empaque:** 1/20 pzs.



8293 N100

Respirador desechable de alta eficiencia que aporta protección respiratoria confiable contra partículas líquidas y no líquidas con presencia de aceite. Válvula Cool Flow™, cuenta con correas de hebilla ajustables, empaquetado individualmente. Clip ajustable en forma de M y sello facial confortable.

Norma: NIOSH, NOM116, 017. | **Empaque:** 1/20 pzs.



PASOS PARA LA SELECCIÓN DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA REUSABLE.

Asegúrate de que no se trate de una atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud (IDLH: Peligro inmediato para la vida o la salud). Ya que para ese tipo de atmósferas es necesaria una solución especial.

1.-Elige la pieza facial

1.1 - Determinar la relación de riesgo (CMA Concentración Medida en el Ambiente / *VLE Valor Límite de Exposición) con el contaminante.

Según la NOM-116-STPS-2009		
Relación de riesgo	**Tipo de pieza facial**	**Eficiencia del filtro**
<10	Media cara	≥90%
<20	Cara completa	≥95%
<100	Cara completa	≥99%
+100	No se puede utilizar un respirador a presión negativa	

1.2 - Analiza si las vías de acceso del contaminante son solo respiratorias (dérmica y digestiva).

2.-Elige el filtro, cartucho o combinación

Es importante definir el estado físico de los contaminantes para saber si necesitas un cartucho, filtro o una combinación.

2.1 - En presencia de partículas es necesario un filtro. Si hay moléculas se debe seleccionar un cartucho. Cuando hay ambas se debe utilizar una combinación, eligiendo el correcto según el contaminante y la concentración.

2.2 - Analizar el ambiente de trabajo para conocer si se presentan otros riesgos, como chispas o flamas que pudieran dañar un filtro normal.

2.3 - Determinar si existe presencia de partículas con aceite.

Según la NOM-116-STPS-2009	
Mercado	**Recomendaciones y tiempo de uso.**
N	Sin aerosoles con aceite.
R	Uso máximo de 8 horas en ambientes con aceite.
P	Puede ser utilizado hasta la saturación del filtro en ambientes con aceite.

Es importante validar que el respirador se ajusta adecuadamente al rostro del usuario antes de usarlo, y que se deben seguir las instrucciones para la colocación, inspección, limpieza y limitaciones de uso incluidas en los productos.

1.-ELIGE LA PIEZA FACIAL ¿MEDIA CARA O CARA COMPLETA?

FPR (Factor de Protección Requerida) = **CMA** Concentración Medida en el Ambiente (mg/m3 o en ppm) / **VLE** Valor Límite de Exposición (mg/m3 o en ppm)

FPA (Factor de Protección Asignado) **FPA > FPR**



SERIE 6000, MEDIA CARA, FPA-10*

El respirador de media cara cuenta con un arnés delgado y ligero. Diseño de bajo perfil, válvula de inhalación y exhalación.

Opción:
6100 chico. **6200** mediano. **6300** grande.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84. | **Empaque:** 1/24 pzs.



SERIE 6500QL MEDIA CARA, FPA-10*

El respirador de media cara cuenta con sistema Quick Latch que permite bajarlo sin retirarlo por completo con un solo movimiento. Diseño de bajo perfil, su sello es rugoso, lo cual evita resbalos; arnés ajustable y válvula Cool Flow™.

Opción:
6501 chico. **6502** mediano. **6503** grande.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84. | **Empaque:** 1/10 pzs.



SERIE 7500, MEDIA CARA FPA-10*

El respirador de media cara cuenta con un sello más cómodo, arnés Drop-Down que permite bajarlo de la cara cuando no se usa sin retirarlo completamente, válvula Cool Flow™ para una respiración más fresca.

Opción:
7501 chico. **7502** mediano. **7503** grande.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84. | **Empaque:** 1/10 pzs.



SERIE 6000, CARA COMPLETA, FPA-50*

El respirador de cara completa cuenta con amplio campo de visión, ofrece gran balance de peso, sello facial cómodo. Su sistema de exhalación evita el empañamiento; arnés ajustable ergonómico y mica de policarbonato ANSI Z87.1.

Opción:
6700 chico. **6800** mediano. **6900** grande.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84, ANSI Z87.1. | **Empaque:** 1/4 pzs.

2. ELIGE TU FILTRO, CARTUCHO O COMBINACIÓN PARA ESTAR PROTEGIDO

Fibras cargadas:

Las fibras cargadas electrostáticamente, presentes en los filtros, detienen partículas.



Partículas

Sólidos	Líquidos
Polvos	Neblina
Humos	Rocío
Fibras	

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

Los cartuchos de soldadura están diseñados para evitar perforaciones en el medio filtrante a causa de las chispas, aumentando la duración y protección.

PARTÍCULAS

Los filtros están diseñados para detener partículas.

PARTÍCULAS + POCAS MOLÉCULAS

Filtros diseñados para detener partículas con una pequeña capa de carbón activado que ayuda a disminuir olores molestos.

CÓDIGO DE COLORES / CARTUCHOS

- - 1 Vapores orgánicos
- - 2 Gases ácidos
- - 3 Vapores orgánicos y gases ácidos
- - 4 Amoniaco y metilamina
- - 5 Formaldehído y ciertos vapores orgánicos.
- - 6 Multigás y multivapor*
- - 9 Vapores de mercurio y gases de cloro

NIVELES MOLESTOS **

- Vapores orgánicos
- Gases ácidos
- Gases ácidos y vapores orgánicos

**Los niveles molestos son aquellos que no superan el Valor Límite de Exposición (Consultar STPS NOM-010) (HF - Ácido fluorhídrico)

P100



2091



2096



2097

P95



2071



2078

P100



7093



7093 C **HF**


Filtros, Empaque: 2/100 prs. | **Norma:** NIOSH (P95 o P100). • **Filtros 7093 y 7093 C, Empaque:** 4/60 pzs. | **Norma:** NIOSH P100.

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

Dependiendo si el contaminante es partícula o molécula, necesitarás un cartucho, un filtro o una combinación de ambos. Cada tecnología está diseñada para una función de protección.

Moléculas
Gases

Vapor
Gases



Carbón activado

El carbón activado presente en los cartuchos y filtros combinados, absorbe las moléculas.

PARTÍCULAS + MOLÉCULAS

Combinación de filtro y carbón activado, diseñados para detener moléculas y partículas.

MOLÉCULAS

Los cartuchos contienen carbón activado, diseñados para adsorber moléculas.

P100


60921


60922


60923


6001


6002


6003


60924


60925


60926


6004


6005


6006


60929s


6009s

AGREGA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS A TU CARTUCHO:

Cartucho serie 6000



+

Filtro 5N11 N95



Filtro 5P71 P95



+

Retenedor 501



Adaptador 502



Cartuchos, Empaque: 2/60 prs. | **Filtros 5N11 y 5P71, Empaque:** 10/100 pzs. • **Norma:** NIOSH. | **Retenedor y Adaptador, Empaque:** 20/100 pzs.

3M™ SECURE CLICK™. HF800



Y tú, ¿ya hiciste clic?

El respirador reutilizable media cara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 ayuda a proporcionar protección contra ciertos contaminantes en el aire. Para usar con filtros Quad-Flow de partículas 3M Secure Click™ y cartuchos de gas/vapor.

Características clave

· Diafragma diseñado para ayudar a proporcionar una comunicación más fácil mientras se trabaja.
· Los cartuchos y filtros de doble flujo· Botón de validación de sello, incrementan la confianza del trabajador, él podrá confiar en que el respirador se ha ajustado correctamente al rostro.
· Conexión rápida y simple de cartucho/filtro.
· Sistema de bajo perfil inferior diseñado para mejorar la compatibilidad con pantallas faciales y pantallas de soldadura.
· Sello facial diseñado para colocarse más abajo en el puente de la nariz, para ayudar a mejorar la compatibilidad de los lentes.

Opción:
HF801 chico.
HF802 mediano.
HF803 grande.

Norma: NIOSH (Con cartuchos y filtros)
Empaque: 1 pz.

CARTUCHOS GASES Y VAPORES



D8001
Cartucho de vapor orgánico, con doble flujo.



D8003
Cartucho orgánico de gas ácido/vapor, con doble flujo.



D8006
Cartucho multigás/vapor, con doble flujo.

CARTUCHOS COMBINADOS



D80921
Cartucho/filtro de vapor orgánico, P100, con doble flujo.



D80923
Cartucho/filtro de gas ácido/vapor orgánico P100, con doble flujo.



D80926
Cartucho multi-gas/vapor/filtro P100, con doble flujo.

FILTROS P95



D3071
Filtro de partículas P95.



D3076HF
Filtro de partículas P95/HF, con alivio de gases ácidos de nivel molesto*.



D3078
Filtro de partículas P95, con alivio de vapores orgánicos/gases ácidos de nivel molesto*.

FILTROS DE PARTÍCULAS SUSTITUIBLES



D7N11
Filtro de partículas N95.



D7P71
Filtro de partículas P95.



D701
Retenedor de filtro.

FILTROS P100



D9093
Filtro de partículas P100, con carcasa dura.



D9093CB
Filtro para partículas P100, con carcasa dura, fluoruro de hidrógeno y alivio de niveles molestos de VO/GA.



D3091
Filtro de partículas P100.



D3096
Filtro de partículas P100, con alivio de gases ácidos de nivel molesto*.



D3097
Filtro de partículas P100, con alivio de vapores orgánicos de nivel molesto*.

Norma: NIOSH 42 CFR Part 84
Empaque: Cartuchos 1/60 pzs. Filtros 1/100 pzs. Prefiltros 1/200 pzs. Filtros capa dura 1/60 pzs.

REFACCIONES



6281: Arnés utilizado como repuesto para los respiradores de media cara de la Serie 6000.
6000HSA: Disponible en empaque a granel de 375 piezas.

Empaque:
6281: 1/20 pzs.
6000HSA: 1/375 pzs.



6897: Arnés utilizado como repuesto para los respiradores de cara completa de las series 6700, 6800 y 6900 de 3M®.

Empaque: 1/5 pzs.



7581: Arnés utilizado como repuesto para los respiradores de media cara de la Serie 7500 en sus tres modelos, 7501 chico, 7502 mediano y 7503 grande.

Empaque: 1/20 pzs.



6898: Visor de repuesto diseñado para usarse con los respiradores de cara completa de la Serie 6000.

Empaque: 1/5 pzs.



6885: Micas protectoras, ayudan para proteger el visor del respirador cara completa de la Serie 6000 3M® cara completa.

Empaque: 1/100 pzs.



6889: Válvula de exhalación, repuesto para respiradores de la Serie 6000.

Empaque: 1/10 pzs.



6893: Válvula de inhalación, repuesto para respiradores de la Serie 6000.

Empaque: 1/200 pzs.



7582: Válvula de inhalación, repuesto para respiradores de la Serie 7500.

Empaque: 1/10 pzs.



6583: Válvula de exhalación para los respiradores de medio rostro de las series 7500 y 6500 de 3M®

Empaque: 1/10 pzs.



6895: Empaque para puerto de inhalación..

Empaque: 1/80 pzs.



6896: Empaque para el adaptador central, producto de repuesto para respiradores de la Serie 6000.

Empaque: 1/20 pzs.



HF-800-01: Conjunto de arnés de cabeza. Serie HF-800

Empaque: 1/5 pzs.



HF-800-02: Válvula de inhalación/ exhalación. Serie HF-800

Empaque: 1/10 pzs.



HF-800-03: Kit adaptador de prueba de ajuste cuantitativa

Empaque: 1 pzs.



HF-800-04: Conjunto de arnés de cabeza, versión SD. Serie HF-800

Empaque: 1/5 pzs.



HF-800-05: Diafragma de Comunicación. Serie HF-800

Empaque: 1/5 pzs.

UN RESPIRADOR PARA CADA PROCESO



¿Por qué es importante utilizar respiradores especiales para soldadura?
Las chispas que genera la soldadura, el corte y el desbaste pueden perforar el material filtrante cuando este no tiene un recubrimiento retardante a la flama, estas microperforaciones pueden permitir la entrada de contaminantes. Los respiradores 3M para soldadura tienen una capa exterior la cual evita que el medio filtrante se perfore, además de una superficie mayor para aumentar el tiempo de vida en comparación con los filtros regulares.

¿Qué son los vapores orgánicos?
Son emanaciones de líquidos generadas por la evaporación o sublimación de algunas sustancias (acetonas, etilbenceno, etanol, tolueno, xilenos, etc.) Normalmente se encuentran en procesos como: limpieza de grasas, fabricación de plásticos, limpieza de contenedores industriales, uso de adhesivos y lacas, trabajo con solventes y ciertos tipos de impresión.

¿Qué son los gases ácidos?
Son moléculas que naturalmente o debido a las condiciones de temperatura y presión del proceso pueden encontrarse suspendidas en el ambiente. (ácido clorhídrico, dióxido de azufre, etc.) Normalmente se encuentran en procesos como: refinación de petróleo, elaboración de detergentes, elaboración de plástico, decapado, limpieza y fabricación de alimentos.





¿Cuándo se necesita un respirador de alta Eficiencia 100?
Los respiradores 100 tienen una eficiencia del 99.97%, lo cual significa que retienen por lo menos en esta proporción las partículas. Existen ciertas sustancias (plomo, cromo hexavalente, asbesto, arsénico, cadmio, etc.) Que por su toxicidad representan, incluso en cortas exposiciones y bajas concentraciones, un riesgo inaceptable para la salud. Este tipo de sustancias pueden tener efectos graves en la salud, como: cáncer, enfermedades reproductivas, alergias y envenenamiento. Se pueden encontrar en procesos graves como la soldadura (cromo hexavalente, plomo), transformación y procesamiento de metales, producción de antibióticos y anticonceptivos, producción de cemento y construcción.

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

SISTEMAS PAPR VERSAFLO™



Sistema PAPR 3M® Versaflo™ TR-300+

Cuenta con 2 opciones de flujo de aire, fácil de usar y cómodo. Se puede utilizar en alturas superiores a los 4,300 mts, su alarma es audible y visible la cual indica la descarga de batería y saturación de filtro, el flujo de aire se mantiene constante incluso al descargarse la batería.

3M® Versaflo TR-305N+
Kit completo que incluye:

·TR-302N+ PAPR motor.
·TR-371+ cubierta de filtro.
·TR-325 cinturón estándar.
·TR-330 batería estándar.
·TR-341N cargador.
·TR-3712N HE filtro.
·TR-3600 Pre-Filtro.

Norma: EN 12941, TH2 O TH3.
Empaque: 1KIT (TR-305N+).

Sistema PAPR 3M® Versaflo™ TR-600

Incrementa la experiencia de seguridad y confort, no requiere de calibración, sistema inteligente con interfaz de usuario intuitiva, cuenta con 3 alarmas (visual, vibratoria y audible), es apto para ciudades de hasta 5,000 mts, mejora el desempeño y productividad con opciones de hasta 18 horas de batería y un tiempo de carga de 4 horas. Es sumergible y de fácil limpieza.

3M® Versaflo TR- 617N
Kit completo que incluye:

· TR-602N Motor Ventilador
· TR-627 Cinturón estándar
· TR-632 Batería de Alta capacidad
· BT-30 Tubo auto ajustable,
· TR-971 Indicador de Caudal de Aire (El cargador de batería, filtro, y tapa se venden por separado).

Empaque: 1KIT (TR-617N).
Norma: EN 12941, TH2 O TH3.

Sistema PAPR 3M® Versaflo™ TR-800

La opción intrínsecamente segura de la familia, no requiere calibración, sistema inteligente con interfaz de usuario intuitiva, cuenta únicamente con alarma visual y audible, es apto para ciudades de hasta 5,000 mts, opción de batería de hasta 10 horas con una carga menor a 3.5 horas, sumergible y de fácil limpieza.

3M® Versaflo TR-813N
Kit completo que incluye:

• TR-802N Motor Ventilador Intrínsecamente seguro.
· TR-626 Cinturón de confort alta durabilidad.
· TR-830 Batería estándar Intrínsecamente segura.
· TR 838 Herramienta para asegurar batería.
· BT-30 Tubo autoajustable.
· TR-971 Indicador de Caudal de Aire. (El cargador de batería, filtro, y tapa se venden por separado).

Empaque: 1KIT (TR-813N).
Norma: EN 12941, TH2 O TH3.

Valida la disponibilidad de consumibles de estos Kits

GUÍA DE SELECCIÓN PARA SISTEMA PAPR

Versaflo™ Capuchas Serie S
Para equipos Versaflo™ y válvulas serie V para líneas de aire, presión positiva.

Versaflo™ Casco Serie M
Para equipos Versaflo™, protección visual, facial, respiratoria y a la cabeza.

Piezas Faciales
Respiradores de cara completa compatibles con equipos Versaflo™, presión demanda y sistema dual.



3M® Versaflo™ PAPR Accesorios

Motor ventilador.	TR-302N+	TR-602N	TR-802N
Filtro para partículas de alta eficiencia (Filtro P). Empaque: 1/5 pzs.	TR-3712E	TR-6710N-5	
Filtro de alta eficiencia para partículas, gases ácidos y VO. Empaque: 1/5 pzs.		TR-6530N	
Filtro para partículas y vapores orgánicos. Empaque: 1/5 pzs.	TR-3800E	TR-6510N	
Tapa para filtro contra partículas (Filtro P). Empaque: 1 pzs.		TR-6700FC	
Tapa para filtro Mod. TR-6530N y TR-6510N. Empaque: 1 pzs.		TR-6500FC	
Arrestador de flamas. Empaque: 1/2 pzs.		TR-662	
Pre filtro contra partículas. TR3600 Empaque: 1/100 pzs, TR-600 Empaque: 5/10 pzs	TR-3600	TR-6600	
Cargador de batería. Empaque: 1 pz.	TR-344N	TR-641N	
Batería estándar de hasta 8 hrs. Empaque: 1 pz.	TR-332	TR-630	TR-830
Indicador de flujo de aire. Empaque: 1 pz.		TR-971	
Cinturón de confort estándar. Empaque: 1 pz.	TR-327	TR-626	
Mochila para uso de PAPR en espalda. Empaque: 1 pz.	BPK-HD	BPK-HD	

Contáctanos, solicita más información sobre la configuración de estos productos y accesorios disponibles. Los tubos de respiración, capuchas serie S, cascos serie M y piezas faciales de cara completa se venden desde 1 pz.

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135



MSA PROTECCIÓN RESPIRATORIA | DESECHABLE

La versátil gama de respiradores purificadores de aire de MSA incluye respiradores desechables, respiradores de media cara y cara completa, así como filtros que proporcionan una protección respiratoria efectiva con un confort sin precedentes y gran facilidad de uso.

Affinity 2550

Respirador con protección contra partículas penetrantes de aerosoles sólidos y líquidos, fabricado de material delgado y ligero para un ajuste cómodo; diseño de bajo perfil, con válvula de exhalación opcional, copa nasal pre formada, alta calidad del medio filtrante para proporcionar hasta 5 años de vida en almacenamiento.



Opción:
10116565, Affinity 2550N95 tipo concha sin válvula.
10116562, Affinity 2550VN95 tipo concha con válvula.
Norma: NIOSH, Especificación N95 de la norma 42CFR84. | **Empaque:** 1/10 pzs.

Affinity 2550CV

Este respirador adiciona protección para partículas y olores molestos de vapores orgánicos; libre de mantenimiento.



Opción:
10116563, Affinity 2550CV carbón activado con válvula.
Norma: NIOSH, Especificación N95 de la norma 42CFR84. | **Empaque:** 1/10 pzs.

Affinity 3500V

A diferencia de los respiradores 2550 y 2550CV, este respirador es plegable, lo cual evita la deformación por almacenaje o transporte, con válvula de exhalación opcional.



Opción:
10116561, AFFINITY 3500N95 tipo plegable sin válvula.
10116566, AFFINITY 3500N95 tipo plegable con válvula.
Norma: NIOSH, Especificación N95 de la norma 42CFR84. | **Empaque:** 1/20 pzs.

RESPIRADORES DE MEDIA CARA





Comfo Classic®

La máscara SoftFeel® del respirador de media cara Comfo Classic aumenta considerablemente el confort que ofrece el equipo. El material aumenta la suavidad tanto del hule Hycar como del silicón. El diseño único del sello facial de la unidad ofrece un ajuste extraordinario. (No incluye cartuchos).

Opciones:
De Silicón:
808072 chico. **808071** mediano. **808073** grande.
De Hycar™ Negro:
808075 chico. **808074** mediano. **808076** grande.

Norma: NIOSH | **Empaque:** 1 pz.



Advantage® 200 LS

Respirador de media cara sumamente liviano sin descuidar la protección y comodidad. El sistema patentado MultiFlex® con el que cuenta este respirador, brinda una presión uniforme en el área de sellado facial asegurando que el respirador no se caiga o resbale durante el uso. El respirador cuenta también con la superficie de sellado AnthroCurve™, que se ajusta de inmediato a la cara del usuario. (No incluye cartuchos)

Opciones:
815696 chico. **815692** mediano. **815700** grande.

Norma: NIOSH 42 CFR parte 84. | **Empaque:** 1/20 pzs.



Advantage® 420 LS

Respirador de media cara moldeada de una sola pieza UniBond, sello facial AnthroCurve™ y un diseño de bajo perfil; el respirador Advantage 420 es la mejor de las opciones en lo que respecta a la protección respiratoria, ya que la máscara moldeada y el sello facial garantizan un excelente ajuste y confort al usuario. El diseño de la horquilla y del arnés permite ponerse y quitarse con facilidad. El respirador garantiza un ajuste personalizado. Otras características incluyen la banda ComforTop™, con correas de cabeza y cuello extraanchas y una copa integrada con un orificio para liberar el exceso de humedad en la parte del mentón.

Opciones:
10102182 chico. **10102183** mediano. **10102184** grande.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1 pz.

RESPIRADORES DE CARA COMPLETA



Ultra Twin®

El respirador de cara completa Ultra-Twin tiene un labio girado hacia adentro a lo largo de todo el borde, que sella de forma cómoda y segura el respirador contra la cara. Una copa grande en la barbilla facilita su posicionamiento. Cinco correas de suspensión para la cabeza y hebillas de rodillo sujetan el respirador en su lugar mientras minimizan el enredo del pelo. El lente amplio de policarbonato está recubierto por una capa protectora que resiste los rayones y los ataques químicos. El lente está sujeto en su posición por un anillo de dos piezas para lentes, codificado por color, que indica el tamaño de la careta. El equipo estándar incluye un diafragma de diálogo para comunicaciones claras a corta distancia y una copa para la nariz. Esta copa reduce el empañamiento del lente en condiciones de bajas temperaturas y alta humedad al dirigir el aire exhalado hacia abajo, a través de la válvula de exhalación.



Opciones:
De Silicón:
480263 chico. **480259** mediano. **480267** grande.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1 pz.



Toallitas para limpieza de equipos de protección individual

697383 Ideales para limpiar los respiradores, los cascos y demás equipos de protección individual, entre periodos de limpieza completos.

Empaque: 1CJ (100 Toallitas).



Advantage® 3200

Los respiradores de cara completa de la serie Advantage 3000 de doble puerto están diseñados para ofrecer flexibilidad y confort, son la solución ideal para la protección de los trabajadores. El avanzado diseño del respirador ofrece una resistencia respiratoria muy baja, mientras que la copa nasal reduce el empañamiento y la máscara de silicona aumenta el confort; el lente envolvente antirrayaduras brinda un campo visual más amplio y las correas ajustables garantizan un ajuste correcto. Conexión para filtro roscado estándar tipo cánister de un solo puerto.

Opciones:
Con arnés para la cabeza en red de goma.
10028995 mediano. **10031341** grande.

Con arnés Advantage estilo europeo.
10031309 mediano.

Norma: NIOSH/ANSI Z87.1-2009. | **Empaque:** 1/20 pzs.



Advantage® 4200

Los respiradores Advantage 4200 de doble puerto, están diseñados para cubrir una gran variedad de aplicaciones en las que se requiere protección respiratoria. Son compatibles con varios modelos de filtros o cartuchos MSA para ofrecer comodidad y un rendimiento conveniente en términos de costo y calidad, copa nasal estándar que reduce el empañamiento del lente, los componentes se aseguran en sus respectivos lugares fácil y rápidamente.

Opciones:
De Hycar:
Con arnés para la cabeza en red de poliéster.
10083781 mediano.
Con arnés de hule para la cabeza.
10083783 mediano.

De Silicón:
Con arnés para la cabeza en red de poliéster.
10083760 mediano.

Norma: NIOSH/ANSI Z87.1-2009. | **Empaque:** 1/20 pzs.



Almohadillas Flexi-Filter®

Almohadillas flexibles de bajo perfil para respiradores Advantage®, se ajustan perfectamente debajo de las caretas y capuchas para soldadura y con otros equipos de protección individual. Ofrecen excelente equilibrio y distribución del peso para un muy buen sellado contra la cara, y presentan un diseño recogido que ofrece mejor visión y comodidad.

Opciones:
- **818342**, Flexi-Filter P100.
- **818343**, Flexi-Filter P100 con eliminación de niveles molestos de OV y ozono.
- **818344**, Flexi-Filter P100 con eliminación de niveles molestos de AG y HF.
- **818346**, Flexi-Filter N95.
- **818354**, Flexi-Filter P95.
- **818355**, Flexi-Filter P95 con eliminación de niveles molestos de OV.

Norma: NIOSH 42 CFR Parte 84.
(Para Respiradores de media cara)
Empaque: 1 pr.



CARTUCHOS PARA RESPIRADOR ADVANTAGE®

Cartuchos para respirador Advantage ®

La línea de cartuchos Advantage para partículas, sustancias químicas y combinados está certificada por NIOSH (según la norma 42 CFR, Parte 84) y se caracteriza por un peso ligero y un rendimiento de bajo perfil. Los cartuchos se ajustan a los respiradores Advantage de media cara 200 LS y 420, y de cara completa de las series 1000, 3000 y 4000.

Cartucho MSA Descripción	Número de parte para el pedido	Código de colores	Gases ácidos: Vapor orgánico (OV)	Cloro (CL)	Dióxido de azufre (SD)	Dióxido de cloro (CD)	Cloruro de hidrógeno (HC)	Ácido sulfhídrico (HS)	Amoniaco (AM)	Metilamina (MA)	Formaldehído (FM)	Fluoruro de hidrógeno (HF)	Vapor de mercurio (MV)	Tipo de filtro y eficiencia, ver definiciones abajo: P100	R95	N95	Ver Notas abajo
Vapor orgánico (GMA)	815355		●														2, 3
Vapor orgánico con prefiltro N95 (GMA)	815355 con 815394 o 816357		●													●	2, 3
Vapor orgánico con prefiltro R95 (GMA)	815355 con 815397		●												●		2, 3
Vapor orgánico/P100 (GMA)	815362		●											●			2, 3, 4
Gas ácido (GMB)	815356			●	●	●	●	●									2
Gas ácido con prefiltro N95 (GMB)	815356 con 815394 o 816357			●	●	●	●	solo para escape								●	2
Gas ácido con prefiltro R95 (GMB)	815356 con 815397			●	●	●	●	solo para escape							●		2
Gas ácido/P100 (GMB)	815363			●	●	●	●	●						●			2, 4
Vapor orgánico/Gas ácido (GMC)	815357		●	●	●	●	●	●									2, 3
Vapor orgánico/ Gas ácido con prefiltro N95 (GMC)	815357 con 815394 o 816357		●	●	●	●	●	solo para escape								●	2, 3
Vapor orgánico/ Gas ácido con prefiltro R95 (GMC)	815357 con 815967		●	●	●	●	●	solo para escape							●		2, 3
Vapor orgánico/Gas ácido/P100 (GMC)	815364		●	●	●	●	●	●						●			2, 3, 4
Amoniaco/Metilamina (GMD)	815358								●	●							2, 3
Amoniaco/Metilamina con prefiltro N95(GMD)	815358 con 815394 o 816357								●	●						●	2, 3
Amoniaco/Metilamina con prefiltro R95(GMD)	815358 con 815397								●	●					●		2, 3
Amoniaco/Metilamina/P100 (GMD)	815365								●	●				●			2, 3, 4
Gases múltiples (GME)	815359		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					2, 3
Gases múltiples con prefiltro N95 (GME)	815359 con 815394 o 816357		●	●	●	●	●	solo para escape	●	●	●	●					2, 3
Gases múltiples con prefiltro R95 (GME)	815359 con 815397		●	●	●	●	●	solo para escape	●	●	●	●					2, 3
Gases múltiples/P100 (GME)	815366		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					2, 3, 4
Vapor de yodo/P100 (GMI)*	815641		●											●			2,4
Vapor de cloro/mercurio (Mersorb)	815361			●									●				2
Vapor de cloro/mercurio con prefiltro N95 (Mersorb)	815361 con 815394 o 816357			●									●			●	2
Vapor de cloro/mercurio con prefiltro R95 (Mersorb)	815361 con 815397			●									●		●		2
Vapor de cloro/mercurio/ P100 (Mersorb)	815368			●									●	●			2,4
Protección para salpicaduras con filtro P100	10146939													●			1,4
De bajo perfil P100	815369, Pq de 2 pzas. 10123079, Pq de 100 pzas.													●			
Prefiltro N95	815394, Pq de 10 pzas. 816357, Cj de 50 pzas.																
Tapa con enganche a presión para fltro N95	815392																
Prefiltro R95	815397, Cj de 20																
Tapa con enganche a presión para filtro R95	815401																

Definiciones

Filtro N95 para partículas (nivel de eficiencia mínima del 95%) Eficaz contra **partículas libres de aceite; puede tener restricciones de tiempo de uso.**

Filtro R95 para partículas (nivel de eficiencia mínima del 95%) Eficaz contra **partículas con o libres de aceite; puede tener restricciones de tiempo de uso.**

Filtro P100 para partículas (nivel de eficiencia mínima del 99.97%) Eficaz contra **partículas con o libres de aceite.**

**Eficaz contra vapor de yodo, pero sin aprobación NIOSH.*

Notas

1. No lo use en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno, en atmósferas que contengan gases o vapores, o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.
2. No lo use en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.
3. No lo use como protección contra vapores orgánicos con propiedades precarias de advertencia, o que generen altos niveles de calor de reacción con el material absorbente del cartucho.
4. Eficiencia del 99.97% contra DOP de 0.3 micras.

Norma: NIOSH 42 CFR Parte 84. | **Empaque:** 1 pr.





CARTUCHOS PARA RESPIRADOR COMFO

La línea de cartuchos Comfo para partículas, sustancias químicas y combinados está certificada por NIOSH (según la norma 42 CFR, Parte 84). Los cartuchos se adaptan a los respiradores Comfo Classic, Ultra-Twin, Ultra Elite de doble cartucho y Duo-Twin, y a algunos respiradores Advantage de media cara y cara completa con adaptador (P/N 809999).

			Gases ácidos												Tipo de filtro y eficiencia Ver Definiciones abajo			
			Vapor orgánico	Cloro	Dióxido de azufre	Dióxido de cloro	Cloruro de hidrógeno	Ácido sulfhídrico	Amoniaco	Metilamina	Formaldehído	Fluoruro de hidrógeno	Vapor de mercurio				
Cartucho MSA Descripción	**Número de parte para el pedido**	**Código de colores**	OV	CL	SD	CD	HC	HS	AM	MA	FM	HF	MV	P100	R95	N95	Ver Notas abajo
Vapor orgánico (GMA)	464031 (10 por paquete)		●												●	●	2, 3
Vapor orgánico/P100 (GMA)	815178 (6 por paquete)		●											●			2, 3, 4
Vapor orgánico/P100 Short Stack (GMA)	815186 (6 por caja)		●											●			2, 3, 4
Gas ácido (GMB)	464032 (10 por caja)			●	●	●	●	●							●	●	2
Gas ácido/P100 (GMB)	815179 (6 por caja)			●	●	●	●	●						●			2, 4
Vapor orgánico/Gas ácido (GMC)	464046 (10 por paquete)		●	●	●	●	●	●							●	●	2, 3
Vapor orgánico/Gas ácido/P100 (GMC)	815180 (6 por caja)		●	●	●	●	●	●						●			2, 3, 4
Vapor orgánico/Gas ácido/P100 Short Stack (GMC)	815188 (6 por caja)		●	●	●	●	●	●						●			2, 3, 4
Amoniaco/Metilamina (GMD)	464033 (10 por caja)								●	●					●	●	2, 3
Amoniaco/Metilamina/P100 (GMD)	815181 (6 por caja)								●	●				●			2, 3, 4
Gases múltiples (GME)	492790 (10 por caja)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	2, 3
Gases múltiples/P100 (GME)	815182 (6 por caja)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			2, 3, 4
Vapor de yodo/P100 (GMI)*	815184 (6 por caja)		●											●			2, 4
Vapor de cloro/mercurio (Mersorb)	466204 (10 por caja)			●									●		●	●	2
Vapor de cloro/mercurio/P100 (Mersorb)	815185 (6 por caja)			●									●	●			2, 4
P100	815175 (10 por caja)													●			1, 4
Sparkfoe® P100	815176 (10 por caja)													●			1, 4
Bajo perfil P100	815177 (10 por caja)													●			1, 4
	816662 N95 (10 por Pq.) 816661 N95 (50 por Pq.)																
Preltro para partículas N95 para cartuchos Comfo	489353 Tapa de enganche a presión reutilizable															●	1
Cubierta para prefiltro N95	(1 por pq; 2 necesarias)																
	816287 R95 (20 por caja)																
Prefiltro R95 para cartuchos Comfo Cubierta para prefiltro R95	489219 R95 Tapa de enganche a presión (1 por Pq; 2 necesarias)														●		1

Definiciones
Filtro N95 para partículas (nivel de eficiencia mínima del 95%) Eficaz contra **partículas libres de aceite; puede tener restricciones de tiempo de uso.**
Filtro R95 para partículas (nivel de eficiencia mínima del 95%) Eficaz contra **partículas con o libres de aceite; puede tener restricciones de tiempo de uso.**
Filtro P100 para partículas (nivel de eficiencia mínima del 99.97%) Eficaz contra **partículas con o libres de aceite.**

**Eficaz contra vapor de yodo, pero sin aprobación NIOSH.*

Notas
1. No lo use en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno, en atmósferas que contengan gases o vapores, o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.
2. No lo use en atmósferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.
3. No lo use como protección contra vapores orgánicos con propiedades precarias de advertencia, o que generen altos niveles de calor de reacción con el material absorbente del cartucho.
4. Eficiencia del 99.97% contra DOP de 0.3 micras.

Norma: NIOSH 42 CFR Parte 84. | **Empaque:** 1 pr.

Advertencia

Sólo personal calificado debe elaborar un cronograma de reemplazo de cartuchos adecuado, a menos que el cartucho/porta filtro utilice un indicador de vida útil. El cronograma de reemplazo debe contemplar todos los factores que influyen en la protección respiratoria, incluidas las prácticas específicas de trabajo y otras condiciones particulares del entorno del trabajador. Si se protege de sustancias que tienen malas propiedades de advertencias, no tendrá un método alternativo de saber cuando reemplazar los cartuchos/porta filtros. En esos casos, tome las debidas precauciones adicionales para evitar la sobre exposición, entre ellas, un cronograma de reemplazo más conservador o el uso de un respirador de suministro de aire o un SCBA. Si no acata esta advertencia, las consecuencias pueden ser lesiones graves o la muerte. A modo de referencia, a continuación encontrará una lista de sustancias que tienen malas propiedades de advertencias:

Acroleína, anilina, arsina, bromo, monóxido de carbono, diisocianatos, sulfato de dimetilo, ácido cianhídrico, ácido selenhídrico, metanol, bromuro de metilo, cloruro de metilo, cloruro de metileno, carbonilo de níquel, ácido nítrico, compuestos de nitrógeno óxidos de nitrógeno, nitroglicerina.

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE CON MOTOR OPTIMAIR® TL

El respirador purificador de aire forzado (PAPR) de bajo perfil OptimAir TL presenta un avanzado diseño combinado con funciones "inteligentes" de alto nivel. La unidad consta de soplador motorizado, cartuchos y batería, agrupados en un diseño envolvente y liviano que brinda un ajuste perfecto y comodidad. El soplador motorizado de bajo perfil ofrece un excelente flujo de aire a través de un tubo respirador resistente al aplastamiento, mientras que el set ergonómico de baterías le permite al usuario moverse con libertad en espacios muy reducidos. La unidad regula automáticamente los caudales de aire para los cambios de altitud mediante un sensor de presión interna, mientras que el avanzado diseño permite cambiar fácil y rápidamente los cartuchos, las capuchas y las baterías. El kit estándar consta de soplador motorizado, cargador inteligente, batería estándar, manguera y cinturón fácil de descontaminar.

- Alarmas audibles y visuales que indican nivel de flujo y de batería bajo
- Disponible con batería estándar o de larga duración
- Menos volumen y mejor distribución de peso, para mejorar la eficiencia del trabajador

Nota: Compatible con máscaras Advantage de las Series 3000 y 4000, así como Ultra Elite



Kits OptimAir® TL

Los kits constan de: soplador motorizado, batería, cargador inteligente, tubo de respiración y cinturón fácil de descontaminar.

Opciones:
Kits OptimAir TL para máscaras
10081114, Kit OptimAir TL con batería estándar.

Kits OptimAir TL para capuchas
10081116, Kit OptimAir TL con batería estándar.

Norma: NIOSH | **Empaque:** 1 Kit.

Accesorios
Máscaras:
10065330, Adaptador de entrada RD-40, necesario para todas las máscaras Advantage 4100.

Cartuchos:
10080455, Cartucho P100 (Pq 6 pzs)
10080454, Cartucho P100 OV/AG (Pq 6 pzs)
10080456, Cartucho P100 AG, AM, FM (Pq 6 pzs)

Batería y cargadores:
10076108, Batería estándar para PAPR OptimAir TL
10076110, Cargador de batería estándar para PAPR OptimAir TL
10076109, Batería de larga duración para PAPR OptimAir TL
10076107, Cargador de batería de larga duración para PAPR OptimAir TL

Contacta a tu agente de ventas para solicitar tu equipo, accesorios y configuración adecuada.

RESPIRADORES DESECHABLES





SAF-T-FIT N1105 N95 / 14110388

Respirador de partículas desechable mediano/grande, tiene un diseño de copa moldeada con puente nasal y sello de espuma que brinda mayor comodidad y ajuste. Con correas de suspensión. Resistente a la humedad, medio filtrante hipoalergénico. Cuenta con un diseño abierto con resorte para una fácil colocación.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 10/20 pzs.



Saf-T-Fit N1125-AG N95/AG / 14110400

Respirador de partículas mediano/grande con válvula respiratoria N95 para gases ácidos que pudieran resultar molestos al olfato. Cuenta con clip nasal para máximo ajuste.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1/10 pzs.



Saf-T-Fit N1139 N99 / 14110403

Respirador premium desechable para partículas mediano / grande con clip nasal y válvula de exhalación que facilita la respiración. Ofrece una comodidad excepcional durante el uso prolongado. Brinda una eficiencia del 99% contra partículas libres de aceite. El respirador no contiene látex; brida de sellado completo para un mejor ajuste y comodidad.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 10/10 pzs.



DF300N95B N95

Respirador diseñado para adaptarse cómodamente a la mayoría de los movimientos faciales. Medios de absorción multicapa con un revestimiento interior suave para mayor comodidad, correas elásticas para la cabeza, libres de látex, soldadas para un ajuste seguro; clip nasal ajustable y almohadilla de espuma suave para la nariz que proporcionan un sello seguro personalizado. Medio filtrante resistente a la humedad.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 15/50 pzs.

RESPIRADORES REUSABLES



MEDIA CARA SERIE 5500

Respirador de media cara elastomérica, con una zona de sellado ancha y contorneada, El bajo espacio de aire muerto evita la reinhalación de aire exhalado para aumentar la comodidad; tiene correas libres de látex. (No incluye cartuchos).

Opciones:
550030S chico. **550030M** mediano. **550030L** grande.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1/12 pzs.



MEDIA CARA SERIE 7700

Respirador de media cara fabricado de silicón 100% de calidad médica, la amplia zona de sellado proporciona un ajuste y una comodidad excepcionales. La suspensión de la cuna cuenta con correas tejidas que proporcionan la máxima movilidad sin sacrificar el soporte. Se convierte fácilmente en PAPR o suministro de aire

Opciones:
770030S chico. **770030M** mediano. **770030L** grande.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1/12 pzs.



MEDIA CARA SERIE RU6500

Respirador de cara completa de silicona, brinda comodidad durante todo el día, proporciona un sello excelente, gran barrera contra contaminantes, lente de policarbonato con amplio campo de visión periférica sin distorsión y claridad. Ofrece ajuste rápido y fácil. Con correa para la cabeza de 5 puntos. También disponible con casco de malla.

Opciones:
RU65001S chico. **RU6500M** mediano. **RU6500L** grande.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1 pz.



MEDIA CARA SERIE 7600

Respirador premium de cara completa con copa de nariz integrada y el sello facial de doble brida; está hecho 100% de silicona grado médico, con ajuste suave y flexible. Ideal para largas horas de uso, lente de policarbonato contra altos impactos, con un campo de visión de 200 grados.

Opciones:
760008AS pequeño.
760008A mediano/grande.
760008ASW Con accesorio de soldadura. Chico
760008AW Con accesorio de soldadura. Mediano

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1 pz.



Boquilla de Escape Serie 7900

Los respiradores bucales de la serie 7900 ofrecen un método rápido y económico para escapar de situaciones de emergencia no IDLH. Utilice el respirador como "dispositivo de escape de visitantes" o brinde respiradores individuales a los empleados como medida de seguridad contra una posible fuga química.

Opciones:
7902 Pieza Bucal North Para Evacuación Cloro Sulfuro De Hidrógeno.
7904 Respirador de boca de amoniaco/metamina de silicón Honeywell para la serie 7900.

Norma: NIOSH. | **Empaque:** 1 pz.

CARTUCHOS Y FILTROS SERIE N

Los cartuchos de filtro combinados tienen un perfil bajo con una parte superior curva que no se engancha en tuberías u otros objetos. Comprobaciones de sellos de usuario fáciles de realizar, incluso en los cartuchos de gas y vapor. Cartuchos para usar con media máscara de las series 5500, RU8500 y 7700, así como también de las caretas completas de las series 5400, RU6500 y 7600. Cartuchos multipropósito, partículas P100, vapor orgánico, gases ácidos, etcétera.

CARTUCHOS DE GAS Y VAPOR

- **75SCL,** Multipropósito, vapores orgánicos, amoniaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos.
- **N75001L,** Vapores orgánicos.
- **N75002L,** Gases ácidos.
- **N75003L,** Vapores orgánicos y gases ácidos.
- **N75004L,** Amoniaco y metilamina.
- **N750052L**, Vapor de mercurio y cloro, con indicador de fin de vida útil (ESLI) para vapor de mercurio.



75SCL | N75001L | N75002L | N75003L | N75004L | N750052L

Norma: NIOSH | **Empaque:** 1 pr.

CARTUCHOS COMBINADOS DE GAS Y VAPOR PARA PARTÍCULAS P100

- **75SCP100L** Multipropósito P100, contra vapores orgánicos, amoniaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos.
- **7581P100L** Vapor orgánico P100.
- **7582P100L** Gases ácidos P100.
- **7583P100L** Vapores orgánicos y gases ácidos P100.
- **7584P100L** Amoniaco y metilamina P100.
- **75852P100L** Vapor de mercurio y cloro P100, con indicador de fin de vida útil (ESLI) para vapor de mercurio.



75SCP00L | 7581P100L | 7582P100L | 7583P100L | 7584P100L | 75852P100L

Norma: NIOSH | **Empaque:** 1 pr.

FILTROS CONTRA PARTÍCULAS

- **7580P100,** P100.
- **75FFP100,** P100, flexible y de bajo perfil.
- **75FFP100NL,** P100, flexible y de bajo perfil. Alivio de olores molestos para uso debajo del casco para soldar.
- **7506N95,** N95.
- **7506R95,** R95.
- **7585N99,** N99.



75FFP100NL | 7580P100 | 75FFP100 | 7506N99

Norma: NIOSH | **Empaque:** 1 pr. *Los modelos 7506N95, R99 y N99 vienen en presentación de 10 pzs.*

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE ELÉCTRICO HONEYWELL NORTH® PRIMAIR®

El respirador con purificador de aire eléctrico Honeywell North Primair 700 (PA700) está diseñado para ser ergonómico, eficiente y sin esfuerzo, para que los trabajadores entren más rápido al sitio de labor y se mantengan cómodos y productivos. El modelo PA700, que ofrece comodidad, confort y confianza, es una plataforma de respiradores con purificador de aire motorizado montados en correa de Honeywell Industrial Safety.

Características y beneficios

- Es una unidad todo en uno, con batería y motor soplador contenidos en una carcasa compacta; ofrece mayor seguridad.
- Batería de montaje lateral: contenida en la carcasa en cinco (5) lados y se bloquea en su lugar para reducir las desconexiones accidentales.
- Cinturón ergonómico: distribuye el peso de manera uniforme y evita el deslizamiento; correas de nylon ajustables para mayor sujeción, almohadilla de comodidad opcional.
- Conexión inteligente del tubo respiratorio: gira y bloquea el conector, alejando el tubo de la parte posterior.
- Teclado eficiente (iluminado, pantalla fácil de leer, botones grandes para un manejo sencillo, incluso para trabajadores que usan guantes), ofrece acceso al flujo de aire ajustable con tres velocidades, los botones están separados para evitar el apagado accidental de la unidad al cambiar la velocidad del flujo de aire.
- Conexión del filtro: el filtro P100 se bloquea en su lugar con un cuarto de vuelta, lo que garantiza que los trabajadores estén seguros.
- Cubierta de filtro opcional: el diseño liso es fácil de limpiar, protege el filtro de impactos y durante las duchas de descontaminación.





Opciones
PA701HE, Kit de arranque PAPR con filtro HEPA.
PA701HED, Kit de inicio PAPR, HEPA, DECON.
PA701HED-101, PA700 Kit de PAPR DECON W/PA101M.
PA701HED-111, PA700 Kit de PAPR DECON W/PA111.
PA701HEW, PAPR Kit de inicio, HEPA, soldadura.

Contacta a tu agente de ventas para adquirir estos equipos

Air Systems, cuenta con productos enfocados al sistema de filtración de aire de grado D Breather Box®, los kits de ventilación para espacios confinados Saddle Vent®, los bastidores de almacenamiento de SCBA AIR-KADDY™, los carros para cilindros de aire respirable MULTI-PAK™, Carros Air®, sistemas de iluminación de área portátiles Air-Light® y sistema de carro de aire embotellado Breathing Air Transporter™ (BAT). Solicita más información a tu agente de ventas y complementa tu protección respiratoria y ventilación para espacios confinados.



RESPIRADORES PAPR, SANDBLAST



GENVX RESPIRADOR DE CHORRO ABRASIVO

Al pesar una libra menos que los modelos más similares de la competencia, el GenVX™ ofrece las opciones de mayor refrigeración, además de almohadillas regulables y desmontables para la mejilla, para mayor confort. GenVX es el casco más liviano con o sin cubierta (túnel de flujo de aire moldeado). Diseñado para que el aire pase directamente sobre la cabeza y alrededor del rostro. Es muy cómodo con una suspensión de 6 puntos, con correas de 1 pulgada de ancho, almohadillas regulables y desmontables, más confiable por el factor de protección asignado de 1000, protección a la cabeza regulada por las normas ANSI/ISEA, simplemente el mejor del mercado. La configuración de este equipo puede variar.

Norma: Casco ANSI/ISEA Z87.1-2010 - EN175 EN379. | **Empaque:** 1 pz.



EVAHL

El respirador motorizado con purificador de aire EVAHL, certificado para lugares peligrosos Clase I, División 2 (Gases y vapores), Clase II, División 2 (Polvo), y Clase III, División 3 (Fibras y partículas en suspensión), ofrece a los trabajadores una protección excepcional. Con un diseño ergonómico, funcionamiento intuitivo de un solo botón y tecnología de flujo activo que se ajusta automáticamente, este dispositivo garantiza seguridad y comodidad. Su larga duración de batería, mayor flujo de aire y características de carga inteligente lo convierten en una opción confiable para entornos riesgosos. Pregunta a tu agente de ventas por modelos disponibles.



PAPRFC3



PAPRFC4

FILTROS EVA Y EVA HL

PAPRFC3: Filtro HEPA para partículas.
PAPRFC4: Filtro de combinación para vapores orgánicos, gases ácidos y HEPA.

Empaque: EVAHL 1 pz. Filtros 1/6 pzs. • **Norma:** NIOSH (Sistema Completo).



SPECTRUM SERIES®

Respirador de cara completa de flujo continuo compatible con los respiradores purificadores de aire motorizados (PAPR), incluidos EVA y EVAHL y dispositivos climáticos personales, incluidos los tubos fríos de la serie AC1000, CT, HC2400 y HCT. El respirador con suministro de aire de flujo continuo Spectrum es compatible también con fuentes de aire económicas de baja presión, como las bombas Bullard Free-Air® o con compresores o cilindros convencionales de aire respirable. Este respirador también está disponible con demanda de presión.

Opciones:
PASPECS chico. **PASPECML** mediano - grande.

Empaque: 1 pz. | **Norma:** ANSI / ISEA Z87.1 + 2010 OSHA.

Pregunta por más modelos y accesorios disponibles



CAPUCHA SIGHTLINE
Visión periférica de 320° aprobada por NOISH.



AC1000
Tubo enfriador de aire para control de temperatura corporal.



AIRGUARD
Caja de filtración de aire con sensores de monóxido de carbono y pantalla externa.



PROTECCIÓN A LA CABEZA

MSA The Safety Company — Pag. 77 - 80

3M Distribuidor Autorizado Protección Personal — Pag. 81

INFRA SEGURIDAD INDUSTRIAL — Pag. 82

V-GARD® CASCOS DE SEGURIDAD

Ofrecen una combinación excepcional de protección, comodidad y estilo en entornos industriales y de construcción. Diseñados con precisión para cumplir con las normas de seguridad más exigentes, estos cascos son la elección perfecta para trabajadores que necesitan una protección confiable en el lugar de trabajo.



Color	CACHUCHA RANURADA V-GARD® ESTÁNDAR			CASCO RANURADO DE ALA COMPLETA V-GARD®		
	Con Suspensión Staz On®	Con Suspensión One-Touch®	Con Suspensión Fas-Trac® III	Con Suspensión Staz On®	Con Suspensión One-Touch®	Con Suspensión Fas-Trac® III
ENSAMBLES COMPLETOS V-GARD®						
Blanco	M2303541AR	10066201	M2303541ARF	M2303541	10066205	M2303541F
Azul	M2305611AR	10066202	M2305611ARF	M2305611	10067606	M2305611F
Amarillo	M2303431AR	10066203	M2303431ARF	M2303431	10066206	10023676
Naranja	M2305761AR	10067598	M2305761ARF	M2305761	10067604	10032847
Rojo	M2303531AR	10066204	M2303531ARF	M2303531	10067603	10032991
Verde	M2304601AR	10067595	M2304601ARF	M2304601	10067602	10031488
Gris	M2304411AR	10067599	10031675	M2304411		10065904
Café	M2311331AR	10067600	10031800			
Negro	M2311321AR	10067597	10031801			
Rosa		10067596	10123305			
CASCOS TIPO CACHUCHA Y CASCOS DE ALA COMPLETA RANURADOS V-GARD® IMPORTADOS						
Anaranjado de Hi Viz			488146			10021292
Amarillo Verdoso Hi Viz			10061512			10061515
Verde Lima			815565			815570
Azul Obscuro Canadience			802972			
Dorado			475365			
Plata			495855			
Púrpura			495858			
Magenta			10155230			10156373

Norma: NOM-115-STPS-2009, NMX-S-055-SCFI-2009, NRF-058-PEMEX-2004 y Clase E.
Empaque: Casco tipo cachucha 1/30 pzs. | Casco ala completa 1/25 pzs.

MSA LOGO EXPRESS®

MSA Líder en calidad

MSA Líder en calidad, ofrece el servicio de personalización de cascos ***Logo Express 2.0*** dedicado a colocar el logo de su empresa en sus cascos MSA con un servicio rápido y personalizado.

V-GARD® 500

Casco tipo cachucha V-Gard® 500 de polietileno, está disponible en diseños ventilados y no ventilados. Ofrece la opción de una suspensión Fas-Trac de 4 o 6 puntos para un ajuste seguro y cómodo. Tiene contornos laterales arriba de las orejas que facilitan el acoplamiento de equipo de protección auditiva. Cuenta con un acabado especial por debajo de la visera para reducir el brillo de los reflejos. Estos cumplen con todos los requisitos aplicables para cascos Tipo I (de impacto superior) y con el estándar voluntario, baja temperatura [LT] ventilados (Clase E).



Color	Con Suspensión Fas-Trac® III (4 puntos)	Con Suspensión Fas-Trac III (6 puntos)
ESTILO VENTILADO		
Blanco	M10034018	M10034027
Azul	M10034019	M10034028
Amarillo	M10034020	M10034029
Rojo	M10034022	M10034031
Verde	M10034023	M10034032
Naranja Hi-viz[1]	M10034026	M10034035
ESTILO NO VENTILADO		
Blanco	M10034088	M10034097
SUSPENSIÓN DE REPUESTO (Para cascos V-Gard 500)		
	10156500	10179146

Norma: NOM- 115- STPS- 2009 ANSI/ ISEA Z89.1-2014 Y CSA Z94.1-2015 Casco Tipo I, Clase C. | **Empaque:** 1 pz.

V-GARD® 950

Los cascos de seguridad industriales sin ventilación con pantalla facial integrada, ideales para electricistas y trabajadores expuestos a riesgos severos son ligeros y equilibrados, con una suspensión de 6 puntos y trinquete Fas-Trac® III para un ajuste seguro. Certificados según GS-ET-29 clase 1, protegen contra impactos, salpicaduras químicas, radiación UV, metales fundidos y arco eléctrico. Fabricados en ABS reforzado, ofrecen resistencia lateral y aislamiento eléctrico. La pantalla facial es desplazable con una mano, con tratamiento antiempañante y antirrayaduras. Su visor es reemplazable sin herramientas.



Color	No. Parte
Blanco	GVF1A-C0A0000-000
Amarillo	GVF2A-C0A0000-000
Rojo	GVF3A-C0A0000-000
Verde	GVF4A-C0A0000-000
Naranja	GVF6A-C0A0000-000

Opcion: Casco V-GARD® 930 de seguridad industrial sin ventilación con goggle de seguridad integrado y suspensión Fas-Trac de 6 puntos, el modelo **GVD1A-0000500-000** en color blanco adiciona porta gafete y clips para lámpara de banda elástica.



Color	No. Parte
Blanco	GVD1A-0000000-000
Amarillo	GVD2A-0000000-000
Rojo	GVD3A-0000000-000
Verde	GVD4A-0000000-000
Azul	GVD5A-0000000-000
Naranja	GVD6A-0000000-000

Norma: EN397:2012, EN 50365. | **Empaque:** 1 pz.

SUPER V™

Los cascos Super-V MSA tipo cachucha están compuestos por una concha, forro de poliuretano y un sistema de suspensión que funcionan en conjunto para proporcionar una protección integral contra impactos verticales y laterales, así como protección limitada frente al contacto con conductores de alto voltaje, cumpliendo con todos los requisitos establecidos para cascos.





Color	Con Suspensión Fas-Trac® III
Amarillo	MC217093
Rojo	MC217095
Naranja	MC217094
Azul	MC217092
Naranja hi viz	MC217100
Verde	MC217096
Negro	MC217140
Suspensiones de repuesto (Para los cascos Super V tipo cachucha)	
Suspensión Fast- Trac® III	10212308

Norma: ANSI Z89.1-2014 Tipo ll (clase E) y CSA Z94.1-2015 Tipo II (Clase E). | **Empaque:** 1 pz.

THERMALGARD®

Los cascos tipo cachucha ranurados Thermalgard están diseñados para trabajadores que necesitan protección en ambientes de elevada temperatura, soportando un calor radiante hasta 176 °C. Fabricados con una aleación de nylon reforzado con fibra de vidrio, cuentan con un borde de rigidez mejorada. Talla estándar (61⁄2 – 8”).






Color	Con Suspensión One Touch® III	Con Suspensión Fas-Trac® III
Amarillo	486964	486959
Blanco	486965	486960
Rojo		486961
Naranja		486962
Azul	486968	486963
Verde	487399	

Norma: ANSI/ ISEA, Z89.1- 2014 Y CSA, Z94.1- 2015. | **Empaque:** 1 pz.

BUMP CAP

Los cascos Bump Cap tipo cachucha protegen contra golpes menores en áreas como control de plagas y reparaciones de automóviles, tienen perforaciones en los costados para ventilación, acolchado interno, para comodidad, y suspensión ajustable. No cumplen con las normas OSHA y ANSI para protección a la cabeza, por lo que no deben usarse en entornos que requieran tales certificaciones por SEI. Talla estándar (61⁄2 – 8”)



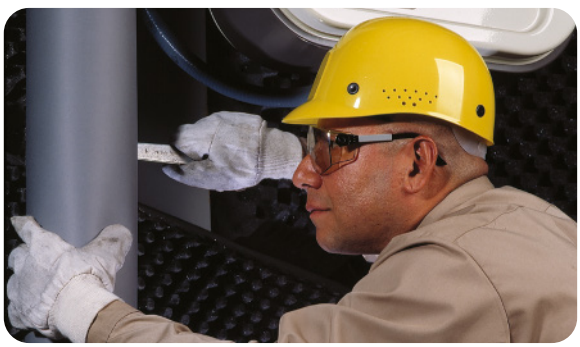

Color	Con Suspensión Intervalos
Blanco	10033652
Azul	10033650
Amarillo	10033651
Naranja	10033654
Rojo	10033653
Verde	10033655

Norma: ANSI. | **Empaque:** 1/40 pz.

TABLA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS Y CASCOS MSA

Descripcion	No. Parte
Armazones	
Armazón V-Gard para altas temperaturas, para cascos tipo cachucha ranurados, con control de polvo	10115821
Armazón V-Gard para altas temperaturas, para cascos tipo cachucha ranurados, sin control de polvo.	10121267
Armazón V-Gard para cascos de ala completa.	10116627
Armazón V-Gard para cascos tipo cachucha ranurados MSA con control de polvos.	10115730
Armazón V-Gard universal altas temperaturas para cascos de ala completa con control de polvo.	10116628
Armazón V-Gard universal altas temperaturas para cascos tipo cachucha con control de polvo.	10116552
Armazón V-Gard, para cascos ala completa ranurados MSA, con control de escombros.	10154622
Armazón V-Gard, para cascos ala completa ranurados MSA, sin control de escombros.	10154604
Armazón V-Gard, para cascos tipo cachucha ranurados MSA, sin control de escombros	10121266
Banda de absorción	
Banda de absorción de Sudor para Fas-Trac lll, Paq 10.	10153518
Banda de absorción de Sudor Terri-Band Paq 10.	696688
Barboquejos	
Barboquejo de Nomex Paq 5	10171103
Barboquejo elástico con clip para casco o cachucha nacional	M231874
Barboquejo elástico con gancho para casco o cachucha	M230564
Barboquejo Vanguard de 3 puntos.	804629
Barboquejo V-Gard 4 puntos paquete de 10 piezas.	10124238
Cintas Reflectivas	
Cinta reflectiva Plata (JGO 5), V-Gard 900.	GA90036
Cinta reflectiva Roja (JGO 5), V-Gard 900.	GA90037
Marcos	
Marco V-Gard, Metálico para cachuchas MSA.	10158799
Marco V-Gard, Metálico para cachuchas Skullgard MSA.	10158800
Marco V-Gard, Metálico para cascos de ala completa MSA.	10176739
Porta Visores	
Porta visor Headgear V-Gard alta temperatura tamaño estándar.	10127062
Porta visor Headgear V-Gard tamaño estándar.	10127061
Protectores de cuello	
Protector de cuello para sol, amarillo verdoso, con cintas reflejante	10098032
Protector de cuello para sol, anaranjado, cintas reflejantes, para cascos tipo cachucha y Ala completa.	10098031
Protector de Mentón	
Protector de Mentón, V-Gard, Estándar.	10115827
Protector de Mentón, V-Gard, Retráctil.	10115828
Suspensiones	
Suspensión FAS-TRAC III de 4 puntos para Casco o Cachucha V-Gard.	10156500
Suspensión FAS-TRAC III de 6 puntos para Cachucha V-Gard 500	10179146
Suspensión ONE-TOUCH de 4 puntos para Casco o Cachucha V-Gard.	10156499
Viseras	
Visera para ampliar sombra para cachucha V-Gard.	697290
Visera para ampliar sombra para cascos ala completa	697410
Visera para ampliar sombra para cascos V-Gard 500	10039114
Visores	
Visor contra rafa de arco eléctrico, moldeado.	10115847
Visor durable, malla de acero de 20 x 20.	10116557
Visor Malla con Borde de Plástico V-Gard Nitrómero.	10116558
Visor PC Tinta verde Moldeado, Antiempañante/Antirrayones.	10115845
Visor PC Transparente Moldeado, Antiempañante/Antirrayones.	10115844
Visor Tinta verde, PC, Moldeado Antiempañante/Antirrayones.	10115854
Visor Transparente, PC, Moldeado Antiempañante/Antirrayones.	10115853
Visor Transparente, Plano Nitrómero (versión no certificada por CSA).	10117783
Visor V-Gard, PC **Transparente**, revestimiento reflejante dorado, moldeado.	10115848
Visor V-Gard, Tinta verde PC, revestimiento reflejante dorado, moldeado.	10115850
Visor, V-Gard, Tinta verde, AF/AS Antirrayaduras Antiempañante Policarbonato.	10115842
Visor, V-Gard, Transparente, AF/AS Antirrayaduras Antiempañante Nitrómero.	10115841
Visor, V-Gard, Transparente, AF/AS Antirrayaduras Antiempañante Policarbonato.	10115839
Visor, V-Gard, Transparente, Nitrómero.	10115837
Visor, V-Gard, Transparente, Policarbonato contornos laterales.	10115840
Visor, V-Gard, Transparente, Policarbonato Plano.	10115836



El Sistema de Accesorios V-Gard ofrece armazones o marcos para ser montados a cascos para diferentes condiciones de trabajo y distintos tipos de usuarios. Su diseño inclinado permite que líquidos, fragmentos y otros materiales se deslicen del armazón, fuera de la línea de visión.

Cada armazón o marco, con o sin control de residuos, cumple con los requisitos aplicables para ANSI/ISEA Z87.1-2010, EN 166, CSA Z94.3, AS/NZS 1337, y muchos otros estándares locales.

Contáctanos y pregunta por los kits de accesorios V-Gard® con casco y sin casco, kit V-Gard para arco y kit V-Gard® para silvicultura.

CASCO DE SEGURIDAD 3M SECUREFIT SERIE - H

Los cascos de seguridad 3M™ H -700 (tipo visera) y H-800 (tipo ala completa) con la suspensión SecureFit™ combinan estabilidad, comodidad, balance y protección en un mismo producto, ya que integran una suspensión avanzada con la tecnología SecureFit™, lo cual permite una mejor distribución de la presión a lo largo de la cabeza del usuario, brindándole una mayor comodidad y estabilidad. Además, se adapta a diferentes tipos de tamaños de cabeza, brindando alta comodidad al evitar puntos de tensión.

CASCO DE SEGURIDAD 3M SECUREFIT H-700

Color	No Ventilado	Ventilado
Blanco	H-701SFR-UV	H-701SFV-UV
Amarillo	H-702SFR-UV	H-702SFV-UV
Azul	H-703SFR-UV	
Verde	H-704SFR-UV	
Rojo	H-705SFR-UV	
Naranja	H-706SFR-UV	
Grey	H-708SFR-UV	
Azul Obscuro	H-710SFR-UV	





3M SECUREFIT H-800, H-801SFR-UV

Los cascos SecureFit H-800 son ampliamente utilizados y conocidos en la industria minera.

Estos cascos cumplen con la **Norma:** ANSI/ISEA Z89.1 2020 Tipo I Clase G,E (no ventilados) y clase C (Ventilados) NOM-115-STPS-2009 Tipo I Clase G,E (no ventilados) y clase C (Ventilados). | **Empaque:** 1/20 pzs.

REPUESTO DE LA SUSPENSIÓN DEL CASCO DE SEGURIDAD 3M



SFH-700-RS4

El repuesto de suspensión para el casco de seguridad 3M SecureFit Serie H es una parte que se ajusta dentro del casco para brindar comodidad y seguridad al usuario. Es ergonómico, durable, compatible con los cascos de la serie H, fácil de instalar y permite ajustes personalizados.

Empaque: 1/20 pzs.



SFH-700-BP

Banda de sudor transpirable y cómoda

Empaque: 1/20 pzs.

INFRACAP, CLASE G Y C

Cascos fabricados con material termoplástico con capacidad de resistencia de 20,000 a 30,000 volts.



Empaque: 1/24 pzs. (Intervalo) y 1/20 pzs. (Matraca).
Norma: NOM-115-STPS-2009 / ANSI/ISEA Z89.1-2014.

Color	Con Suspensión Intervalos	Con Suspensión Matraca
Blanco	1CP210-1	1CP210-1M
Rojo	1CP210-2	1CP210-2M
Amarillo	1CP210-3	1CP210-3M
Naranja	1CP210-4	1CP210-4M
Naranja Fosforescente	1CP210-4F	1CP210-4MF
Verde	1CP210-5	1CP210-5M
Verde Fosforescente	1CP210-5F	1CP210-5MF
Azul	1CP210-6	1CP210-6M
Gris	1CP210-7	1CP210-7M
Negro	1CP210-10	1CP210-10M
Azul marino	1CP210-11	1CP210-11M
Rosa Fosforescente	1CP210-12	1CP210-12MF



INFRACAP, 1CP215

Casco de ala ancha fabricado de material termoplásticco, resistente a altos impactos, capaz de soportar hasta 20,000 volts, conforme a normas. Con suspensión de 4 puntos y ajuste de intervalos.

Opciones:
Blanco, rojo, amarillo, naranja, naranja fuerte, verde y azul.

Empaque: 1/24 pzs. (Intervalos) y 1/20 pzs. (Matraca).
Norma: ANSI Z89.1-2014.



MUNDIAL, 1CPMUNDIAL

Cachucha fabricada con sistema de moldeado plástico termofijo reforzado con fibra de vidrio. Resistente a altos impactos y capaz de soportar 20,000 volts, conforme a normas.

Opciones:
Blanco, rojo, amarillo, naranja, naranja fuerte, verde y azul.

Empaque: 1/84 pzs. (Intervalos) y 1/60 pzs. (Matraca).
Norma: ANSI Z89.1-2014.



ALUMINIO, 1CA285-1

Casco fabricado de aluminio tratado térmicamente para dar mayor dureza, con suspensión para absorber impactos. Diseñado para dar balance y confort. No se recomienda para trabajos de electricidad.

Empaque: 1/70 pzs. (Intervalos) y 1/48 pzs. (Matraca).
Norma: ANSI Z89.1-2014 Clase C.



INFRAPRO

Casco con un sistema de doble suspensión de nylon de 4 y 8 puntos de apoyo, garantizando adecuada absorción de impacto. Decorado por medio de transferencia de película. Cumple con la Norma ANSI, solicita más información a tu vendedor.



12254



12254B



1220N-M

1210N1: Suspensión de 4 puntos con ajuste de intervalos para casco termoplástico, empaque de 1/200 pzs.
1220N-M: Suspensión de 4 puntos con ajustes de matraca para casco termoplástico, empaque de 1/80 pzs.
12254: Barboquejo hipoalergénico de cinta elástica afelpada.
12254B: Barboquejo con mentonera hipoalergénica de cinta elástica afelpada, permite una sujeción firme del casco termoplástico.

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

DUPONT
Tyvek



DUPONT Tyvek — Pag. 83 - 88
Ansell — Pag. 89 - 91
Lakeland INDUSTRIES, INC — Pag. 92 - 93
TINGLEY — Pag. 94
PRODIN — Pag. 95
BRICK SAFETY — Pag. 96 - 97
GOLDEN EAGLE — Pag. 98

DUPONT™ SAFESPEC™ ¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Nuestra poderosa herramienta online te permitirá encontrar prendas y accesorios DuPont adecuados para protegerte de riesgos químicos, de salas limpias, térmicos y mecánicos.



EL CATÁLOGO INTELIGENTE YA ESTÁ A TU ALCANCE

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SELECCIONA UNA DE LAS OPCIONES ABAJO PARA EMPEZAR SU BÚSQUEDA DE PRODUCTOS USANDO LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN

PELIGRO

¿Conoce su número CAS de peligro químico biológico o de partículas? Puede realizar su busqueda por peligro.

SECTOR

¿Prefiere buscar por su sector (es decir, agricultura, petróleo y gas, industria farmaceútica, etc.)? Puede realizar su búsqueda por sector.

GUÍA

¿No puede encontrar su peligro en nuestra base de datos? ¿Tiene una muestra química? ¿necesita un poco mas de flexibilidad? Use la guía.

Las Herramientas de Selección de Productos DuPont™ SafeSPEC™ (Peligro, Industria, Guía, Mis escenarios y Doble Verificación) están destinadas a ayudar a elegir la ropa de protección para aplicaciones particulares y no reemplaza el juicio de un profesional de seguridad calificado o higienista industrial. Es posible que se requiera equipo de protección personal adicional, como por ejemplo, pero no limitado a: protección respiratoria, para los ojos, la cabeza, los pies y las manos.

El suministro de información adecuada sobre peligros/sustancias químicas y exposición para su escenario de peligro es fundamental para obtener una recomendación precisa. Información incorrecta puede dar como resultado una recomendación incorrecta. Para asegurarse de que la información sobre peligros/químicos sea precisa, consulte la MSDS (Hoja de Datos de Seguridad del Material) suministrada con el químico. DuPont RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR VESTIMENTAS QUE SE HAYAN SELECCIONADO UTILIZANDO ESTAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS, EN FUNCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN INCOMPLETA, INEXACTA O ERRÓNEA PROPORCIONADA POR EL USUARIO. Hay otros factores involucrados que podrían afectar la decisión final del EPP (Equipo de protección personal) y pueden no estar considerados en estas herramientas de Selección de Productos. Las herramientas SafeSPEC™ de Selección de Productos proporcionan información sobre los estilos de trajes DuPont para aplicaciones particulares. La decisión final sobre la selección del traje es responsabilidad del profesional de la seguridad y del usuario final.

DuPont™ SafeSPEC™

www.safespec.dupont.mx

OVEROLES DESECHABLES, DUPONT™ PROSHIELD®

La línea de overoles ProShield® de Dupont® representa un estándar en protección desechable para una variedad de entornos laborales. Estos overoles han sido diseñados meticulosamente para ofrecer una combinación ideal entre comodidad y seguridad, proporcionando una barrera eficaz contra partículas y salpicaduras de líquidos no peligrosos. Con opciones como el ProShield® 50 y el ProShield® 60, Dupont® ha creado soluciones adaptables que se ajustan a distintos niveles de riesgo en entornos industriales, médicos y de manufactura, garantizando una protección confiable sin comprometer la movilidad y la comodidad del usuario.



PROSHIELD® 50

Overol de protección desechable confeccionado con polipropileno no tejido y una capa microporosa que proporciona una defensa básica contra partículas pequeñas y salpicaduras de líquidos no peligrosos. Es ideal para entornos donde se requiere una protección ligera contra riesgos mínimos de exposición a ciertas partículas y líquidos no agresivos.

Opciones:

NB 127S, DuPont™ ProShield® 50 Overol con capucha ajustable para respirador. Costuras cosidas. Elástico en puños y tobillos. Solapa de protección. Blanco.

NB122S, Overol con capucha con elástico, Elásticos en los puños. Calcetines integrados. Costuras cosidas. Blanco.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 25 pzs.

PROSHIELD® 60

Overol de protección desechable construido con un material similar al ProShield® 50, pero cuenta con una capa más gruesa que le otorga mayor resistencia a líquidos y partículas. Esta versión ofrece una protección mejorada contra salpicaduras y partículas, de ahí que sea más adecuada para entornos donde se necesita una defensa más robusta, aunque no está destinada para ambientes altamente peligrosos.

Opciones:

NG120S, Overol con cuello, elásticos en puños, sin elástico en tobillos.

NG125S, Overol con cuello. Elástico en puños. Elástico en tobillos.

NG127S, Overol con capucha ajustable para respirador. Elástico en puños. Elástico en tobillos. Solapa.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 25 pzs.

OVEROLES DESECHABLES, DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® define los estándares industriales con el mejor balance de protección, durabilidad y comodidad. Desde las operaciones cotidianas y de mantenimiento general, hasta el procesamiento de alimentos y manejo de materiales peligrosos con plomo y sílice, la marca DuPont™ Tyvek® es la solución comprobada. Gracias a una barrera inherente –no laminada ni de película– DuPont™ Tyvek® detiene las partículas microscópicas, incluso cuando ya está desgastado. De hecho, en las pruebas independientes la duración comprobada de DuPont™ Tyvek® fue el doble con respecto a la ropa de película microporosa y SMS. DuPont® sabe que la comodidad también es muy importante. La ropa de protección que no puede "respirar" tiene un impacto negativo en la productividad y satisfacción del trabajador. Con DuPont™ Tyvek® usted puede tenerlo todo: protección, comodidad y durabilidad. Con ese tipo de avances en el desempeño, DuPont™ Tyvek® le ayuda a mejorar sus resultados financieros.



TYVEK® 400

El overol Dupont™ Tyvek® 400 representa una innovación en protección desechable al estar confeccionado con el exclusivo material Tyvek®, que combina polietileno de alta densidad y características únicas de barrera. Este overol ofrece una firme defensa contra partículas sólidas, líquidos no peligrosos y ciertos riesgos biológicos. Diseñado para proporcionar una mayor resistencia y durabilidad en comparación con los overoles convencionales, el Tyvek® 400 es perfecto para entornos donde se enfrentan amenazas moderadas de exposición, asegurando una protección confiable y una comodidad excepcional durante su uso prolongado en entornos industriales, de limpieza o en la industria de la salud.

Opciones:
TY120S, Overol con cuello, sin elástico en puños y tobillos.
TY122S, Overol con calcetines antideslizantes y con capucha, elástico en puños y tobillos, botas incluidas, capucha con elástico, costuras simples.
TY125S, Overol sin botas y sin capucha, elástico en puños y tobillos, costuras simples.
TY127S, Overol con capucha ajustable para respirador, elástico en puños, elástico en tobillos.
TY210S, Bata con cuello, puños sin elástico, se extiende a lo largo debajo de la cadera, cierre frontal con solapa.
TY211S, Bata con cuello, elástico en puños, se extiende largo a la rodilla, cierre frontal con solapa.
TY500S, Elásticos en puños, costuras simples.
TY657S, Capucha con elástico, largo del hombro.
FC450S, Cubre zapatos, Tyvek® FC antiderrapante, 5" de alto.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X. | **Empaque:** 25 pzs.



TYVEK® ISOCLEAN

Son prendas desechables para utilizarse en entornos controlados como la industria farmacéutica y microelectrónica. Ofrecen protección contra contaminantes y partículas, cumpliendo estándares de salas limpias. Sus costuras selladas y ligereza aseguran una barrera confiable y cómoda, esenciales para mantener la integridad en ambientes sensibles.

Opciones:
IC105S, Overol limpio y estéril, costuras sencillas, elástico en puños y tobillo, calcetines integrados con suela de PVC, presilla para el pulgar, cierre de cremallera blanco.
IC501B, Manga limpio y estéril, costuras reforzadas elásticos para mejor ajuste, blanco.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 25 pzs.



Tyvek® 600 Plus

Overol de protección excepcional en entornos desafiantes. Proporciona una barrera superior contra químicos concentrados, partículas y ciertos agentes biológicos. Su resistencia y durabilidad lo hacen idóneo para las industrias farmacéutica, química. Garantiza protección fiable y comodidad incluso en usos prolongados.

Opción:
TY198T, Overol con capucha. Costura termosellada azul. Elásticos en muñecas, tobillos y cintura. Presilla para el dedo pulgar. Cremallera con solapa adhesiva. Blanco con costuras azules.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 25 pzs.



Tyvek® 800J

Overol de protección diseñado para entornos extremadamente exigentes. Con capucha integrada y costuras termoselladas, ofrece defensa contra químicos, líquidos peligrosos y partículas biológicas/ radiactivas. Compuesto con barrera laminada y Tyvek® de polietileno, brinda una barrera efectiva sin sacrificar la comodidad. Ideal para descontaminación, emergencias y trabajos de alto riesgo; ofrece protección integral y confiable en situaciones laborales críticas.

Opción:
TJ198T, Overol con capucha. Costura termosellada naranja. Elástico en muñecas, tobillos y cintura. Cremallera con solapa adhesiva. Presilla para el dedo pulgar. Blanco con costuras naranjas.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 25 pzs.

OVEROLES DESECHABLES, DUPONT™ TYCHEM®

Las prendas Dupont™ Tychem® son una referencia en protección personal contra una amplia gama de riesgos químicos y biológicos en entornos laborales desafiantes. Estas prendas desechables, confeccionadas con materiales innovadores y tecnologías avanzadas, ofrecen una barrera robusta y confiable para aquellos que trabajan en industrias químicas, de limpieza industrial y otras profesiones donde la exposición a peligros químicos y biológicos es una constante. Con diferentes modelos adaptados a diversos niveles de riesgo, las prendas Dupont™ Tychem® proporcionan seguridad sin sacrificar la comodidad ni la movilidad del usuario, asegurando así una protección efectiva en entornos desafiantes.



Tychem® 2000

Overol de protección diseñado para ofrecer una barrera efectiva contra salpicaduras líquidas y partículas sólidas en entornos donde se requiere protección contra riesgos químicos y biológicos de bajo nivel. Fabricado con un material de polietileno recubierto de Tyvek®, proporciona resistencia a una amplia gama de productos químicos inorgánicos. Esta prenda desechable es ligera, flexible y cómoda de llevar, ofreciendo una protección esencial para trabajadores expuestos a riesgos moderados en industrias como la petroquímica, limpieza industrial, agricultura y control de plagas, entre otras.

Opciones:

QC122S, Overol con capucha, puños elásticos, calcetines incluidos, costuras simples.

QC127B, Overol con capucha estándar, elástico en puños, elástico en tobillos, solapa y cierre con adhesivo, costuras cosidas.

QC127S, Overol con capucha, elásticos en puños, elástico en tobillos, costuras simples.

QC127T, Overol con capucha, elásticos en puños, elástico en tobillos, doble solapa, cierre de velcro, costuras termoselladas.

QC122T, Overol con capucha, calcetines integrados, solapa de protección adhesiva, costuras termoselladas, amarillo.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 12 pzs.

Tychem® 4000

Overol de protección personal de capa única fabricado con una combinación de polietileno y polipropileno, diseñado para ofrecer una efectiva barrera química contra líquidos y partículas peligrosas. Con costuras selladas, cierre frontal y opciones de capucha y puños, se utiliza en entornos industriales y laboratorios donde hay riesgo de exposición a sustancias químicas, brindando protección contra salpicaduras y contacto directo.

Opciones:

SL127B, Overol con capucha estándar, elástico en puños, elástico en tobillos, solapa y cierre con adhesivo, costuras cosidas.

SL122T, Overol con capucha, puños elásticos, calcetines incluidos, solapa con cierre adhesivo, costura termosellada.

SL127T, Overol con capucha integrada, elásticos en puños, elástico en tobillos, doble solapa, cierre de velcro, costuras termoselladas.

SL122B, Overol con capucha estándar, elástico en puños, calcetines, solapa y cierre con adhesivo, costuras cosidas.

SL275T, Delantal con mangas, elástico en puños, 44" de largo, broches en el cuello, cintas en la cintura.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 12 pzs.





Tychem® 6000

Overol de protección personal avanzado, construido con un material laminado que combina resistencia química y mecánica. Ofrece una barrera eficaz contra líquidos y partículas peligrosas, con costuras selladas, cierre frontal y opciones de capucha y puños para una protección completa. Diseñado para entornos industriales y laboratorios, utilizado en situaciones de exposición a productos químicos, proporcionando seguridad mediante su durabilidad y resistencia.

Opción: Tychem® 6000FR
Además de la resistencia química, tiene propiedades de resistencia al fuego (FR significa "flame resistant" o resistente al fuego). Protege contra riesgo combinado de químicos y fuego repentino.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 6 pzs.





Tychem® 10000

Traje nivel A y B de protección avanzado diseñado para enfrentar entornos muy peligrosos. Construido con un material laminado de alta resistencia, ofrece protección contra riesgos de contaminación por gases tóxicos y corrosivos, agentes químicos, líquidos y sólidos de alta peligrosidad, aplicaciones industriales, respuesta a emergencias, fugas de gases y precauciones domésticas. Con costuras selladas, cierre frontal y cremallera muy flexible con asa en forma de T, para ponerse y quitarse más fácilmente.

Opciones:
TK554T, Espalda expandida, entrada por el frente, guantes de doble capa, calcetines con solapa externa en botas, doble solapa, cierre de velcro.

TK555T, Espalda expandida, entrada por parte trasera, guantes de doble capa, calcetines con solapa externa en botas, doble solapa, cierre de velcro.

TK527T, Traje encapsulado nivel b, elásticos en puños, calcetines con solapa externa en botas, costuras termoselladas.

TK128T, Overol con capucha ajustable para respirador, elástico en puños, calcetines con solapa externa en botas, doble solapa, cierre de velcro.

TK587S, Traje de entrenamiento, espalda expandida, entrada por parte trasera, guantes, calcetines con solapa externa en botas, solapa.

Tallas: MD, LG, XL, 2X, 3X.
Empaque: 25 pzs.

ANSELL, OVEROLES MULTIPROPÓSITO Y QUÍMICOS

Los overoles Multipropósito de Ansell AlphaTec® son una solución integral para la protección en entornos laborales diversos. Diseñados con materiales resistentes a polvos y salpicaduras leves de líquidos, y gracias a su diseño ergonómico ofrecen una barrera efectiva sin comprometer la movilidad.









AlphaTec® 1500
WH15-S-38-138
Overol de protección tipo 5B y 6B. Los tejidos SMS son una buena barrera contra partículas como el amianto, polvo de ladrillo o cemento, ofreciendo protección de pulverizaciones ligeras. Capucha de 3 piezas, elástico en capucha, puños y tobillos, cremallera delantera bidireccional con solapa cubre cremallera resellable.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pzs.
Norma: EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

AlphaTec® 1500 PLUS
WH15-S-38-111
Overol de protección tipo 5B y 6B, antiestático. Los tejidos SMS son una buena barrera contra partículas como el amianto, polvo de ladrillo o cemento, ofrece protección de pulverizaciones ligeras. Capucha de 3 piezas, cremallera bidireccional con solapa cubre cremallera resellable y gomas para los pulgares. Elástico en capucha, puños, cintura y tobillos. Costuras rojas para una fácil identificación.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pzs.
Norma: EN 1073-2, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5.

AlphaTec® 2300 Comfort
WY23-B-38-129
Overol de protección media contra químicos, antiestático, tipo 5B y 6B. Gran resistencia contra resinas y fibras. Transpirable que ayuda a reducir el estrés por calor. Sin silicona. Capucha de 3 piezas, elástico en capucha, puños y tobillos. Gomas para los pulgares, cremallera frontal bidireccional con solapa cubre cremallera resellable y panel trasero SMS transpirable.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pzs.
Norma: EN 1073-2, EN 1149-5.

ANSELL, OVEROLES CONTRA QUÍMICOS

La innovadora línea de overoles AlphaTec® de Ansell, está diseñada para ofrecer protección excepcional contra una amplia variedad de productos químicos sin perder la movilidad. Son una combinación perfecta entre comodidad y seguridad.









AlphaTec® 2300 PLUS
YY23-T-38-132
Overol de protección Tipo 3,4,5, Revestimiento de polietileno (PE), con una capa interior de bicomponente no tejido, gran protección frente a gran variedad de sustancias químicas peligrosas. Capucha de 3 piezas, cremallera delantera bidireccional, solapa cubre cremallera resellable, gomas para los pulgares. Elástico en capucha, cintura, puños y tobillos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pzs.
Norma: EN1073-2, EN 1149-5.

AlphaTec® 3000
YE30-W-38-132
Overol con una barrera de poliétileno (PE) y una capa bicomponente no tejido, excelente barrera contra sustancias químicas como líquidos inorgánicos, incluidos ácidos y bases. Tipo 3,4,5. Capucha de 3 piezas, cremallera delantera bidireccional, solapa cubre cremallera resellable, gomas para los pulgares. Elástico en capucha, cintura, puños y tobillos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pzs.
Norma: EN ISO 13688:2013, EN 1073-2, EN14126.

AlphaTec® 4000
GR40-T-38-111
Overol con innovadora tecnología multi-capa, protección Tipo 3/4/5, acredita pruebas de permeabilidad frente a más de 200 sustancias químicas, entre ellas agentes de guerra química. Reconocido por su tacto textil ligero pero robusto. Capucha de 2 piezas, cierre de cremallera doble, puños dobles con puño interno de punto. Elástico en capucha, cintura, puños y tobillos.

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pzs.
Norma: CE CATEGORÍA III
(Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5).

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135



AlphaTec® 66-667
Overol con peto rojo, tela base poliéster y con membrana transpirable. Protección contra químicos líquidos Nivel B, ayuda a controlar el estrés por calor al permitir se disperse a través del tejido. Cuenta con mangas raglán, para un movimiento cómodo, cierre con velcro, doble solapa frontal.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1 pz.
Norma: NFPA 1990 (NFPA 1992), ASTM F1671, EN 1149-5.

ANSELL, MANDILES ALPHATEC®



AlphaTec® 56-100
Mandil troquelado de 18 mil, ideal para trabajos de gran intensidad. Protección contra salpicaduras químicas. Cómodos y flexibles, lazos de 48" y aros sellados que ofrecen un acuse duradero, consistente y regulable en cualquier talla y estilo.

Opciones:
56-100: Verde, 33" x 44" o 33" x 49".
56-101: Blanco, 33" x 44" o 35" x 50".

Con un parche adicional de 18 mil en el abdomen.

56-102: Verde, 33" x 44" o 33" x 49".
56-103: Blanco, 33" x 44" o 33" x 49".

Empaque: 12 pzs.
Norma: EN ISO 13688:2013+A1:2021 (63x3326x), Categoría III
EN ISO 13688:2013.



AlphaTec® 56-800
Mandil de alto desempeño de 8-9 mil troquelado Enduro2000™ de poliuretano. Resistente con lazos sellados y las cintas resistentes, ajustables al cuello, suaves, cómodos, fáciles de limpiar y permanecen flexibles en temperaturas frías

Opciones:
56-800: Blanco, 34" x 45" o 34" x 50".
56-801: Amarillo, 34" x 45" o 34" x 50".

56-802: Azul, 34" x 45" o 34" x 50".
56-803: Rojo, 34" x 45" o 34" x 50".

Empaque: 24 pzs.
Norma: EN ISO 13688:2013+A1:2021 (63x3326x), Categoría III
EN ISO 13688:2013.



AlphaTec® 56-400
Mandil ligero, fabricado de neopreno reforzado con nylon, acabado con costuras cosidas, lazos de poliéster, aros sellados que ofrecen un ajuste consistente, duradero y seguro para una gran variedad de usuarios.

Tamaños:
56-400: 35" x 45".
Empaque: 12 pzs.

¿POR QUÉ LAKELAND?

Pasión por Proteger a Su Gente. Entendemos su necesidad de proteger al personal de acuerdo con los más altos estándares, por ello nuestra prioridad es diseñar y fabricar prendas de protección de calidad en las que se tenga en cuenta la comodidad y la seguridad. **Teniendo un Impacto Global**. Con instalaciones de producción en cinco países y bodegas ubicadas estratégicamente alrededor del mundo, Lakeland es realmente una empresa multinacional que entiende las necesidades de las organizaciones en todo el planeta. **Inventario Seguro, Calidad Constante**. El control realizado sobre el proceso de fabricación y los materiales permite a Lakeland atender mejor a sus clientes, brindando un mayor nivel de transparencia en la producción y el envío.







MICROMAX®

MicroMax®, de Lakeland Industries, lleva la tecnología microporosa más avanzada que se conoce actualmente en el mercado de la vestimenta de protección. Esta línea de ropa de protección de uso general puede utilizarse en entornos laborales con presencia potencial de contaminantes peligrosos y no peligrosos, así como en ambientes no peligrosos donde hay mugre, suciedad, salpicaduras y derrames. La tela MicroMax® está hecha de una película microporosa con una capa antidesgarre entre la película y el sustrato que aporta fuerza adicional al material. Protección ruda y poderosa a un precio que seguramente coincidirá con su presupuesto.

TG428: Overol, cierre frontal, elástico en las muñecas y puños, con capucha.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Empaque: 25 pzs.

MICROMAX® NS

Esta línea de ropa de protección de uso general puede utilizarse en entornos laborales con presencia potencial de contaminantes peligrosos y no peligrosos. Es una línea muy económica y ligera, MicroMax®NS tiene una alta tasa de transmisión de la humedad del vapor (MVTR = moisturevapor transmissionrate) y es respirable para ofrecer mayor comodidad al trabajador. MicroMax®NS es muy resistente en ambientes húmedos o secos, perfecto para trabajar en entornos donde la suciedad, mugre, salpicaduras y derrames están presentes.

CTL428: Overol MicroMax®NS, capucha, puños y tobillos elásticos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Empaque: 25 pzs.

CHEMMAX® 1

Calidad y durabilidad, este producto satisface a los usuarios, ingenieros de seguridad y gerentes de compras de planta; ya sea que usted esté en manufactura, limpieza ambiental o manipulación de sustancias químicas, puede confiar en la familia de productos para proteger a sus trabajadores contra cualquier riesgo. Construido con una película única de barrera de polietileno y una fibra no tejida de filamento continuo de polipropileno. Las prendas impiden que contaminantes nocivos penetren hacia la ropa del trabajador.

C55428: Solapa sobre la cremallera, con elástico en capucha, puños y tobillos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Empaque: 25 pzs.
Norma: ASTM F-739.



CHEMMAX® 2
Ofrece calidad, valor, durabilidad y la máxima protección comprobada de la película Dow Saranex® 23P, la cual aporta fortaleza y suavidad sin paralelo, con dos capas de un exclusivo sustrato no tejido laminado. Protección para mezclas y contacto de sustancias químicas, limpieza ambiental, recolección de sustancias químicas peligrosas, industria farmacéutica, pintado por aspersión e industria en general. ChemMax®2 es útil para dar protección contra sustancias químicas y contaminantes peligrosos.

C44428: Overol con costuras reforzadas, solapa sobre la cremallera, elástico en capucha, puños y tobillos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Empaque: 25 pzs.
Norma: ASTM F-739.



Pyrolon® PLUS 2
Prendas desechables que ofrecen una solución integral, desde overoles hasta batas de laboratorio y ropa de protección nuclear con dosímetro de bandas. Esta segunda generación se destaca por su mayor resistencia en condiciones secas o húmedas, superando a otras prendas desechables resistentes al fuego. Es ideal para entornos laborales con contaminantes peligrosos o no peligrosos. Además, su diseño respirable proporciona comodidad y frescura a los usuarios.

07417B: Overol con cierre tipo cremallera, elástico en puños y tobillos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5X.L
Empaque: 25 pzs.
Norma: ASTM F-739.



Interceptor® Plus 1A, ICP640
Traje totalmente encapsulado que ofrece una protección integral contra una amplia variedad de productos químicos líquidos y gaseosos peligrosos gracias a su ejido multi-capa de alta barrera. Este traje cuenta con un diseño superior que incluye costuras dobles tanto en el interior como en el exterior, para una mayor durabilidad. Su visera de dos capas con tecnología de sellado de costuras grabadas garantiza una alta barrera química, mientras que el sistema de guante químico de dos capas proporciona una protección efectiva. Este traje también cuenta con dos válvulas de escape traseras, una bota de calcetín adjunta y se somete a pruebas de estanqueidad al gas antes de su distribución.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL.
Empaque: 1 pz.
Norma: ASTM F-739.



Pyrolon® CRFR
Desechable, resistente a químicos y retardante a la llama, todo incorporado en una sola prenda. Las prendas de protección Pyrolon® CRFR de Lakeland® destacan por su singularidad al ser desechables, resistentes a sustancias químicas y retardantes a la llama, cumpliendo con los estándares NFPA 2113. Estas prendas bloquean la penetración de productos inflamables y peligrosos, como pintura, aceite y grasa, proporcionando una defensa eficaz contra salpicaduras ligeras de líquidos. Además, se caracterizan por su capacidad de auto-extinción, sin fusión ni goteo. Diseñadas para utilizarse sobre overoles tejidos para protección contra fuego, son ideales en entornos donde el riesgo de fuego repentino es una preocupación.

51130: Overol con solapa sobre la cremallera, con elástico en capucha, puños y tobillos.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. | **Empaque:** 25 pzs. | **Norma:** NFPA 2113.

IMPERMEABLES, PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS Y QUÍMICOS

Equipo que trabaja tan duro como tú. En Tingley diseñamos nuestros productos para que funcionen desde adentro hacia afuera. Porque eres duro y trabajador... nosotros también debemos serlo. Entendemos que tu trabajo es tan exigente como importante y mereces estar seguro y cómodo en cualquier entorno. Barro, lluvia, productos químicos, tráfico, viento, oscuridad: los elementos y los peligros no pueden competir con la protección y confiabilidad que brindan las botas y la ropa Tingley.





SAFETYFLEX

Saco con capucha y pantalón de peto Tingley®, de PVC sobre poliéster de 17 mil (0.43 mm), resistente a la humedad, flama, ácidos industriales, químicos y sustancias cáusticas. Recubierto por una gruesa capa exterior para un buen desempeño permeable, cuello alto con cierre de velcro para proteger de salpicaduras o goteo; costuras selladas Therm-o-Rad, flexible para mayor comodidad, mangas estrechas para facilitar la colocación de guantes, color verde identificable, botonadura que protege del viento, lluvia y contaminantes, broches no conductivos ni corrosivos. Ideal para la industria química.

Opciones:
J41108: Saco con capucha.
J41008: Saco sin capucha.
O41008: Overol.

Tallas: CH, M, G, EXL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1/12 pzs.
Norma: ASTM E96.



INDUSTRIAL WORK

Gabardina con capucha desmontable, saco y pantalón de peto amarillos Tingley®, de PVC sobre poliéster de 0.35 mm de espesor para trabajo en general y uso medio, durable, económico, con costuras selladas Therm-o-Rad que garantizan su protección contra el agua; su botonadura proteje del viento, lluvia y contaminantes. Los broches no son conductivos ni corrosivos.

Opciones:
C53217: Gabardina.
S53307: Saco y pantalón.

Tallas: CH, M, G, EXL, 2XL, 3XL.
Empaque: 1/12 pzs.



PONCHO

Poncho impermeable, con capucha, verde, para trabajo en general y uso medio. Cómodo, económico, con costuras selladas Therm-o-Rad que garantizan su protección contra el agua. Fácil de guardar.

Opciones:
P68800: Blanco.
P68809: Naranja.

Tallas: Unitalla.
Empaque: 1/50 pzs.



CHAQUETA CON CAPUCHA IRON EAGLE

Chaqueta exterior de nylon con revestimiento exterior de poliuretano. Ligera y duradera. Extremadamente cómoda y flexible. Resiste grasas, aceites, alquitrán de pino, gasolina, grasa y una variedad de otros químicos.
(Consulta a tu agente de ventas para conocer mas modelos de la marca Tingley)

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135

IMPERMEABLES, PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS



PS-7



PS-9



PS-10



PS-13

PS-1: Escafandra con línea de aire, doble visor (acetato y cristal), overol cuello mao con pana, cierre de doble acción y aletón. Este modelo proporciona una protección completa del cuerpo y la cara, ideal para trabajos que requieren una protección integral contra químicos.

PS-3: Overol con cuello Mao con pana, cierre de doble acción y aletón. Este overol ofrece una barrera resistente a los químicos, protegiendo el cuerpo del usuario durante el manejo de sustancias peligrosas.

PS-7: Guantes de 70 cm de largo con elástico para ajuste en espalda. Estos guantes están fabricados con material de doble capa de policloruro de vinilo (P.V.C.) por ambas caras y poliéster en medio, proporcionando una excelente resistencia a los ácidos.

PS-9: Saco con capucha y aletón con broches. Este saco ofrece una protección adicional para la cabeza y el torso durante el trabajo con químicos.

PS-10: Pantalón de peto con tirantes y refuerzo en el tiro. Este pantalón proporciona una barrera resistente a los químicos para las piernas del usuario.

PS-11: Mangas puñeras (del puño al hombro) para ajuste en espalda. Estas mangas ofrecen una protección adicional para los brazos del usuario durante el manejo de sustancias químicas.

PS-13: Mandil Proacid de 60x90 cm. Este mandil está fabricado con 2 capas de P.V.C. con soporte de poliéster al centro, resistente a los ácidos según la tabla de resistencias.

Opciones:
PS-14: Mandil Proacid de 70x110 cm.
PS-15: Mandil Proacid de 90x120 cm.

Empaque: 1 pzs.



Fabricado de tela laminada de polietileno / polipropileno que permite la protección en usos generales y salpicaduras leves, ofrece gran movilidad y permeabilidad. Tiene elásticos en tobillos, puños, gorro y cintura, su cierre es frontal desde la cintura hasta el inicio del cuello.

Talla: M, L, XL, 2XL. | Empaque: 25 pzs.

Méx. (55) 5374-9420 | Qro. (442) 220 0817 | Pue. (222) 949 1135



COFIA PLISADA, CPB100

Consigue la máxima higiene en diversas aplicaciones con esta cofia plisada color blanco, con sello reforzado para lograr mayor resistencia; libre de mantenimiento, respirable y de fácil uso. Diámetro de 21" extendida. 100% polietileno, doble liga para mayor ajuste.

Empaque: 1/100 pzs.



RODILLERAS

Protección de rodillas en trabajos generales, idóneas para el uso en instalaciones, construcción, mantenimiento y cualquier actividad en donde comprometa la seguridad de las rodillas. Cómodas por su cojín de espuma de eva, forradas con tela de poliéster de 3 mm, elástico de 11/2", amarre de velcro que se ajusta a cualquier medida. Concha de elastómero termoplástico de gran durabilidad, que permite usarlas en temperaturas de hasta 80°.

Opciones:
RRB700: Blanca.
RRN701: Negra.

Empaque: 1 pr.



FAJA, 2414N3CS TS

Con soporte lumbar, dos elásticos crochet de 4" con cinturón ajustable color amarillo neón. Tiene un cinturón extra para mayor protección con pasa cinto de plástico o broche samsonite. Tirantes con elástico de 1-1/4" de ancho. Velcro original en todas sus partes, varillas de 4 ó 6 de 1/2". Cinta de polipropileno. Medida de la faja de 8" ancho.

Empaque: 1 pr.



FAJA

Con soporte sacro lumbar y material elástico, ajuste extra de polipropileno o tercer cinto con opción de broche tipo samsonite o pasa cinto; herrajes de plástico de alta resistencia.

Opciones:

FE2414TS: Ajuste samsonite.
FE2414TP: Ajuste pasa cinto.

Empaque: 1 pr.

FAJAS CON SOPORTE SACROLUMBAR

Fabricadas en distintos materiales según sus necesidades, han sido diseñadas para utilizarse en actividades que implican esfuerzo para levantar cargas pesadas, ya sea por causas laborales o deportivas. Algunos de los beneficios que ofrecen son: Restaurar la alineación de la columna, limitar las posiciones incorrectas del usuario y prevenir lesiones en la espalda baja, entre otras.






CS-825



CS-826T

Soporte sacrolumbar, negro. Fabricado con elástico de 20.3 cm / 8”, banda elástica estándar 10.1 cm / 4”, con 4 varillas de 6” x 1/2” distribuidas en la espalda + 1 central gruesa, con cierre delantero de gancho y felpa.

Empaque: 25 pzs. **Tallas:** S,M,L,XL.

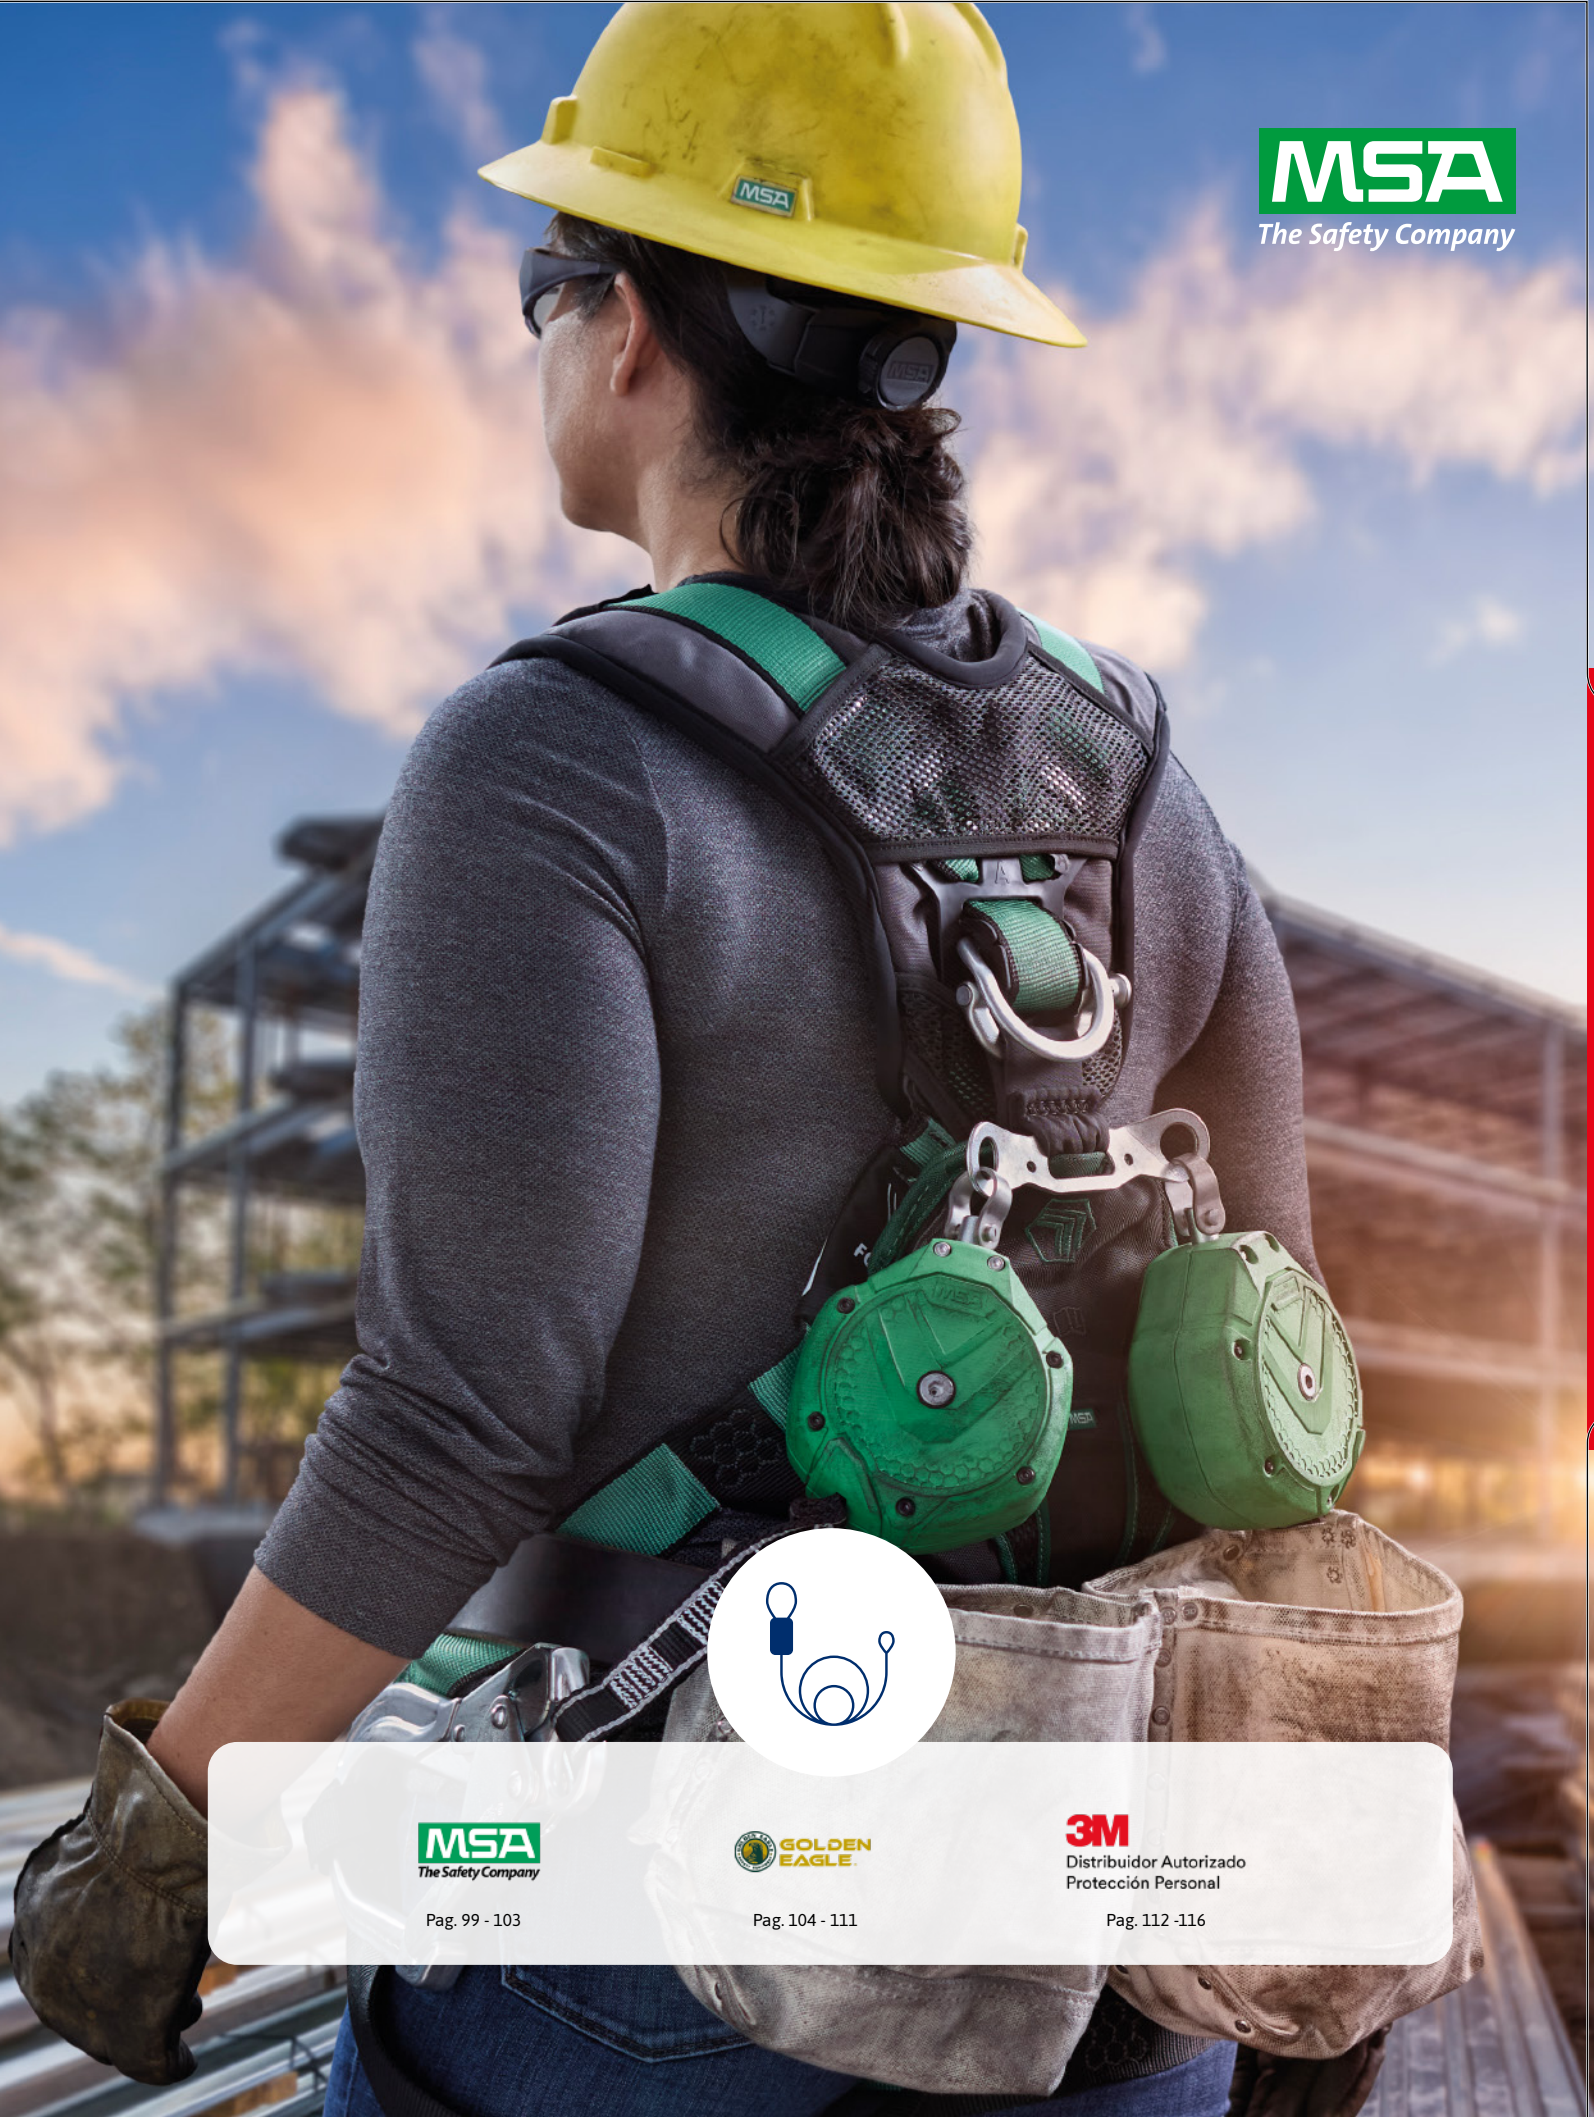

MSA
The Safety Company

PROTECCIÓN CAÍDAS

MSA The Safety Company — Pag. 99 - 103

GOLDEN EAGLE — Pag. 104 - 111

3M Distribuidor Autorizado Protección Personal — Pag. 112 -116

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO V-FORM

El arnés de cuerpo completo V-FORM ofrece un ajuste fácil y cómodo sin voluminosas correas en el pecho gracias a su hebilla que crea un corte atlético, liberando el torso para mejorar el movimiento durante trabajos en alturas. Su ajuste intuitivo hacia abajo garantiza una rápida adaptación que perdura todo el día. Equipado con puntas plásticas reforzadas en las cintas, para evitar deshilachamientos, y una placa trasera en forma de "Y" que reduce la carga en el cuello y asegura el anillo D de la espalda. Las cubiertas en las cintas previenen rozaduras, mientras que el velcro permite liberar el gancho en caso de atorarse. Su diseño con patrón de costura hexagonal facilita la inspección visual para verificar la integridad del equipo. Con todo, el arnés V-FORM brinda comodidad y seguridad en trabajos en alturas, además de una identificación clara con su nuevo diseño distintivo.





10197200
- Anillo en espalda y caderas.
- Ajuste rápido en piernas.
- Talla estándar.

Sustituto del NP
10072483



10197196
- Anillo en espalda.
- Ajuste rápido en piernas.
- Talla estándar.

Sustituto del NP
10072479



10206070
- Anillo en espalda, pecho y caderas.
- Ajuste rápido en piernas.
- Talla estándar.

Sustituto del NP
10108768



10197364
- Con soporte lumbar.
- Anillo en espalda y cadera.
- Hebilla tipo cinturón en piernas.
- Almohadilla lumbar y en hombros.
- Talla estándar.

Sustituto del NP
10077571

Estos productos cumplen con la **Norma** ANSI Z359.11/CSA Z259.10/OSHA y **Empaque** de 1 pz.

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO V-FIT

El arnés de cuerpo completo V-FIT representa una evolución significativa en el diseño y la funcionalidad de los equipos de seguridad en altura. Equipado con la innovadora hebilla de torso patentada RaceFLEX, este arnés ofrece un ajuste perfecto y seguro que garantiza la comodidad del usuario sin comprometer la seguridad. La integración de componentes de aluminio no solo aumenta la resistencia a la corrosión, prolongando la vida útil del arnés, sino que también reduce de manera considerable su peso, proporcionando una experiencia más cómoda para el usuario. Además, la opción de almohadillas de hombros y piernas, completamente transpirables y ajustables, agrega un nivel adicional de comodidad y distribución de la fuerza. La inclusión de un paquete de etiquetas con chip RFID no solo simplifica la gestión del equipo, sino que también garantiza una identificación rápida y precisa. Con características adicionales, como la galleta con ranura para PFL y las cintas con revestimiento NanoSphere®, este arnés demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad, la comodidad y la innovación en cada detalle de su diseño.



10195106
- Anillo en espalda, pecho, cadera y hombros.
- Hebilla tipo cinturón en piernas.
- Talla estándar.



10194897
- Anillo en espalda, pecho y cadera.
- Hebilla tipo cinturón en piernas.
- Almohadilla en hombros.
- Talla estándar.

Sustituto del NP 10105936



10195157
- Anillo en espalda, Soporte lumbar.
- 4 argollas D (espalda, pecho y cadera).
- Conexión rápida en piernas.
- Almohadilla (removible) en hombros y piernas.

Estos productos cumplen con la **Norma** ANSI Z359.11/CSA Z259.10/OSHA y **Empaque** de 1 pz.

ARNESES Y LÍNEA DE VIDA PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Los arneses y líneas de vida para soldadores están diseñados para resistir de manera eficiente las salpicaduras y chispas de soldadura, ya que sus cintas están fabricadas de material de Kevlar, el cual es autoextinguible.



10103216
- Arnés para soldadura.
- Estilo chaleco.
- Anillo espalda.
- Ajuste rápido en piernas.
- Talla estándar.


10213155
- Pierna doble cable.
- Gancho grande.
- Absorbedor de impacto radial.
- Longitud 1.8 m.



Estos productos cumplen con la **Norma** ANSI/OSHA y **Empaque** de 1 pz.

LÍNEAS DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO V-SERIES

¡Elegir una línea de vida adecuada puede ser confuso con tantas opciones! Las líneas de vida con amortiguador de impacto V-SERIES ofrecen una selección simple del producto y satisfacen una amplia gama de necesidades en diferentes mercados. En la cubierta de tela del absorbedor de energía de la línea V-SERIES encontraremos grandes Íconos que nos ayudarán a identificar la línea adecuada para la aplicación correcta.

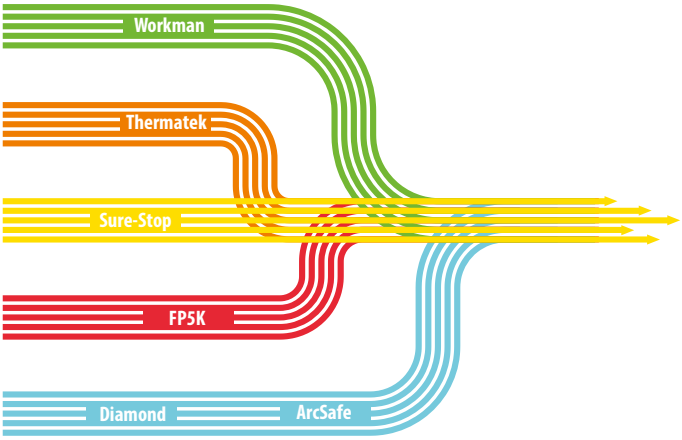



*Las líneas de vida estándar no cuentan con la cubierta de tela adicional para el absorbedor de energía.



¡Nuevo Absorbedor de Energía Radial!
Patentado por MSA, ofrece una forma más compacta y menor peso, además incluye una cubierta protectora transparente, duradera para aumentar la vida útil y permitir una fácil inspección de las etiquetas.

LÍNEAS DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO

Estándar: Las líneas de vida con absorbedor de impacto son utilizadas para la detención de una caída, éste amortigua y suaviza dicha caída del usuario cuando el absorbedor de energía se acciona. Las líneas de vida son un elemento esencial de un sistema de protección contra caídas y se deberán utilizar en estructuras resistentes a 5000 lbs o 2267kg. Fabricadas en poliéster de alta resistencia con ganchos de doble seguro y cierre automático, cuentan con costuras reforzadas hexagonales (panal), lo cual facilita su inspección.



10191758
- Pierna doble.
- Gancho grande.
- Absorbedor de impacto radial.
- Longitud 1.8 m, ajustable.

Sustituto del NP
10113163



10188101
- Pierna doble.
- Gancho grande.
- Absorbedor de impacto radial.
- Longitud 1.8 m, ajustable.

Sustituto del NP
10072475



10190400
- Pierna doble gancho grande.
- Absorbedor de impacto radial.
- Longitud 1.8 m, ajustable.

Sustituto del NP
10118804




10188100
- Pierna sencilla gancho chico.
- Absorbedor de impacto radial.
- Longitud 1.8 m, ajustable.

Sustituto del NP
10072474

Estos productos cumplen con la **Norma** ANSI Z359.13/CSA Z259.11/OSHA y **Empaque** de 1 pz.

LÍNEA DE RESTRICCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Restringe el movimiento y evita que los trabajadores alcancen lugares donde hay riesgo de caída (no incluye absorbedor de impacto).

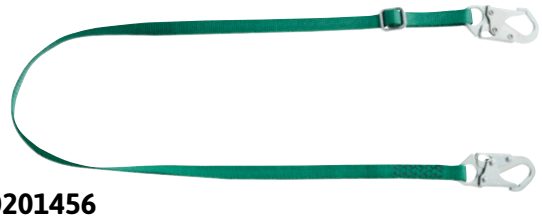

10201456
- Línea de restricción gancho chico.
- Ajustable.
- Longitud 1.8 m.

Sustituto del NP
505204
10072499
SWL3268704LS



10203184
Línea de posicionamiento y longitud 36 cm (14”), con gancho de seguridad grande deslizable.

Sustituto del NP
10072498

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES V-TEC, PFL Y SRL

Las Líneas de Vida Autorretráctiles V-TEC son las más compactas y ligeras jamás desarrolladas en su clase, ostentan tecnología para la absorción de energía radial por resorte múltiple. Su diseño compacto elimina la necesidad de un amortiguador de energía externo que quede desprotegido fuera de la cubierta, lo que mejora el rendimiento ante el deterioro y el ciclo de reemplazo, ahorrándole dinero. Cuenta con un limitador de caída (PFL) V-TEC, amortiguador de energía radial, punto de fijación totalmente giratorio, carcasa transparente para fácil inspección, y componentes fabricados de acero inoxidable.



VTOHW-011-DA-A
- Mini PFL.
- Pierna sencilla.
- Cinta.
- Gancho grande.
- Aluminio.
- Longitud 1.8 m.



VTOHW-012-RF-A
- Mini PFL.
- Pierna doble.
- Cinta.
- Gancho grande de acero.
- Longitud 1.8 m



VSOHW-031-NE-A
- PFL.
- Pierna sencilla.
- Cable.
- Gancho chico acero.
- Longitud 3 m.



63206-00A
- SRL.
- Cable acero galvanizado.
- Gancho chico acero.
- Longitud 6 m.
- Certificación ANSI/OSHA.



63210-00A
- SRL.
- Cable de acero galvanizado.
- Gancho chico acero.
- Longitud 10 m.
- Certificación ANSI/OSHA.



63215-00A
- SRL
- Cable de acero galvanizado.
- Gancho chico acero.
- Longitud 15 m.
- Certificación ANSI/OSHA.

Estos productos cumplen con la **Norma** ANSI Z359.14/CSA Z259.2.2/OSHA y **Empaque** de 1 pz.

CONECTORES DE ANCLAJE, MOSQUETONES Y SISTEMA DE RESCATE

Tienen una resistencia a la rotura de mínimo 5000 libras. Son compatibles para el uso con los sistemas de detección de caídas MSA y con los elementos para la entrada o el rescate en espacios confinados.



10042792
- Conector.
- Poliéster.
- Longitud 0.9 m.
- Anillo D.



505282
- Conector.
- Nylon.
- Longitud 1.5 m.
- Anillo D.




506632
- Extensión para conector de anclaje.
- Anillo en O.
- Longitud 1.5 m.

Empaque de 1 pz. En conectores.

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES DE CABLE

A través de funciones de instalación intuitivas y sin herramientas, la línea de vida horizontal temporal de MSA puede ayudar a ahorrar tiempo en el lugar de trabajo cuando se trata de configurar tus equipos. ¡No se requieren herramientas! La línea de vida horizontal temporal de MSA utiliza un mecanismo integrado de bloqueo y tensión en el mango, eliminando la necesidad de tuercas, pernos y llaves. Esto permite una instalación 75% más rápida en comparación con los sistemas tradicionales de cable.

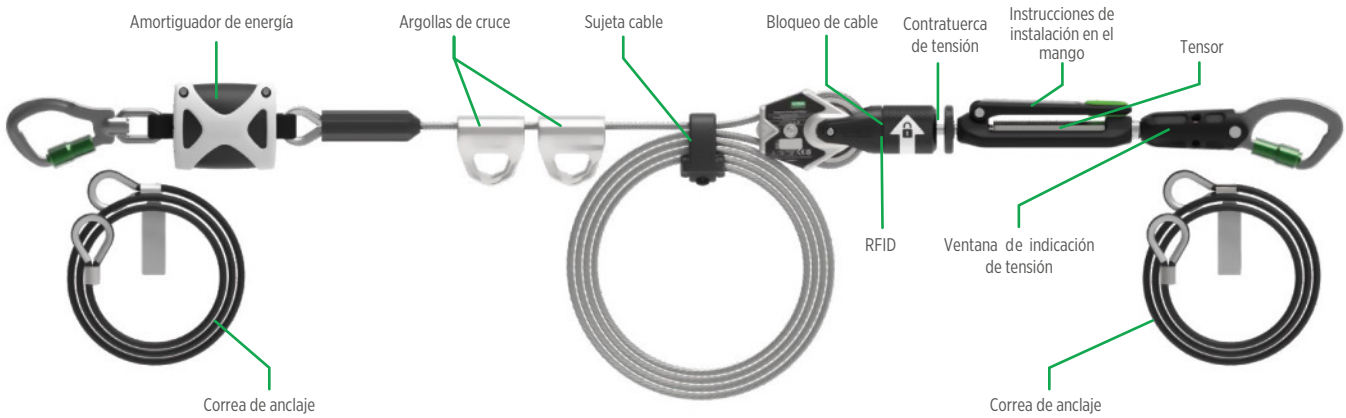

10219288
- Línea de vida horizontal temporal de cable MSA.
- 18 m (60 ft), correas de anclaje.

10219290
- Línea de vida horizontal temporal de cable MSA.
- 30 m (100 ft), correas de anclaje.

10219289
- Línea de vida horizontal temporal de cable MSA.
- 18 m (60 ft), correas de anclaje.

TU MEJOR SOLUCIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Golden Eagle® es una marca innovadora con gran experiencia en el diseño de equipo de protección personal, se destaca en la categoría de protección para trabajos en altura con soluciones integrales para distribuidores y usuarios.





PC100K

- Diseñado para protección contra caídas.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 5 puntos de ajuste.
- Diseño en H.
- Empaque de 10 pzs.



PC100K-PD

- Diseñado para protección contra caídas y ascenso/descenso.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 1 anillo D esternal.
- 5 puntos de ajuste.
- Diseño en H.
- Empaque de 5 pzs.



PC100K-P2

- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D en laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- Diseño en H.
- Empaque de 10 pzs.



PC100K-P1

- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D en laterales.
- 6 puntos de ajuste.
- Cuenta con cinturón.
- Diseño en H.
- Empaque de 10 pzs.

Estos productos cumplen con la **norma** ANSI Z359.11-2014.



PC100K-P2PD

- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento y ascenso/descenso.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D en laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 5 puntos de ajuste.
- Diseño H.
- Empaque de 5 pzs.



PC100K-S4

- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento y ascenso/descenso.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D en laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 5 puntos de ajuste.
- Cuenta con cinturón.
- Diseño en X.
- Empaque de 5 pzs.

eXperience by GOLDEN EAGLE

- Banda de poliéster de alta tenacidad.
- Capacidad de 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.
- Herrajes de acero.



PC100K-P5

- Diseñado para protección contra caídas, ascenso/descenso, posicionamiento y espacios confinados.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D en laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 2 anillos D en hombros.
- 6 puntos de ajuste.
- Cuenta con cinturón.
- Diseño en H.
- Empaque de 5 pzs.



PC100K-S7

- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento, ascenso/descenso y suspensión.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D en laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 1 anillo D ventral.
- 7 puntos de ajuste.
- Cuenta con cinturón.
- Diseño en Y.
- Empaque de 5 pzs.

ARCFLASH by GOLDEN EAGLE

- Banda de fibra Kevlar®/Nomex®.
- Capacidad de 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.
- Herrajes de acero dieléctricos clasificación 9kV.



PC100K-AN1P2E

- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- Banda de fibra Kevlar®/Nomex®.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- Diseño en H.
- Empaque de 1 pz.



PC100K-AN1P2

- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- Banda de fibra Kevlar®/Nomex®.
- 1 anillo D dorsal deslizable.
- 2 anillos D laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- Herrajes dieléctricos, clasificación 9kV.
- Diseño en H.
- Empaque de 1 pz.

Estos productos cumplen con la **norma** ANSI Z359.11-2014.

ESLINGAS CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO GOLDEN EAGLE®

Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, las eslingas forman parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Su función específica es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituida por cables de restricción o posicionamiento.



- Banda de poliéster de alta tenacidad / Cable de acero / Cuerda Kernmantle.
- Capacidad 59 - 140 kg. / 130 -310 lbs.
- Herrajes de acero.
- Longitud 1.83 m. / 6 ft.



SAW

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



SAW-DG

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- Tipo doble pierna.
- 1 gancho chico de acero de 3/4".
- 2 ganchos grandes de 2 1/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



SAX

- Cable galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro.
- Recubrimiento plástico.
- 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



SAX-DG

- Cable galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro.
- Recubrimiento plástico.
- Tipo doble pierna.
- 1 gancho chico de acero de 3/4".
- 2 ganchos grandes de 2 1/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



SAR

- Cuerda Kernmantle de 1/2" de diámetro.
- 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.




SAR-D

- Cuerda Kernmantle de 1/2" de diámetro.
- Tipo doble pierna.
- 3 ganchos chicos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 5 pzs.

Estos productos cumplen con la **norma** ANSI Z359.13-2013.

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO GOLDEN EAGLE®

Están diseñadas para permitir que el trabajador realice sus actividades a manos libres; cuando se encuentra posicionado en la altura, se conectan a los anillos D en los costados de la cintura del arnés de cuerpo completo o cinturón. Jamás debe utilizarse para la detención de caídas.

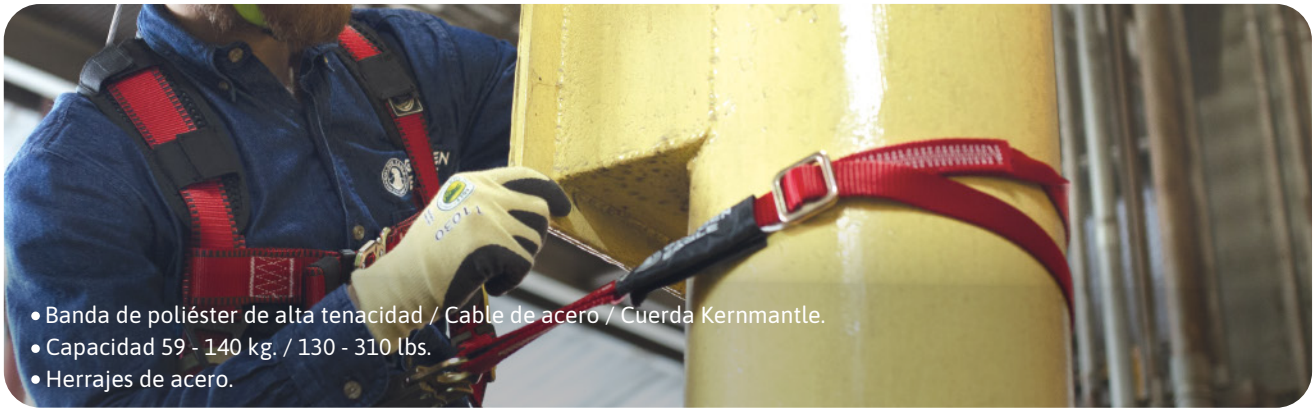



LR-300

- Eslinga de posicionamiento.
- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud 1.83m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



LR300-R

- Eslinga de posicionamiento.
- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho.
- 2 ganchos chicos de acero 3/4".
- 1 gancho grande de acero de 2 1/4".
- Empaque de 5 pzs.

Medidas Disponibles:
0.65 m. / 2.14 ft.
0.90 m. / 3 ft



LR-100

- Eslinga de posicionamiento.
- Cable de acero galvanizado trenzado de 1/4" de diámetro.
- Recubrimiento plástico.
- 2 ganchos chicos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



LR-200

- Eslinga de posicionamiento.
- Cuerda Kernmantle de 1/2" diámetro.
- 2 ganchos chicos de acero de 3/4".
- Longitud 1.83 m. / 6 ft.
- Empaque de 10 pzs.



LR100-R

- Eslinga de posicionamiento fabricada en cadena de acero de 1/4" de diámetro.
- 2 ganchos chicos de acero 3/4".
- 1 gancho grande de 2 1/4".
- Empaque de 5 pzs.

Medidas Disponibles:
0.65 m. / 2.14 ft.
0.90 m. / 3 ft.

Estos productos cumplen con la **norma** ANSI Z359.3-2019.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE GOLDEN EAGLE®

Es parte fundamental en un sistema de protección de caídas, posicionamiento o rescate, de este depende todo el sistema, ya que es el punto de resistencia donde se recibirá toda la energía al presentarse una caída. Sostiene al trabajador durante el tiempo que permanece suspendido.

- Banda de poliéster de alta tenacidad.
- Capacidad 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.
- Herrajes de acero.



PF-00

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
- Anillo D de acero.
- Empaque de 10 pzs.

Medidas Disponibles:
311000-090: 90 cm.
311000-150: 150 cm.



PF-101

- Banda de poliéster de alta. tenacidad de 1 3/4" de ancho con respaldo de 3".
- Anillos D de acero.
- Empaque de 10 pzs.

Medidas Disponibles:
321000-090: 90 cm.
321000-150: 150 cm.

ARCFLASH by GOLDEN EAGLE

- Banda de fibra Kevlar®/Nomex®.
- Capacidad 59 - 140 kg. / 130 - 310 lbs.
- Herrajes diélectricos.
- Clasificación 9 kV.



PF-Z00D

- Banda de fibra. Kevlar®/Nomex® de 1 3/4" de ancho.
- Anillo D dieléctrico clasificación 9kV.
- Empaque de 5 pzs.





KIT-C1

- 1 arnés de cuerpo completo (111000).
- 1 eslinga con amortiguador de impacto de 1.83 m. (211000).
- 1 dispositivo de anclaje de 0.90 m. (311000).
- 1 maleta porta equipo (MPE-03).
- Empaque de 5 pzs.


KIT-P2

- 1 arnés de cuerpo completo (113000).
- 1 eslinga con amortiguador de impacto de 1.83 m (211000).
- 1 eslinga de posicionamiento de 1.83 m (411000).
- 1 dispositivo de anclaje de 0.90 m. (311000).
- 1 maleta porta equipo (MPE-03).
- Empaque de 5 pzs.

Estos productos cumplen con la **norma** ANSI Z359.18-2017.

AUTORRETRÁCTILES GOLDEN EAGLE®

Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención. Ofrecen libertad de movimiento ascendente y descendente, protegiendo al trabajador.

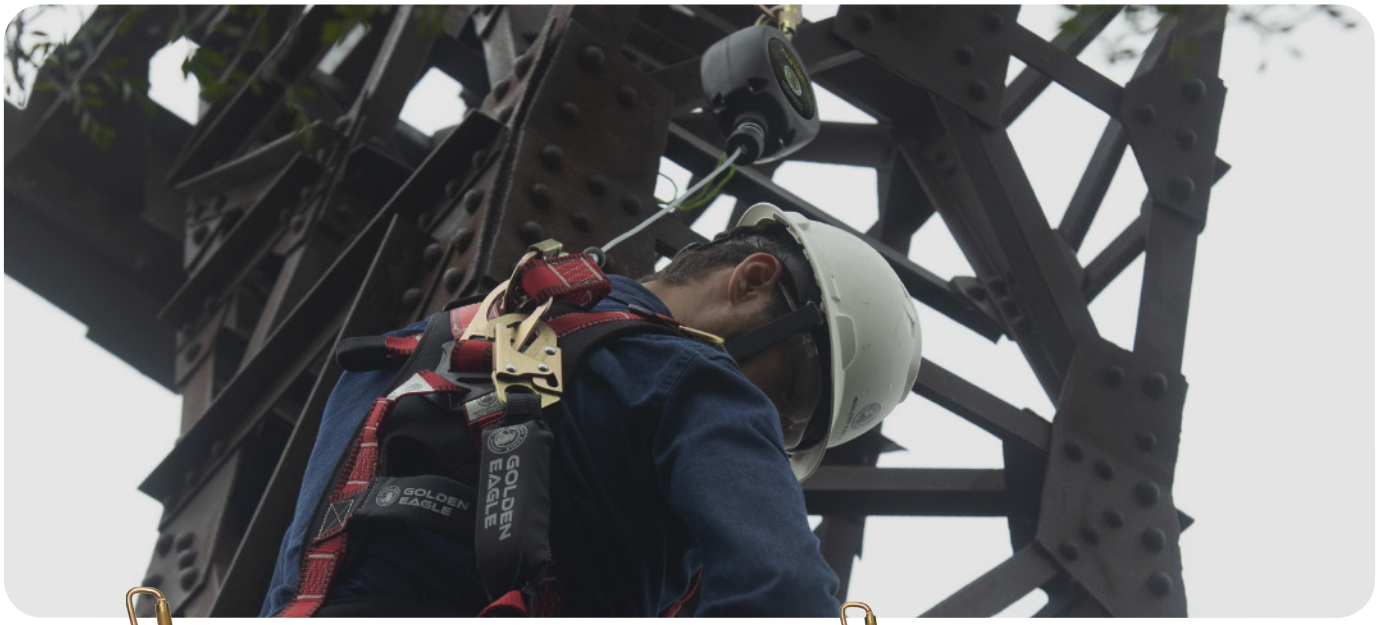



N9307

- Carcasa de aluminio.
- Banda de HPPE de 1" de ancho.
- Tamaño de 39.5 cm x 8.5 cm/15.6" x 3.4".
- Longitud de banda de 2 m./7 ft.
- Peso de 1.3 kg./2.8 lbs, con una distancia máxima de detención de 24".
- Clase A.

Medidas Disponibles:
N9307: 2 m. / 7 ft.
N9311: 3 m. / 11 ft.
N9320: 6 m. / 20 ft.



N9327

- Carcasa ABS.
- Banda de UHMWPE 19. mm./3/4" de ancho.
- Longitud de banda 2 m./6 ft.
- Peso 0.80 kg./2 lbs.
- Distancia máxima de detención de 24".
- Clase A.

Medida Disponible:
N9327: 1.83 m. / 6 ft.



N9420

- Carcasa de ABS.
- Cable de acero galvanizado de 3/16".
- Tamaño de 64 cm x 15 cm/25.2" x 5.9" .
- Longitud de cable de 6.0 m/20 ft Peso de 3.3 kg/7.3 lbs.
- Distancia máxima de detención de 24".
- Clase A.

Medidas Disponibles:
N9420: 6 m. / 20 ft.
N9430: 10 m. / 30 ft.
N9450: 15 m. / 50 ft.



N9328

- Carcasa ABS, banda de UHMWPE 19 mm./3/4" de ancho.
- Longitud de banda 2 m./6 ft.
- Peso 0.80 kg./2 lbs.
- Distancia máxima de detención de 24".
- Clase A.

Medida disponible:
N9328: 1.83 m. / 6 ft.

N331

Dispositivo de conexión para retráctiles.

Estos productos cumplen con la **norma** ANSI Z359.14-2021 y **empaque** de 1 PZ.

ESPACIOS CONFINADOS Y SISTEMAS DE RESCATE GOLDEN EAGLE®

Tripié diseñado para acceso, evacuación, y rescate en espacios confinados. Utiliza un cabrestante como sistema primario de acceso, evacuación y un retráctil con manivela como sistema secundario para detención de caídas, recuperación y/o rescate.

KM-SA17

Tripié para espacios confinados.



- De fácil manejo e instalación, ofrece seguridad a las personas que lo utilizan.
- Su ligereza lo convierte en un sistema portátil y la bolsa ayuda a su transportación y protección.

Material	Dimensiones
Aluminio	Altura max. 7 ft. (2.1 m.) Diámetro de trabajo 6.5 ft. (2 m.)

Peso	Capacidad	Norma
18.9 kg.	500 kg	EN 795:2012-Tipo B ANSI Z359.1-2007 EN 1496:2006-Clase A ANSI Z359.4-2007

ANSI OSHA

COMPONENTES



A Tripié de aluminio con patas telescópicas para espacios confinados.



B Línea de vida autorretráctil de cable de acero con manivela incluída.



C Manivela diseñada especialmente para ser utilizada en tripié marca Golden Eagle.



D Bracket para montar la línea de vida autorretráctil sobre el tripié.



E Barra Separadora.



F Elementos de conexión.

SISTEMAS DE LÍNEA DE VIDA TEMPORAL VERTICAL HORIZONTAL GOLDEN EAGLE®



LVR10
Línea de vida vertical temporal de cuerda de 5/8". Longitud 10 m. / 33 ft.

Medidas disponibles:
511000-20: 20 m. / 65 ft.
511000-30: 30 m. / 98 ft.
511000-40: 40 m. / 131 ft.
511000-50: 50 m. / 164 ft.



N610
Agarrasoga fabricado en acero, tipo abierto, para líneas de vida de cuerda con diámetro de 5/8".
Mecanismo automático.



N602
Agarrasoga fabricado en acero, tipo abierto, para líneas de vida de cuerda con diámetro de 5/8".
Mecanismo automático.



N623
Agarracable fabricado en acero inoxidable, para líneas de vida verticales de cable de acero, con diámetro de 3/8".
Mecanismo manual.

Empaque de 1 pz.

ACCESORIOS GOLDEN EAGLE®



CSA-02
Cinturón de seguridad fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho, con 2 anillos "D" en costados. Tallas S - 3XL.



CSA-03
Cinturón de seguridad, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho, con 3 anillos "D" en costados y espalda. Tallas S - 3XL.



CSA-TE-R
Cinturón de seguridad, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho, con 3 anillos "D" en costados y espalda. Tallas S - 3XL.

Empaque de 10 pz.



3M™ ARNESES

Cuando se encuentra a una altura de 1.8 m con base en la NOM-009, su arnés es algo más que su conexión de seguridad: lo es todo. Su comodidad, confianza, productividad y versatilidad en el trabajo están directamente relacionadas con la calidad de su diseño y fabricación.





DBI-SALA® DELTA™, 1110935

- Arnés universal para arco eléctrico.
- Anillo “D” posterior, frontal y laterales.
- Diseño antienredos.
- Ajustadores tipo paracaídas en torso.
- Hebillas de paso en piernas.
- Tejido trenzado de poliéster recubierto de poliuretano.
- Indicador de impacto.
- Etiquetas protegidas.

Empaque: 1 pz.
Norma: OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.11.



DBI-SALA® DELTA™, 1110990

- Arnés universal para arco eléctrico.
- Estilo chaleco.
- Anillo “D” posterior.
- Tejido revestido de poliuretano resistente a la abrasión.
- Correas para pierna con hebilla de pasador de acero inoxidable.
- Hebillas en pecho y torso de acero galvanizado.

Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI ANSI Z359.11.



DBI-SALA® DELTA™, 1102090

- Arnés universal para arco eléctrico.
- Anillo D posterior de elevación, y frontal.
- Tejido trenzado Repel™.
- Para arco eléctrico.
- Correas para pierna con hebilla de conexión rápida Tech-Lite™.
- Diseño triangular patentado.

Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI A10.32, ANSI Z359.1.



PROTECTA P200, 1161511

- Arnés estilo chaleco.
- Cuatro anillos “D” dorsal para restricción, dos en caderas y externa.
- Hebillas de conexión y ajuste.
- Fabricado en poliéster de alta resistencia a la tensión.
- Indicador de impacto y protector de etiquetas, para durabilidad.
- Porta eslinga.
- Pasadores plásticos.
- Correa de pecho.

Talla: Mediano/grande.
Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI Z359.12 – 2009.



PROTECTA P200, 1161560

- Arnés estilo chaleco de posicionamiento.
- Tres anillos “D”: trasero, delantero ajustable y laterales.
- Indicador de impacto y protector de etiquetas, para durabilidad.
- Diseño elegante y moderno.
- Fabricado en poliéster de alta resistencia a la tensión.

Talla: Mediano/grande.
Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI Z359.12 – 2009.



EXOFIT X100, 1401036

- Arnés de ascenso y posicionamiento.
- Anillo “D” posterior erguido, frontal y lateral.
- Respaldo acojinado en hombro y espalda.
- Adaptador integrado que le permite conectar y desconectar rápida y fácilmente SRLs.
- Hebillas de conexión rápida en pecho y piernas.
- Soportes porta eslingas de restablecimiento automático.
- Reguladores verticales que ajustan y bloquean las correas con facilidad y velocidad para mantener un ajuste cómodo y seguro.
- Correas antitrauma de bajo perfil integradas.

Talla: Mediano/grande.
Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502.



PROTECTA, 1191385

- Arnés para soldador.
- Tres anillos “D”: dorsal y laterales.
- Soporte porta eslingas integrado.
- Ajustadores verticales tipo paracaídas.
- Hebillas de pasador para piernas.
- Tejido trenzado de fibra de Kevlar®.
- Indicadores de impacto que facilitan la inspección del arnés.
- Etiquetas protegidas para identificación e inspección a largo plazo.

Talla: Mediano/grande.
Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI Z359.11, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502.

Llevamos décadas trabajando en su sector

En 3M™ Fall Protection, nos esforzamos para entender los desafíos a los que se enfrenta antes de diseñar su equipo. Así es como vamos más allá del cumplimiento de las normativas para producir una amplia e innovadora gama de equipos de protección contra caídas de alta calidad para los sectores más vitales del mundo.

Energía eólica
Transporte y Envío
Gas y petróleo
Servicios público y telecomunicaciones
Construcción
Fabricación y productos químicos
Minería

3M™ ESLINGAS CONECTORAS

Las eslingas se dividen en tres tipos: eslingas con absorbedor de energía, utilizadas en situaciones de riesgo de caída y equipadas con sistema de absorción de choques; eslingas de retención, exclusivas para retener sin permitir maniobras en áreas de riesgo, y eslingas de posicionamiento, que junto con un arnés permiten trabajar cómodamente con las manos libres, recomendándose su uso con sistemas de detención de caídas.



SHOCKWAVE™ 2, 1244409

- Eslinga Amortiguadora Tubular Con Doble Mosquetón.
- Eslinga de doble brazo de 1.8m.
- Se expande en reacción a los movimientos.
- Tejido trenzado tubular de poliéster resistente a la abrasión.
- Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar.
- Gancho de autobloqueo con refuerzo de aluminio en los extremos de las piernas.

Empaque: 1 pz.
Norma: OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.13.



PROTECTA™, 1228019

- De 1.80 m (6') de doble brazo con amortiguador de impacto.
- Conexión permanente.
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión.
- Amortiguador de paquete de PVC con etiqueta protegida.
- Gancho de seguridad de cierre automático al centro.
- Ganchos de seguridad de cierre automático para estructura en cada brazo.
- Indicador de impacto incorporado.

Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI/ASSE Z359.13:2013.



PROTECTA 1342275 PRO™

- Eslinga de 1.80 m (6') de doble brazo con amortiguador de impacto.
- Longitud ajustable.
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión.
- Amortiguador de paquete de PVC con etiqueta protegida.
- Gancho de seguridad de cierre automático al centro.
- Ganchos de seguridad de cierre automático para estructura en cada brazo.
- Indicador de impacto incorporado.

Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502.



DBI-SALA® LAD-SAF™, 6118030

- Sistema de línea vertical con cable de acero galvanizado.
- Incluye todos los soportes.
- Cable preengarzado y guías de cable de acero galvanizado para 2 usuarios.
- Se utiliza con el manguito de cable desmontable Lad-Saf X3 (6160054) y Lad-Saf X2 (6160030).
- Incluye los soportes superior e inferior.
- 30 pies de cable de acero galvanizado.
- Preengarzado de 3/8 de pulgada y 1 guía.
- Ligero y con menos piezas sueltas que nuestros modelos anteriores.
- Capacidad de anclaje al 100%.
- Clasificación para arresto de caídas de 3,600 lbs.

Empaque: 1 pz.
Norma: OSHA 1910.140 y 1926.502.



LAD-SAF X3 6160054

- Arrestador de caídas para línea de vida vertical Lad-Saf™.
- Uso con cable de acero de 3/8" (9.5mm) de diámetro.
- Se instala y desinstala en cualquier punto de la línea de vida con una sola mano.
- Sigue automáticamente al usuario.
- Absorbedor de energía e indicador de caída integrados.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de acero Saflok™ incluido.
- Construcción duradera resistente a la corrosión.
- Diseño extremadamente compacto y liviano.

Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI A14.3-1992, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5.

LA CONEXIÓN ENTRE CONVENIENCIA Y CONFIANZA, 3M™ SRL PROTECTA

Mejorar comodidad. Mantener la confianza. Los Autorretráctiles 3M™ Protecta® (SRL) son una solución económica para protección contra caídas que te permiten lograr ambas cosas. Desde seis pies de longitud hasta 100 pies, los SRL Protecta ayudan a maximizar la productividad de tu equipo en una variedad de sitios de trabajo.



PROTECTA, LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL

- Línea de cable de acero galvanizado y 5 mm (3/16") de diámetro.
- Equipada con un mosquetón de cierre automático y un punto de anclaje giratorio.
- Carcasa de termoplástico, resistente y liviana. Manija ergonómica integrada para facilitar el transporte.
- Sistema de frenado sensible a la velocidad.
- Sistema interno de absorción de energía.
- Sistema de anticaídas de reserva.
- Canal de salida lateral con empuñadura ergonómica.
- Gancho de seguridad giratorio con cierre automático.
- Indicador de impacto.
- Fabricada con componentes de uso rudo resistentes a la corrosión.

Opciones:
3590034, De 6.10 m (20') de longitud.
3590036, De 10.0 m (33') de longitud.
3590038, De 15.2 m (50') de longitud.

Empaque: 1 pz.
Norma: ANSI/ASSP Z359.14-2021, 29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502.



3590034



3100516

3M™ PROTECTA® LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL CON MOSQUETÓN, 3100516

- Cinta, Gancho de Seguridad Giratorio de acero, 6.1 m (20 ft), OSHA.
- Conector de anclaje giratorio y mosquetón.
- Diseño compacto y ligero.
- Diseño de carcasa de aluminio o termoplástico.
- Mosquetón de autobloqueo en la línea de vida.
- Sistema de bloqueo con detección de velocidad de activación rápida.
- Amortiguador de impacto externo integrado.
- Gancho de seguridad con cierre automático.

Empaque: 1 pz.
Norma: 29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502.

3M™ PROTECTA® (SRL)

Líneas de vida que ofrecen protección contra caídas, económicas y seguras, con diseño duradero y ligero. Cuentan con sistemas de freno y puntos de anclaje giratorios para reducir lesiones en caso de caída. Disponibles en diferentes modelos para adaptarse a diversas aplicaciones y fáciles de transportar por su asa integrada.



3100513
- Línea de vida autorretráctil 3M™ Protecta®.
- Con mosquetón.
- Gancho de seguridad de acero.
- Longitud de 3.35 m.



3100506
- Línea de vida autorretráctil 3M™ Protecta®.
- Con mosquetón.
- Gancho de seguridad de acero.
- Longitud de 1.83 m.



3100512
- Línea de vida autorretráctil de 3M™ Protecta®.
- Brazo doble.
- Con mosquetón.
- Ganchos de refuerzo.
- Longitud de 1.83 m.

Empaque: 1 pz. | **Norma:** 29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502.

3M™ DBI-SALA® NANO-LOK™

Líneas de vida autorretráctiles son una opción ligera y duradera para la protección en trabajos industriales. Su versatilidad permite adaptarse a diferentes aplicaciones, ya sea conectándose directamente a arneses o montándose en anclajes aéreos. Con modelos de uno o dos brazos, ofrecen rápida acción de bloqueo para detener caídas en cortas distancias, mejorando la seguridad en alturas bajas y proporcionando protección adicional al usuario.



3100548
- Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™.
- Doble Brazo.
- Mosquetón de aluminio.
- Clase 1.
- Longitud de 1.8 m.



3100551
- Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™.
- Doble brazo.
- Gancho con refuerzo de acero.
- Clase 1.
- Longitud de 1.8 m.



3100520
- Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™.
- Con gancho de anclaje.
- Gancho de seguridad de acero.
- Clase 1.
- Longitud de 1.8 m.

Empaque: 1 pz. | **Norma:** 29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI/ASSP Z359.14-2021.



3M™ DBI-SALA® ROLLGLISS™ R550, 3327100

Sistema de dispositivo de rescate y descenso con rueda de rescate de 30 m, conecta los dispositivos a los peldaños de la escalera, montaje rápido y sencillo, mango de ajuste incorporado para varios espacios entre peldaños.

Empaque: 1 pz. | **Norma:** ANSI/ASSP Z359.9-2021, CSA Z259.2.3-12.



PROTECCIÓN VISUAL

MOLDEX Pag. 117

3M Distribuidor Autorizado Protección Personal Pag. 118 - 120

BRICK SAFETY Pag. 121 - 123

Honeywell Pag. 124 - 126

MSA The Safety Company Pag. 127 - 130

LENTES DE SEGURIDAD “ADAPT”
DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA AJUSTE CON RESPIRADORES



Finalmente hay unos lentes de seguridad que se ajustan cómodamente, aunque se esté usando respirador o mascarilla. Protectores, flexibles y ligeros. Con recubrimiento antirrayaduras y antiempaño..



5001S-1
Lentes obscuros con patillas negras, sin sobre moldeado.
Antiempaño: Doble cara AF-1 (1K)



5002S-1
Lentes obscuros con patillas en gris y negro, con sobre moldeado.
Antiempaño: Doble cara NK-100



5002A-1
Lentes ámbar con patillas en amarillo y gris, con sobre moldeado.
Antiempaño: Doble cara NK-100



5002C-1
Lentes transparentes con patillas en verde y gris, con sobre moldeado.
Antiempaño: Doble cara NK-100



5002C-2
Lentes transparentes con patillas blancas y azules, con sobre moldeado.
Antiempaño: Doble cara NK-100



5002M-1
Lentes para interior/exterior con patillas grises, con sobre moldeado.
Antiempaño: Sólo interior NK-100

Norma: ANSI Z87.1, Z87+, CSA Z94.3 y AS/NZS 13.371. | **Empaque:** 12 / 72 pzs.

3M™ SECUREFIT™

Proteger tu visión en el trabajo resulta fundamental, pero esto no significa renunciar al estilo o a la comodidad. Obtén gafas que no solo brinden un rendimiento excepcional, sino que también luzcan bien haciéndolo. Con un ajuste cómodo y un perfil elegante, diseñado para trabajar con otros equipos de protección personal, las gafas protectoras 3M™ SecureFit™ te ayudan a mantenerte seguro y cómodo en el trabajo. Además, el recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard ofrece una alta resistencia al empañamiento de la lente incluso tras varias lavadas, en comparación con otros recubrimientos del mercado, así evita que necesites quitarte las gafas para desempañarlas y exponerte a riesgos potenciales del entorno. Por otro lado, 3M™ también cuenta con la patentada Tecnología de Difusión de Presión SecureFit™, en las patillas, que ayuda a distribuir la presión sobre la oreja, brindando mayor comodidad sin comprometer la seguridad de ajuste en diversos lugares de trabajo.







SECUREFIT™ 100

Lente de protección visual avanzada con su diseño patentado, que se ajusta automáticamente a diversas formas de cabeza. Con tecnología de difusión de presión en las sienes, brinda comodidad y ajuste seguro para un cuidado fiable en entornos laborales.

Opciones:



SF101AF: Armazón negro, mica clara. (Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).



SF101AS: Armazón negro, mica clara. (Antirrayaduras AS).



SF102AF: Armazón negro, mica gris. (Antiempaño/antirrayaduras gris AF/AS).

SF103AF: Armazón negro, mica ámbar. (Antiempaño/antirrayaduras ámbar AF/AS).



SF107AF: Armazón negro, In/Out. (Antiempaño/antirrayaduras negro I/E AF/AS).

Norma: ANSI-ISEA Z87.1-2020. | **Empaque:** 20 pzs.

SECUREFIT™ 200

Lente que brinda protección visual avanzada con un diseño ergonómico y liviano. Sus lentes antiempaño y antirrayaduras proporcionan claridad duradera. La tecnología de ajuste seguro se adapta a diversas formas de cabeza, garantizando comodidad y protección fiable en entornos laborales.

Opciones:



SF201AF: Mica clara. (Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).



SF202AF: Mica gris. (Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).

Norma: ANSI-ISEA Z87.1-2020. | **Empaque:** 20 pzs.



SECUREFIT™ 400

Ofrece protección visual avanzada con un diseño deportivo y contemporáneo. Sus lentes antiempaño y antirrayaduras brindan claridad óptica, mientras que la tecnología de ajuste seguro garantiza comodidad y protección fiable en diversas condiciones laborales.

Opciones:



SF401AF, Armazón verde/negro, mica clara. (Antiempaño/antirrayaduras clara AF/AS).



SF402AF, Armazón verde/negro, mica gris. (Antiempaño/antirrayaduras gris AF/AS).



SF401XSGAF-BLU, Armazón azul/gris, mica clara con recubrimiento Scotchgard™. (Antiempaño/antirrayaduras).



SF402XSGAF-BLU, Armazón azul/gris, mica gris con recubrimiento Scotchgard™. (Antiempaño/antirrayaduras SGAF/AS).



SF407XSGAF-BLU, Armazón azul/gris, mica In/Out. (Antiempaño/antirrayaduras I/E, SGAF/AS).

Norma: ANSI-ISEA Z87.1-2020. | **Empaque:** 20 pzs.



Solus™ 1000 | S1201SGAF-TKT

Lentes mica clara con recubrimiento antiempaño Scotchgard™ que proporciona una resistencia prolongada al empañamiento. Las patillas desmontables permiten el uso de la correa opcional. La junta de espuma, también ayuda a reducir la exposición de los ojos.

Norma: ANSI Z87.1 y CSA Z94.3. | **Empaque:** 20 pzs.



SECUREFIT™ 500

Lente que proporciona una protección visual avanzada con estilo moderno. Sus lentes antiempaño y antirrayaduras ofrecen claridad duradera. El diseño liviano y ajustable garantiza comodidad, mientras que la tecnología de ajuste seguro se adapta a diversas formas de cabeza para una protección fiable en entornos laborales variados.

Opciones:



SF501AF-BLK, Armazón negro, mica clara. (Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).



SF502AF, Armazón negro, mica gris. (Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).



SF507AF, Armazón Negro, mica In/Out. (Antiempaño/antirrayaduras I/E, AF/AS).



SF500-FOAM, Sustituto de junta de espuma.

Norma: ANSI-ISEA Z87.1-2020. | **Empaque:** 20 pzs.



SPEEDGLASS 9100 Y G5-01 | 50-18-15

Careta de soldadura electrónica de alta calidad diseñada para ofrecer protección y comodidad óptimas a los soldadores. **Consulta a tu agente de ventas para saber sobre más modelos disponibles.**



VIRTUA
Lente de protección visual con excelente protección y un agarre firme contra la cabeza del usuario. Están hechos de policarbonato y absorben hasta 99.9% de los dañinos rayos UVA y UVB.

Opciones:



11330: Mica gris.
(Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).



11329: Mica clara.
(Antiempaño/antirrayaduras AF/AS).

Norma: ANSI Z87.1. | **Empaque:** 20 pzs.



SF3700 | 12163
Lente transparente de seguridad, patilla ajustable negra de agarre seguro, con protectores laterales incorporados asegura un rango de visión ininterrumpido con una cobertura sobre lente antiempaño/antirrayaduras (AF/AS).

Norma: ANSI Z87.1-2003. | **Empaque:** 20 pzs.

3M™ GOGGLES

Diseñados para brindar seguridad y comodidad incomparables. Con lentes de policarbonato resistente a impactos, ofrecen una protección confiable contra partículas y objetos voladores. Además, cuentan con opción de ventilación estratégica para prevenir el empañamiento.



GOGGLE | 40661
Con un diseño económico 334AF, mica clara, proveen ventilación directa, banda elástica ajustable y construcción de policarbonato con cobertura sobre el vidrio adaptable a la mayoría de lentes antiempaño, contra impacto para uso exterior o interior.

Norma: ANSI Z87.1-2003. | **Empaque:** 10 pzs.



GOGGLEGEAR™ | GG501SGAF
Lente claro, con un recubrimiento antiempaño Scotchgard™ resisten empañarse más tiempo que las capas antiempaño tradicionales, ayudando a mantener la visión más clara para los trabajadores; tiene una correa elástica ajustable, marco de bajo perfil/cubierta y ventilación indirecta.

Norma: ANSI Z87.1-2003. | **Empaque:** 10 pzs.



RX-SF400: Inserto para Goggle Securefit™ Series 400.
Norma: ANSI Z87.1-2015.
Empaque: 10 pzs.



GG500-PI: Inserto para goggle 3M™ Serie 500.
Norma: ANSI Z87.1-2015.
Empaque: 10 pzs.

BRICK® LENTES DE SEGURIDAD

En donde la vanguardia, la innovación y la seguridad convergen. La línea de lentes de seguridad de Brick cumple con las normas más estrictas, asegurando una defensa confiable para tus ojos. Más allá del cumplimiento normativo, nuestros lentes destacan por su comodidad excepcional. Fusionamos lo último en tecnología de producción a fin de ofrecer un diseño ergonómico para una mayor experiencia de comodidad en largas horas de trabajo.









Incluye cordón para lente

ARCHER™ LS-1000

Lentes de seguridad, muestran un diseño elegante adaptado para hombres y mujeres; disponibles en varios estilos, sus patillas a presión brindan mayor confort. Lente con base que provee un mejor ajuste orbital, fabricado de policarbonato que proporciona resistencia al impacto.

Opciones:



LS-1001AF: Mica clara. (Antiempaño, AF).



LS-1002AF: Mica Gris. (Antiempaño, AF).

Norma: ANSI es Z87.1.
Empaque: 12/300 pzs.

PRINCE™ LS-2000

Lentes de seguridad fabricados de policarbonato en una sola pieza. Gracias a su diseño extendido de forma frontal y lateral brinda mayor protección; son resistentes al impacto y brindan 99.9% de protección UVA//UBV. Cuentan con patillas ajustables de 4 posiciones, disponibles con antiempañante

Opciones:



LS-2001AF: Mica Clara. (Antiempaño).



LS-2002AF: Mica Gris. (Antiempaño).

Norma: ANSI es Z87.1.
Empaque: 12/300 pzs.

KNIGHT™ LS-3000

Lentes de seguridad fabricados de policarbonato, ofreciendo una robusta resistencia a impactos; su diseño integral abarca toda el área de los ojos, con patillas tipo bayoneta para una mayor comodidad, ajuste personalizado gracias al soporte nasal flexible, espátulas suaves y un armazón negro adaptable, ideal para entornos que requieren máxima protección ocular y comodidad.

Opciones:



LS-3001AF: Mica Clara. (Antiempaño).



LS-3002AF: Mica Gris. (Antiempaño).

Norma: ANSI es Z87.1.
Empaque: 12/300 pzs.



LS-6001
El lente de seguridad para prescripción provee protección, comodidad y ajuste a gran variedad de tamaños y formas del rostro. Tiene un puente nasal de TPR suave y ajustable para mayor comodidad, marco negro con verde y lente de policarbonato. Cuenta con un mayor rango de protección lateral, sus patillas tienen franjas color verde de material reflejante de alta visibilidad. Fabricado de polímero no conductivo.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 12/300 pzs.



KING™ LS-4000
Lente fabricado de policarbonato con resistencia a rayos UV y protección contra impactos. Sus patillas ajustables y ratchet se adaptan perfectamente a cualquier usuario para un uso apropiado. Cuenta con una capa de tratamiento antiempaño y antirrayadura.

Opciones:



LS-4001: Mica Clara. (Antiempaño).



LS-4002AF: Mica Gris.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 12/300 pzs.



LS7001
Sobre lente de seguridad mica clara, fabricado en su totalidad de policarbonato, haciéndolo dieléctrico ya que no cuenta con ninguna pieza metálica. Ideal para usarlo con lentes de prescripción. Su diseño es plano, ligero y confortable, protección frontal, superior y lateral contra impactos. Adicionalmente protege contra rayos ultravioleta al U6; transmitancia Mín:0.01% y transmitancia Máx:0.1%.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 12/300 pzs.



LS7001AF
Lente de seguridad mica clara fabricado en su totalidad de policarbonato, haciéndolo dieléctrico ya que no cuenta con ninguna pieza metálica. Su diseño ofrece una visión 180°, con o sin recubrimiento. Protección contra rayos ultravioleta al 99%, 0-385 nm y rayos infrarrojos 0.22, 780-2000, sobre lente (OTG).

Norma: ANSI-Z87.1 2015, CAN/CSA Z94.3 e ISO 12312-1.
Empaque: 12/300 pzs.



CABEZAL PF-600
Cabezal de polietileno de alta densidad con ajuste de matraca para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza, garantizando un ajuste cómodo y seguro. Posiciones ajustables que ofrecen una protección frontal de alta calidad para la cabeza durante actividades industriales y laborales, como esmerilado, pulido y exposición a salpicaduras de líquidos.
Empaque: 1 pz.

BRICK® GOGGLES DE SEGURIDAD

Explora la revolución en protección ocular con los goggles de seguridad de Brick. Diseñados para brindar una visión amplia y un ajuste perfecto al rostro, estos goggles van más allá al ofrecer propiedades antiempaño para una claridad ininterrumpida. Experimenta la combinación perfecta de comodidad y seguridad, donde cada par de goggles de Brick es una declaración de excelencia en protección ocular. Convierte tu visión de seguridad en una experiencia nítida y sin complicaciones, elige Brick para una protección avanzada que se adapta a tu ritmo.



QUEEN™ G16001AF

Goggle de seguridad con marco de PVC y lente de policarbonato más amplio para permitir una visión periférica. Cuenta con revestimiento antiempañante; sus correas gruesas y elásticas de nylon se ajustan perfectamente al rostro, ofreciendo protección contra salpicaduras químicas, con la marca integrada de forma indeleble.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 12/300 pzs.



QUEEN™ G15001AF

Goggle de seguridad con marco de PVC y lente de policarbonato más amplio para permitir una visión periférica. Cuenta con revestimiento antiempañante; sus correas elásticas de nylon gruesas se ajustan perfectamente al rostro. Ofrece protección contra salpicaduras químicas, con la marca integrada de forma indeleble.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 12/300 pzs.



G15101

Goggle de ventilación indirecta con marco transparente, cómodo, amplio y ajustable a varios tipos de rostro, incluso encima de los lentes de prescripción; su material de fabricación evita la irritación de la piel. Cuenta con mica de policarbonato resistente al impacto y cinta ajustable de textil. Su tipo de ventilación ayuda a minimizar el empañamiento. Ideal para uso prolongado.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 1 pz.



G15102AF

Goggle de ventilación directa con marco transparente, cómodo, amplio y ajustable a varios tipos de rostro, incluso encima de los lentes de prescripción; su material de fabricación evita la irritación de la piel. Cuenta con mica de policarbonato resistente al impacto y cinta ajustable de textil. Su tipo de ventilación ayuda a minimizar el empañamiento. Ideal para uso prolongado.

Norma: ANSI es Z87.1. | **Empaque:** 1 pz.

HONEYWELL® PROTECCIÓN VISUAL

Los lentes de seguridad industrial de alto rendimiento de Honeywell ofrecen una seguridad superior y garantizan una mayor productividad en cualquier situación, manteniendo a salvo de los peligros de impacto, polvo, calor, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica.





SERIE A700

Lente de seguridad Uvex A700 de Honeywell, es una excelente opción para proteger tus ojos. Proporciona un ajuste seguro con su montura envolvente de 9 bases y almohadillas suaves para las sienes. Disponibles en 2 recubrimientos: estándar y Uvextra® AF (para lentes transparentes y grises).

Opciones:



A700 Goma gris en patilla, con mica clara. (Antirrayadura, capa dura).



A701 Goma gris en patilla, con mica gris. (Antirrayadura, capa dura).

A702 Goma gris en patilla, con mica ámbar. (Antirrayadura, capa dura).



A703 Goma gris en patilla, con lente azul. (Antirrayadura, capa dura).



A704 Goma gris en patilla, con mica in/out. (Antirrayadura, capa dura).



A705 Goma gris en patilla, con mica clara. (Uvextra, antiempaño).

Norma: ANSI Z87+ /CSA Z94.3. | **Empaque:** 10 pzs.



SERIE A800

Lentes de seguridad que cuentan con una lente envolvente de policarbonato de 9 bases, un puente nasal de goma antideslizante y patillas acolchadas, con “flex” adicional para un mayor control de la tensión. Disponibles con recubrimiento resistente a los arañazos o con la opción de antiempaño.

Opciones:



A800 Mica clara. (Antirrayadura, capa dura).



A801 Mica gris. (Antirrayadura, capa dura).

A802 Mica ámbar. (Antirrayadura, capa dura).



A803 Mica lente azul. (Antirrayadura, capa dura).



A804 Mica in/out. (Antirrayadura, capa dura).



A805 Mica clara. (Uvextra, antiempaño).

Norma: ANSI Z87.1+2020. | **Empaque:** 10 pzs.



GENESIS XC®

Lentes de seguridad que ofrecen comodidad y ajuste acolchado, con una lente envolvente extendida que brinda hasta 20% más de cobertura en mejillas y laterales. Patilla acolchada. Disponibles con varios recubrimientos de alto rendimiento, incluido el HydroShield AF.

Opciones:



S3300, Armazón negro, mica clara. (Capa Ultradura HC).



S3300HS, Armazón negro, mica clara. (HydroShield, antiempaño).



S3301, Armazón negro, mica gris. (Capa Ultradura).



S3301HS, Armazón negro, mica gris. (HydroShield, antiempaño).

Norma: ANSI Z87.1+2020, CSA Z94.3. | **Empaque:** 10 pzs.



ASTROSPEC OTG® 3001

Lente de seguridad que ofrece una visión panorámica gracias a su lente único y ligero. Cuenta con garantía de por vida en el marco y un sistema económico de reemplazo de lentes. Es ajustable en inclinación de lentes y longitud de las varillas. Aprobado por Honeywell para cumplir con los estándares militares V0 en resistencia al impacto en algunas tonalidades.

Opciones:



S2500, Armazón negro, mica clara. (Capa Ultradura HC).



S2500C, Armazón negro, mica clara. (Uvextreme, antiempaño).



S2501, Armazón negro, mica gris, OTG.



S2504C, Armazón negro, mica gris. (antiempaño).

Norma: ANSI Z87.1+2015, CSA Z94.3. | **Empaque:** 10 pzs.



ULTRA-SPEC 2000, S0250X

Lente de seguridad diseñado especialmente para visitantes, ofreciendo características mejoradas de rendimiento y comodidad para un uso prolongado. Presenta un diseño envolvente con protectores laterales y longitud ajustable de las varillas. Fabricado en Estados Unidos. Ofrece protección contra 99.9% de los rayos UVB/UVA.

Norma: ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3. | **Empaque:** 10 pzs.



TIRADE™ S4040

Lente de protección ocular que ofrece una opción confiable y rentable tanto para entornos interiores como exteriores, sellando los ojos contra impactos, viento, escombros, luz solar y deslumbramiento. Con revestimiento antiempañante Uvextra®, mantiene la claridad visual, mientras que el estilo de banda para la cabeza acolchado proporciona comodidad.

Norma: ANSI Z87.1. | **Empaque:** 10 pzs.



AVATAR™ S2860HS

Lentes de seguridad de alta calidad que ofrecen elegancia y protección con tecnología de personalización, incluyendo recubrimientos antiniebla y arañazos. Con un diseño envolvente, patillas ajustables y tecnología MMT en los puntos de contacto, para una comodidad duradera. Certificadas para cumplir con los estándares de seguridad, ofrecen una protección óptima contra los rayos UV y destacan por su ventilación indirecta patentada y su estilo contemporáneo y elegante.



Norma: ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3. | **Empaque:** 10 pzs.



SEISMIC® S0600HS

Lente de seguridad sellado que protege contra impactos, polvo y escombros. Cuenta con sub-armazón acolchado y una cinta para la cabeza removible para brindar comodidad durante todo el día. Recubrimiento antivaho HydroShield®, ofrece seguridad óptima en diversas condiciones laborales. Con protección UV del 99.9%.

Norma: ANSI es Z87.1+.
Empaque: 10 pzs.



LIVEWIRE® S2600HS

Lente de seguridad ideal para aquellos que requieren una protección excepcional en situaciones extremas. Diseño sellado, con recubrimiento antiempaño y su ventilación que aseguran una experiencia óptima en cualquier entorno. Con certificaciones según los estándares ANSI y CSA, así como una protección UV del 99.9%.

Norma: ANSI Z87.1+ y CSA Z94.3.
Empaque: 10 pzs.



STEALTH® S3960HS

El goggle de protección más popular en el mercado debido a su comodidad durante todo el día y su protección óptima contra salpicaduras químicas e impactos. Su diseño de lente con recubierta HydroShield® AF y su cuerpo de elastómero rodeado por la Tecnología Multi-Material MMT ofrecen un ajuste seguro y cómodo. Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico.

Norma: ANSI Z87.1+.
Empaque: 50 pzs.



BIONIC, 8510

Protector facial diseñado para trabajos exigentes, resistente, extremadamente ligero y equilibrado para brindar comodidad durante todo el día. Su diseño tecnológicamente avanzado permite que pueda resistir con mayor facilidad los escombros en el aire, salpicaduras y radiación infrarroja de soldadura. Pantalla facial de policarbonato antiempaño y capa dura transparente.

Norma: ANSI es Z87.1+, CSA Z94.3. | **Empaque:** 1 pz.

LÍNEA DE PROTECCIÓN OCULAR SIGHTGARD DE MSA

MSA ofrece una amplia gama de lentes y goggles de seguridad que cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010, garantizando protección tanto general como contra impactos. Además, muchos de los modelos ostentan características adicionales como resina antirrayaduras y bloqueador de UV 400, revestimiento antirrayaduras para una mayor durabilidad, opciones de ajuste personalizado con regulación lateral o vertical, puentes nasales de goma suave que ofrecen una mejor comodidad y patillas flexibles con punta de goma, para un uso prolongado sin provocar molestias.





VOYAGER™ EYEWEAR

Lentes de protección ocular confiable en entornos laborales variados. Diseño ergonómico y duradero, fabricados con materiales resistentes a impactos, ofrecen protección UV, antiempaño y antirrayadura. Popular para aquellos que priorizan la seguridad y comodidad en el trabajo.

Opciones:



10065849 Mica clara. (Antiempañante).

10065892 Mica in/out.

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



BLOCKZ™

Lentes de protección lateral y en la ceja para ofrecer seguridad y comodidad en una variedad de entornos industriales y de trabajo. Construidos de materiales duraderos con resistencia a impactos, su diseño ligero y moderno se adapta cómodamente a diferentes formas de rostros, proporcionando un ajuste seguro y ergonómico.

Opciones:



10109270 Mica clara. (Antiempañante).



10109281 Mica gris. (Antiempañante).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



MOTION FIT™

Lente de seguridad cómodo gracias a sus patillas ajustables vertical y horizontalmente, así como sus insertos suaves de inyección dual en el puente nasal para lentes de prescripción. Con protección lateral adicional, estas gafas garantizan una cobertura completa, comodidad duradera y adaptabilidad para una variedad de entornos laborales y actividades.

Opciones:



10109296 Mica clara. (Antiempañante).



10109297 Mica gris. (Antiempañante).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



COOPER™
Goggles de protección que ofrecen confort durante la jornada laboral gracias a sus materiales suaves. Con banda elástica y patillas ajustables, protección contra líquidos y polvos, lentes de policarbonato, armazón ensamblado con tecnología de dos disparos. Trinquete de ángulo ajustable y ventilación indirecta.

Opciones:



10109283 Mica clara. (Antiempañante).



10109286 Mica in/out. (Antiempañante).



10109284 Mica gris. (Antiempañante).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



ARTIC™ ELITE
Lentes de protección con ajuste ligero y cómodo. Incluye una pieza nasal que reduce los puntos de presión en la nariz, mientras que las patillas de policarbonato tipo espátula, con co-inyección suave en la punta, aseguran un ajuste seguro y confortable.

Opciones:



10059671 In/Out. (Protección UV400).



10038845 Mica clara. (Antiempañante y Antirrayadura).



10038846 Mica gris. (Antiempañante y Antirrayadura).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



IMPRESSION II™
Lente de protección que ofrece un equilibrio perfecto entre estilo y seguridad. Diseño sin armazón y lentes de policarbonato de contorno completo con protección lateral integrada, puente nasal universal y ajuste angular de 5 posiciones. Mangos y puntas de patillas de nylon ajustables, junto con bisagras de acero inoxidable.

Opciones:



10008177 Mica clara.



10008178 Mica gris.

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



DISCOVERY™ II
Lente de protección con marco y lente de policarbonato, tornillos de acero inoxidable y una curvatura del lente de 9.5. Su peso ligero de 24 gramos y medidas específicas garantizan comodidad, mientras que el puente nasal de PVC y las patillas adaptables reducen la presión nasal y detrás de la oreja.

Opciones:



10161669 Mica clara. (Antiempañante)



10161670 Mica gris. (Antiempañante).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



GREYZ
Lente de protección con un diseño innovador, cuenta con lente y marco de policarbonato, tornillos de acero inoxidable y patillas tipo espátula con insertos metálicos. Con una curvatura del lente de 6 y un peso de 34 gramos, puente nasal de PVC.

Opciones:



10161738 Armazón blanco. (Antirrayaduras).



10161739 Armazón negro. (Antirrayaduras).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.



ARTIC II PRO
Lente de protección con imagen renovada y nuevas patillas ajustables de material suave que eliminan los puntos de presión, garantiza máxima cobertura ocular. Lente y marco de policarbonato, adaptable a diferentes tipos de rostros.

Opciones:



10161665 Mica clara. (Antirrayaduras).



10161666 Mica gris. (Antirrayaduras).

Norma: ANSI Z 87.1-2015.
Empaque: 12 pzs.

LENTES DE SEGURIDAD SIGHTGARD PARA EXTERIORES

Diseñados para uso en exteriores, protección contra el resplandor intenso y rayos ultravioleta (UV). Fabricados con policarbonato para una máxima protección UV (clasificados como "U6"), estos lentes son ideales para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales, incluidos servicios públicos, manufactura, construcción, silvicultura, industria petrolera, naviera, minera, aviación y transporte.



ESSENTIAL EURO
10161708, Lente espejeado azul que ofrece máxima protección UV400, garantizan un nivel de seguridad del 99.99%. Compatible con un inserto RX, que permite la adaptación de lentes de prescripción.



SENTRY™
10161741, Lente espejeado plata que ofrece un diseño de lente dual que envuelve el área ocular. Resistente al alto impacto, asegura durabilidad y seguridad durante su uso.



EASY FLEX
10070921, Lente espejeado naranja presenta un diseño de lente dual que envuelve el área ocular. Su armazón está recubierto de caucho, esto lo hace suave al tacto y cómodo de llevar.

Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 12 pzs.

LENTES DE SEGURIDAD SIGHTGARD PARA PRESCRIPCIÓN

Dirigidos a diversos mercados y aplicaciones donde se requiere protección ocular. Fabricados con policarbonato, ofrecen características clave como resistencia al impacto (Z87+), máxima protección UV (según se indique), y revestimiento antiempañante (según se indique). Este producto es apto para su uso con lentes graduados.



Over G™
10109282, Lente ideal para usarlo con lentes graduados pequeños o medianos, con cojinetes integrados, cuenta con micas transparentes y antiempañante.



Over G II
10118475, Opción elegante con lentes transparentes, ideal para colocar sobre lente graduado pequeño o mediano. Su diseño cuadrado añade un toque de estilo.



Lentes RX
10008175, Lente Claro ofrece un amplio campo de visión y está fabricado con resina antiempañante. Sus patillas son ajustables tanto horizontal como verticalmente y es compatible con todos los lentes de prescripción (Rx).

Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 12 pzs.

LENTES DE SEGURIDAD ESPECIALIZADOS Y GOGGLES



LENTE DE MALLA, M230339

Lente especializado para aplicaciones en la minería, agricultura y forestación, diseñado para abordar el problema del empañamiento en entornos desafiantes. Con un armazón de nylon resistente y lentes de malla de alambre de acero inoxidable, este lente ofrece durabilidad y protección contra impactos. Incluye protecciones laterales deslizables de policarbonato, patillas de nylon tipo espátula y un puente nasal universal integrado al armazón.

Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 12 pzs.



CLEARVIEW™ SOMBRA 5, 10012847

Lente de protección que ofrece defensa contra impactos, partículas, polvo, chispas y deslumbramiento, con protectores laterales integrados y la opción de lentes claros o con tono 5 para trabajos de soldadura. Destacando por su capacidad para adaptarse sobre la mayoría de los lentes correctivos, estos lentes también presentan un recubrimiento Tuff-Stuff™ contra rayones, para una mayor durabilidad.

Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 12 pzs.

Vault™ 10109287

Goggle diseñado ergonómicamente que se ajusta perfectamente a cualquier tipo de rostro, ideal incluso para utilizar con respiradores de media cara. Equipado con un tratamiento antiempañante K&N+. Incluye un armazón ajustable y flexible de policarbonato con ventilación indirecta para evitar el empañamiento, una banda textil elástica ajustable. Protección UV 400 y una resistencia impresionante a líquidos derramados y altos impactos.



Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 10 pzs.

GOGGLE FLEXI-CHEM™ 10109289

Diseñado ergonómicamente para asegurar un ajuste perfecto, ideal para aplicaciones químicas y entornos industriales exigentes. Armazón de PVC con ventilación indirecta para evitar el empañamiento, ofrece comodidad y protección durante todo el día. Incluye agarraderas de banda ajustable de nylon, una banda textil elástica totalmente ajustable y un lente de acetato resistente a químicos. Con contornos faciales flexibles y un puente universal que se ajusta perfectamente incluso con respiradores, este goggle garantiza un ajuste seguro y cómodo.



Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 10 pzs.

SIGHTGARD IV™ 10106270

Goggles de seguridad diseñados para proteger contra riesgos de impacto, como escombros y salpicaduras, brindando seguridad y tranquilidad en el lugar de trabajo. Confeccionados con vinil suave y un diseño sin ventilación, junto con un lente de policarbonato óptimamente correcto, estos goggles se ajustan cómodamente al contorno facial gracias a su banda elástica ajustable y se adaptan fácilmente sobre la mayoría de los lentes de prescripción.



Norma: ANSI Z 87.1-2015. | **Empaque:** 10 pzs.



3M Distribuidor Autorizado Protección Personal — Pag. 131 - 133
MOLDEX — Pag. 134 - 135
MSA The Safety Company — Pag. 136
Honeywell — Pag. 136 - 138

La protección auditiva es fundamental para preservar nuestra salud en entornos ruidosos. 3M®, una marca líder en seguridad industrial, ofrece una variedad de soluciones diseñadas para proteger nuestros oídos. Desde tapones auditivos desechables hasta opciones reutilizables, 3M se preocupa por nuestra seguridad y comodidad. Ya sea en la construcción, la industria o cualquier otro lugar con niveles de ruido elevados, elegir los tapones adecuados resulta esencial para cuidar nuestra audición.

3M™ TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES



3M 1110 | 1100

Los tapones auditivos desechables brindan una efectiva e higiénica protección de (NRR 29dB). Fabricados de material hipoalergénico, en forma cónica y superficie perfectamente lisa, han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos y para ser altamente resistentes a la humedad.

Opciones:
1110: Con cordón trenzado.
1100: Sin cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (1110) 500 pr | **(1100)** 1000 prs.



3M EAR SOFT™ YELLOW NEONS™

Los tapones auditivos desechables, son lo último en comodidad y ofrecen la protección más alta (NRR 33dB), son fabricados con materiales hipoalergénicos de espuma, con o sin cordón, y ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad.

Opciones:
311-1250: Con cordón.
312-1250: Sin cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 200/2,000 prs.

3M™ TAPONES AUDITIVOS REUSABLES



3M ULTRAFIT™

Tapón auditivo reutilizable Ultrafit™, su forma cónica de triple aleta permite un mejor ajuste para la mayoría de los canales auditivos. Su color amarillo auxilia a la supervisión de su uso con mayor facilidad. NRR 25db.

Opciones:
340-4004: Con cordón.
340-4002: Con cordón y estuche de plástico.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (340-4004) 400 prs.
(340-4002) 200 prs.



3M 1290 | 1291

Tapones reutilizables de triple aleta. Nuevo material más suave que proporciona comodidad y ayuda a prolongar el tiempo de uso. Diseño de color azul traslúcido. Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción. El cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida. NRR 25dB.

Opciones:
1290: Con cordón trenzado.
1291: Con cordón trenzado y estuche, NRR 29 dB.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (1290) 500 pzs. **(1291)** 250 prs.



3M™ ULTRAFIT™ SILICONE HC00067639

Tapón reutilizable con cordón textil que brinda protección efectiva a los trabajadores. Está hecho de silicona por ello hace que sea altamente suave y se adapte con facilidad al canal auditivo de manera confortable. Su forma cónica con tres falanges de diámetros concéntricos variables y vástago facilitan su inserción. Disponible en una única talla. NRR 24dB.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 500 prs.

SISTEMA DE VALIDACIÓN DUAL 3M™ E-A-RFIT™ | 393-1100

Ayudando a proteger a los empleados.

El NRR de la protección auditiva tiene una utilidad limitada como previsor de la protección auditiva personal. Es por eso que recomendamos obtener un Índice de Atenuación Personal (PAR). ¿Por qué adivinar, cuando puedes saber?

El Sistema de Validación Dual 3M™ E-A-Rfit™ utiliza la tecnología F-MIRE (Field Microphone-In-Real-Ear) para generar un PAR único a cada trabajador en menos de 5 segundos para ambos oídos, midiendo 7 frecuencias de prueba estándar. Los resultados de PAR se utilizan para ayudar a los empleadores a confirmar que cada trabajador tiene la atenuación de protección auditiva correcta para ayudar a prevenir la pérdida auditiva inducida por el ruido.

- Cumple con ANSI / ASA S12.71-2018.
- Prueba ambos oídos simultáneamente en menos de 5 segundos.
- Pruebas cuantitativas basadas en la ciencia.
- Resultados rápidos, claros y precisos.
- Prueba 7 frecuencias—125Hz to 8000Hz.
- Integración perfecta de software.
- Diseño compacto.
- Tapones auditivos, orejeras y capacidad de prueba de protectores con banda.
- Confirma que está recibiendo la protección que necesitas.

Capacitación de empleados sobre el uso de protección auditiva.

Las sesiones de prueba del Sistema 3M™ E-A-Rfit™ brindan a los empleadores la oportunidad de enseñar / capacitar a los trabajadores acerca de cómo usar la protección auditiva adecuadamente. Debido a que el Sistema 3M™ EA-Rfit™ prueba ambos oídos en menos de 5 segundos, los empleadores tienen más tiempo para dedicar a capacitar a sus trabajadores en aspectos importantes, como la técnica de inserción adecuada del tapón auditivo y / o identificar el tapón auditivo 3M que mejor se ajusta para personas con canales auditivos más grandes o más pequeños.

Selección de producto


La selección del protector auditivo implica que el usuario encuentre el tapón y / o la orejera que mejor satisfaga sus necesidades personales de comodidad, atenuación y tamaño de su canal auditivo. El operador puede probar la variedad de protectores auditivos disponibles de 3M™.

Grabar todos los aspectos de la sesión de prueba de ajuste.

Los resultados PAR, las fechas de las pruebas de ajuste y otra información del sistema 3M™ E-A-Rfit™ se pueden guardar como parte de la gestión del programa para su empresa. Esto le ayudará a garantizar que los empleados tengan el ajuste adecuado, sepan cómo usar su protección auditiva, y que tengan un registro de ello.

Tapones con sensores de prueba:

3M™ E-A-R™ UltraFit™ | 70071562758.
Empaque: Bolsa plástica, caja de 50 prs.

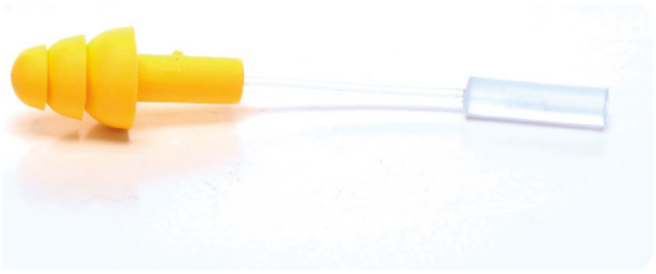



Solicita más información a tu agente de ventas; tu salud auditiva es primordial en tu jornada laboral.

¡Regresa Sano a Casa!

3M™ OREJERAS

Las orejeras tipo diadema y montables a casco están diseñadas para ofrecer una protección excepcional contra el ruido en entornos industriales y de construcción. Fabricadas con acero inoxidable de alta calidad y cojines rellenos de espuma, estas orejeras combinan durabilidad, comodidad y rendimiento. Con una reducción efectiva del ruido para garantizar la seguridad auditiva.





3M PELTOR™ OPTIME 105

Orejeras con copas suaves para niveles hasta 105 dBA, cojines rellenos de espuma, diadema de acero inoxidable que distribuye el peso para un ajuste de baja presión, copa pivote que señala la inclinación para una mayor comodidad y eficiencia óptima. Código de colores para las necesidades de avistamiento.

Opciones:
H10A: Orejera tipo diadema. NRR 30 dB.
H10P3E: Montable a casco. NRR 27 dB.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 10 pzs.



3M PELTOR™ OPTIME 98

Orejeras versátiles para colocar sobre la cabeza que cuentan con una diadema de acero inoxidable para una fuerza constante y una protección auditiva eficaz.

Opciones:
H9A: Orejera tipo diadema. NRR 25 dB.
H9P3E: Montable a casco. NRR 23 dB.
HY3: Kit almohadillas de reemplazo para orejeras Peltor serie H9.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (**H9A**) 10 pzs. **(H9P3E)** 10 pzs. **(HY3)** 20 pzs.



3M PELTOR™ Serie X

Las orejeras combinan una protección excelente con el máximo confort, están disponibles en versiones con diadema y acopladas al casco.

Opciones:
X4A: Orejera tipo diadema. NRR 27 dB.
X4P3E: Orejera, montable a casco, de doble copa. NRR 25 dB.
X2P5E: Montable a casco, de doble copa. NRR 24 dB.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 10 pzs.



3M PELTOR™ OPTIME 101 | H7P3E

Orejera 3M® Optime™ Deluxe, se acopla al casco ofreciendo una sujeción de acero inoxidable para una fuerza constante y protección auditiva eficaz. Accesorio de montaje universal que se adapta a la mayoría de los cascos, cojines llenos de líquido/espuma (No diadema). NRR 24 dB.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 10 pzs.

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

Tapones auditivos desechables, elaborados con espuma extrasuave de baja presión para mayor ajuste y comodidad, además no irritan la piel. Contamos con una amplia variedad de modelos para que se elijan en función del proceso para el que son requeridos.



METEORS®

Contorno que sigue la forma del canal auditivo. NRR 33db y 28db (pequeño).

Opciones:
6870: Sin cordón.
6970: Con cordón.
6630: Pequeño sin cordón.
6632: Pequeño con cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (6870, 6630) 200/2000 prs.
(6970, 6632) 100/2000 prs.



SPARKPLUGS®

Superficie lisa que no irrita, adaptables a canales auditivos. NRR 33db

Opciones:
6604: Sin cordón.
6654: Con cordón.
6615: Metal detectable.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (6604) 200/2000 prs.
(6654, 6615) 100/2000 prs.



PURA-FIT®

Mayor longitud de la espuma para una fácil inserción. NRR 33db.

Opciones:
6800: Sin cordón.
6900: Con cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (6800) 200/2000 prs.
(6900) 100/2000 prs.




GLIDE FOAM®

Con base amplia sobre el mango para fácil inserción y remoción. NRR 30db.

Opciones:
6940: Sin cordón.
6945: Con cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (6940) 100/400 prs.
(6945) 100/400 prs.

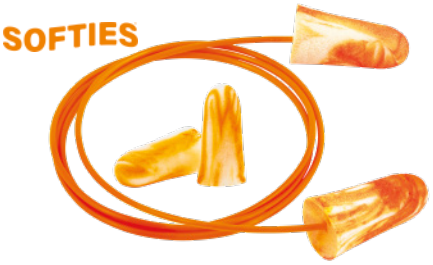


SOFTIES®

Color anaranjado para fácil revisión del cumplimiento. Espuma extrasuave, de baja presión a fin de ofrecer comodidad y buen ajuste. NRR 33db.

Opciones:
6600: Sin cordón.
6650: Con cordón .

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (6600) 200/2000 prs.
(6650) 100/2000 prs.

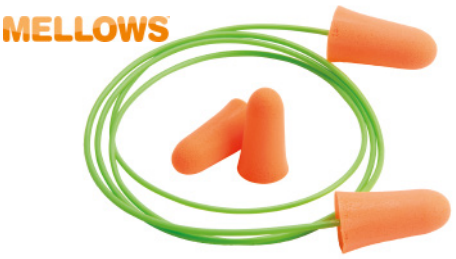

MELLOWS®

Color anaranjado y cordón verde para fácil revisión del cumplimiento. NRR 30db.

Opciones:
6820: Sin cordón.
6840: Con cordón.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: (6820) 200/2000 prs.
(6840) 100/2000 prs.

CANISTER

Presentación ideal para guardarse en guanteras, casilleros, cajas de herramientas o escritorios de los usuarios.



MODELO	SUBMARCA	NRR	EMPAQUE
6684	SparkPlugs	33 db	40 pares/ 36 Canisters
6683	Softies	33 db	40 pares / 36 Canisters
6686	Glide Foam	30 db	50 pares / 36 Canisters
6685	Camo Plugs	33 db	40 pares/ 36 Canisters
6687	Glide Foam Camo Plugs	30 db	50 pares/ 36 Canisters

Norma: ANSI S3.19-1974

ECOSTATION DESPACHADORES DE TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

Despachadores de tapones auditivos que permiten ahorrar y ser ecológico. Son rellenables, y 100% reutilizables. La línea TouchFree es aún más higiénica, ya que el dispensador es automático y se eliminan los puntos de contacto de los usuarios. ¡Encuéntralos disponibles con varios de nuestros modelos de tapones auditivos desechables!





MODELO 6833

TouchFree EcoStation con tapones SparkPlugs. Tienen superficie lisa, que no irrita, adaptables a canales auditivos. NRR 33db.

Opción:
6703: EcoStation.
6704: Refill.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 500 prs. / 4 Dispensadores.



MODELO 6701

EcoStation con tapones Softies. Color anaranjado para fácil revisión del cumplimiento. NRR 33 db.

Opción:
6831: EcoStation TouchFree.
6702: Refill.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 500 prs. / 4 Dispensadores.



MODELO 6837

TouchFree EcoStation con tapones Meteors. Contorno que sigue la forma del canal auditivo. NRR 33db.

Opción:
6707: EcoStation.
6708: Refill.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 500 prs. / 4 Dispensadores.



MODELO 6705

EcoStation con tapones Pura-Fit. Mayor longitud de la espuma para una fácil inserción. NRR 33db.

Opción:
6835: EcoStatión TouchFree.
6706: Refill.

Norma: ANSI S3.19-1974.
Empaque: 500 prs. / 4 Dispensadores.



MODELO 6868

Soporte Magnético Simple que se adhiere a superficies metálicas y sostiene los dispensadores EcoStation y TouchFree EcoStation.

Empaque: 1/1 pz.



MSA OREJERAS

Nuestras orejeras tipo diadema y montadas a casco ofrecen una protección excepcional contra el ruido en entornos industriales y de construcción. Diseñadas con un enfoque en la comodidad y la efectividad, estas orejeras son ideales para asegurar la protección auditiva de los trabajadores en condiciones exigentes.



MSA Left / Right® pasivas

Orejera que ofrece tres opciones montables en cachucha MSA. Copas diseñadas para tener en cuenta la posición y ángulo asimétrico de cada oreja, también se pueden ajustar en cuanto a la altura de manera independiente.

Opciones:
10087399: left/right, NRR 28 dB.
10087426: left/right, NRR 25 dB.

Norma: ANSI S3. 19-1974EN352-3-2002.
Empaque: 1 pr.



MSA SoundControl® Clásica

Orejeras tipo diadema y montadas al casco, una opción adecuada para la mejor atenuación de ruido en sus entornos particulares. Al igual que sus contrapartes clásicas, son ligeras y de bajo perfil.

Opciones:
10061229: EXC. NRR 22 dB.
10061271: HPE SoundControl. NRR 26 dB.

Norma: ANSI S3.19-1974 (10061229), ANSI S3.19-1975(10061271).
Empaque: 1 pr.



MSA Economuff | 10061273

Diseñadas con plástico termorrígido en una sola pieza y una cinta elástica tipo diadema para ajuste. Alojan cojines de espuma forrada con polietileno suave y una espuma atenuadora termoformada en color verde con cobertura de PVC para adaptarse al interior de la concha. Son multiposición (sobre la cabeza, bajo la barbilla o detrás de la cabeza) con cojines ultrasuaves para uso prolongado sin fatiga. Poseen un NRR de 24dB.

Norma: ANSI Z3.19-1.
Empaque: 1 pr.



MSA SoundControl® Clásica

Orejeras montadas en casco para las cachuchas ranuradas y cascos de ala completa de MSA. Peso ligero, copas de bajo perfil con diferentes niveles de atenuación para lugares de trabajo con entornos ruidosos.

Opciones:
10061272: SoundControl HPE, NRR 27 dB.
10129327: SoundControl SH, NRR 25 dB.
10061230: SoundControl EXC, NRR 25 dB.
10061535: SoundControl XLS, NRR 23 dB.

Norma: ANSI S3.19-1975 (1974 según modelo).
Empaque: 1 pr.

HONEYWELL MAX® DESECHABLE

Una opción económica y cómoda para situaciones laborales que exigen alto grado de comodidad o cuando la higiene presenta un problema para su reutilización. La espuma moldeable también es el material elegido cuando se requiere la mayor atenuación posible.



HONEYWELL MAX

- NRR más alto en desechables.
- **MAX-1:** Sin cordón, **Empaque**, 2000 prs.
- **MAX-30:** Con cordón, **Empaque**, 1000 prs.
- NRR 33 dB en ambos modelos.
- **Norma:** ANSI S3.19-1974.



HONEYWELL X-TREME

- Espuma de baja presión para mayor comodidad.
- **XTR-1,** Sin cordón, **Empaque**, 1000 prs.
- **XTR-30:** Con cordón, **Empaque**, 2000 prs.
- NRR 32 dB en ambos modelos.
- **Norma:** ANSI S3.19-1974.



HONEYWELL MAX LITE

- Protección altamente visible.
- **LPF-1:** Sin cordón, **Empaque**, 2000 prs.
- **LPF-30:** Con cordón, **Empaque**, 1000 prs.
- NRR 30 dB en ambos modelos.
- **Norma:** ANSI S3.19-1974.



HONEYWELL LASER LITE

- Diseño cónico para mayor comodidad.
- **LL-1:** Sin cordón, **Empaque**, 2000 prs.
- **LL-30:** Con cordón, **Empaque**, 1000 prs.
- NRR 32 dB en ambos modelos.
- **Norma:** ANSI S3.19-1974.

HONEYWELL REUTILIZABLE

Los tapones auditivos reutilizables de Honeywell ofrecen una solución efectiva para proteger tus oídos en entornos ruidosos. Diseñados con materiales duraderos y cómodos, garantizan una reducción significativa del ruido mientras permiten la comunicación y la concentración en el trabajo o en actividades cotidianas.



HONEYWELL TRUSTFIT® POD

- Tapones de espuma para los oídos que no se enrollan.
- **TRUSTFITPOD-1,** Sin cordón, **Empaque**, 2000 prs.
- **TRUSTFITPOD-30:** Con cordón, **Empaque**, 1000 prs.
- NRR 28 dB en ambos modelos.
- **Norma:** ANSI S3.19-1974.



HONEYWELL SmartFit® | SMF-30

- Tapones auditivos con cordón TPE cónicos.
- Diseño moldeable.
- NRR 25 dB.
- **Empaque,** 1000 prs.
- **Norma:** ANSI S3.19-1974.

HONEYWELL OREJERAS



QM24+®
Orejera dieléctrica ultraligera con tres posiciones, perfecta para uso prolongado y a un precio asequible. Pesa solo 6 onzas y tiene una correa ajustable que permite llevarla sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo de la barbilla. Sus cojines de espuma suave son lavables y reemplazables, por ello son una alternativa versátil para usar con cascos, máscaras faciales, respiradores y otros equipos de protección individual en entornos eléctricos.. NRR 25 dB.

Norma: CE 3143.
Empaque: 20 pzs.



VERISHIELD™ SERIE 100, TIPO DIADEMA
Orejeras pasivas que ofrecen protección auditiva superior en un diseño ligero y cómodo, con ajuste adaptable para diferentes tamaños de cabeza, abertura de copa ancha para oídos grandes, almohadillas de espuma viscoelástica para mayor comodidad y atenuación del ruido, construcción robusta y tecnología de control del flujo de aire. Se integran fácilmente con cascos y caretas de Honeywell además de mostrar el nivel de atenuación en la copa, para una identificación rápida.

Modelos:
1035100-VS | VS110: NRR 25 dB.
1035108-VS | VS130: NRR 30 dB.

Norma: OSHA 29 CFR 1910.95 S3.19-1974 Part II (R.S.C. 1985 c. L-2) Z94.2-1994.
Empaque: 10 pzs.



VERISHIELD™ SERIE 100, MONTADAS AL CASCO
Orejeras montadas en casco, ofrece un amplio rango de dimensiones, siendo 17% más ajustable que las versiones anteriores, con una apertura de copa amplia adecuada para trabajadores con orejas grandes. La banda de sujeción acolchada ligera, fabricada en alambre de acero, cuenta con microajustes de precisión para un ajuste perfecto alrededor de la oreja. Con almohadillas de espuma viscoelástica proporcionan mayor comodidad y atenuación del ruido.

Modelos:
1035124-VS | VS130H: NRR 27 dB.
1035121-VS | VS120H: NRR 24 dB.

Norma: OSHA 29 CFR 1910.95 S3.19-1974 Part II (R.S.C. 1985 c. L-2) Z94.2-1994.
Empaque: 10 pzs.



VERISHIELD™ SERIE 100, MONTADAS AL CASCO
Orejeras de banda plástica dieléctrica con un peso de 0.89 libras, con almohadillas de espuma reemplazables y un adaptador incluido. Estas orejeras de estilo montado en casco ofrecen tecnologías como control de flujo de aire, almohadilla acolchada, almohadillas de espuma viscoelástica, tecnología de gestión de sonido (SMT), una amplia apertura de copa, para mayor comodidad y protección auditiva.

Modelos:
1035202-VS | VS130DH: NRR 27 dB.
1035201-VS | VS120DH: NRR 25 dB.
1035200-VS | VS110DH: NRR 23 dB.

Norma: OSHA 29 CFR 1910.95 S3.19-1974 Part II (R.S.C. 1985 c. L-2) Z94.2-1994.
Empaque: 10 pzs.



MSA
The Safety Company

Pag. 139 - 142

DETECTORES MULTIGÁS ALTAIR 5X, ALTAIR 5X PID Y ALTAIR 5X IR

Detectores durables y de rendimiento excepcional. Destacan por su flexibilidad y capacidad de conectividad, ofreciendo una experiencia integral para el usuario. Se resalta su innovación al ser los pioneros en incorporar una alarma de hombre caído, lo que mejora la seguridad del usuario. Además, se enfatiza la disponibilidad de la aplicación ALTAIR Connect en Google Play, lo que facilita su acceso y uso. Asimismo, se ofrece capacitación y simulación de productos en línea, esto demuestra un compromiso con la satisfacción y la eficacia del usuario.



DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
KITS ÚNICAMENTE CON INSTRUMENTO	
Detector Altair 5X Monocrom, (Lel, O2, Co, H2s)	10116924
Detector Altair 5X Monocrom, (Lel, O2, Co, H2s, So2)	10116925
Detector Altair 5X Color, (Lel, O2, Co, H2s, Pid)	10165445
KITS ESTÁNDAR - PANTALLA MONOCROMÁTICA, LÍNEA DE MUESTREO DE 3 M (10 FT), SONDA DE 30 CM (1 FT)	
Detector Altair 5X Monocrom, (Lel, O2, Co, H2s)	10116926
Detector Altair 5X Monocrom, (Lel, O2, Co, H2s, So2)	10116927
KITS DE LUJO - PANTALLA EN COLOR, LÍNEA DE MUESTREO DE 3 M (10 FT), SONDA DE 30 CM (1 FT)	
Detector Altair 5X Color, (Lel, O2, Co, H2s)	10116928
Detector Altair 5X Color, (Lel, O2, Co, H2s, So2)	10116929
Detector Altair 5X Color, (Lel, O2, Co, H2s, Pid)	10165446

CERTIFICACIONES/APROBACIONES

EE.UU.	Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D Clase II, División 1, Grupos E, F y G Clase III, División 1 Temperatura ambiente: -40°C a +50°C; T4 Detector multigás ALTAIR 5X con paquete de baterías alcalinas T3/T4 Detector multigás ALTAIR 5X o ALTAIR 5X iR con paquete de baterías recargables T4
CANADÁ	Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D CAN/CSA C22.2 Núm. 152 Detectores de Gases Combustibles Temperatura ambiente de desempeño según C22.2 Núm. 152: -20°C a +50°C Temperatura ambiente de seguridad intrínseca según C22.2 Núm. 157 : -40°C a +50°C Detector multigás ALTAIR 5X con paquete de baterías alcalinas T3/T4 Detector multigás ALTAIR 5X o ALTAIR 5X iR con paquete de baterías recargables T4

TIPO DE GAS	INTERVALO	RESOLUCIÓN
COMBUSTIBLE	0-100% LEL	1% LEL
COMBUSTIBLE	0-5% Vol, CH_4	0.05% Vol CH_4
OXÍGENO	0-30%Vol	0.1%Vol
MONÓXIDO DE CARBONO	0-2000 ppm	1 ppm
MONÓXIDO DE CARBONO	0-10,000 ppm	5 ppm
ÁCIDO SULFHÍDRICO	0-200 ppm	1 ppm
ÁCIDO SULFHÍDRICO - LC	0-100 ppm	0.1 ppm
DIÓXIDO DE AZUFRE	0-20 ppm	0.1 ppm
CLORO	0-10 ppm	0.05 ppm
AMONIACO	0-100 ppm	1 ppm
DIÓXIDO DE NITRÓGENO	0-20 ppm	0.1 ppm
DIÓXIDO DE NITRÓGENO (XCELL)	0-50 ppm	0.1 ppm
DIÓXIDO DE CLORO	0-1 ppm	0.01 ppm
FOSFINA	0-5 ppm	0.05 ppm
CIANURO DE HIDRÓGENO	0-30 ppm	0.5 ppm
DIÓXIDO DE CARBONO, CO2	0-10%Vol	0.01%Vol
BUTANO, C4H10	0-25%Vol	0.1%Vol
METANO, CH4	0-100%Vol	1%Vol
PROPANO, C3H8	0-100%Vol	1%Vol
PROPANO, C3H8	0-100% LEL	1% LEL
PID - 10.6 EV	0-2000 ppm	0.1 ppm
PID - 10.6 EV	0-10,000 ppm	1 ppm



Consulta a tu agente de ventas para adquirir estos equipos especializados de detección de gases; pregunta por los servicios de mantenimiento y accesorios.

XCell SENSORS · Google Play

Detector ALTAIR 5XM (MSHA)

El detector es una herramienta única en el mercado con una calibración rápida de 60 segundos para varios gases. Su resistente carcasa de caucho protege contra caídas y su función Motion-Alert detecta la inmovilidad. Instant-Alert permite activar todas las alarmas manualmente. Con clasificación IP65 contra polvo y agua, pantalla fácil de leer y compatibilidad multilingüe, garantiza seguridad en diversos entornos. Su batería de litio ofrece más de 18 horas de uso y el software Link de MSA facilita el acceso a registros. Las alarmas visuales, vibratorias y audibles, junto con botones grandes y ergonómicos, aseguran una operación sencilla incluso con guantes. **Detector Multigás ALTAIR 5X MSHA, con tarjeta de inicio rápido, registro de datos, cargador y tubo de calibración. CD con manual de instrucciones.**



DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
Detector Altair 5X Monocrom, (Ch4, O2, Co, No2)	10189546

30 CFR Parte 22 Detector de metano
30 CFR Parte 75 Pruebas de determinación de deficiencia de metano y oxígeno

DETECTOR MULTIGÁS ALTAIR® 4XR

Una solución confiable y resistente diseñada para superar las demandas más exigentes en entornos industriales. Equipado con sensores innovadores XCell de MSA, este detector es dos veces más rápido que los sensores convencionales, garantizando una respuesta rápida y precisa ante posibles peligros. Su durabilidad es incomparable, demostrada por su resistencia a 25 caídas desde 1.2 metros y una caída de 7.5 metros sobre concreto, certificado bajo los estándares MIL-STD-810g. Además, cuenta con clasificación IP68, siendo resistente al agua hasta 2 metros por 1 hora y soportando temperaturas extremas de -40 °C a +60 °C. Con conectividad en tiempo real a través de Bluetooth, la aplicación ALTAIR Connect, disponible en Google Play, permite lecturas de gas en tiempo real, alertas de texto y advertencias de no cumplimiento, brindando una gestión eficiente y proactiva de la seguridad. Respaldado por una garantía líder en la industria de cuatro años tanto para el instrumento como para los sensores, el Detector Multigás ALTAIR® 4XR es la opción ideal para aquellos que buscan rendimiento, durabilidad y tranquilidad en un solo dispositivo.



DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
LEL, O2, CO, H2S (GRIS)	10178557
LEL, O2, CO, H2S (FOSFORESCENTE)	10178558
LEL, O2, CO, H2S-LC (GRIS)	10178572
LEL, O2, CO, NO2 (FOSFORESCENTE)	10186221
LEL, O2, CO (GRIS)	10178566
LEL, O2, CO (FOSFORESCENTE)	10178567
LEL, O2 (GRIS)	10178568
LEL, O2 (FOSFORESCENTE)	10178559

CERTIFICACIONES / APROBACIONES	
EE.UU.	Clase I, División 1, Grupos A, B, C y D Clase II, División 1, Grupos E, F y G Clase III, División 1 Temperatura ambiente: -40˚C a +50˚C; T4
CANADÁ	CAN/CSA C22.2 Núm. 152 Detectores de gases combustibles Detectores de gases Temperatura ambiente de desempeño según C22.2 Núm. 152: -20˚C a +54˚C;T4 Temperatura ambiente de seguridad intrínseca según C22.2 Núm. 157: -40˚C a +54˚C; T4

XCell SENSORS Google Play

DETECTOR MULTIGÁS ALTAIR® 4X (MSHA)

Es una herramienta confiable y robusta para la detección de gases múltiples, respaldada por una garantía de 3 años que asegura su durabilidad y rendimiento óptimo. Con un bajo costo de mantenimiento y una menor cantidad de gas de calibración requerido, ofrece eficiencia económica sin comprometer la seguridad. Su compatibilidad con el sistema GALAXY GX2 facilita la calibración y gestión de flotas, mientras que la función Motion-Alert activa automáticamente una alarma en caso de falta de movimiento durante 30 segundos, indicando una situación de "hombre caído". Además, esta función puede activarse manualmente para alertar a otros usuarios sobre posibles peligros. Con una autonomía de más de 30 horas, este detector garantiza una cobertura ininterrumpida durante tres turnos. Incluye tarjeta de inicio rápido, capacidad de registro de datos, cargador, tapa de calibración, tubos y un manual en CD para una puesta en marcha rápida y eficiente. Con aprobación para su uso en Norteamérica, el ALTAIR 4X es una solución integral para entornos donde la seguridad es primordial.



DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
Detector de Gases Múltiples Altair 4X (Ch4, O2, CO) Gris	10125912
Detector de Gases Múltiples Altair 4X (Ch4, O2, CO, NO2) Gris	10125914
Detector de Gases Múltiples Altair 4X (Ch4, O2, CO, NO2) Fosforescente	10125915
SENSORES DE REPUESTO	**NÚMERO DE PARTE**
Kit, Xcell Ex-M Sensor de Combustible	10121212
Kit, Xcell Sensor de O2	10106729
Kit, Xcell Sensor Dos-Tox Co/H2S	10106725
Kit, Xcell Sensor Dos-Tox Co/NO2	10121217
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	**NÚMERO DE PARTE**
Cargador de Multi-Unidades de 4 Unidades, Enchufe Na	10127422

30 CFR, Parte 22, detector de metano.
30 CFR, Parte 75, pruebas de determinación de metano y deficiencia de oxígeno.

DETECTOR DE GASES ALTAIR 2X

El detector Altair 2X ofrece seguridad, eficiencia y durabilidad. Con tiempos de respuesta de sensor más rápidos y una tasa de flujo de gas de calibración baja, indicadores visuales de verificación OK y FALLO, junto con alarmas de fin de vida útil del sensor. Su diseño resistente y fácil operación, con un solo botón y pantalla LCD intuitiva, lo convierten en una herramienta confiable y accesible para entornos exigentes.



Tipo de detector (alarma baja o alta, en ppm)	Gris	Brilla en la oscuridad	Sensor de repuesto
ALTAIR 2XP – CON TECNOLOGÍA DE PULSO XCELL			
H2S-PULSE (10, 15)	10153984		10121227
ALTAIR 2XT DETECTOR DE DOS GASES TÓXICOS			
CO/H2S (CO: 25, 100; H2S: 10, 15)	10154040		10152603
CO-H2/H2S (CO: 25, 100; H2S: 10, 15)	10154071	10154182	10152604
CO/H2S-LC (CO: 25, 100; H2S: 5, 10)	10154072	10154183	10152605
CO/NO2 (CO: 25, 100; NO2: 2.5, 5)	10154073	10154184	10152606
SO2/H2S-LC (SO2: 2, 5; H2S: 10, 15)	10153985	10154190	10152607
ALTAIR 2X DETECTOR DE UN SOLO GAS			
CO (25, 100)	10225985		10152603
CO-H2 (25, 100)	10154074	10154186	10152604
CO-HC (25, 100)	10154075		10152602
H2S-LC (5, 10)	10154076	10154189	10152605
SO2 (2, 5)	10154077		10152607
NO2 (2.5, 5)	10154078	10154192	10152606
NH3 (25, 50)	10154079		10152601
CL2 (0.5, 1)	10154080		10152600



DETECTOR DE GAS ALTAIR PRO

Los detectores de oxígeno y gas tóxico combinan una detección confiable y alarmas LED / sonoras / intermitentes / vibradoras con pantallas LCD con luz posterior que resultan fáciles de leer. Los sensores electroquímicos miden la concentración de gases tóxicos (dióxido de cloro, cianuro de hidrógeno, fosfina), o porcentaje de oxígeno.

Tipo de instrumento	No. de Parte	Alarma baja	Alarma alta	STEL	TWA
ALTAIR PRO DETECTORES DE UN SOLO GAS					
Oxígeno (O2)	10074137	19.50%	23.00%	N/A	N/A
Cianuro de Hidrógeno (HCN)	10076729	4.5 ppm	10 ppm	10 ppm	4.7 ppm
Dióxido de Cloro (ClO2)	10076717	0.1 ppm	0.3 ppm	0.3 ppm	0.1 ppm
Fosfina (PH3)	10076735	0.3 ppm	1.0 ppm	1.0 ppm	0.3 ppm

Los detectores Altair 5X, 4X y 2X y el sistema de prueba Galaxy son productos especiales certificados y se venden por pieza. Consulta a tu agente de ventas y pregunta por más modelos disponibles, servicio de reemplazo de sensores, calibración y reparación de estos equipos. **Es crucial detectar a tiempo los gases tóxicos en la industria, no te expongas a ellos y no expongas tu vida.**

¡Regresa Sano a Casa!



ALTAIR DETECTOR DE UN SOLO GAS

Detector de un solo gas que ofrece opciones de sensores para monitorear CO, H2S y O2, con sensores electroquímicos patentados de larga duración. Su construcción de acero inoxidable y electrolitos sólidos garantiza la ausencia de goteo del sensor. Almacenando automáticamente los últimos 25 eventos de alarma. Equipado con un sistema de alarma triple que incluye luces LED, alarma sonora y vibratoria, junto con una carcasa de goma y un diseño de operación de un solo botón. **No requiere mantenimiento.**

Tipo de instrumento	No. de Parte	Primera alarma	Segunda alarma
ALTAIR PRO DETECTORES DE UN SOLO GAS			
Monóxido de Carbono (CO)	10092522	25 ppm	100 ppm
Sulfuro De Hidrógeno (H2S)	10092521	10 ppm	15 ppm
Oxígeno (O2)	10092523	19.5% Vol	23% Vol
Modelo con punto de ajuste alternativo			
Monóxido de Carbono (CO)	10071335	35 ppm	100 ppm
Sulfuro de Hidrógeno (H2S)	10071340	10 ppm	20 ppm
Oxígeno (O2)	10071364	19.5% Vol	18% Vol



SISTEMA AUTOMÁTICO DE PRUEBA GALAXY® GX2

El sistema automático de prueba GALAXY® GX2 simplifica la prueba y calibración de una variedad de detectores de gas, incluidos ALTAIR, ALTAIR PRO, ALTAIR 4X/4XR y ALTAIR 5X/5X PID de MSA. Funciona como una unidad independiente o integrada en la gestión de detectores portátiles, con una pantalla táctil a color que facilita la visualización y configuración. La configuración RFID automática, junto con la capacidad de prueba simultánea de hasta 10 detectores, garantiza eficiencia y trazabilidad, reduciendo de manera significativa los costos para los usuarios, especialmente cuando se utilizan con Sensores XCell de MSA.

SISTEMA DE PRUEBA GALAXY GX2 CON SOPORTE DE DISPOSITIVO/4 VÁLVULAS para su uso con 1 a 4 cilindros de gas de calibración	10128643	Detectores ALTAIR / ALTAIR PRO / ALTAIR 2X, sin carga
	10128641	Detector de gases múltiples ALTAIR 4/4X, sin carga
	10128625	Detector de gases múltiples ALTAIR 5/5X, con carga
GAS DE CALIBRACIÓN	10048280	Cilindro de gas de calibración (34 L) 1.45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S
	10045035	Cilindro de gas de calibración (58 L) 1.45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S
	10098855	Cilindro de gas de calibración (34 L) 1.45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 10 ppm SO2
	10103262	Cilindro de gas de calibración (58 L) 1.45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S, 2.5 % CO2
ACCESORIOS	10105756	Soporte electrónico para cilindro
	10123937	Llave USB digital de seguridad
	10127422	Cargador de multi-unidades para detector ALTAIR 4/4X, Norteamérica
	10082834	Adaptador USB de IR (para uso con el software Link de MSA)



DELTAPLUS
Pag. 143 - 144

TINGLEY
Pag. 145

Reebok
Pag. 146

DELTAPLUS PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Botas de protección diseñadas para brindar seguridad y comodidad en entornos exigentes, cuentan con un forro textil que proporciona confort durante largas jornadas laborales. Además, son impermeables, manteniendo tus pies secos en condiciones húmedas. Su propiedad dieléctrica las hace ideales para entornos eléctricos. Fabricadas con PVC de alta calidad, son resistentes y duraderas, ofreciendo protección completa para tus pies en cualquier situación.





BENGALA BÁSICA.

Bota impermeable, PVC reformulado 30 cm.

Opciones:
BG050: Bota blanca, sin casco.
BG010: Bota negra, sin casco.

Talla: 24-30.
Empaque: 5 prs.



DRYPRO 1 TRABAJO LIGERO.

Bota de 650 gr, impermeable, EVA de alta calidad, ultraligera, termo-insulante, diseño de vanguardia, confort superior, adaptador de altura.

Opciones:
DP150: Blanca, sin casco.
DP151: Blanca, con casco no metálico.
DP100: Negra, sin casco.
DP101: Negra, con casco no metálico.

Talla: 23-31.
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 2 TRABAJO SEMI-PESADO

Bota dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio de 40 cm con ajuste a 35 cm.

Opciones:
DP200: Negra, sin casco.
DP201: Negra, con casco de acero.
DP250: Blanca, sin casco.
DP251: Blanca, con casco de acero.

Talla: 23-32
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 5 TRABAJO PESADO

Bota de forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40 cm con ajuste a 35 cm.

Opciones:
DP500: Negra, sin casco.
DP501: Negra, con casco de acero.
DP550: Blanca, sin casco.
DP551: Blanca, con casco de acero.

Talla: 23-32.
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 7 TRABAJO EXTRA PESADO

Bota dieléctrica, forro textil, PVC de alta calidad, impermeable, peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio de 40 cm con ajuste a 35 cm. Con suela nitrilo y polímeros.

Opciones:
DP701: Negra, con casco de acero.
DP750: Blanca, sin casco.
DP751: Blanca, con casco de acero.

Talla: 23-32.
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 10 TRABAJO EXTRA PESADO

Bota dieléctrica, ligera 1,200 gr, EVA de alta calidad, impermeable, diseño de vanguardia, confort superior, altura promedio 40 cm con ajuste de 35 cm.

Opciones:
DP1000: Negra, sin casco.
DP1001: Negra, con casco no metálico.
DP1050: Blanca, sin casco.
DP1051: Blanca, con casco no metálico.

Talla: 24-31.
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 2 TRABAJO SEMI PESADO DAMA.

Bota blanca dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, peso promedio 1.8 kg, confortable, altura promedio 33cm sin ajuste.

Opciones:
DP252: Sin casco.
DP253: Con casco de acero.

Talla: 22-25.
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 5 TRABAJO PESADO DAMA

Bota blanca dieléctrica, forro textil, PVC de alta calidad, peso promedio 1.8 kg, confortable, altura promedio de 33 cm sin ajuste.

Opciones:
DP552: Sin casco.
DP553: Con casco de acero.

Talla: 22-25
Empaque: 10 prs.



DRYPRO 7 TRABAJO EXTRA PESADO DAMA

Bota blanca dieléctrica, forro textil, PVC de alta calidad, peso promedio 1.8 kg, confortable, altura promedio de 33 cm sin ajuste.

Opciones:
DP752: Sin casco.
DP753: Con casco de acero.

Talla: 22-25.
Empaque: 10 prs.

Tingley Cubrezapatos y Cubrebotas

Ofrece la más amplia selección de cubrezapatos de goma en la industria. Proteja su calzado actual contra el entorno hostil y los productos químicos. Las características adicionales incluyen punta de acero y tracción en hielo.



82330 Hazmat

Bota color naranja altamente visible de polímero especial contra ácidos, dieléctrica, moldeada por inyección sin costura, 11 pulgadas de alto, 100% a prueba de líquidos, su acabado liso facilita la descontaminación, fácil de colocar y retirarse aun con guantes, tiene puntera de acero, resistente al impacto y a la compresión. Cuenta con media suela de acero y suela antiderrapante. Para uso con trajes contra químicos nivel A, recomendable en la industria química y manejo de materiales peligrosos.

Tallas: 7-13.
Norma: NFPA 1991-2005 / Military Sandard 282 / ASTM F 2413-05 M/I/75/C7 ANSI 241PT 99PR. | **Empaque:** 1/16 prs.



35211 Chancleta

Fabricada de PVC en color negro, con puntera de acero y suela amarilla antiderrapante. Se utiliza por encima del zapato, 100% a prueba de agua, protege contra algunos químicos y contaminantes. Es ideal para la industria en general, oficinistas, visitantes y empleados temporales.

Tallas: XCH-XG.
Norma: ASTM F 2413 M/I/75/C/75 EH.
Empaque: 1/6 prs.



35121 Cubrezapato

Fabricado de PVC, color negro, moldeado por inyección, 10 pulgadas de alto, 100% a prueba de agua, más grueso en los puntos de mayor desgaste, elástico y flexible en bajas temperaturas. Fácil de colocar y retirarse. Cuenta con una suela gruesa antiderrapante. Es ideal para el procesamiento de alimentos, construcción y manejo de residuos peligrosos.

Tallas: XCH-2XL.
Empaque: 1/12 prs.





FUSION FLEXWEAVE™ WORK DIELÉCTRICO.

Calzado innovador con tejido Ultraknit y Flexweave™ ofrece soporte, flexibilidad y transpiración. Puntera de protección extraamplia, entresuela Floatride Energy para amortiguación y apoyo ligero, y suela de hule resistente al deslizamiento (SR).

Opción:
Dama RBMX318: talla(22-27).
Hombre RBMX4318: talla(25-32).

Normas: SR-ASTM F3445.



SPEED TR WORK DIELÉCTRICO.

Calzado cómodo y seguro con puntera de protección no metálica extraamplia para mayor comodidad. Cuenta con estabilizador de TPU en el talón, plantilla de EVA MemoryTech Massage para absorber impacto, y suela de hule ranurada ultraflexible con agarre superior en diversas superficies.

Opción:
Dama RBMX453: talla(22-27).
Hombre RBMX4453: talla(25-31).

Normas: SR-ASTM F3445.



RBMX4671 | ASTRORIDE STRIKE WORK ANTIESTÁTICO.

Calzado cómodo y seguro con puntera de protección no metálica extraamplia y cubrepuntera de TPU para mayor comodidad. Incluye plantilla de EVA MemoryTech Massage para absorber impacto, entresuela de EVA para acolchado superior, y suela de hule resistente al resbalamiento (SR).

Normas: SR-ASTM F3445.
Talla: 26-31.



RBMX3262
HYPERIUM WORK DIELÉCTRICO

El calzado de seguridad perfecto para trabajos exigentes. Con puntera ancha no metálica para mayor comodidad, plantilla de EVA MemoryTech Massage para absorber impactos, entresuela de EVA que brinda acolchado superior, suela de hule altamente resistente al deslizamiento (SR).

Normas: SR-ASTM F3445.
Talla: 25-31.



RBMX461 (DAMA)
FLEXAGON 3.0 WORK DIELÉCTRICO

Calzado de confort y protección con puntera no metálica extraamplia. Plantilla de EVA MemoryTech Massage absorbe impacto. Entresuela de EVA con diseño Origami para mayor acolchado. Pads de Hule para resistencia y tracción. Suela flexible y antideslizante.

Normas: SR-ASTM F3445.
Talla: 22-27.



CLUB MEMT WORK DIELÉCTRICO

Calzado seguro y cómodo con puntera de protección no metálica extraamplia. Plantilla de EVA MemoryTech Massage para absorción de impacto, entresuela de EVA para mayor acolchado y confort. Suela de hule altamente resistente al resbalamiento (SR).

Opción:
Dama RBMX157: talla(22-27).
Hombre RBMX4157: talla(25-31).

Normas: SR-ASTM F3445.

Empaque de 1 pr.

Lakeland®

LAKELAND FR
Cuando las llamaradas son una preocupación, elija la mejor ropa de trabajo ignífuga (FR) para proteger a su personal.



Lakeland INDUSTRIES, INC Pag. 147 - 150

MSA The Safety Company Pag. 151 - 152

LAKELAND® TRAJES DE APROXIMACIÓN

Lakeland® ofrece la Serie 700 en Fibra de Vidrio Aluminizado. Las Series 500 y 300 están disponibles con una gran variedad de materiales, cada tela tiene propiedades específicas que le ayudarán a tomar una mejor decisión en cuanto a la selección del material. La **Fibra de Vidrio Aluminizada** combina la reflectividad de la capa exterior aluminizada con fibra de vidrio, la cual no arde ni alimenta la combustión, ofrece también una combinación de propiedades de gran resistencia a la tensión y una alta resistencia al fuego. Es un material estable que no estira ni encoge, incluso después de la exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas.



TRAJES DE APROXIMACIÓN SERIE 300/305

Son ideales en plantas de generación de energía, cementeras, fundición, fábricas de cerámica, vidrio, plástico y procesamiento químico. Proporcionan protección a los trabajadores expuestos al calor radiante extremo, durante periodos relativamente prolongados. Las Series 300 y 305 no cuentan con barrera contra la humedad y/o vapor, lo que hace que no sean adecuados en situaciones donde hay posibilidad de exposición a líquidos, gases y vapores calientes. Disponibles con dos opciones de material en la superficie exterior: Fibra de Vidrio Aluminizado o Nomex® Aluminizado. Se pueden adquirir en estilo overol o con chaquetón y pantalón.



Opciones:
300AG: Traje de aproximación. Se suministra completo con capucha que incluye protector facial dorado, chaquetón, pantalón, tirantes, guantes y botas.
305AG: Overol de aproximación completo. Se suministra completo con capucha, protector facial reflejante dorado, overol, guantes y botas.

Las piezas de reemplazo se venden por separado
(Pregunta por las prácticas bolsas para su almacenamiento)

Tallas: CH/M/G/EXG. | **Empaque :** 1 pz.





TRAJES DE APROXIMACIÓN SERIE 500/505

Se utilizan en plantas de generación de energía, cementeras, fundiciones, fábricas de cerámica, vidrio, plástico y procesamiento químico. Proporcionan protección a los trabajadores expuestos a calor radiante extremo, durante periodos de tiempo relativamente prolongados. Disponibles con dos opciones de material en la capa externa: Fibra de Vidrio Aluminizado o Nomex® Aluminizado. La barrera adicional contra la humedad y/o vapor brinda una máxima protección en donde existe la posibilidad de exposición a líquidos, gases y vapores.

Opciones:
500AG: Traje de aproximación completo. Se suministra completo con capucha que incluye protector facial dorado, chaquetón, pantalón, tirantes, guantes y botas.
505AG: Overol de aproximación completo. Se suministra completo con capucha, protector facial dorado, overol, guantes y botas.

Las piezas de reemplazo se venden por separado
(Pregunta por las prácticas bolsas para su almacenamiento)

Tallas: CH/M/G/EXG. | **Empaque :** 1 pz.

TRAJES DE APROXIMACIÓN SERIE 700/705

Los trajes son utilizados en las industrias que hornean acabados de piezas metálicas, como la automotriz, mobiliario para oficinas y los fabricantes de electrodomésticos. Los trabajadores que utilizan estas prendas de aproximación quedan aislados del daño gracias a la exclusiva construcción multicapa única de Lakeland®, donde la capa externa está compuesta de Fibra de Vidrio Aluminizado para altas temperaturas. Una barrera de humedad y/o vapor adicional brinda máxima protección en áreas donde existe potencial de exposición a líquidos, gases y vapores calientes.

Opciones:
Se suministra con capucha, protector facial reflejante dorado, chaquetón, pantalón, mitones y botas.
700BA: Traje de aproximación completo con espacio para SCBA
700: Traje de aproximación. Se suministra con capucha, protector facial reflejante dorado, overol, botas y mitones.
705BA: Overol de aproximación completo con espacio para SCBA.
700: Overol de aproximación completo.

Las piezas de reemplazo se venden por separado
(Pregunta por las prácticas bolsas para su almacenamiento)

Tallas: CH/M/G/EXG. | **Empaque :** 1 pz.

LAKELAND® TRAJE DE BOMBERO ATTACK A10®

La serie Attack™, con su estilo tradicional en trajes de bombero, cuenta con una chaqueta larga de 35 pulgadas y pantalones a la cintura. Las nuevas características han mejorado el traje Attack™, proporcionando un mejor uso y mayor confort. La clave es su movilidad superior, sin restricción alguna en movimientos mientras se agacha, dobla o estira. Usted puede personalizar su traje Attack™ para que se ajuste a sus necesidades y los requisitos de su compañía. Consulte a nuestros agentes de ventas para más opciones.





CARACTERÍSTICAS TRAJE DE BOMBERO LAKELAND® FIRE™, ATTACK A10®

Tipo de telas y barreras con las que están fabricados el chaquetón y el pantalón.

Tipo de tela:
- En la capa exterior: Nomex® IIIA 7.5 Onzas en color Amarillo.
- En la barrera térmica: Q-8.
- En la barrera de humedad: STEDAIR® 3000.

Chaquetón:
- Longitud de 35 pulgadas.
- Bolsas frontales en cada lado.
- Bolsa porta radio en el lado izquierdo.
- Conexión porta lámpara.
- Sujeta micrófono.
- Refuerzos en puños, fabricados con tela Stedshield®.
- Cubre muñecas fabricados con fibras de Kevlar®, tienen una longitud de 7" y cuentan con entrada para el pulgar.
- Apertura y cierre, por medio de cierre y solapa con velcro.
- Doble cinta reflectiva (Triple Trim), color lima/plata/lima.
- Cinta reflectiva en el contorno torácico (Triple Trim), color lima/plata/lima.
- Cinta reflectiva en todo el faldón (Triple Trim), color lima/plata/lima.
- Cubre barbilla con altura de 3 - 1/2 pulgadas.
- Sistema de rescate "DRD Dispositivo de Arrastre y Rescate" Easy Grip.
- Sistema de acoplamiento entre la capa exterior y el sistema de barreras, por medio de broches a presión y velcro.
- Todas las bolsas cuentan con sistema de drenado, en caso de que el agua ingrese en el interior.


Pantalón:
- Jaladeras de Nomex® en los costados a la altura de la cintura.
- Refuerzos en las rodillas fabricados en Stedshield®.
- Refuerzos en las bastillas fabricados en Stedshield®.
- Cinta reflejante (Triple Trim) a la altura de los tobillos, color lima/plata/lima.
- Sistema de acoplamiento entre la capa exterior y el sistema de barreras por medio de broches a presión y velcro.
- Incluye tirantes tipo H con ajuste de 8 puntos.
- Corte "Boot Cut" en las bastillas (evita el desgaste del pantalón al estar en contacto con la suela de las botas).
- El equipo en conjunto cumple con los requisitos solicitados por NFPA 1971, Edición 2018 vigente y está certificado por UL.

Consulta a tu agente de ventas y pregunta sobre las opciones disponibles.

Tallas: CH/M/G/EXG, 2XL/3XL/4XL. | **Empaque :** 1 pz.

LAKELAND® TRAJE DE BOMBERO B1® BATTALION

El traje de bombero B1 Battalion, es el traje de bombero más popular de Lakeland® Fire™. Cuenta con un avanzado diseño de chaqueta de 32 pulgadas con 3 paneles corporales y pantalones a la cintura, diseñados para darle al usuario una libertad de movimiento extrema. Una confección tosca significa una durabilidad máxima y larga vida de la vestimenta. La larga lista de características estándar es complementada por muchas opciones que le permiten diseñar el traje a la medida para que se ajuste a su estilo y necesidad.

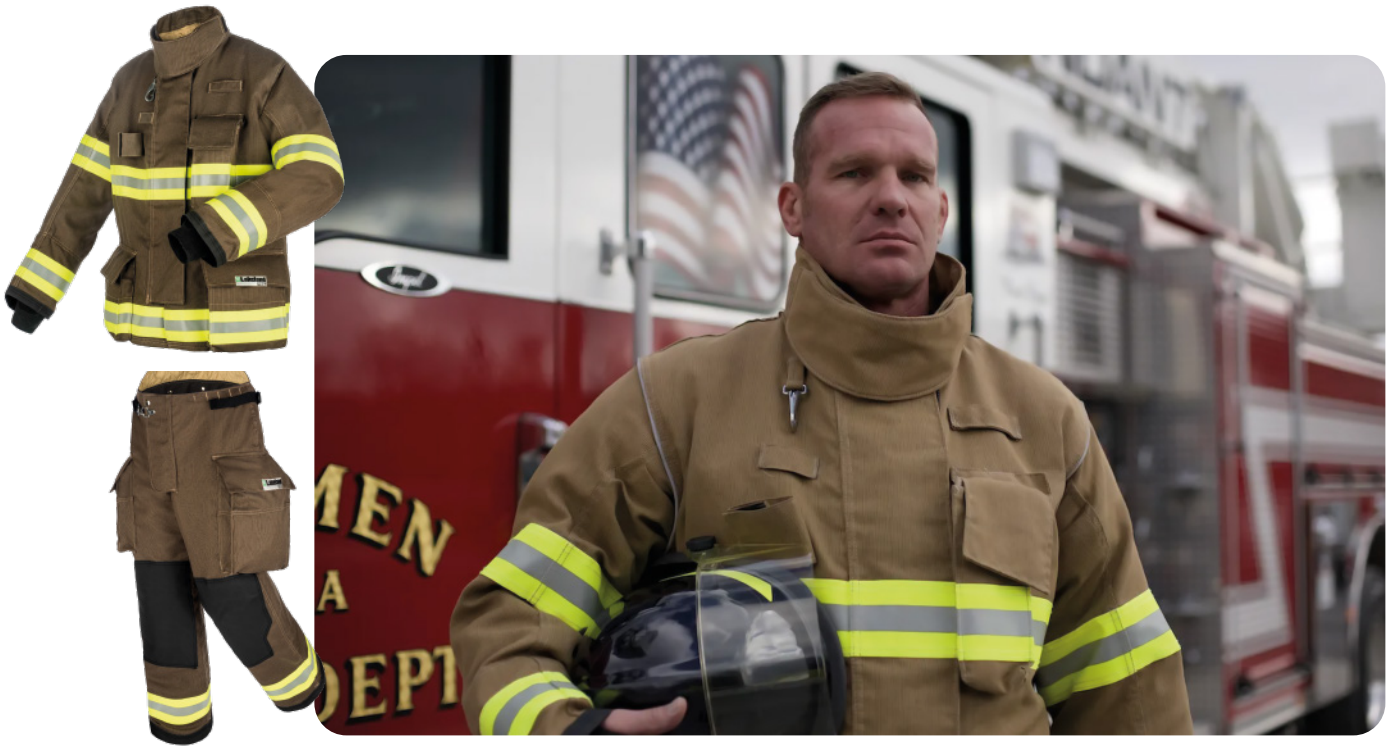

CARACTERÍSTICAS TRAJE DE BOMBERO LAKELAND® FIRE™, B1 BATTALION®

Este traje de bombero cuenta con una capa exterior fabricada con tela Pioneer, barrera contra la humedad Stedair® 3000 y un forro térmico Defender® M Brass.

Chaquetón

- Cierre con Zipper/Velcro®.
- Cinta reflectiva estilo NYC color lima (Triple Trim), de doble costura.
- Arnés de rescate “DRD Dispositivo de Arrastre y Rescate” Easy Greap.
- Cubre muñecas fabricados con fibras de Kevlar® tienen una longitud de 7” y cuentan con entrada para el pulgar.
- Muñequeras reforzadas con Stedshield® de doble costura.
- Bolsas calienta manos de expansión forradas de Kevlar®.
- Bolsa forrada en el interior con tela Kevlar®.
- Apertura para inspección de forro.
- Argolla para colgar por debajo del hombro derecho.
- Bolsa para radio sobre pecho izquierdo.
- Cinta de agarre para micrófono sobre bolsa para radio.
- Cinta para lámpara de mano sobre pecho derecho.

Pantalón:

- Cinta Reflectiva color lima tipo “Triple Trim”.
- Cierre de velcro con ajuste de gancho “D” y botón de presión.
- Ajustes Nomex® TWILL.
- Bolsas 2x10x10 pulgadas forradas con Kevlar®.
- Rodillas reforzadas con Stedshield® color gris.
- Rodillas reforzadas con Stedshield® color negro.
- Bastilla Stedshield® con doble costura.
- Apertura para inspección de forro.
- Bastillas con corte trasero “Boot-Cut”.
- Nuevo sistema de ajuste variado para tirantes.

Consulta a tu agente de ventas y pregunta sobre las opciones disponibles.

Tallas: CH/M/G/EXG/2XL/3XL/4XL. | **Empaque :** 1 pz.

MSA® TRAJE DE BOMBERO ERGOTECH ACTION 2

Diseñado y desarrollado tras una cuidadosa investigación y extensas pruebas con usuarios sobre la ergonomía de las actividades de los bomberos más frecuentes en el día a día, se ha convertido en el estándar por el que se miden los EPP ligeros para bomberos en cuanto a comodidad y rendimiento. Incorpora los últimos tejidos técnicos y ha sido diseñado y desarrollado en estrecha colaboración con los principales fabricantes de fibras y tejidos del mundo, por ello se ha convertido en un diseño mundialmente reconocido por las autoridades de bomberos que buscan equipar a sus elementos con un EPP que combine una protección de primera clase con un bajo impacto fisiológico. Junto con el uso de tejidos más avanzados, el traje de bombero Ergotech Action 2 es la elección perfecta para aquellos usuarios que buscan un fantástico equilibrio entre coste y rendimiento.



Abrigo

- Protección contra la humedad en los puños y en la solapa delantera.
- Dos bolsillos tipo fuelle/caja totalmente forrados con solapas.
- Bolsillo para la radio en el lado izquierdo del pecho.
- Porta linterna en el lado derecho del pecho.
- Bolsillo tipo Napoleón bajo la solapa delantera.
- Gancho/broche y trabilla en el pecho para la tarjeta de identificación.
- Agujeros para los pulgares en los puños.
- Lengüeta en el cuello para colgarlo fácilmente y secarlo eficazmente.
- Impresión en el reverso según las necesidades.
- Fuelle en las axilas para mejorar la ergonomía.
- Panel trasero plisado para mejorar la ergonomía.
- Dispositivo de rescate por arrastre DRD.
- Refuerzo “Arashield” en hombros y codos.
- Protección contra la humedad desmontable.
- Protección térmica desmontable.

Pantalón

- Protección contra la humedad en los dobladillos de los pantalones.
- Protección contra la abrasión “Arashield” en todos los dobladillos del pantalón.
- Refuerzo en las rodillas con “Arashield”.
- Dos bolsillos tipo fuelle/caja totalmente forrados en las piernas del pantalón con solapas de bolsillo.
- Parte trasera del pantalón elevada en la zona lumbar.
- Reguladores en la cintura.
- Tirantes totalmente desmontables.
- Protección contra la humedad desmontable.
- Protección térmica desmontable.

Consulta a tu agente de ventas y pregunta sobre las opciones disponibles para hombre y mujer.

Tallas: (Según modelo). | **Empaque:** 1 pz.
Norma: NFPA 1971 (Combate de incendio estructural).

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO G1 NFPA 2018





El Equipo de Respiración Autónomo G1 versión NFPA 1981/1982 de 2018 ofrece un diseño sin componentes electrónicos para reducir el peso y la fatiga, mejorando así su rendimiento. Destacan su ligereza y compactibilidad, con un módulo de control que incluye una pantalla LCD a color dual y pantallas analógicas. La visibilidad se mejora con luces de apoyo y material reflectivo, mientras que el Heads Up Display (HUD) muestra la presión del cilindro. Todos los equipos cuentan con comunicación electrónica, elementos ergonómicos, sistema de alimentación central y tecnología integrada. Además, son personalizables para adaptarse a las necesidades específicas del usuario, estando disponibles en versiones para cilindros roscados o de conexión rápida.

OPCIONES:
Con regulador G1 montado en la máscara
10187745, de 2216 PSIG.
10187744, de 4500 PSIG.
Con cámara de imagen térmica
10184540, de 4500 PSIG.

- Incluye arnés HUD, regulador de presión, placa dorsal, altavoz y módulo PASS.
- No incluye cilindro, máscara cargador ni estuche de almacenamiento; consulta a tu agente de ventas para solicitar los accesorios.

Norma: NFPA 1981 Y 1982 Ed. 2018, NIOSH.
Empaque: 1 pz.

Consulta a tu agente de ventas. También disponibles los **CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA SCBA**, 12% más ligeros que los cilindros de carbono estándar. Revestimiento de doble elaboración y materiales compuestos de carbono. Con opciones de cuatro modelos de alta presión, de 30 hasta 60 minutos y de 2216 hasta 4500 PSIG.

Cuando se trata de ropa de alta visibilidad que cumple con ANSI y que supera todo lo demás en este brillante planeta azul, GloWear es único en su clase. Sí, la seguridad, la protección y el desempeño específico del trabajo son esenciales pero, en el fondo, también nos gusta mantener la innovación y el estilo en la combinación.

MATERIAL REFLEJANTE

OBJETIVO

Mejora la visibilidad nocturna con poca luz al reflejar la luz hacia la fuente original.

COLORES FLUORESCENTES APROBADOS

Rojo | Naranja | Verde



PRODUCTOS ESPECIALES DE VENTA EN **RAYHSA®**



COLOR DE FONDO

OBJETIVO

Mejora la visibilidad diurna agregando contraste con el entorno de fondo.

REFLECTANTE APROBADO

Sólido | Segmentado | Rendimiento Combinado

Más información

DISEÑO

OBJETIVO

Crea biomovimiento que indica al cerebro que está consciente de que está mirando un ser vivo que respira.

REQUISITOS

Visibilidad de 360° del torso, visibilidad de 180° y 360° en hombros, mangas y perneras



IMPRESORAS PORTÁTILES DE ETIQUETAS

¿Hace su etiquetado en el lugar de trabajo o en campo? Realícelo con una impresora de etiquetas portátil de transferencia térmica de Brady. No importa si va a etiquetar alambres, cables, estantes o recipientes, estas impresoras ofrecen todo lo necesario para facilitar su trabajo. Son resistentes y duraderas, y son sometidas a rigurosas pruebas de caídas, además de estar respaldadas por una garantía de 2 años.









M210

Diseñada para la caja de herramientas, esta impresora de etiquetas ofrece las características y funciones necesarias para hacer frente a sus tareas diarias con facilidad.

No. de parte	Descripción
M210	Etiquetadora de mano M210
M210-KIT	Etiquetadora de mano M210 con kit de accesorios

M210-LAB

Esté preparado para su ambiente. Deshágase de las etiquetas continuas de laboratorio y siéntase seguro de asumir los trabajos de laboratorio más difíciles, y con rapidez.

No. de parte	Descripción
M210-LAB	Etiquetadora de mano M210-LAB

M211

Diseñe, previsualice e imprima etiquetas, todo desde su teléfono. La M211 es simple e intuitiva, y fue diseñada para el sitio de trabajo y para etiquetar todo el día con una carga llena, además resiste caídas, choques y golpes.

No. de parte	Descripción
M211	Impresora de etiquetas portátil M211 con Bluetooth
M211-KIT	Impresora de etiquetas portátil M211 con Bluetooth con kit de accesorios

ACCESORIOS M21 (PARA LAS IMPRESORAS M210, M210-LAB Y M211)

No. de parte	Descripción	Impresoras compatibles
M21-BELTCLIP	Clip de cinturón para impresoras M21	M210, M210-LAB, M211
M210-TOOL	Multi herramienta para la etiquetadora de mano M210	BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB
M210-AC	Adaptador de CA para la etiquetadora M210	BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB
M210-PWR-KIT	Kit con paquete de batería de iones de litio y adaptador de CA para la etiquetadora de mano M210	BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB
M210-BATTERY	Batería recargable de iones de litio para la etiquetadora de mano M210	BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB
M211-POWER	Fuente de energía para la impresora portátil de etiquetas M211 con Bluetooth	M211
M21-MAGNET	Imán para las impresoras de etiquetas M21	BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB, M211
M211-AC	Adaptador de CA para la impresora portátil de etiquetas M211 con Bluetooth	M211
M211-HC	Estuche rígido para la impresora portátil de etiquetas M211 con Bluetooth	M211
M210-HC	Estuche rígido para la etiquetadora M210	BMP21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB

CONSUMIBLES M21 (PARA LAS IMPRESORAS M210, M210-LAB Y M211)

No. de parte	Color	Material Brady	Material	Continuas o precortadas	Medidas
M21-375-499	Negro sobre blanco	B-499	Tela de nylon	Continuo	0.375 in W x 16 ft L
M21-500-499	Negro sobre blanco	B-499	Tela de nylon	Continuo	0.5 in W x 16 ft L
M21-750-499	Negro sobre blanco	B-499	Tela de nylon	Continuo	0.75 in W x 16 ft L
M21-750-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Continuo	0.75 in W x 14 ft L
M21-1000-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Continuo	1 in W x 14 ft L

Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.

CONSUMIBLES M21 (PARA LAS IMPRESORAS M210, M210-LAB Y M211) CONT.

No. de parte	Color	Material Brady	Material	Continuas o precortadas	Medidas
M21-1250-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Continuo	1.25 in W x 14 ft L
M21-1500-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Continuo	1.5 in W x 14 ft L
M21-500-499-TB	Negro sobre blanco	B-499	Tela de nylon	Continuo	0.5 in W x 16 ft L
M21-375-595-WT	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	0.375 in W x 21 ft L
M21-500-595-WT	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	0.5 in W x 21 ft L
M21-500-595-YL	Negro sobre amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	0.5 in W x 21 ft L
M21-750-595-BL	Blanco sobre azul	B-595	Vinilo	Continuo	0.75 in W x 21 ft L
M21-750-595-OR	Negro sobre anaranjado	B-595	Vinilo	Continuo	0.75 in W x 21 ft L
M21-750-595-RD	Blanco sobre rojo	B-595	Vinilo	Continuo	0.75 in W x 21 ft L
M21-750-595-WT	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	0.75 in W x 21 ft L
M21-750-595-YL	Negro sobre amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	0.75 in W x 21 ft L
M21-125-C-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.125 in Dia x 7 ft L
M21-187-C-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.187 in Dia x 7 ft L
M21-250-C-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.25 in Dia x 7 ft L
M21-375-C-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.375 in Dia x 7 ft L



BMP41

Imprima más todos los días. Haga el trabajo más rápidamente con opciones preconfiguradas de etiquetas y la capacidad de crear etiquetas en un teclado QWERTY o usando software Brady.

No. de parte	Descripción
BMP41	Impresora de etiquetas BMP41
BMP41-KIT-EL	Kit básico de la impresora BMP41 para electricidad



BMP51

Amplíe sus opciones de materiales de etiquetado para obtener la etiqueta exacta para sus aplicaciones únicas en electricidad, comunicación de datos, construcción de paneles y laboratorios.

No. de parte	Descripción
BMP51	Impresora de etiquetas BMP51
BMP51-KIT-AC	Impresora de etiquetas BMP51 con adaptador de CA y maletín rígido



M511

Trabaje de la forma que necesita con mensajes más grandes e impresión de borde a borde. Diseñe e imprima desde un teléfono, desde una tableta o una PC, conectando hasta 5 dispositivos al mismo tiempo.

No. de parte	Descripción
M511	Impresora de etiquetas portátil M511 con Bluetooth
M511-KIT	Impresora de etiquetas portátil M511 con Bluetooth con kit de accesorios

ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS BMP41, BMP51 Y M511

No. de parte	Descripción	Impresoras compatibles
BMP41-HC	Maletín rígido BMP41	BMP41
BMP-SC-2	Estuche blando para impresoras BMP41 y M6	BMP41, BMP61, M610, M611
BMP41-QC	Cargador rápido para impresoras de etiquetas BMP41 y BMP61	BMP41, BMP61
BMP41-MAGNET	Accesorio imán para la impresora BMP41	BMP41
BMP41-BATT	Batería recargable para las impresoras de etiquetas BMP41 y BMP61	BMP41, BMP61
BMP-SC-1	Estuche blando para impresoras M21 BMP51	BMP21-LAB, BMP21-PLUS, BMP51, M210, M210-LAB, M211
BMP-UBP-AC	Paquete de batería recargable de iones de litio con adaptador AC y batería	BMP51, BMP53
M50-MAGNET	Accesorio imán para impresora BMP50	BMP51, BMP53
M51-MAGNET	Imán M511	M511
M51-HOOK	Gancho utilitario M511	M511
M511-HC	Estuche rígido de la M511	M511
M211-M511-AC	Adaptador de CA para M511 y M211	M211, M511
M211-M511-POWER	Bloque de carga para M511 y M211	M211, M511

CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS BMP41, BMP51 Y M511

No. de parte	Color	Material Brady	Material	Continuas o precortadas	Medidas	Impresoras compatibles
M4C-500-595-WT-BK	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	0.5 in W x 25 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4C-500-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	0.5 in W x 25 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4C-750-595-WT-BK	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	0.75 in W x 25 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4C-1000-595-WT-BK	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	1 in W x 25 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4C-1000-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	1 in W x 25 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M5C-1500-595-WT-BK	Negro sobre blanco	B-595	Vinilo	Continuo	1.5 in W x 25 ft L	BMP51; BMP53; M511
M5C-1500-595-YL-BK	Negro sobre amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	1.5 in W x 25 ft L	BMP51; BMP53; M511
M4-11-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	0.75 in H x 0.5 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-91-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	1.5 in H x 1 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-143-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	1.25 in H x 1 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-90-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	1.5 in H x 0.75 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-51-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	2.5 in H x 1 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-49-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	1 in H x 1 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-48-427	Negro sobre blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	1 in H x 0.75 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-11-498	Negro sobre blanco	B-498	Tela de vinilo	Precortado	0.5 in H x 0.75 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M5-01-425-FT	Negro sobre blanco	B-425A	Polipropileno	Precortado	1.575 in H x 1.181 in W	BMP51; BMP53; M511
M4C-125-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.125 in Dia x 7 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4C-187-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.187 in Dia x 7 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4C-250-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Continuo	0.25 in Dia x 7 ft L	BMP41; BMP51; BMP53; M511
M4-187-075-342	Negro sobre blanco	B-342	Poliolefina termocontráctil	Precortado	0.187 in Dia x 0.75 in W	BMP41; BMP51; BMP53; M511



M610

Obtenga la durabilidad que su trabajo exige. Capacidades mejoradas, como conectividad Bluetooth, resistencia a los golpes de grado militar, temperaturas de funcionamiento bajo cero y la más amplia gama de opciones de ingreso de datos. Imprime hasta 4,500 etiquetas con una carga completa.

No. de parte	Descripción
M610	Etiquetadora de mano M610
M610-KIT	Etiquetadora de mano M610 con estuche rígido
M610-B-KIT	Etiquetadora de mano M610 con Bluetooth con estuche rígido



M611

Obtenga más flexibilidad en el campo. Almacene más de 1,000 etiquetas, acceda a los archivos más fácilmente e imprima de múltiples maneras. Modernice los flujos de trabajo al crear etiquetas en la oficina y compártalas en el campo, imprima donde quiera y en cualquier momento.

No. de parte	Descripción
M611	Impresora de etiquetas M611 con Bluetooth
M611-PWID	Etiquetadora de mano M611 Bluetooth con el software de Brady Workstation de Identificación de Producto y Alambre y con estuche rígido.



M710

Más velocidad. Menos desorden. Es nuestra impresora más rápida y avanzada. Imprime 3" (7.62 cm) por segundo. Corte automático de etiquetas. Imprime hasta 4,500 etiquetas con una carga completa. Utilice un dispositivo para cientos de aplicaciones, imprimiendo en los materiales más resistentes.

No. de parte	Descripción
M710	Impresora portátil de etiquetas M710
M710-KIT	Impresora de etiquetas portátil M710 con estuche rígido
M710-WB-KIT	Impresora de etiquetas portátil M710 con Bluetooth y Wi-Fi y estuche rígido

ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS M610, M611 Y M710

No. de parte	Descripción	Impresoras compatibles
M610-HC	Estuche rígido para la etiquetadora M610	BMP61, M610
M610-MAGNET	Imán para la etiquetadora M610	BMP61, M610

No. de parte	Descripción	Impresoras compatibles
M610-CUTTER	Cortador de etiquetas para la etiquetadora M610	BMP61, M610
M611-MAGNET	Imán para la impresora M611	M611

Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.

ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS M610, M611 Y M710 (CONT.)

No. de parte	Descripción	Impresoras compatibles
M611-SLING	Bolsa transportadora para la impresora M611	M611
BMP-STRAP-1	Correa de transporte BMP61 M611	BMP61, M611
M710-HC	Estuche rígido para las impresoras M7	BMP71, M710
M710-AC	Adaptador de CA para las impresoras M71	BMP71, M710
USB-C-A-CABLE	Cable USB-C a USB-A para impresoras M7	BMP71, M710

ETIQUETAS PARA LAS IMPRESORAS M610, M611 Y M710

No. de parte	Color	Material Brady	Material	Continuas o precortadas	Medidas	Impresoras compatibles
M7C-500-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	Continuo	0.5 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M7C-2000-595-YL	Amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	2 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M7C-2000-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	Continuo	2 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M7C-2000-595-BL	Azul	B-595	Vinilo	Continuo	2 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M7C-1000-595-YL	Amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	1 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M7C-1000-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	Continuo	1 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M7C-1000-422	Blanco	B-422	Poliéster	Continuo	1 in W x 50 ft L	M710, BMP71
M6C-2000-595-GN	Verde	B-595	Vinilo	Continuo	2 in W x 50 ft L	M610, M611, M710 (con adaptador),BMP61, BMP71 (con adaptador)
M6C-2000-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	Continuo	2 in W x 50 ft L	M610, M611, M710 (con adaptador), BMP61, BMP71 (con adaptador)
M6C-2000-595-YL	Amarillo	B-595	Vinilo	Continuo	2 in W x 50 ft L	M610, M611, M710 (con adaptador), BMP61, BMP71 (con adaptador)
M7-103-427	Blanco, transparente	B-427	Vinilo autoaminable	Precortado	1.25 in H x 1 in W	M710,BMP71

CINTAS DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS M610, M611 Y M710

No. de parte	Color	Material Brady	Medidas	Impresoras compatibles
M61-R6610	Negro	R6600	2 in W x 75 ft L	M610, BMP61, M611
M61-R6010	Negro	R6000 libre de halógenos	2 in W x 75 ft L	M610, BMP61, M611
M61-R4310	Negro	R4300	2 in W x 75 ft L	M610, BMP61, M611
M61-R4410-WT	Blanco	R4400	2 in W x 75 ft L	M610, BMP61, M611
M61-R10010	Negro	R10000	2 in W x 75 ft L	M610, BMP61, M611
M7-R6000	Negro	R6000 libre de halógenos	2 in W x 150 ft L	M710, BMP71
M7-R4400-WT	Blanco	R4400	2 in W x 150 ft L	M710, BMP71
M7-R4300	Negro	R4300	2 in W x 150 ft L	M710, BMP71

IMPRESORAS DE ETIQUETAS DE ESCRITORIO

Los sistemas de impresión de escritorio de Brady son la solución definitiva para impresión y etiquetado de alto rendimiento. Cada impresora ofrece una gama de capacidades para satisfacer sus necesidades únicas, desde señales de seguridad y marcadores de tuberías hasta marcadores de alambre y paneles de conexión, y mucho más.





BBP85

La impresora de señales y etiquetas BBP®85 es una máquina industrial de impresión multicolor de hasta 10" de ancho. Cuenta con una intuitiva pantalla táctil grande, y puede ser usada como unidad autónoma o conectada a una PC. También ofrece una amplia variedad de materiales duraderos compatibles con prácticamente cualquier ambiente, incluyendo aplicaciones industriales agresivas.

No. de parte	Descripción
BBP85	Impresora industrial de señales y etiquetas BBP85 con software de Workstation para identificación de seguridad e instalaciones
BBP85-LEAN-KIT	Impresora BBP85 Lean 5S Kit con Software

ETIQUETAS BBP85

No. de parte	Color	Material Brady	Material	Medidas	Serie de cinta de impresión recomendada	Impresoras compatibles
13539	Amarillo	B-595	Vinilo	4 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13549	Blanco	B-595	Vinilo	6 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13552	Amarillo	B-595	Vinilo	8 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13553	Rojo	B-595	Vinilo	8 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13562	Blanco	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13563	Amarillo	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13610	Rojo	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13611	Azul	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13612	Verde	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
13614	Negro	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark
59532	Transparente	B-595	Vinilo	10 in W x 50 ft L	R10000	BBP85, PowerMark

CINTAS DE IMPRESIÓN BBP85

No. de parte	Color	Material Brady	Medidas	Impresoras compatibles
13510	Negro	R10000	8.8 in W x 200 ft L	BBP85, PowerMark
13511	Negro	R10000	6.25 in W x 200 ft L	BBP85, PowerMark
13512	Blanco	R10000	8.8 in W x 200 ft L	BBP85, PowerMark
13520	Negro, rojo	R10000	8.8 in W x 200 ft L	BBP85, PowerMark

Consulta a tu agente de ventas para conocer más sobre estos productos y empaques.

La señalización adecuada en industrias es crucial para garantizar la seguridad, cumplir normativas, organizar espacios, comunicar eficazmente y prevenir errores. Todo esto contribuye a proteger a los trabajadores.

¡Regresa Sano a Casa!®



BradyPrinter S3100

La impresora de señales y etiquetas BradyPrinter S3100 es fácil de usar y está diseñada para satisfacer una variedad de necesidades de identificación en sus instalaciones, lo que le ayuda a ahorrar tiempo para que pueda volver al trabajo.



BradyPrinter S7100

Grado profesional. Experiencia premium. Imprima visuales a color, corte figuras y permita que los usuarios sólo se acerquen e impriman con la impresora de señales y etiquetas BradyPrinter S3700 Multicolor & Cut.

No. de parte	Descripción
S3100-W	Impresora de señales y etiquetas BradyPrinter S3100 con software de Workstation para identificación de seguridad e instalaciones
S3100W-GEN-KIT	Impresora BradyPrinter S3100 con Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation: Kit de identificación general
S3100W-GHS-KIT	Impresora BradyPrinter S3100 con Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation: Kit GHS
S3700-WB	Impresora de señales y etiquetas S3700 Multicolor con cortador XY y software
S3700-KIT-GHS	Kit de impresora S3700 con etiquetas GHS y software
S3700-KIT-COLOR	Kit de impresora S3700 con etiquetas de colores primarios y software

ETIQUETAS B30 (S3100 Y S7100)

No. de parte	Color	Material Brady	Material	Medidas	Serie de cinta de impresión recomendada	Impresoras compatibles
B30C-2250-595-BK	Negro	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-2250-595-BL	Azul	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-4000-595-BL	Azul	B-595	Vinilo	4 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-2250-595-GN	Verde	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-4000-595-GN	Verde	B-595	Vinilo	4 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-2250-595-OR	Anaranjado	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-4000-595-OR	Anaranjado	B-595	Vinilo	4 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-2250-595-RD	Rojo	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-4000-595-RD	Rojo	B-595	Vinilo	4 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-2250-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-3000-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	3 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-4000-595-WT	Blanco	B-595	Vinilo	4 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-2250-595-YL	Amarillo	B-595	Vinilo	2.25 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-3000-595-YL	Amarillo	B-595	Vinilo	3 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30C-4000-595-YL	Amarillo	B-595	Vinilo	4 in W x 100 ft L	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-260-7569-CLP4B	Rojo sobre blanco	B-7569	Vinilo	2.165 in H x 3.346 in W	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-261-7569-CLP4B	Rojo sobre blanco	B-7569	Vinilo	2.953 in H x 4.331 in W	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-262-7569-CLP4B	Rojo sobre blanco	B-7569	Vinilo	4.133 in H x 6.102 in W	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-18-7569-CLP4C	Rojo sobre blanco	B-7569	Vinilo	1 in H x 3 in W	R10000	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700

CINTAS DE IMPRESIÓN B30 (S3100 Y S7100)

No. de parte	Color	Material Brady	Medidas	Impresoras compatibles
B30-R10000	Negro	R10000	4.33 in W x 200 ft L	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-R10000-BL	Azul	R10000	4.33 in W x 200 ft L	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-R10000-RD	Rojo	R10000	4.33 in W x 200 ft L	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-R10000-WT	Blanco	R10000	4.33 in W x 200 ft L	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300, S3700
B30-R10000-KR-8	Negro, rojo	R10000	4.33 in W x 200 ft L	BBP35, BBP37, S3700



SOFTWARE PARA ETIQUETADO



Todo lo que necesita para crear con rapidez las etiquetas correctas. Es momento de liberar todo el potencial de su impresora de etiquetas Brady con el software Workstation. Automatización, importación, plantillas, herramientas de personalización, atención a clientes dedicada... Todo esto está incluído en las suites de software más cuidadosamente seleccionadas y de enfoques específicos que hay en el mercado.

BRADY

WORKSTATION

Software para creación y gestión de etiquetas. Conozca todas las suites de software de Brady Workstation según sus necesidades de etiquetado:

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO, ALAMBRES Y LABORATORIO

Todo lo que necesita para dar eficiencia, organización y legibilidad a la identificación de alambres, así como para tener trazabilidad de productos; proteja las muestras, los datos y las personas.

No. de parte	Descripción	Formato
BWS-PWIDS-CD	Suite de software Identificación de Producto y Alambre	CD
BWS-PWIDS-EM	Suite de software Identificación de Producto y Alambre	Código de activación
BWS-LABS-EM	Suite de software de Identificación de laboratorios	Código de activación





IDENTIFICACIÓN DE SEGURIDAD E INSTALACIONES

Haga señales y etiquetas de seguridad, advertencia o comunicación de riesgos que sean claras y que estén en cumplimiento; simplifique la seguridad de su planta.

No. de parte	Descripción	Formato
BWS-SFIDS-NA-CD	Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones	CD
BWS-SFIDS-NA-EM	Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones	Código de activación
BWRK-GHS-DWN	Software Etiquetas GHS	Código de activación
BWRK-LOW-CD	Aplicación de software Escritor de bloqueo	CD
BWRK-LOW-DWN	Aplicación de software Escritor de bloqueo	Código de activación







AUTOMATIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Etiquetado con optimización de tiempo y maximización de la producción.

No. de parte	Descripción	Formato
BWS-SPS-CD	Suite de software Escanear e imprimir	CD
BWS-SPS-EM	Suite de software Escanear e imprimir	Código de activación
BWS-DAS-CD	Suite de software para automatización	CD
BWS-DAS-EM	Suite de software para automatización	Código de activación





Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.

BLOQUEO Y ETIQUETADO DISEÑADO PARA SU FORMA DE TRABAJAR

Si las máquinas se mantienen en funcionamiento, se mantiene el negocio en funcionamiento. El mantenimiento requerido implica que los procedimientos de bloqueo y etiquetado deben seguirse para mantener seguros a los empleados. No importa si está empezando su programa de bloqueo desde cero o si está mejorando uno existente, Brady puede ayudarle.



CANDADOS DE SEGURIDAD DE BLOQUEO

Cada programa de bloqueo es diferente, por ello necesita tener opciones que se adapten a las necesidades de su planta. Entre una variedad de opciones de material del cuerpo y del arco, con Brady encontrará los candados que requiere para su planta y programa de bloqueo.



CANDADOS DE LLAVES DIFERENTES

No. de parte	Color	Material cuerpo	Tipo de cuerpo	Medida del cuerpo	Revestimiento del arco	Material del arco	Diámetro del arco	Conductor	Grabado	Retención de llave
143150	Rojo	Nylon	Compacto	1.4 in H x 1.2 in W x 0.625 in D	Cromado	Aluminio	0.2 in	No	Sí	Sí
143152	Verde	Nylon	Compacto	1.4 in H x 1.2 in W x 0.625 in D	Cromado	Aluminio	0.2 in	No	Sí	Sí
143158	Amarillo	Nylon	Compacto	1.4 in H x 1.2 in W x 0.625 in D	Cromado	Aluminio	0.2 in	No	Sí	Sí
118926	Rojo	Nylon	Compacto	1.4 in H x 1.2 in W x 0.625 in D	Cromado	Aluminio	0.2 in	No	Sí	Sí
118927	Verde	Nylon	Compacto	1.4 in H x 1.2 in W x 0.625 in D	Cromado	Aluminio	0.2 in	No	Sí	Sí
118930	Amarillo	Nylon	Compacto	1.4 in H x 1.2 in W x 0.625 in D	Cromado	Aluminio	0.2 in	No	Sí	Sí
123324	Rojo	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Nylon no conductor	Nylon	0.25 in	No	Sí	Sí
123325	Azul	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Nylon no conductor	Nylon	0.25 in	No	Sí	Sí
123327	Amarillo	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Nylon no conductor	Nylon	0.25 in	No	Sí	Sí
123351	Rojo	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Nylon no conductor	Nylon	0.25 in	No	Sí	Sí
99615	Rojo	Nylon	Estándar	1.6 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Cromado	Aluminio	0.25 in	Sí	Sí	No
99616	Azul	Nylon	Estándar	1.6 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Cromado	Aluminio	0.25 in	Sí	Sí	No
99618	Amarillo	Aluminio	Estándar	1.6 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Cromado	Aluminio	0.25 in	Sí	Sí	No
51339	Rojo	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
51344	Azul	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
CPT-RED-25PL-KD	Rojo	Nylon	Compacto	1.7 in H x 1.25 in W x 0.75 in D	Nylon no conductor	Plástico	0.186 in	No	Sí	No
NYL-YLW-38PL-KD	Amarillo	Nylon	Estándar	1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Nylon no conductor	Plástico	0.25 in	No	Sí	No
NYL-BLU-38ST-KD	Azul	Nylon	Estándar	1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Cromado	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
NYL-RED-38ST-KD	Rojo	Nylon	Estándar	1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Cromado	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
NYL-RED-38PL-KD	Rojo	Nylon	Estándar	1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Nylon no conductor	Plástico	0.25 in	No	Sí	No
NYL-YLW-38ST-KD	Amarillo	Nylon	Estándar	1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Cromado	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
NYL-BLU-38PL-KD	Azul	Nylon	Estándar	1.8 in H x 1.5 in W x 0.75 in D	Nylon no conductor	Plástico	0.25 in	No	Sí	No
SDPL-RED-38PL-KD	Rojo	Nylon	Estándar	1.77 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Nylon no conductor	Plástico	0.25 in	No	No	Sí
SDPL-RED-38ST-KD	Rojo	Nylon	Estándar	1.77 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Cromado	Acero	0.25 in	No	No	Sí
99552	Rojo	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
99556	Azul	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
99564	Verde	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
99570	Amarillo	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
99576	Anaranjado	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí
99580	Negro	Nylon	Estándar	1.75 in H x 1.5 in W x 0.82 in D	Triple recubrimiento, endurecido	Acero	0.25 in	No	Sí	Sí

Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.

BLOQUEO GRUPAL

Más manos significan más trabajo para mantenimiento y menos tiempo muerto, pero también se incrementa el riesgo de reactivaciones accidentales. Es por eso que Brady diseñó dispositivos para ayudar cuando hay múltiples personas involucradas en el bloqueo de las máquinas





CAJAS DE BLOQUEO GRUPAL

No. de parte	Descripción	Color	Medida
65699	Cajas portátiles para bloqueo de grupo de metal	Rojo	6 in H x 8.9 in W x 3.50 in D
175462	Caja portátil bloqueo grupal, 9 x 12" x 8.25" "	Rojo	9 in H x 12 in W x 8.25 in D
105714	Cajas de metal de bloqueo grupal para montaje en pared	Amarillo sobre rojo	7 in H x 8 in W x 2.50 in D
105715	Cajas de metal de bloqueo grupal para montaje en pared	Amarillo sobre rojo	7 in H x 16.75 in W x 2.25 in D
149173	Caja de bloqueo ultracompacta	Rojo	5.846 in H x 3.95 in W x 2.743 in D
149174	Caja de bloqueo ultracompacta con candados de llaves iguales	Rojo	5.846 in H x 3.95 in W x 2.743 in D
150505	Caja de bloqueo grupal SlimView	Rojo	6.06 in H x 10.51 in W x 3.45 in D
51171	Cajas portátiles de metal para bloqueo grupal	Rojo	6 in H x 8.9 in W x 7 in D
65040	Cajas portátiles de metal para bloqueo grupal	Rojo	6 in H x 8.9 in W x 3.50 in D
105718	Cerrojos de acero con pestaña para bloqueo grupal	Rojo	4.372 in H x 1.575 in W x 0.224 in D

CERROJOS DE BLOQUEO

No. de parte	Descripción	Color	Unidad de medida	Medidas	Diá. máx. de arco	Cant. máx. de candados
LH220A-RD	Cerrojo de bloqueo	Rojo	Pieza	4.77 in H x 2.5 in W x 1 in D	1.5 in	1
65375	Cerrojos de acero para bloqueo grupal	Rojo	Paquete de 12 piezas	4.5 in H x 1.58 in W x 0.35 in D	0.4 in	6
65376	Cerrojos de acero para bloqueo grupal	Rojo	Paquete de 12 piezas	4.5 in H x 1.58 in W x 0.35 in D	0.4 in	6
22075-R	Cerrojo de seguridad con etiqueta	Rojo	Paquete de 5 piezas	7.512 in H x 3.004 in W x 0.157 in D	0.3125 in	6
105719	Cerrojos de acero con pestaña para bloqueo grupal	Rojo	Pieza	4.372 in H x 1.575 in W x 0.224 in D	0.335 in	6
39480	Cerrojo de bloqueo	Rojo	Paquete de 5 piezas	7.512 in H x 3 in W x 0.157 in D	0.3125 in	6
133162	Cerrojos de acero para bloqueo grupal	Rojo	Pieza	4.5 in H x 1.58 in W x 0.35 in D	0.4 in	6
99668	Cerrojo de nylon para bloqueo	Anaranjado	Pieza	7.008 in H x 1.604 in W x 0.433 in D	0.378 in	6
105721	Cerrojo económico de aluminio para bloqueo grupal	Rojo	Pieza	4.936 in H x 1.516 in W x 0.268 in D	0.394 in	6
133161	Cerrojos de acero para bloqueo grupal	Rojo	Pieza	4.5 in H x 1.58 in W x 0.38 in D	0.4 in	6

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

Los dispositivos de bloqueo son un elemento indispensable para salvaguardar la seguridad de los empleados y estar en cumplimiento con un programa de bloqueo. Brady ofrece una extensa variedad de dispositivos que le ayudarán con ambos propósitos.

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO PARA INTERRUPTORES DE CIRCUITOS





No. de parte	Descripción	Medidas	Unidad de medida
90891	Kit para bloqueo de interruptores de 480 600 voltios	0.8 in H x 4 in W x 0.7 in D	Kit
65329	Dispositivo de bloqueo sobredimensionado con abrazadera para interruptores de 480 600 voltios	1.1 in H x 3.75 in W x 0.5 in D	Pieza
65387	Bloqueo con abrazadera para interruptores de 120V	1.19 in H x 2.14 in W x 0.33 in D	Pieza
65396	Bloqueo con abrazadera para interruptores de 120/277 V	0.95 in H x 2.205 in W x 1 in D	Pieza
65397	Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de 480 600 voltios	1.588 in H x 3.253 in W x 2.175 in D	Pieza
65965	Bloqueo con abrazadera para interruptores automáticos de 120/277 V	0.95 in H x 2.205 in W x 1 in D	Paquete de 6 piezas
65966	Bloqueo con abrazadera para interruptores automáticos de 480/600 V	1.588 in H x 3.253 in W x 2.175 in D	Paquete de 6 piezas
66321	Dispositivo de bloqueo para interruptores universales multipolares	2.45 in W x 1.25 in D	Pieza
148690	Dispositivo de bloqueo de abrazadera TAGLOCK para interruptores de 120/277 V	1.375 in H x 1.064 in W x 1.272 in D	Pieza
148692	Dispositivo de bloqueo TAGLOCK de abrazadera sobre dimensionado para interruptores de 480/600 V	4.143 in H x 3.75 in W x 2.358 in D	Pieza
148696	Dispositivo de bloqueo para interruptores de 120V con orificio en la lengüeta	0.934 in H x 2.446 in W x 0.74 in D	Pieza
148689	Dispositivo de bloqueo de encaje TAGLOCK para interruptores de 120V	1.006 in H x 2.696 in W x 0.62 in D	Pieza
148701	Dispositivo de bloqueo de abrazadera TAGLOCK para interruptores de 480/600 V	1.893 in H x 2.175 in W x 3.185 in D	Pieza
90844	Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	1.638 in H x 0.95 in Dia	Pieza

Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO PARA INTERRUPTORES DE CIRCUITOS (CONT.)

No. de parte	Descripción	Medidas	Unidad de medida
90847	Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	1.642 in H x 0.95 in Dia	Pieza
90850	Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	1.64 in H x 0.83 in Dia x 0.8 in D	Pieza
90851	Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	1.64 in H x 0.83 in Dia x 0.8 in D	Paquete de 6 piezas
90853	Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos	2.16 in H x 1.23 in W x 0.95 in Dia x 0.5 in D	Pieza
149433	Bloqueo de Disyuntor - ABB MS325	1.7 in H x 0.7 in W x 0.95 in Dia	Pieza
149514	Bloqueo de interruptores de mini circuitos universales	1.15 in H x 2.39 in W x 0.68 in D	Pieza

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO ELÉCTRICO


No. de parte	Descripción	Medidas	Unidad de medida
149282	Dispositivo para bloqueo de fusibles USSC2 modulares	2.878 in H x 1.145 in W x 0.378 in D	Paquete de 2 piezas
150587	Cubierta de seguridad para controles colgantes	5 in H x 22 in W x 5 in D	Pieza
65674	Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos	3.15 in H x 3.5 in W x 1.7 in D	Pieza
65675	Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos	4.61 in H x 7 in W x 2.99 in D	Pieza
PLO23	Dispositivo para bloqueo de enchufes 3-en-1	6.25 in H x 3.47 in Dia	Pieza
150841	Dispositivo de bloqueo BatteryBlock para conectores de energía — Montacargas	2.62 in H x 5.28 in W x 3.11 in D	Pieza
PBL2	Cubiertas de seguridad para botones de paro de emergencia	1.331 in H x 2.124 in W x 1.65 in D	Pieza
PBL4	Cubiertas de seguridad para botones de paro de emergencia	.79 in H x 2.126 in W x 1.65 in D	Pieza
PBL6	Cubierta de seguridad para botoneras	1.57 in H x 1.57 in W x 1.421 in D	Pieza
PBL8	Cubierta de seguridad para botoneras	1.343 in H x 2.3 in W x 1.46 in D	Pieza
130820	Dispositivo de bloqueo para botón pulsador	1.953 in H x 2.906 in Dia	Pieza
130821	Dispositivo de bloqueo para botón pulsador	2.15 in H x 2.894 in Dia	Pieza
130824	Bases adicionales para dispositivos de bloqueo para botones pulsadores	3.3 in Dia	Paquete de 5 piezas
130823	Bases adicionales para dispositivos de bloqueo para botones pulsadores	2.906 in Dia	Paquete de 5 piezas
134018	Dispositivo de bloqueo para botón pulsador	1.953 in H x 2.906 in Dia	Pieza
139795	Dispositivo de bloqueo para botón pulsador	1.953 in H x 2.52 in Dia	Pieza
139796	Dispositivo de bloqueo para botón pulsador	2.15 in H x 2.894 in Dia	Pieza
139793	Dispositivo de bloqueo para botón pulsador	1.953 in H x 2.906 in Dia	Pieza
65392	Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de pared	6.02 in H x 1.72 in W x 1.14 in D	Pieza
151633	Bloqueo de Panel	3.2 in W x 6.24 in L x 1.67 in D	Pieza





DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO CON CABLE

No. de parte	Descripción	Medidas	Cantidad
50940	Dispositivo de bloqueo miniatura con cable	4 in Dia x 1.78 in D	1 pieza
50941	Dispositivo de bloqueo con cable para múltiples usos, nylon	7.172 in H x 1.441 in W x 2.673 in D	1 pieza
50943	Dispositivo de bloqueo con cable para múltiples usos, acero	7.172 in H x 1.441 in W x 2.673 in D	1 pieza
51442	Dispositivo de bloqueo miniatura con cable	4 in Dia x 1.78 in D	1 pieza
65318	Dispositivo de bloqueo original con cable	6.5 in H x 3 in W x 1.1 in D	1 pieza
50944	Dispositivo de bloqueo multiusos sin cable	7.172 in H x 1.441 in W x 2.673 in D	1 pieza
170378	Dispositivo de bloqueo de cable para usos múltiples - Verde	7.172 in H x 1.441 in W x 2.673 in D	1 pieza
170408	Cable de bloqueo de usos múltiples - Acero, 8 pies (2.4m), transparente	0.125 in Dia x 8 ft L	1 pieza
170409	Cable de bloqueo de usos múltiples - Nylon, 8 pies (2.4m), rojo	0.125 in Dia x 8 ft L	1 pieza




DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE VÁLVULAS

No. de parte	Descripción	Medidas	Cantidad
Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta			
64057	Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta	5.12 in H x 8.23 in W x 6.68 in Dia x 2.13 in D	1 pieza
65560	Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta	3.15 in H x 4.72 in W x 2.78 in Dia x 1.41 in D	1 pieza
65561	Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta	5.58 in H x 7.28 in W x 5.2 in Dia x 1.99 in D	1 pieza
65563	Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta	10.87 in H x 12.53 in W x 10.52 in Dia x 3 in D	1 pieza
148647	Válvula de compuerta plegable	3.98 in H x 14.76 in Dia x 3.98 in D	1 pieza
Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola			
65666	Dispositivo de bloqueo estándar para válvulas de bola de 0.25" a 1"	2.25 in H x 3.7 in W x 3.1 in D	1 pieza
65692	Dispositivo de bloqueo estándar para válvulas de bola 0.25" a 1"	2.25 in H x 3.7 in W x 3.1 in D	1 pieza
65693	Dispositivo de bloqueo estándar para válvulas de bola de 1.25" - 3"	3.86 in H x 6.12 in W x 0.65 in D	1 pieza
BS07A-RD	Dispositivo de bloqueo de 4 patas para válvulas de bola de 0.5" - 2.5"	4.07 in H x 5.29 in W x 3.05 in D	1 pieza



DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE VÁLVULAS (CONT.)

No. de parte	Descripción	Medidas	Cantidad
BS08A-RD	Dispositivo de bloqueo de 4 patas para válvulas de bola de 2" - 8"	8.66 in H x 4.44 in W x 12 in D	1 pieza
Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa			
121504	Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa	5.57 in H x 3.37 in W x 1 in D	1 pieza
121505	Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa	7.07 in H x 3.75 in W x 1 in D	1 pieza
49303	Dispositivo de bloqueo para válvulas de mariposa	12 in H x 4 in W x 2.75 in D	1 pieza
170220	Bloqueo para Válvula de Manija de Mariposa	8.56 in H x 2.12 in W x 3.82 in D	1 pieza
Dispositivo de bloqueo para válvulas macho			
113231	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho - Vástago de válvula 0.875" diá.	3.39 in H x 3.21 in Dia	1 pieza
113232	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho - Vástago de válvula 1.375" diá.	3.39 in H x 3.21 in Dia	1 pieza
113233	Cubierta de seguridad para bebederos / bloqueo de válvulas macho	4.39 in H x 4 in Dia	1 pieza
113234	Dispositivo de bloqueo para válvulas macho - Vástago de válvula 2.5" diá.	4.39 in H x 4.71 in Dia	1 pieza
Dispositivo de bloqueo universal para válvulas			
50899	Dispositivo de bloqueo universal para válvulas - Unidad base	6.38 in H x 1.551 in W	1 pieza
50924	Dispositivo de bloqueo universal chico para válvulas	5.60 in H x 0.902 in W	1 pieza
51388	Sistema de bloqueo universal para válvulas	6.38 in H x 8.823 in W	1 pieza
51392	Sistema de bloqueo universal para válvulas	6.38 in H x 8.823 in W	1 pieza
51394	Sistema de bloqueo universal para válvulas	5.60 in H x 6.2 in W	1 pieza





TARJETAS DE BLOQUEO

Las tarjetas Brady de bloqueo/etiquetado comunican la información de seguridad y bloqueo en los lugares necesarios, y cumplen con las normas de OSHA / STPS. Estas tarjetas están disponibles en una variedad de materiales para cubrir sus necesidades específicas de Bloqueo/Etiquetado (LOTO).

TARJETAS EN ESPAÑOL CON TEXTO IMPRESO Y ÁREA DE ESCRITURA

No. de parte	Color	Encabezado	Texto	Encabezado del reverso	Texto del reverso	Medidas	Cant.
Poliéster de alta resistencia B837							
98219	Negro, rojo sobre blanco	PELIGRO	NO OPERAR Esta tarjeta/traba solo puede ser retirada por___Nombre___Dept___ Tiempo Estimado de Reparación___	PELIGRO	Esta fuente de energía ha sido TRABADA Solo la persona que se indica al reverso puede retirar esta tarjeta/traba. Comentario___	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
39445	Negro, rojo sobre blanco	PELIGRO	NO HACER FUNCIONAR	PELIGRO	NO HACER FUNCIONAR	2.150 in H x 5.050 in W	Paquete de 25 tarjetas
121518	Negro, amarillo sobre blanco	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR PROHIBICIÓN No debe activarse la maquinaria o equipo, ni retirar la tarjeta del	PRECAUCIÓN	Esta fuente de energía ha estado TRABADA Solo la persona que se indica al reverso puede retirar esta tarjeta traba Comentario	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
Poliéster B-851							
39446	Negro, rojo, blanco	PELIGRO	NO HACER FUNCIONAR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ESTÁ TRABA/ ETIQUETA PODRÁ SER RETIRADA POR___ NOMBRE__DEPT._____	PELIGRO	NO HACER FUNCIONAR	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
121514	Negro, amarillo sobre blanco	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR	PRECAUCIÓN	NO QUITE ESTA TARJETA Comentarios	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 10 tarjetas
121516	Negro, amarillo sobre blanco	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR PROHIBICIÓN No debe activarse la maquinaria o equipo, ni retirar la tarjeta del	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR Esta fuente de energía ha sido bloqueada	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
121519	Negro, amarillo sobre blanco	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR PROHIBICIÓN No debe activarse la maquinaria o equipo, ni retirar la tarjeta del	PRECAUCIÓN	Esta fuente de energía ha estado TRABADA Solo la persona que se indica al reverso puede retirar esta tarjeta traba Comentario	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
Papel B-853							
121520	Negro, amarillo sobre blanco	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR PROHIBICIÓN No debe activarse la maquinaria o equipo, ni retirar la tarjeta del	PRECAUCIÓN	Esta fuente de energía ha estado TRABADA Solo la persona que se indica al reverso puede retirar esta tarjeta traba Comentario	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas

TARJETAS BILINGÜES ESPAÑOL-INGLÉS CON TEXTO IMPRESO Y ÁREA DE ESCRITURA

No. de parte	Color	Encabezado	Texto	Encabezado del reverso	Texto del reverso	Medidas	Cant.
Poliéster de alta resistencia B837							
133548	Negro, rojo sobre blanco	DANGER	DO NOT OPERATE Electricians At Work This lock/tag may only be removed by___ Name____Date____	PELIGRO	NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___ FECHA___	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
121515	Negro, amarillo sobre blanco	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR PROHIBICIÓN No debe activarse la maquinaria o equipo, ni retirar la tarjeta del	PRECAUCIÓN	NO HACER FUNCIONAR Esta fuente de energia ha sido bloqueada	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas

TARJETAS BILINGÜES ESPAÑOL-INGLÉS CON TEXTO IMPRESO Y ÁREA DE ESCRITURA (CONT.)

No. de parte	Color	Encabezado	Texto	Encabezado del reverso	Texto del reverso	Medidas	Cant.
65670	Negro, rojo sobre blanco	DANGER	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by___Name____Date____	PELIGRO	¡NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___FECHA___	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
65671	Negro, rojo sobre blanco	DANGER	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by___Name____Date____	PELIGRO	¡NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___FECHA___	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
Poliéster B-851							
66065	Negro, rojo sobre blanco	DANGER	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by___Name____Date____	DANGER	¡NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___FECHA___	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
Papel B-853							
65453	Negro, rojo sobre blanco	DANGER	DO NOT OPERATE This lock/tag may only be removed by___Name____Date____	DANGER	¡NO HACER FUNCIONAR! NOMBRE___FECHA___	5.75 in H x 3 in W	Paquete de 25 tarjetas
Vinilo							
105724	Negro, rojo sobre blanco	DANGER/ PELIGRO	DO NOT OPERATE. THIS TAG AND LOCK TO BE REMOVED ONLY BY PERSON BELOW. NO ACTIVE ESTE AVISO O CANDADO SOLO REMOVIDO POR PERSONA AUTORIZADA ABAJO. NAME/NOMBRE_____. DEPT./ DEPARTMENTO_____.			3 in H x 2 in W	1 tarjeta

KITS Y ESTACIONES DE BLOQUEO

Los kits y las estaciones de bloqueo ofrecen todo lo necesario para estar preparado y tener fácil acceso a los dispositivos para aislar las fuentes de energía. Hay opciones portátiles, estacionarias, de uso personal; con las opciones de kits y estaciones de Brady cubrirá todas sus necesidades de acceso a su equipo de bloqueo.



KITS DE BLOQUEO

No. de parte	Descripción	Incluye
153669	Kit de bloqueo y etiquetado para interruptores eléctricos con candado de seguridad de nylon en una bolsa	(1) Candado de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Bolsa de bloqueo(51172);(1) cerrojo de 1 pulg. para bloqueo (133161);(2) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396);(1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397);(5) Tarjetas de bloqueo (65520);(5) Cinchos
153670	Kit de bloqueo y etiquetado eléctrico con candados de seguridad de nylon en una caja de herramientas	(3) Candados de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Caja de herramientas para bloqueo (105906);(2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161);(2) Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396);(1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397);(2) Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321);(1) Dispositivo de bloqueo 3-en-1 para enchufes (PLO23);(1) Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392);(10) Tarjetas de bloqueo (65520);(10) Cinchos
153668	Kit de bloqueo y etiquetado con candado de seguridad de nylon en una bolsa - 50% de ahorro en comparación con compra por separado	(1) Candado de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Bolsa de bloqueo (51172);(2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161);(5) Tarjetas de bloqueo (65520);(5) Cinchos
153669	Kit de bloqueo y etiquetado para interruptores eléctricos con candado de seguridad de nylon en una bolsa	(1) Candado de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Bolsa de bloqueo(51172);(1) cerrojo de 1 pulg. para bloqueo (133161);(2) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396);(1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397);(5) Tarjetas de bloqueo (65520);(5) Cinchos
153670	Kit de bloqueo y etiquetado eléctrico con candados de seguridad de nylon en una caja de herramientas	(3) Candados de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Caja de herramientas para bloqueo (105906);(2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161);(2) Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396);(1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397);(2) Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos multipolares (66321);(1) Dispositivo de bloqueo 3-en-1 para enchufes (PLO23);(1) Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392);(10) Tarjetas de bloqueo (65520);(10) Cinchos
153671	Kit de bloqueo y etiquetado de válvulas con candados de seguridad de aluminio en una caja de herramientas	(3) Candados de aluminio para bloqueo de seguridad (SDAL-RED-38ST-KD);(1) Caja de herramientas para bloqueo (105906);(2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161);(1) Dispositivo de bloqueo con cable de metal de 8 pies (50943);(1) Dispositivo de bloqueo universal con brazo de bloqueo para válvulas (50921);(1) Dispositivo de bloqueo de 1-2.5 pulg. para válvulas de compuerta (65560);(1) Dispositivo de bloqueo de 2.5-5 pulg. para válvulas de compuerta (65561);(1) Dispositivos de bloqueo de 5-6.5 pulg. para válvulas de compuerta (65562);(1) Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (BS07A-RD);(10) Tarjetas de bloqueo (65520);(10) Cinchos
153672	Kit de bloqueo y etiquetado eléctrico y de válvulas con candados de seguridad de nylon en una bolsa de lona	(3) Candado de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Bolsa de lona para bloqueo (99162);(2) Bolsa de cinturón para bloqueo (51172);(2) Cerrojos de bloqueo (133161);(1) Dispositivo de bloqueo con cable de metal de 8 pies (50943);(1) Dispositivo de bloqueo universal con brazo de bloqueo para válvulas (50921);(1) Dispositivo de bloqueo de 1-2.5 pulg. para válvulas de compuerta (65560);(1) Dispositivo de bloqueo de 2.5-5 pulg. para válvulas de compuerta (65561);(1) Dispositivo de bloqueo de 5-6.5 pulg. para válvulas de compuerta (65562);(1) Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola (BS07A-RD);(2) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396);(1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397);(2) Dispositivo de bloqueo universal para interruptores multipolares (66321);(1) Dispositivo de bloqueo 3-en-1 para enchufes (PLO23);(1) Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392);(10) Tarjetas de bloqueo (65520);(10) Cinchos
153673	Candado de nylon para bloqueo de seguridad y kit de tarjetas	(1) Candado de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Tarjeta de bloqueo (65520);(1) Cincho
123143	Kit personal con candado de nylon	(1) Candado de seguridad;(1) Tarjeta de bloqueo;(1) Sujetador
153669	Kit de bloqueo y etiquetado para interruptores eléctricos con candado de seguridad de nylon en una bolsa	(1) Candado de nylon para bloqueo de seguridad (SDPL-RED-38ST-KD);(1) Bolsa de bloqueo(51172);(1) cerrojo de 1 pulg. para bloqueo (133161);(2) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396);(1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397);(5) Tarjetas de bloqueo (65520);(5) Cinchos

Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.

ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

No. de parte	Descripción	Color	Material
65780	Bolsa para bloqueo	Negro sobre amarillo	Lona resistente
50979	Bolsa grande para bloqueo	Blanco sobre rojo	Nylon
51172	Bolsa de cinturón para bloqueo	Negro sobre rojo	Nylon de alta resistencia
51173	Saco para bloqueo	Negro sobre rojo	Nylon
99162	Bolsa de lona para bloqueo	Negro, rojo, blanco, amarillo sobre azul	Poliéster de 600 denieres



ESTACIONES DE BLOQUEO

No. de parte	Descripción	Material	Color	Medidas	Tipo de montaje	Incluye
105942	Estación de bloqueo de acceso inmediato	Polipropileno	Amarillo	17 in H x 17 in W x 6.75 in D	Portátil; Montaje en pared	Sólo estación
LC977A	Estación de bloqueo/etiquetado	Acero	Rojo sobre blanco	30.25 in H x 15 in W x 9.5 in D	Montaje en pared	Sólo estación
50996	Estación cerrada grande para bloqueo	Poliestireno	Blanco	26 in H x 19.5 in W x 5 in D	Montaje en pared	Sólo estación
105932	Estación de candados de acceso inmediato	Polipropileno	Amarillo	17 in H x 13.25 in W x 2.5 in D	Portátil; Montaje en pared	Sólo estación
LC252M	Gabinete metálico para bloqueo	Metal	Amarillo, negro	16 in H x 14 in W x 6 in D	Portátil; Montaje en pared	Sólo estación
170397	Estación de bloqueo de 12 candados	Polipropileno	Amarillo, negro	16 in H x 14 in W x 3.5 in D	Portátil; Montaje en pared	(1) Manija para transportar; (6) Ganchos para candados (con capacidad para 2 candados); (2) Portatarjetas; (1) Contenedor de dispositivos; Etiquetas trilingües
50989	Tablero para 6 candados	Acrílico	Amarillo	11.5 in H x 15.5 in W x 0.187 in D	Montaje en pared	Sólo estación
50992	Tablero para 36 candados	Acrílico	Amarillo	21.5 in H x 23.5 in W x 0.187 in D	Montaje en pared	Sólo estación
50989	Tablero para 6 candados	Acrílico	Amarillo	11.5 in H x 15.5 in W x 0.187 in D	Montaje en pared	Sólo estación
50995	Estación de bloqueo cerrada extragrande	Poliestireno	Rojo sobre blanco	30 in H x 25 in W x 5.25 in D	Montaje en pared	Sólo estación
153681	Estación de bloqueo para 6 candados con candados de nylon con llaves diferentes para bloqueo de seguridad	Polipropileno	Amarillo	16 in H x 14 in W x 3.5 in D	Portátil; Montaje en pared	(6) Candados de nylon para bloqueo de seguridad - De llaves diferentes (SDPL-RED-38ST-KD6); (1) Estación para candados y dispositivos (170397);(2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161); (10) Tarjetas de bloqueo (65520); (10) Cinchos
153683	Estación de bloqueo para 12 candados con candados de nylon con llaves diferentes para bloqueo de seguridad	Polipropileno	Amarillo	16 in H x 14 in W x 3.5 in D	Portátil; Montaje en pared	(12) Candados de nylon para bloqueo de seguridad - De llaves diferentes (SDPL-RED-38ST-KD12); (1) Estación para candados y dispositivos (170397); (2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161); (2) Cerrojos de 1.5 pulg. para bloqueo (133162); (20) Tarjetas de bloqueo (65520); (20) Cinchos
153685	Estación de bloqueo eléctrico con candados de nylon con llaves diferentes para bloqueo de seguridad	Polipropileno	Amarillo	16 in H x 14 in W x 3.5 in D	Portátil; Montaje en pared	(6) Candados de nylon para bloqueo de seguridad - De llaves diferentes (SDPL-RED-38ST-KD6); (1) Estación para candados y dispositivos (170397); (2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161); (2) Cerrojos de 1.5 pulg. para bloqueo (133162); (1) Dispositivo de bloqueo con cable de metal de 8 pies (50943); (2) Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V (65396); (1) Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V (65397); (2) Dispositivos de bloqueo universales para interruptores multipolares (66321); (1) Dispositivo de bloqueo 3-en-1 para enchufes (PLO23); (2) Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392); (20) Tarjetas de bloqueo (65520);(20) Cinchos
153687	Tablero para 24 candados con candados de nylon con llaves diferentes para bloqueo de seguridad - 44% de ahorro en comparación con la compra por separado	Acrílico	Amarillo	23.5 in H x 11.5 in W x 0.035 in D	Montaje en pared	(24) Candados de nylon para bloqueo de seguridad - De llaves diferentes (SDPL-RED-38ST-KD24); (1) Tablero para candados (50991);(2) Cerrojos de 1 pulg. para bloqueo (133161); (2) Cerrojos de 1.5 pulg. para bloqueo (133162); (30) Tarjetas de bloqueo (65520); (30) Cinchos
LR360E	Estación grande para candados	Acero	Rojo	4.5 in H x 16 in W x 1.34 in D	Montaje en pared	Sólo estación

Consulta a tu agente de ventas para conocer más sobre estos productos y empaques.

El bloqueo y candadeo en la industria es vital para la seguridad de los trabajadores y la prevención de accidentes graves. Garantiza que las máquinas y equipos estén inactivos durante mantenimiento o reparaciones, evitando lesiones y daños. ¡Prioricemos siempre la seguridad en el trabajo!

¡Regresa Sano a Casa!®

MARCAJE DE PISOS

CINTAS PARA MARCAJE DE PISO



Nuestras cintas son guías en zonas peatonales, delimitan áreas importantes o peligros. Al usar nuestras cintas para delimitar o bloquear secciones de su planta, comunicará a sus empleados o visitantes de forma efectiva información crítica de la planta a simple vista. Estas cintas están disponibles en una variedad de tamaños, colores y materiales, incluidos poliéster duradero y fotoluminiscente, por lo que son la solución ideal para casi cualquier planta.

CINTA TOUGHSTRIPE PARA MARCAJE DE PISO (B-514)

Haga que su planta esté más limpia, sea más eficiente, más visual y más segura con la cinta ToughStripe para marcaje de pisos. Esta cinta le ayudará a identificar los pasillos, las celdas de trabajo áreas peligrosas, el tráfico de montacargas, las áreas de almacenamiento y más.

COLORES SÓLIDOS



No. de parte	Color	Medidas	Grosor
104310	Negro	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104312	Amarillo	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104313	Rojo	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104314	Azul	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104315	Verde	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104316	Anaranjado	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104342	Amarillo	3 in W x 100 ft L	0.008 in
104343	Rojo	3 in W x 100 ft L	0.008 in
104344	Azul	3 in W x 100 ft L	0.008 in
104371	Blanco	4 in W x 100 ft L	0.008 in
104372	Amarillo	4 in W x 100 ft L	0.008 in
104373	Rojo	4 in W x 100 ft L	0.008 in
104375	Verde	4 in W x 100 ft L	0.008 in
104376	Anaranjado	4 in W x 100 ft L	0.008 in
134086	Morado	2 in W x 100 ft L	0.008 in
134089	Café	2 in W x 100 ft L	0.008 in
134092	Gris	2 in W x 100 ft L	0.008 in

FRANJAS



No. de parte	Color	Medidas	Grosor
104317	Negro, amarillo	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104318	Rojo, blanco	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104319	Negro, blanco	2 in W x 100 ft L	0.008 in
104347	Negro, amarillo	3 in W x 100 ft L	0.008 in
104377	Negro, amarillo	4 in W x 100 ft L	0.008 in
132436	Verde, blanco	2 in W x 100 ft L	0.008 in



MARCADORES DE ESQUINAS

No. de parte	Color	Medidas	Grosor
104430	Rojo	5 in H x 5 in W	0.008 in
104431	Verde	5 in H x 5 in W	0.008 in
104432	Azul	5 in H x 5 in W	0.008 in
104433	Amarillo	5 in H x 5 in W	0.008 in
104435	Blanco	5 in H x 5 in W	0.008 in



CINTA TOUGHSTRIPE MAX PARA MARCAJE DE PISO (B-543)

La cinta de piso ToughStripe® Max está hecha de cloruro de polivinilo con un adhesivo acrílico extrafuerte y con bordes redondeados para resistir tráfico industrial pesado y adicionar resistencia a cortes y a la abrasión. Cuenta con mayor grosor para brindar resistencia a cortes y raspones en áreas de alto tráfico de vehículos industriales y montacargas. El adhesivo agresivo tiene buen desempeño cuando se necesita, y cuando no se requiere se puede retirar con facilidad. Los bordes redondeados minimizan los puntos de levantamiento, y se instala fácilmente con herramientas mínimas.

No. de parte	Descripción	Color	Medidas	Grosor
149629	Cinta ToughStripe Max de color sólido	Amarillo	2 in W x 100 ft L	0.050 in
149631	Cinta ToughStripe Max de color sólido	Azul	2 in W x 100 ft L	0.050 in
149633	Cinta ToughStripe Max de color sólido	Blanco	2 in W x 100 ft L	0.050 in
149635	Cinta ToughStripe Max de color sólido	Anaranjado	2 in W x 100 ft L	0.050 in
149644	Cinta ToughStripe Max de franjas	Negro, amarillo	4 in W x 100 ft L	0.050 in
170029	Marcas L de esquina para piso ToughStripe Max	Amarillo	5 in H x 5 in W	0.050 in
170065	Marcas T divisoras para piso ToughStripe Max	Amarillo	5 in H x 5 in W	0.050 in
170024	Marcas de cruz para piso ToughStripe Max	Amarillo	5 in H x 2 in W	0.050 in



Consulta a tu agente de ventas y conoce más datos técnicos de estos productos y empaques de venta.



CHALECOS DE MALLA



Anaranjado Alta Visibilidad



Verde Alta Visibilidad

Características

- Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).
- Reflejante térmico 100% PVC, color amarillo, de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura.
- Doble ajuste de gancho y felpa de 2" en la parte frontal.
- Correas elásticas en los costados.
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Talla: Unitalla.
- Colores de alta visibilidad: Anaranjado, amarillo, azul, rosa y verde.
- También está disponible con reflejante textil, línea gris de 5/8" sobre fondo amarillo de 2" de ancho.

¡Pregunta por más colores disponibles!

CHALECO BRIGADISTA



Características

- Elaborado de tela gabardina 50% poliéster y 50% algodón (cuerpo de .77m).
- PVC microprismático con grabado ancho en color blanco de 38 mm.
- Polipropileno en contorno de la prenda de 1" en color negro.
- Cuenta con 5 bolsas frontales, 1 para radio, 1 con solapa, 1 tipo cartera o plumera y 2 tipo abultadas.
- Cierre frontal de 35 cm.
- 4 Broches tipo Samsonite® en costados color negro.
- Tallas: CH - XXL.
- Disponible en color azul, verde, rojo, amarillo, naranja, negro y rosa.

New Pig

LÍDER MUNDIAL EN PRODUCTOS
PARA FUGAS Y DERRAMES



ABSORBENTES


Universales


Materiales peligrosos


Solo aceites


Kit para derrames

¿No Sabes que Tipo de Producto Comprar?

Rayhsa® en conjunto con NewPig® podemos visitar tu planta
y darte una solución a medida de tus necesidades.
Consulta a tu agente de ventas.



BRADLEY | S19-921 LAVAOJOS PORTÁTIL DE GRAVEDAD

Unidad de lavaojos autónoma con la capacidad de proporcionar lavaojos durante 15 minutos a un flujo mínimo de 0.4 galones/minuto (1.5 litros/minuto) y un consumo de solo 7 galones (26.5 litros) de agua, esta unidad es eficiente y fácil de mantener. Su diseño incluye un tanque transparente que facilita la visualización del nivel de agua y la limpieza, un pedestal sólido con bandeja de lavaojos de fácil despliegue, abrazaderas de acero inoxidable para asegurar el tanque al pedestal, y un mecanismo que activa el flujo de agua al desplegar el brazo.

Empaque: 1 pz. | **Norma:** Z358.1.





RMTA-07

- Regadera mixta con lavaojos de emergencia, de 1 y 1¼ pulgadas, recubrimiento anticorrosivo en color aluminio, verde o amarillo, abastecimiento con tubería de 1¼ pulgadas NPT horizontal en su parte superior.
- Activación de regadera por medio de jaladera, en acero galvanizado en forma de triángulo.
- Activación del lavaojos por medio de un accionador de mano en forma de palanca.
- Campana de regadera de 10 pulgadas con difusor fabricados en acero inoxidable.
- Charola de lavaojos de 10 pulgadas con dos aspersores con tapa de 2 pulgadas en acero inoxidable.
- Válvulas de esfera para regadera de 1 pulgada y lavaojos de ½ pulgada, fabricadas en bronce con esfera de acero Brida para anclaje en tres puntos, fabricada en aluminio.


Empaque: 1 pz. | **Norma:** ANSI Z. 358.1.

RMRF-09

- Regadera mixta con rociador facial y lavaojos de emergencia, tubería galvanizada de 1 pulgada y de 1¼ pulgadas, recubrimiento anticorrosivo en color aluminio, abastecimiento con tubería de 1¼ pulgadas NPT horizontal en su parte superior.
- Activación de regadera por medio de jaladera en acero galvanizado en forma de triángulo.
- Activación del lavaojos por medio de pedal de aluminio.
- Campana de regadera de 10 pulgadas con difusor, fabricado en acero inoxidable cédula 304.
- Charola de lavaojos de 10 pulgadas con rociador facial y dos aspersores de polietileno.
- Válvulas de esfera para regadera de 1 pulgada y lavaojos de ½ pulgada, fabricadas en bronce con esfera de acero. Brida para anclaje en tres puntos,
- fabricada en aluminio.


Empaque: 1 pz. | **Norma:** ANSI Z 358.1.



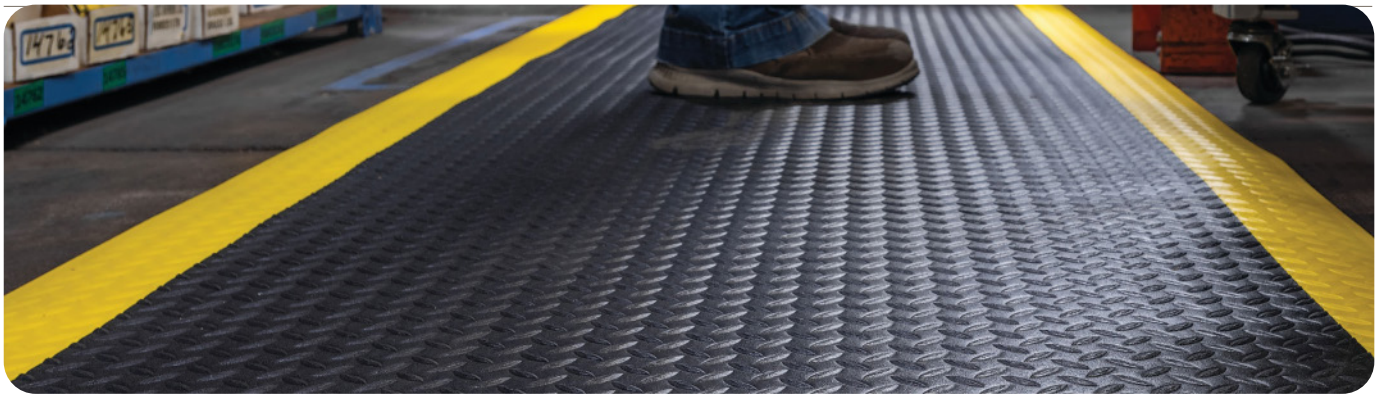

Si tu lugar de trabajo está lleno de sistemas eléctricos, sobre todo si hay cables activos o riesgo de contacto accidental, la ley exige que utilices tapetes eléctricos aislantes. Si no lo haces y uno de tus empleados resulta herido o muere, podrías ser considerado responsable. Por suerte, en **NoTrax®** tenemos lo que necesitas. Nuestras alfombras de seguridad eléctrica aíslan contra descargas eléctricas y ofrecen soporte ergonómico, lo que significa que no necesitas sacrificar comodidad por seguridad.


También contamos con una variedad de tapetes antiestáticos para mantener seguros los equipos eléctricos delicados. **Solicita mas información a tu agente de ventas y conoce más sobre estos productos. realiza tu pedido. Productos especiales.**

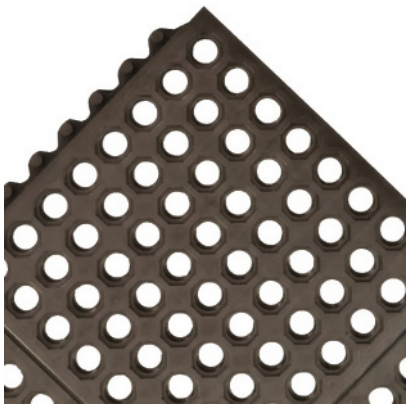

CUSHION-EASE® 550

El tapete de caucho resistente de NoTrax ofrece alivio de la fatiga con su diseño de soporte de múltiples puntas y drenaje eficaz. Es fácil de ensamblar para estaciones de trabajo personalizadas y es compatible con la familia Cushion-Ease®. También hay disponibles sistemas de rampa extraanchos.

Tamaño estándar: 90 x 90, 90 x 150 (cms).
Empaque: 1 pz.

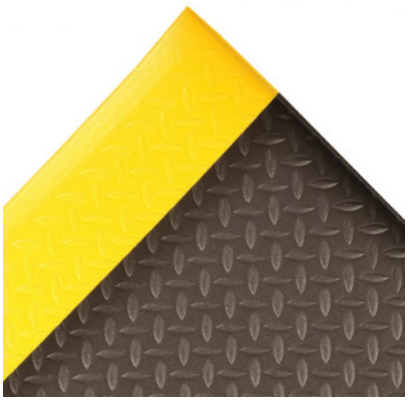

DIAMOND SOF-TRED™ DYNA-SHIELD® 419

El tapete duradero de superficie de vinilo, hecho al 100% de materiales reciclados, se combina con una base de espuma de PVC celular cerrada. Su textura de superficie de placa de diamante proporciona tracción adicional, mientras que el enlace UniFusion™ está garantizado de por vida. Cuenta con respaldo antideslizante Redstop™, para reducir el deslizamiento, y bordes biselados en los cuatro lados.

Tamaño estándar: 60x90, 90x150, 90x365 (cms).
Empaque: 1 pz.
Norma: NFSI.



TAPETE ANTIFATIGA TRAX® ULTRA™ 975

El tapete ofrece una superficie superior de vinilo de larga duración hecha de materiales reciclados al 100%, junto con una base de espuma de PVC de células cerradas. Su textura de superficie de placa de diamante brinda mayor tracción, mientras que la unión UniFusion™ está garantizada de por vida. Además, el respaldo antideslizante Redstop™ reduce el deslizamiento, y sus bordes biselados en los cuatro lados aseguran una transición suave.

Tamaño estándar: 60x90, 90x150, 90x365 (cms).
Empaque: 1 pz.
Norma: NFSI.



La seguridad industrial es fundamental en cualquier entorno laboral, y Justrite Safety Group se ha destacado durante más de un siglo como líder en el diseño y fabricación de productos que cumplen con los más altos estándares de seguridad. Con un enfoque centrado en el cliente, la empresa se ha comprometido a proporcionar soluciones personalizadas que garanticen la protección de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas.







BIDÓN TIPO I, 7150110, 5 GL
Ideales para manejar líquidos inflamables gracias a su tapa sellada que cuenta con un alivio automático de presión. Fabricados con acero de alta calidad y probados para ser 100% a prueba de fugas, ofrecen resistencia química y durabilidad. Además, incluyen un embudo de seguridad para un vertido seguro y fácil. Con certificaciones de seguridad y cumplimiento de normativas, son una opción confiable para entornos industriales.

Empaque: 1 pz.
Norma: FM, UL/ULC y TUV, OSHA y NFPA.

BIDÓN TIPO II, 7250130, 5 GL
Ofrecen comodidad adicional con el gatillo Safe-Squeeze® para un vertido seguro y controlado. Con su diseño patentado y materiales de alta calidad, ideales para manejar líquidos inflamables de manera segura y eficiente. Equipados con características como un apagallamas de acero inoxidable y una tapa sellada con alivio automático de presión. Su capacidad adicional y opciones de color los hacen idóneos para diferentes entornos industriales.

Empaque: 1 pz.
Norma: FM, UL/ULC y TUV, OSHA y NFPA.

SURE-GRIP® EX 899020, 90 GL.
Gabinete de Seguridad contra Líquidos Inflamables con Puertas de Cierre Automático, con dimensiones exteriores de 65 pulgadas de alto x 43 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de profundidad (1651 mm x 1092 mm x 864 mm), puede contener hasta 90 galones (341 L) de líquidos inflamables. Construido con acero de calibre 18 de doble pared, este gabinete ofrece resistencia al fuego.

Empaque: 1 pz.
Norma: OSHA, NFPA 30, NFPA 1 y IFC.



TARIMA ECOPOLYBLEND™, 28657
Tarima de acumulación para el control de derrames secundarios, hasta 49 galones, diseñado para resistir productos químicos corrosivos y ácidos. Con capacidad para 4 tambores, su construcción de polietileno reciclado garantiza una resistencia excepcional a fugas y derrames.

Empaque: 1 pz. | **Norma:** EPA, FM.

ABSORBENTES BRADY SPC

Los productos absorbentes y para contención de derrames Brady SPC ayudan a mantener a sus empleados y el ambiente de trabajo seguros contra derrames inesperados, fugas y goteras. Los absorbentes SPC están disponibles para limpieza de derrames a base de aceites, agua y sustancias químicas. Elija entre absorbentes tradicionales de polipropileno o absorbentes ecológicos Re-Form™, así como kits para derrames que le ayudarán a estar en cumplimiento con las normativas de seguridad.



ABSORBENCIA QUÍMICA

Los productos de absorbencia química son la respuesta ideal a derrames de sustancias químicas, tales como: ácido cítrico, ácido fluorhídrico, hidróxido de sodio y muchas otras sustancias químicas. Estos absorbentes tienen además un código de color para facilitar la identificación de los diferentes tipos de derrames y peligros.

No. de parte	Descripción	Características del material	Material	Medidas	Cap. de absorbencia
SPCUN1719	Toalla absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	15 in W x 19 in L	20.5 gal (US)
SRPH100	Toalla absorbente	Con hendiduras Baja generación de pelusa	Polipropileno	7.5 in W x 10 in L	5.5 gal (US)
SPCUN1113	Toalla absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	12 in W x 12 in L	20 gal (US)
HAZ1818	Almohada absorbente	Sin pelusas	Relleno de polipropileno	18 in W x 18 in L	28 gal (US)
HAZ412	Calceta absorbente	Sin pelusas	Relleno de polipropileno	3 in Dia x 4 ft L	12 gal (US)
HAZ124	Calceta absorbente	Sin pelusas	Relleno de polipropileno	3 in Dia x 12 ft L	12 gal (US)



KITS DE ABSORBENCIA QUÍMICA

No. de parte	Capacidad de absorbencia	Tamaño del contenedor	Medidas	Incluye
SKH30	36 gal (US)	30 gal (US)	28.5 in H x 21.125 in Dia	(6) Calcetas para químicos 3 in x 12 ft
SKH-20	17.90 gal (US)	20 gal (US)	18 in H x 21 in Dia	(15) Toallas de 15 in x 19 in; (2) Almohadas de 18 in x 18 in; (3) Bolsas para eliminación; (3) Calcetas de 3 in x 12 ft; Gafas de seguridad; Guantes de nitrilo; Manual
SKH-K2	22 gal (US)	-	39 in H x 17 in W x 18 in D	(5) Calcetas para químicos 3 in x 4 ft
SK-BATT	9 gal (US)	6.5 gal (US)	18 in H x 14 in Dia	(2) Calcetas de 3 in x 4 ft
SKH-95	75 gal (US)	95 gal (US)	35 in H x 31.5 in Dia	(8) Calcetas para químicos 3 in x 12 ft
SKH-CFB	15 gal (US)	-	4 in H x 17 in W x 25.5 in D	(32) Toallas para químicos de 15 in x 19 in
SKH-PP	5 gal (US)	-	4 in H x 16 in W x 20 in	(2) Calcetas de 3 in x 4 ft
SKH-55	41 gal (US)	55 gal (US)	37 in H x 24 in Dia	(4) Calcetas de 3 in x 12 ft; (5) Bolsas para eliminación; (60) toallas de 15 in x 19 in; (8) Almohadas de 18 in x 18 in; Gafas protectoras; Guantes de nitrilo; Manual
SKHAZ-55	38 gal (US)	55 gal (US)	37 in H x 24 in Dia	(1) Tambo contenedor de 55 galones; (1) Manual de respuesta a emergencias; (1) Par de Gafas de seguridad; (1) Par de Guantes de nitrilo; (4) Calcetas de 3 in x 12 ft de absorbencia química; (5) Bolsas de eliminación; (60) Toallas HazWik® de 15 in x 19 in; (8) Almohadas de 18 in x 18 in de absorbencia química
SKHAZ-PP	5 gal (US)	-	4 in H x 16 in W x 20 in D	(1) Bolsa para eliminación, (1) Hoja de instrucciones, (1) Par de Guantes de nitrilo, (10) Toallas HAZWIK de 15 in x 19 in, (2) Calcetas de 3 in x 4 ft





ABSORBENCIA SOLO DE ACEITE

Los productos de absorbencia, las toallas y rollos solo para aceite son especializados para absorber aceite hidráulico, aceite de motor, líquido de frenos, aceite de cocina, trementina y muchos otros líquidos a base de aceite. Estos productos no absorben agua y flotan de forma indefinida

No. de parte	Descripción	Características del material	Material	Medidas	Cap. de absorbencia
ENV810	Barrera absorbente	Sin pelusas	Relleno de polipropileno	8 in Dia x 10 ft L	65 gal (US)
BRO150	Rollo absorbente	Con hendiduras; Alta generación de pelusas	Polipropileno	30 in W x 150 ft L	38 gal (US)
BPO200	Toalla absorbente	Con hendiduras; Alta generación de pelusas	Polipropileno	15 in W x 17 in L	34 gal (US)
ENV300	Toalla absorbente	Alta generación de pelusas	Polipropileno	15 in W x 19 in L	23.2 gal (US)
SPC100	Toalla absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	15 in W x 19 in L	35 gal (US)



ABSORBENCIA SÓLO DE ACEITE (CONT.)

No. de parte	Descripción	Características del material	Material	Medidas	Cap. de absorbencia
OP100	Toalla absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	15 in W x 19 in L	26 gal (US)
ENV100	Toalla absorbente	Alta generación de pelusa	Polipropileno	15 in W x 19 in L	33 gal (US)
OIL1818	Almohada absorbente	Sin pelusa	Relleno de polipropileno	18 in W x 18 in L	28 gal (US)
OIL430	Calceta absorbente	Sin pelusa	Relleno de polipropileno	3 in Dia x 4 ft L	28.002 gal (US)
OIL412	Calceta absorbente	Sin pelusa	Relleno de polipropileno	3 in Dia x 4 ft L	12 gal (US)
OIL806	Calceta absorbente	Baja generación de pelusa	Relleno de polipropileno	3 in Dia x 8 ft L	12 gal (US)
OIL124	Calceta absorbente	Sin pelusa	Relleno de polipropileno	3 in Dia x 12 ft L	12 gal (US)

Consulta a tu agente de ventas, conoce más sobre empaque y disponibilidad de estos productos contra derrames y contención de líquidos.

KITS DE ABSORBENCIA SÓLO DE ACEITE

No. de parte	Capacidad de absorbencia	Tamaño del contenedor	Medidas	Incluye
SKO-CFB	15 gal (US)	-	4 in H x 17 in W x 25.5 in D	(32) Toallas solo aceite 15 x 19 in
SKO-95	75 gal (US)	95 gal (US)	35 in H x 31.5 in Dia	(8) Calcetas solo aceite 3 in x 12 ft
SKO-PP	5 gal (US)	-	4 in H x 16 in W x 20 in D	(2) Calcetas solo aceite 3 in x 4 ft
SKO-SAK	9 gal (US)	-	4 in H x 20 in W x 32 in D	(10) Toallas 15 x 19 in solo para aceite; (2) Calcetas de 3 pulg. x 4 ft; (1) Bolsa para eliminación; (1) Par de Gafas de seguridad; (1) Par de Guantes de nitrilo); (1) Almohada de 18 in x 18 in solo para aceite
SKO-55	41 gal (US)	55 gal (US)	37 in H x 24 in Dia	(4) Calcetas de 3 in x 12 ft; (5) Bolsas para eliminación; (60) toallas de 15 in x 19 in; (8) Almohadas de 18 in x 18 in; Gafas protectoras; Guantes de nitrilo; Manual
SKO65	63 gal (US)	65 gal (US)	33.5 in H x 31 in Dia	(7) Calcetas solo aceite 3 in x 12 ft
SKO-20	17.90 gal (US)	20 gal (US)	18 in H x 21 in Dia	(15) Toallas de 15 in x 19 in; (2) Almohadas de 18 in x 18 in; (3) Bolsas para eliminación; (3) Calcetas de 3 in x 12 ft; Gafas de seguridad; Guantes de nitrilo; Manual
SKO30	36 gal (US)	30 gal (US)	28.5 in H x 21.125 in Dia	(6) Calcetas solo aceite 3 in x 12 ft





ABSORBENCIA UNIVERSAL

Los productos de absorbencia son productos multiusos para limpieza de aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en cualquier lugar de su planta. Pueden ser usados alrededor de máquinas, debajo de tubos con fugas, en áreas de tráfico desordenado o en mantenimiento general.



No. de parte	Descripción	Características del material	Material	Medidas	Cap. de absorbencia
SPCUN510	Barrera absorbente	Sin pelusas		5 in Dia x 10 ft L	32 gal (US)
CH15P	Rollo absorbente	Con hendiduras; Baja generación de pelusa	Polipropileno	15 in W x 150 ft L	20 gal (US)
BRU152	Rollo absorbente	Con hendiduras; Alta generación de pelusas	Polipropileno	15 in W x 150 ft L	38 gal (US)
HT555	Rollo absorbente	Con hendiduras; Baja generación de pelusa	Polipropileno	15 in W x 150 ft L	23 gal (US)
BM30	Rollo absorbente	Con hendiduras; Baja generación de pelusa	Polipropileno	30 in W x 150 ft L	53 gal (US)
MRO30-DP	Rollo absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	30 in W x 150 ft L	49 gal (US)
BRU150	Rollo absorbente	Con hendiduras; Alta generación de pelusas	Polipropileno	30 in W x 150 ft L	38 gal (US)
MRO350-DP	Rollo absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	30 in W x 150 ft L	38 gal (US)
MRO100	Toalla absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	15 in W x 19 in L	26 gal (US)
BPU100	Toalla absorbente	Con hendiduras; Alta generación de pelusas	Polipropileno	15 in W x 17 in L	20.5 gal (US)
RFDP300	Toalla absorbente	Generación mediana de pelusa	Celulosa	15 in W x 19 in L	32 gal (US)
MRO300	Toalla absorbente	Con hendiduras; Generación mediana de pelusa	Polipropileno	15 in W x 19 in L	20.5 gal (US)
GP100	Toalla absorbente	Con hendiduras; Alta generación de pelusas	Polipropileno	15 in W x 19 in L	30 gal (US)
AW1818	Almohada absorbente	Sin pelusas		18 in W x 18 in L	28 gal (US)
MS-50	Calceta absorbente	Sin pelusas		3 in Dia x 4 ft L	40 gal (US)
AW124	Calceta absorbente	Sin pelusas		3 in Dia x 12 ft L	12 gal (US)
AW412	Calceta absorbente	Sin pelusas		3 in Dia x 4 ft L	12 gal (US)
BSC40	Calceta absorbente	Sin pelusas		3 in Dia x 42 in L	81 gal (US)
AW430	Calceta absorbente	Sin pelusas		3 in Dia x 4 ft L	30 gal (US)



KITS DE ABSORBENCIA UNIVERSAL

No. de parte	Capacidad de absorbencia	Tamaño del contenedor	Medidas	Incluye
SKA-LT	134 gal (US)	-	43 in H x 34 in W x 47 in D	(12) Calcetas de 3 in x 12 ft 3 in x 4 ft; (15) Bolsas para eliminación; (200) Toallas de 15" x 19 in; (24) Calcetas de 3 in x 4 ft 3 in x 4 ft; (3) Guantes de nitrilo; (8) Almohadas; Gafas de seguridad; Manual

KITS DE ABSORBENCIA UNIVERSAL



No. de parte	Capacidad de absorbencia	Tamaño del contenedor	Medidas	Incluye
SKA-55	41 gal (US)	55 gal (US)	37 in H x 24 in Dia	(4) Calcetas de 3 in x 12 ft; (5) Bolsas para eliminación; (60) toallas de 15 in x 19 in; (8) Almohadas de 18 in x 18 in; Gafas protectoras; Guantes de nitrilo; Manual
SKA-CFB	15 gal (US)	-	4 in H x 17 in W x 25.5 in D	(5) Calcetas Universales de 3 in x 4 ft
SKA30	36 gal (US)	30 gal (US)	28.5 in H x 21.125 in Dia	(6) Calcetas Universales de 3 in x 12 in
SKA-95	75 gal (US)	95 gal (US)	35 in H x 31.5 in Dia	(8) Calcetas Universales de 3 in x 12 ft
SKA-PP	5 gal (US)	-	4 in H x 16 in W x 20 in D	(2) Calcetas Universales de 3 in x 4 ft
SKA-BKT	9 gal (US)	6.5 gal (US)	18 in H x 14 in Dia	(3) Calcetas Universales de 3 in x 4 ft
SKA-20	17.90 gal (US)	20 gal (US)	18 in H x 21 in Dia	(15) Toallas de 15 in x 19 in; (2) Almohadas de 18 in x 18 in; (3) Bolsas para eliminación; (3) Calcetas de 3 in x 12 ft; Gafas de seguridad; Guantes de nitrilo; Manual
SKA-K2	22 gal (US)	-	39 in H x 17 in W x 18 in D	(5) Calcetas Universales de 3 x 4 in
SKA-EV	9 gal (US)	-	17 in H x 15 in W x 7.25 in D	(3) Calcetas Universales de 3 in x 4 ft

ABSORBENTES EN GRÁNULOS - ACEITE, AGUA, SOLVENTES

Los gránulos absorbentes son absorbentes sueltos multiusos que se usan para derrames de líquidos, embalaje y estabilización de líquidos libres en el laboratorio. Resultan ideales para plantas que prefieren o requieren el uso de absorbentes granulares tradicionales. Las pequeñas partículas sueltas de los absorbentes granulares los hacen perfectos para aplicaciones donde un rollo o una toalla no ofrecen una solución adecuada. Los líquidos como el aceite, el agua y los solventes no siempre son derramados en una superficie lisa, en tales casos, un absorbente granular puede absorber los líquidos de las grietas y hendiduras en una variedad de superficies.



No. de parte	Descripción	Características del material	Material	Medidas	Cap. de absorbencia
QW-20H	QUICKWIK Bolsa de 20 libras de absorbente granular, 100% reciclado	No abrasivo	Fibra de coco	22.83 in H x 12.99 in W x 4.92 in D	7 gal (US)
DZ-100	Absorbente granular SPC: Mazorca de maíz, 40 lbs	-	Mazorca de maíz	30 in H x 15 in W x 8 in D	8.5 gal (US)

CONTENCIÓN DE DERRAMES

Los productos para control y contención de derrames de SPC proporcionan las herramientas necesarias para proteger su planta contra derrames inesperados o críticos, creando un ambiente de trabajo productivo y seguro para sus empleados.



No. de parte	Descripción	Color	Material	Medidas	Cap. de absorbencia
SC-DPR	Rampa	Azul	Polietileno	32.5 in H x 32.5 in W x 70 in L	-
SC-DP2	Plataforma/tarima para tambos de derrames	Azul, amarillo	Polietileno	17 in H x 26 in W x 52 in	68.685 gal (US)
SC-SD2	Plataforma/tarima para tambos de derrames	Azul, amarillo	Polietileno	6 in H x 26 in W x 52 in	21.2 gal (US)
SC-DP4	Plataforma/tarima para tambos de derrames	Azul, amarillo	Polietileno	17 in H x 52 in W x 52 in L	128.9 gal (US)
SB-SL44	Berma para contención de derrames	Amarillo	Geomembranas XR-5	8 in H x 4 ft W x 4 ft L	79 gal (US)
SB-SL46	Berma para contención de derrames	Amarillo	Geomembranas XR-5	8 in H x 4 ft W x 6 ft L	119 gal (US)
FW363604-Y	Berma para contención de derrames	Amarillo	PVC	4 in H x 36 in W x 36 in L	20 gal (US)



Nuestra Historia

80s

RAYHSA VALLEJO

Rayhsa ha sido una fuerza dinámica en la industria de ventas y distribución de equipo de protección personal y combate al fuego desde su fundación en 1980 por Francisco Botas H. y Samuel Sánchez E. Desde entonces, hemos trazado una trayectoria llena de hitos significativos que han definido nuestro compromiso con la excelencia y la seguridad.

Desde nuestros inicios, en una modesta accesoria de la Colonia Prohogar, ya atendíamos con pasión a nuestros clientes, ofreciendo abrasivos de marcas renombradas como Carborundum, Norton y EPP de calidad nacional. Rápidamente nos destacamos por nuestra excelencia y servicio, esto nos permitió expandirnos y conectar otra accesoria contigua para apoyar nuestro crecimiento.

La década de los ochenta fue testigo de nuestro enfoque creciente en la venta de EPP, en especial después de nuestra visita al National Safety Council en los EE. UU. Esto marcó el inicio de colaboraciones con proveedores internacionales como Crews y Moldex, lo cual consolidó nuestra presencia en el mercado de seguridad industrial.



90s



Con la apertura de oportunidades de importación tras la entrada de México al GATT y la firma del TLCAN, ampliamos nuestra gama de productos y marcas, destacando la distribución de 3M en EPP. Nuestro compromiso con la excelencia se reflejó en la obtención de importantes órdenes de compra, como la histórica venta a Cervecería Modelo en sistemas de ingeniería contra caídas.

El nuevo milenio marcó una era de crecimiento continuo y consolidación. Nos mudamos a instalaciones más grandes y modernas en Ciudad Satélite, fortaleciendo nuestra presencia en el área metropolitana y expandiéndonos a Lerma, Toluca y más allá. El lanzamiento de nuestra marca Brick y la apertura de sucursales en Querétaro y Puebla reafirmaron nuestra presencia nacional.

3M
MSA The Safety Company
Ansell
SHOWA
MOLDEX
Honeywell
DUPONT

00s

BRICK SAFETY

Hoy, en el 2024, nos encontramos en una etapa emocionante de nuestra historia. Con un equipo que supera las 80 personas, hemos implementado tecnologías de vanguardia, como un ERP y tenemos en desarrollo un sistema B2B innovador que asegurará nuestro liderazgo también en el futuro. Nuestra capacidad de almacenamiento ha crecido 50%, de manera que tenemos la capacidad de satisfacer las demandas del mercado con eficiencia y rapidez.

¡Regresa Sano a Casa!®

Nuestro lema constituye el pilar central del compromiso que nos hemos propuesto con la seguridad y el bienestar de los trabajadores en todas las industrias. Implica el derecho fundamental de cada individuo a desempeñar su labor en un entorno exento de riesgos para la salud y la seguridad.

Para nosotros esto se materializa en proporcionar equipos de protección personal de alta calidad y garantizar su uso adecuado a través de una formación rigurosa. Además, implica promover una cultura de seguridad en la que cada empleado se sienta responsable tanto de su propia integridad como de la de sus compañeros.

¡Regresa sano a casa!® representa un compromiso integral cuyo objetivo es proteger a los trabajadores en todos los aspectos de su vida laboral.





RAYHSA
¡Regresa Sano a Casa!

CATÁLOGO

3M Distribuidor Autorizado Protección Personal
MOLDEX
BRICK SAFETY
MSA The Safety Company
Ansell
DUPONT Tyvek
Honeywell
SHOWA Always innovating. Never imitating.
Lakeland INDUSTRIES, INC
BRADY
Reebok
SIISA
GOLDEN EAGLE
TINGLEY
Bullard
PRODIN
DRY PRO
Adex
Justrite
NOTRAX
BRADY SPC
Bradley
idra POWER

Equipo de Protección Personal
y Combate al Fuego

¡Regresa Sano a Casa!®

55 5101 0115 contacto@rayhsa.com.mx #Rayhsa #TeamRayhsa #Regresasanoacasa