



Catálogo 2016

www.guantes.com.mx

ÍNDICE

● RECUBIERTOS	7 - 11
● RECUBIERTOS (RESISTENTES AL CORTE)	12 - 15
● RESISTENTES AL CORTE	16 - 28
● SINTÉTICOS	29 - 31
● NYLON - POLIÉSTER	32 - 37
● ALGODÓN-POLIÉSTER	38 - 45
● TOALLA	46 - 48
● LONA	49 - 50
● BAJAS TEMPERATURAS	51 - 52
● ANTIESTÁTICOS	53 - 55
● ANTI-VIBRACIÓN	56 - 57
● CONFECCIONADOS	58 - 60
● ALTAS TEMPERATURAS	61 - 63
● MANGAS	64 - 68
● ROPA DE PROTECCIÓN DuPont™	69 - 70

FIBRAS

* Kevlar®

Fibra para aramida de gran tenacidad (cinco veces más resistente que el hilo de acero), resistente al corte, al calor y a la llama. Lavable.

* NOMEX

Fibra meta-aramida altamente resistente al calor y a la llama. Lavable

* Kevlar® Armor

Fibra Kevlar® entrelazada con un filamento de acero envuelto con un polímero de alta densidad.

* SPECTRA Y DYNEEMA

Polímero de alta densidad, muy resistente al corte. A igualdad de peso, esta fibra es 10 veces más resistente que el acero y un 40% más resistente que las fibras aramidas.

* POLIAMIDA (NYLON)

Una fibra sintética con buena resistencia a la abrasión, comparada con el algodón.

* POLIÉSTER

Fibra sintética resistente a la abrasión y desgarre.

* ALGODÓN

Fibra natural absorbente y suave.

* HDPE:

Fibra de polietileno de alta densidad y/o desempeño que, al igual peso, es diez veces más resistente que el acero. Brinda excelente resistencia al corte y a la abrasión.

RECUBRIMIENTOS

* PU:

Poliuretano. Material sintético de excelente elasticidad y destreza.

* NITRILO:

Caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.

* LÁTEX:

Presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza. Impermeable al agua, a los alcoholes y detergentes. Puede provocar alergias.

* BIPOLIMERO


Material sintético combinando más de un polímero para mejorar elasticidad, comodidad y resistencia ante productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.

* PVC


Cloruro de vinilo.

ICONOGRAFÍA

CARACTERÍSTICAS



ABRASIÓN



CORTE




GUANTE TOUCH




AGARRE




ALTAS
TEMPERATURAS



ANTIESTÁTICO




MANEJO DE
MATERIALES




LIBRE DE
PELUSA



RESPIRABLE



BAJAS
TEMPERATURAS



TEMPERATURAS
MODERADAS

PESO



PESO LIGERO
(35 - 45 GRMS)



PESO MEDIO
(50 - 70 GRMS)



PESO PESADO
(80 - 90 GRMS)

Prueba de abrasión Taber

La prueba de abrasión en la normativa ANSI/ISEA 105:2016 se realiza siguiendo los métodos ASTM D 3389-10 y ASTM D33884 utilizando la maquina Taber.

Este método de prueba determina la resistencia al uso de guantes tejidos y guantes tejidos con un impregnado.


Nivel de desempeño	Ciclos
(Probado a una fuerza vertical de 500 g)	
0	< 100
1	≥ 100
2	≥ 500
3	≥ 1,000
(Probado a una fuerza vertical de 1,000 g)	
4	≥ 3,000
5	≥ 10,000
6	≥ 20,000



Prueba de desempeño de protección contra cortes

La prueba autorizada por la ANSI/ISEA 105:2016 se realiza siguiendo el método ASTM F2992-15 utilizando la maquina TDM-100.

Los resultados se reportan en gramos y se traducen a niveles de corte desde A1 hasta A9.

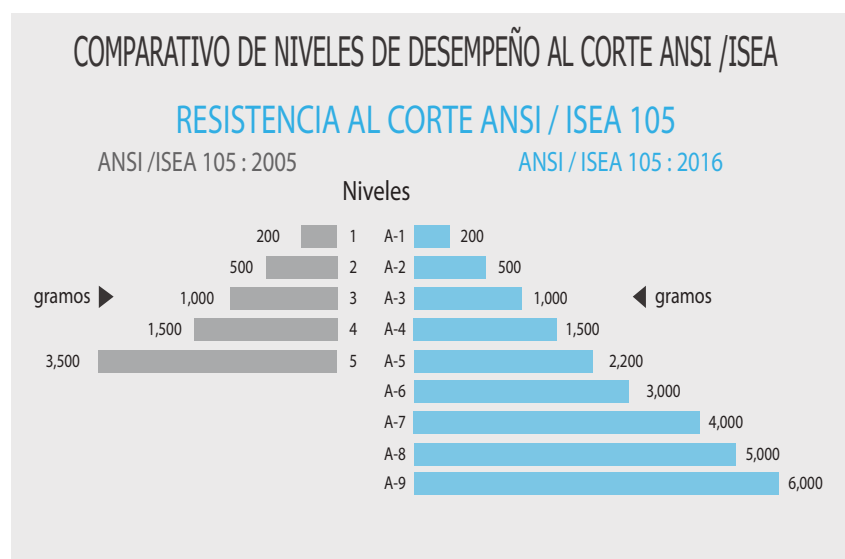


NORMATIVAS

Norma EN 388 : 2003

Este estándar es aplicable para todos los tipos de guantes de protección con respecto a las agresiones físicas y mecánicas causadas por abrasión, corte, pinchazo y desgarre.


La protección contra peligros mecánicos esta expresada por un icono compuesto por cuatro números (nivel de desempeño), en donde cada uno hace referencia a un riesgo específico.

EN 388



Niveles de rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia a la abrasión MARTINDALE (ciclos)	100	500	2,000	8,000	
Resistencia al corte por cuchilla COUPTER (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia al desgarre (Newton)	10	25	50	75	
Resistencia al pinchazo (Newton)	20	60	100	150	

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F Y/N

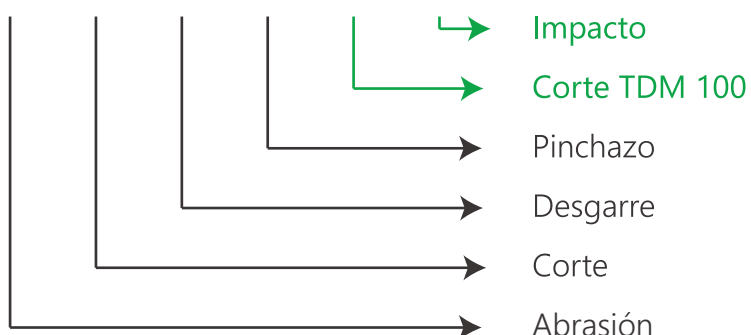

Niveles agregados EN 388:2016


	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
Resistencia al Corte TDM-100 (N)	2	5	10	15	22	30

ANSI / ISEA 105-2016 vs EN 388 : 2016

ANSI / ISEA 105-2016

EN 388 : 2016


Niveles

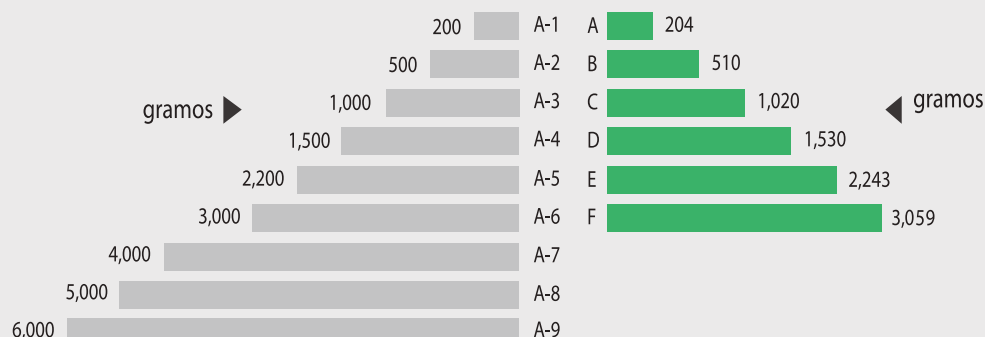

Norma EN 407 : 2004

Este estándar especifica el desempeño térmico para guantes de protección contra calor y/o fuego.


El grado de protección se muestra en una serie de seis niveles de desempeño, relacionados con cualidades de protección específicas como:

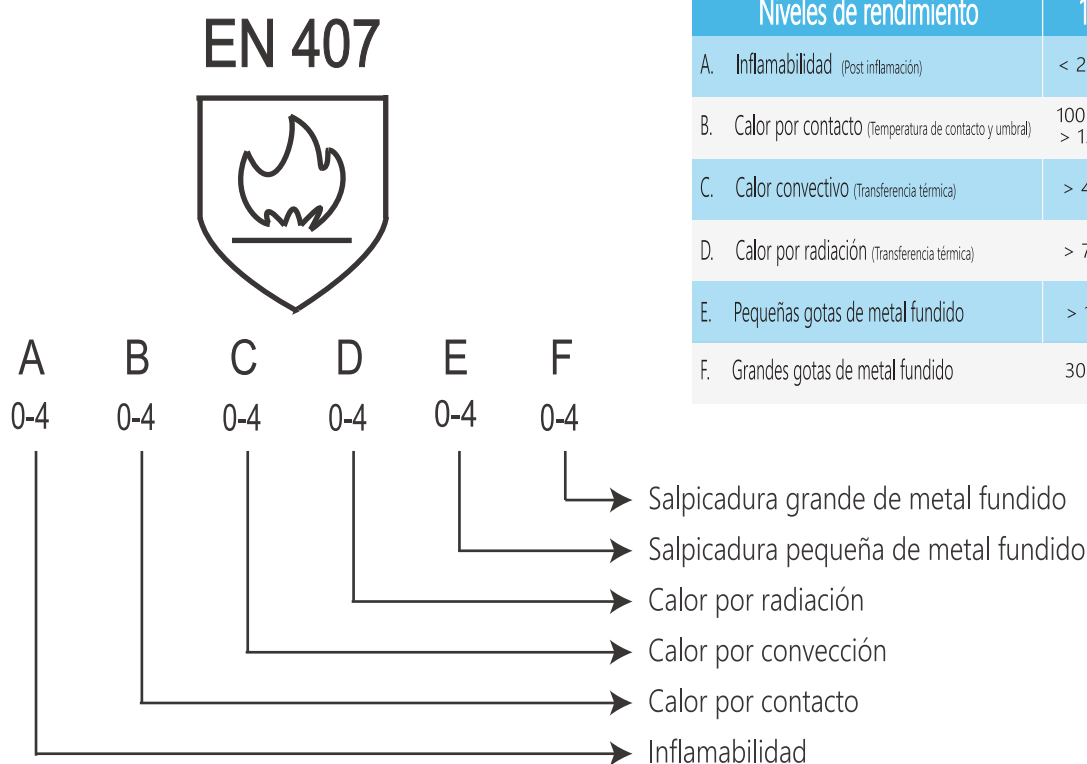


Niveles de rendimiento	1	2	3	4
A. Inflamabilidad (Post inflamación)	< 20 s	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
B. Calor por contacto (Temperatura de contacto y umbral)	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
C. Calor convectivo (Transferencia térmica)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
D. Calor por radiación (Transferencia térmica)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
E. Pequeñas gotas de metal fundido	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Grandes gotas de metal fundido	30 g	60 g	120 g	200 g

Norma EN 420 : 2003

La norma EN 420 establece las exigencias generales para la mayoría de los guantes de protección.



- ° Confección y diseño
- ° Información de identificación de producto
- ° Aplicaciones
- ° Tallas
- ° Inocuidad
- ° Lavado
- ° Instrucciones de uso
- ° Absorción de agua
- ° Propiedades electro estáticas

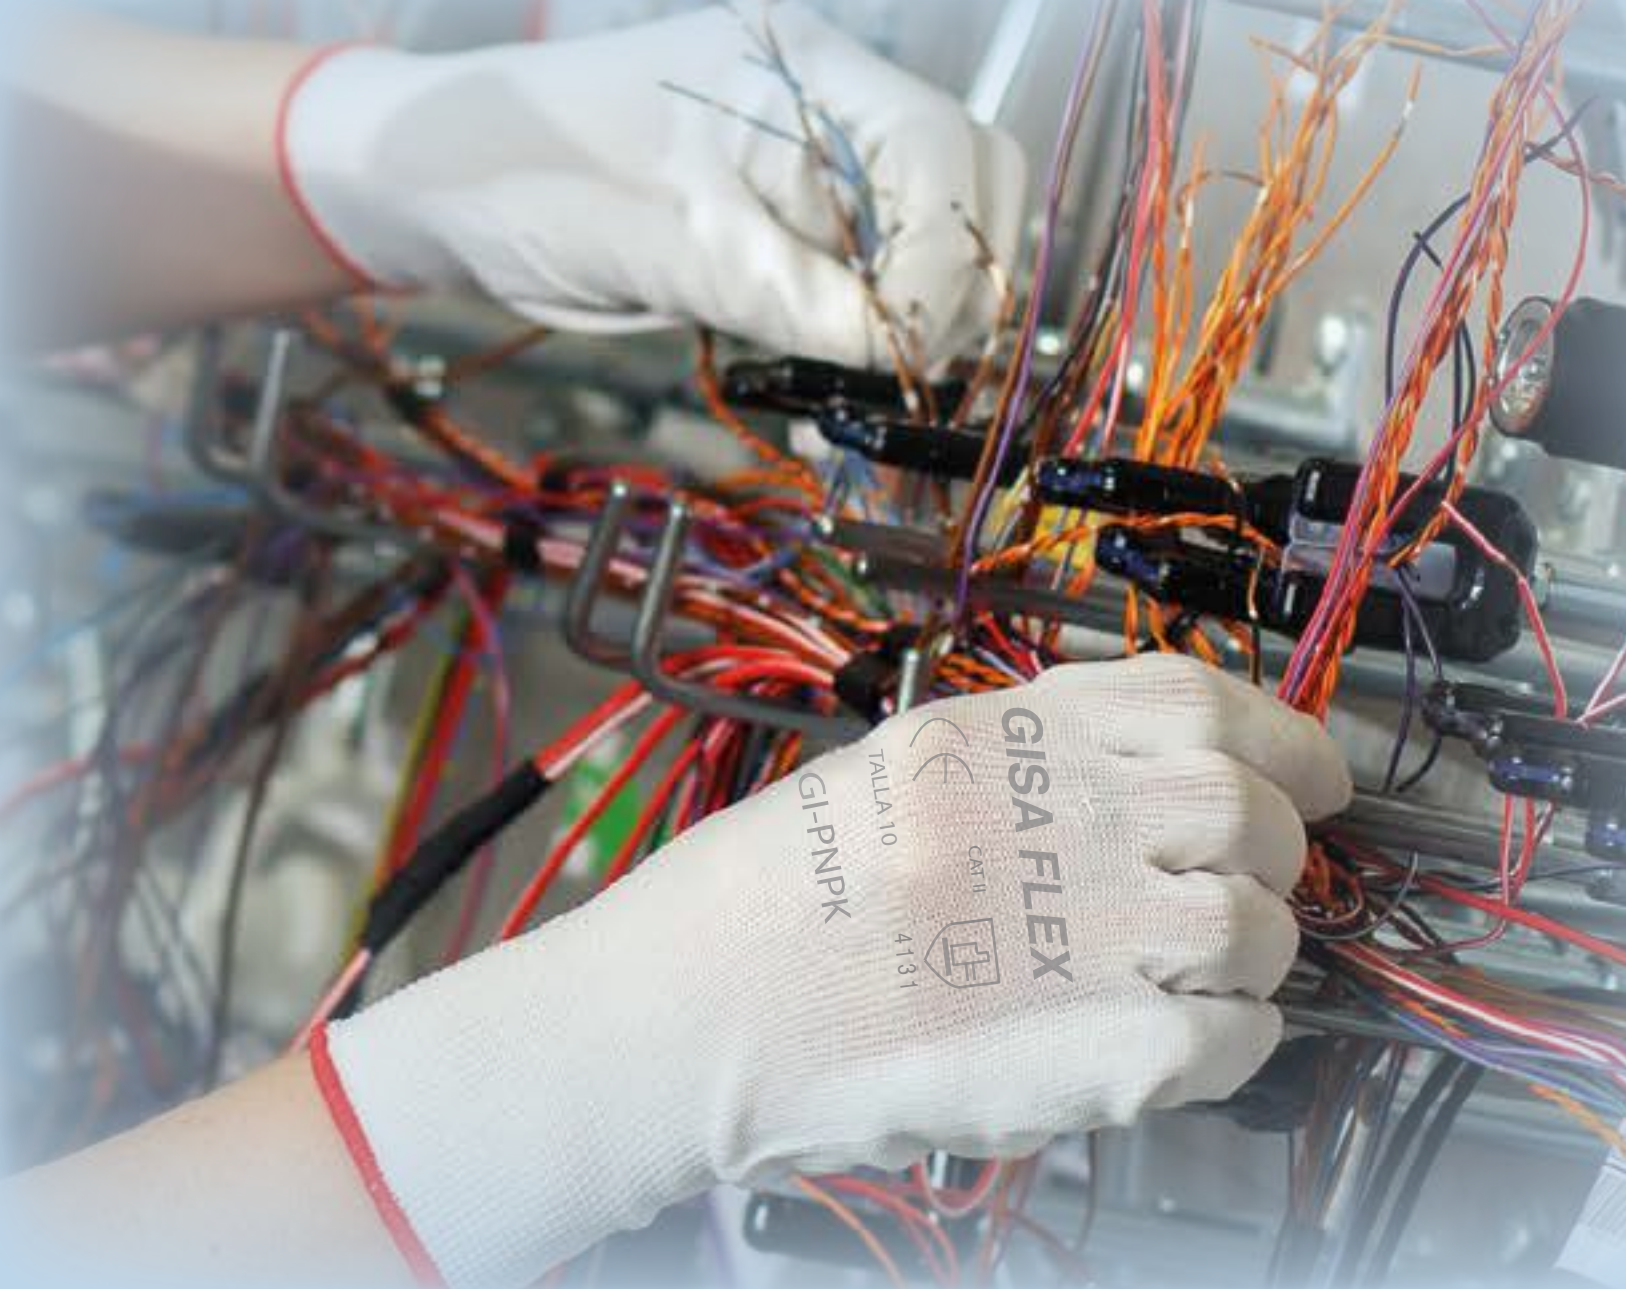

GISA FLEX

RECUBIERTOS



www.guantes.com.mx

RECUBIERTOS

GISA FLEX

Ergonómicos, máxima sensibilidad, excelente destreza y agarre

EN 388
4 1 3 1




GI-PNPK

| Tallas 5 - 10 |

Guante poliamida blanco recubierto PU blanco en palma.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automatizado.



EN 388
4 1 3 1




GI-PNPNK

| Tallas 5 - 10 |

Guante poliamida negro recubierto de PU negro en palma.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automatizado.



EN 388
4 1 3 1




GI-PNPGK

| Tallas 6 - 9 |

Guante poliamida gris recubierto de PU gris en palma.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automatizado.






EN 388
4 1 3 1

GI-PNFK

| Tallas 5 - 9 |

Guante poliamida blanco recubierto de PU blanco solo en dedos.

Industria: Electrónica, automotriz, ensambles minuciosos, empaque de producto, inspecciones de calidad, farmacéutica.




EN 388
4 1 3 1

GI-PNNR

| Tallas 6 - 10 |

Guante poliamida rojo recubierto de bipolímero negro.

Industria: Aeronáutica, ensambles complejos de alta sensibilidad, manejo de cableado, montaje automotriz y plástico. Excelente agarre en presencia de aceites.




EN 388
4 1 3 1

GI-PNS

| Tallas 7 - 10 |

Guante poliamida negro recubierto de nitrilo arenado.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automotriz. Excelente agarre en presencia de aceites.






GI-PN3

|Tallas 6 - 9|

Guante poliamida negro recubierto de nitrilo espumado.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automotriz.



GI-NNK

|Tallas 7 - 9|

Guante poliamida gris recubierto de nitrilo gris en palma.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automotriz.





GI-NN2

| Tallas 6 - 9 |

Guante poliéster negro recubierto de nitrilo micro espumado.

Industria: Electrónica, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales, cableado y montaje automotriz, plomería.




GI-NF

| Tallas 6 - 10 |

Guante poliamida gris recubierto 360 de nitrilo micro espumado.

Industria: Ensamblajes de piezas, minería, industria del petróleo, industria metal mecánica, industria pesquera, operaciones con alta presencia de lubricantes.



GI-NNS2

| Tallas 6 - 10 |

Guante poliéster recubierto 360 de nitrilo + nitrilo arenado en palma.

Industria: Ensamblajes de piezas, industria del petróleo, minería, industria metal mecánica, industria pesquera, operaciones con alta presencia de lubricantes.





DuraFlex[®]

RECUBIERTOS
RESISTENTES AL CORTE



Máxima protección al corte y abrasión, excelente agarre, ergonómico



EN 388
4 3 4 3


KN3

| Tallas 6 - 9 |

Guante Kevlar® recubierto de nitrilo

(temperaturas moderadas).

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte.





EN 388
4 3 4 1

HCP3

| Tallas 6 - 10 |

Guante HDPE blanco recubierto de PU.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte, manipulación de piezas metálicas.





EN 388
4 5 4 4

HCP5

| Tallas 5 - 10 |

Guante HDPE gris recubierto de PU.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte.



EN 388
3 5 4 4




HCL5

| Tallas 10 - 11 |

Guante HDPE recubierto de látex corrugado.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte.



EN 388
4 5 4 3




HCN5

| Tallas 6 - 9 |

Guante HDPE recubierto de nitrilo.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte, manipulación de piezas metálicas.



EN 388
4 5 4 3





HCT5

| Tallas 6 - 9 |

Guante HDPE recubierto de bipolímero.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte. Excelente agarre en presencia de aceites.



DuraFlex®

RECUBIERTOS
RESISTENTES AL CORTE

¡ NUEVOS !



EN 388




4 5 4 3

HCN5S2

| Tallas 6 - 9 |

Guante HDPE recubierto de nitrilo 360 + nitrilo arenado en palma.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, minería, industria metal mecánica, industria pesquera, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte, operaciones con alta presencia de lubricantes.



EN 388





4 5 4 2

HCF5

| Tallas 5 - 9 |

Guante HDPE gris recubierto de nitrilo micro espumado negro.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte, operaciones con presencia de lubricantes.



EN 388




4 5 4 3

HCP5R


| Tallas 5 - 10 |

Guante HDPE gris recubierto de PU y refuerzo de nitrilo entre índice y pulgar.

Industria: Ensamblajes de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte.






Kevlar.

METAL PLUS


KRYPTON
Cut Resistant
PERFORMANCE PLUS
KEVLAR Armor Technology
By Dupont


DURASTEEL

RESISTENTES AL CORTE

www.guantes.com.mx



Fabricado con anillos de malla de acero inoxidable, altamente resistente al corte. Puño de acero o polipropileno, antibacterial.



AC-2

| Tallas XCh - G |

Guante de anillo de acero. Puño de polipropileno.

Industria: Alimenticia, textil.



AC-1

| Tallas XCh - G |

Guante de anillo de acero sin dedos anular y meñique.

Industria: Alimenticia, textil.




AC-2L

| Tallas Ch - G |

Guante de anillo de acero. Puño largo de polipropileno.

Industria: Alimenticia, textil.



AC-4

| Tallas Ch - G |

Guante de anillo de acero. Puño de acero.

Industria: Alimenticia, textil.



RESISTENTES AL CORTE

DuPont™ Kevlar®

Fibra tecnológica para una protección óptima y un desempeño destacado

La fibra de aramida DuPont™ Kevlar® se utiliza para fabricar una gran variedad de prendas, accesorios y equipos seguros y resistentes. Es liviana, duradera y extraordinariamente fuerte; altamente resistente a los cortes, la abrasión y el calor. También es adecuada para la protección contra sustancias químicas frente a una amplia variedad de condiciones de exposición.

La fibra aramida DuPont™ Kevlar® posee una excelente resistencia mecánica, lo que la hace cinco veces más resistente que el acero.





RESISTENTES AL CORTE

DuPont™ Kevlar® Máxima resistencia al corte y al calor

Para asegurarse de que los trabajadores cuenten con el nivel de seguridad adecuado, DuPont™ implementó un sistema nuevo de identificación de productos que alinea de forma global la resistencia a los cortes de los productos que ofrece con los estándares ISO y ASTM. Este sistema permite a los fabricantes encontrar un nivel adecuado de protección contra corte para los guantes que fabrican con soluciones basadas en fibra Kevlar®.


Los guantes fabricados con la fibra Kevlar® de DuPont™ ofrecen protección sin pérdida de flexibilidad y confort. Dependiendo de su fabricación, pueden proporcionar 2.5 veces más protección contra cortes que los guantes industriales de cuero y ofrecen más del 60% de resistencia que los guantes pesados, fabricados con algodón.

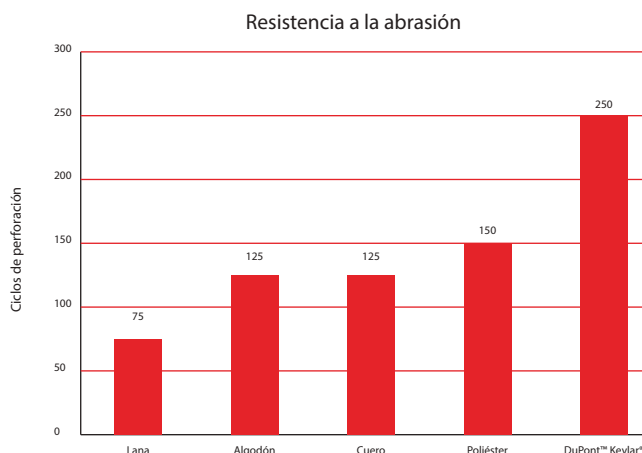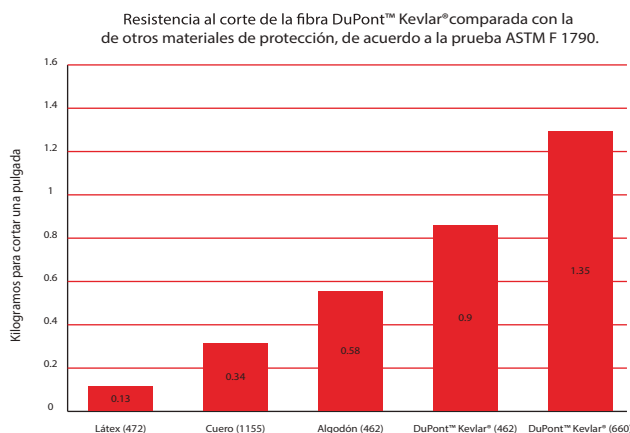

DuPont™ Kevlar®

El calor es un factor de riesgo pero Kevlar® lo resiste con facilidad

La fibra Kevlar® de DuPont™ es resistente al fuego; no se derrite ni se enciende y al mismo tiempo conserva sus propiedades contra los cortes. A diferencia de los guantes elaborados con cuero o algodón, que se destruyen al entrar en contacto con altas temperaturas, los guantes elaborados con Kevlar® pueden soportar temperaturas de hasta 250°C en trabajos continuos y de 700°C en periodos de corta duración.

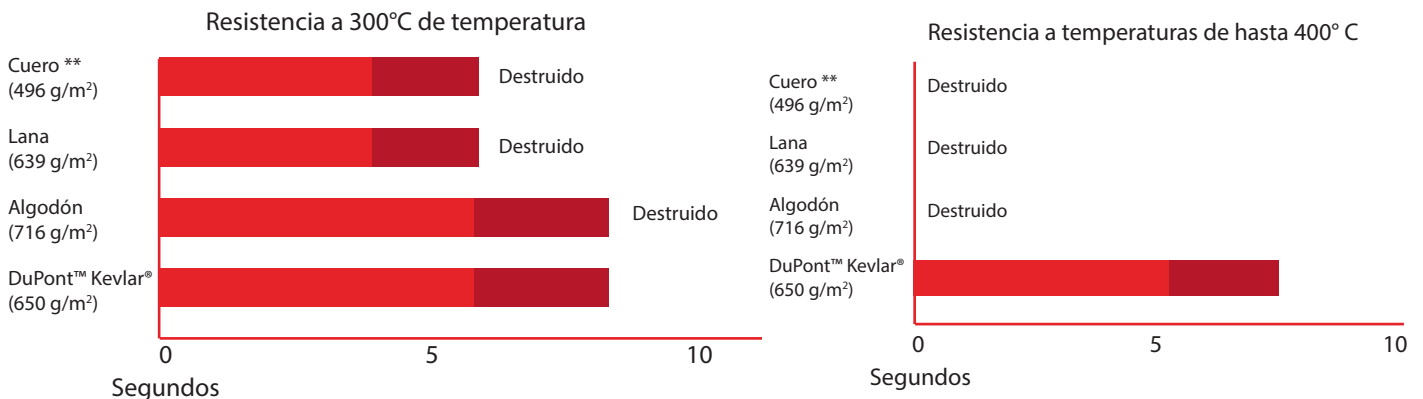

Kevlar® Armor Technology

Los guantes y mangas de protección con tecnología Kevlar® Armor de DuPont™ han sido diseñados para utilizarse en situaciones de alto riesgo y ofrecen un máximo nivel de protección contra los cortes (EN 388) (ASTM F 1790) (ASTM D 3389).

DUPONT *Combinación de hilo de acero inoxidable con Kevlar® de DuPont™, lo cual brinda un alto nivel de protección al corte.*

DUPONT *La tecnología Armor incrementa la protección al corte y la resistencia a la abrasión.*

DUPONT *Es flexible y de peso ligero lo cual es apropiado para trabajos que requieren mayor destreza.*



RESISTENTES AL CORTE

DuPont™ Kevlar®

Kevlar®

RESISTENTES AL CORTE

Guante tejido con resistencia al corte

Características: Kevlar® 100%, 5 veces más fuerte que el acero en el mismo peso base. Resiste 400°C antes de que se degrade la fibra. Sin costuras, ambidiestro.

Disponible: con PVC o carnaza para mejor agarre y duración.

Aplicaciones: Otorgan protección de primera calidad contra cortes producidos por peligros en el lugar de trabajo.



L

K-13C

| Tallas Ch - G |

Guante tejido 100% Kevlar®

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelera.



M

K2200

| Tallas Ch - G |

Guante tejido 100% Kevlar®

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelera.



P

K3200

| Tallas 5 - 9 |

Guante tejido 100% Kevlar®

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelera.



Kevlar®

RESISTENTES AL CORTE



K6100

| Tallas Ch - G |

Guante tipo toalla (Terry) 100% Kevlar®

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelera.

P



K3200PD2


| Tallas 7 - 9 |

Guante tejido 100% Kevlar® con puntos de PVC (ambos lados)

Industria: Manipulación de piezas lubricadas y con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelera.



P



KC2200


| Tallas 7 - 9 |

Guante tejido 100% Kevlar® con palma de carnaza.

Industria: Manipulación de piezas lubricadas y con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelera.



P



RESISTENTES AL CORTE

Kevlar®

KA2200


| Tallas 6 - 9 |

M



Guante tejido Kevlar®/algodón.

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelería.



RESISTENTES AL CORTE

KN-3


| Tallas 6 - 9 |

EN 388
4 3 4 3



Guante tejido Kevlar® recubierto de nitrilo (temperaturas moderadas).

Industria: Ensamblaje de piezas con filos, industria metal mecánica, manejo de vidrio, operaciones con riesgos de corte.



KA-3000P



| Tallas 7 - 9 |

P



Guante tejido toalla Kevlar®/algodón.

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelería.





RESISTENTES AL CORTE

Krypton® Plus

KEVLAR Armor Technology
By Dupont

La tecnología Kevlar® Armor en los guantes Krypton® ofrece una alta resistencia al corte y a la protección térmica así como flexibilidad y comodidad.

Los guantes Krypton® ofrecen una gran variedad de niveles de protección al corte según la norma ASTM-F2992-15 y en EN 388.

Características: Combinación de Kevlar® y acero, mayor resistencia al corte y a la abrasión, ambidiestro, lavable y ligero.

L




KP-10

| Tallas Ch - G |

Guante Krypton® Plus
(Kevlar® Armor Tech 100%)

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera y operaciones con alto riesgo de corte.



M




KP-20

| Tallas Ch - G |

Guante Krypton® Plus
(Kevlar® Armor Tech 100%)

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera y operaciones con alto riesgo de corte.



P




KP-30

| Tallas Ch - G |

Guante Krypton® Plus
(Kevlar® Armor Tech 100%)

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera y operaciones con alto riesgo de corte.



RESISTENTES AL CORTE



RESISTENTES AL CORTE




M

KPC-20 | Tallas Dama - Caballero |

Guante Krypton® Plus con palma de carnaza.

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera, operaciones con alto riesgo de corte y manejo de piezas lubricadas.




P

K-30R | Tallas 6 - 9 |

Guante Krypton®
(Kevlar® Armor/ algodón).

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera, operaciones con alto riesgo de corte y manejo de piezas lubricadas.




M

K-20 | Tallas 6 - 9 |

Guante Krypton®
(Kevlar® Armor/algodón).

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera, operaciones con alto riesgo de corte y manejo de piezas lubricadas.





KEVLAR Armor Technology
By Dupont


RESISTENTES AL CORTE



KCR-30 | Tallas Dama - Caballero |

Guante Krypton® con palma de carnaza.


Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera, operaciones con alto riesgo de corte y manejo de piezas lubricadas.



K-30PVC | Tallas 6 - 9 |

Guante Krypton® con PVC.

Industria: Automotriz, metal-mecánica, vidriera, operaciones con alto riesgo de corte y manejo de piezas lubricadas.



RESISTENTES AL CORTE

RESISTENTES AL CORTE




M

GX-2200

| Tallas 8 - 9 |

Guante tejido GX® con refuerzo entre índice y pulgar.

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelería.




P

GX-3200

| Tallas 6 - 9 |

Guante tejido GX® con refuerzo entre índice y pulgar.

Industria: Manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, operaciones con riesgo térmico moderado, automotriz, papelería.





RESISTENTES AL CORTE

Filamentos de acero recubiertos de spectra o polímeros de alta resistencia, sin costuras, ambidiestro, máxima resistencia al corte




P

GI-301

| Tallas XCh - XG |

Guante tejido de tres filamentos de acero/poliéster.

Industria: Industria alimenticia, corte y empaque de carnes, cambio de cuchillas, industria metal-mecánica, manejo de láminas de vidrio y envases.




M

DS-01

| Tallas XCh - XG |

Guante tejido de Spectra® / acero.

Industria: Industria alimenticia, corte y empaque de carnes, cambio de cuchillas, industria metal-mecánica, manejo de láminas de vidrio y envases.




L

SP-01

| Tallas Ch - G |

Guante tejido de Spectra®.

Industria: Alimenticia, corte y empaque de carnes, cambio de cuchillas, manejo de botellas, envases y láminas de vidrio, metal - mecánica.



RESISTENTES AL CORTE



Alta resistencia al corte y abrasión con el mínimo peso y gran comodidad, sin costuras, ambidiestro, disponible con PVC

RESISTENTES AL CORTE




SN-01

| Tallas XCh - G |

Guante tejido de Spectra®/nylon.

Industria: Alimenticia, corte y empaque de carnes, cambio de cuchillas, manejo de botellas, envases y láminas de vidrio, metal - mecánica.




SP-7PVC

| Tallas Ch - G |

Guante de Spectra®/algodón, impregnados con PVC.

Industria: Alimenticia, corte y empaque de carnes, cambio de cuchillas, manejo de botellas, envases y láminas de vidrio, metal - mecánica.




M

HC5

| Tallas 6 - 9 |

Guante tejido de HDPE.

Industria: Alimenticia, corte y empaque de carnes, cambio de cuchillas, manejo de botellas, envases y láminas de vidrio, metal - mecánica.





Nitrilo

SINTÉTICOS



www.guantes.com.mx

Duración y confort aún en bajas temperaturas, resistente a grasas, aceites y solventes, alta resistencia al corte, abrasión y pinchaduras. Disponible en nitrilo y PVC

EN 388
4 2 2 1




NI-1

| Tallas Ch - G |

Guante recubierto de nitrilo ligero, soporte Interlock, puño elástico.

Industria: Automotriz, usos generales, ensamble, mantenimiento, industria petroquímica y refinerías, pescadería, áreas con alta presencia de lubricación.



EN 388
4 2 2 1




NI-2

| Tallas Ch - G |

Guante recubierto de nitrilo, soporte de felpa, puño elástico.

Industria: Automotriz, usos generales, ensamble, mantenimiento, industria petroquímica y refinerías, pescadería, áreas con alta presencia de lubricación.



EN 388
4 2 2 1




NI-3

| Tallas Ch - G |

Guante recubierto de nitrilo, soporte de felpa, puño de seguridad (o puño elástico).

Industria: Automotriz, usos generales, ensamble, mantenimiento, industria petroquímica y refinerías, pescadería, áreas con alta presencia de lubricación.



PV-35

| Tallas G - XG |

Guante de PVC con forro textil de 28 y 35 cm de longitud.

Industria: Automotriz, usos generales, ensamble, mantenimiento, industria petroquímica y refinerías, pescadería, áreas con alta presencia de lubricación.





Guantes resistentes a grasas y aceites. Excelente duración y confort.
Prácticos dispensadores de 100%. Disponible: con y sin polvo.




NIC-2

| Tallas Ch - G |

Guante de nitrilo azul, sin polvo (5 mils).

Industria: Mantenimiento y limpieza, usos generales, ensamble, exploración, laboratorios, electrónica, farmacéutica, pintura y acabados metálicos.




LATC-1

| Tallas XCh - G |

Guante de látex natural, con polvo.

Industria: Mantenimiento y limpieza, usos generales, ensamble, exploración, laboratorios, electrónica, farmacéutica, pintura y acabados metálicos.




VIC-2

| Tallas Ch - G |

Guante de vinil transparente, bajo en polvo.

Industria: Mantenimiento y limpieza, usos generales, ensamble, exploración, laboratorios, electrónica, farmacéutica, pintura y acabados metálicos




Disponible sin flocado

NL-15F

| Tallas 7 - 10 |

Guante de nitrilo con flocado (15 mils).

Industria: Mantenimiento y limpieza, usos generales, ensamble, exploración.





NBCLEAN

NYLON-POLIÉSTER

Cuando los procesos exigen los estándares más altos en limpieza, sin desprendimiento de pelusa, sin grasas, y siliconas. Los guantes NBClean son la solución. Gracias a su proceso especial clean en el que todas sus operaciones están controladas bajo los requerimientos necesarios para obtener un guante con las características aceptadas para su uso en ambientes controlados tales como cuartos limpios desde la ISO clase 1 a la 9. Cumple con pruebas RTI SOP.



NBC40-23

| Tallas Ch - G |

Guante tejido de nylon clean, con puño dobladillado.

Industria: Áreas limpias, cabinas de pintura, manejo de sensores, ensamble de electrónicos, manejo y empaque de medicamentos.



NNC35-22


| Tallas Mediano |

Guante tejido de nylon clean color negro, con puño dobladillado.

Industria: Áreas limpias, cabinas de pintura, manejo de sensores, ensamble de electrónicos, manejo y empaque de medicamentos.



Bi-Direccional Shake Test (RTI SOP)

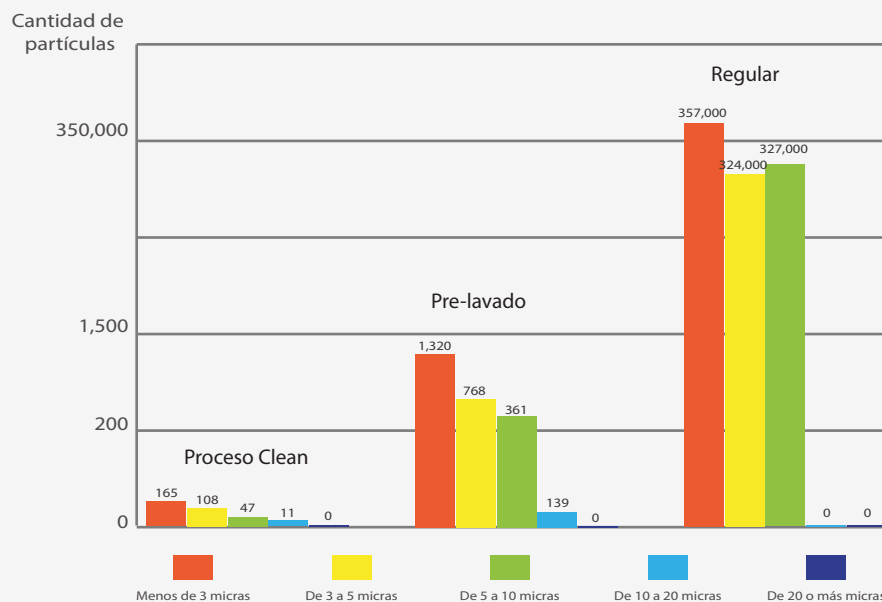



N35B-22

| Tallas Ch - G |

Guante nylon puño dobladillado.

Industria: Áreas limpias, cabinas de pintura, manejo de sensores, ensamble de electrónicos, manejo y empaque de medicamentos.




N40G-23

| Tallas Ch - G |

Guante nylon puño dobladillado color gris.

Industria: Áreas limpias, cabinas de pintura, manejo de sensores, ensamble de electrónicos, manejo y empaque de medicamentos.



P40B-23

| Tallas Ch - G |

Guante poliéster puño dobladillado.

Industria: Áreas limpias, cabinas de pintura, manejo de sensores, ensamble de electrónicos, manejo y empaque de medicamentos.



Nylon 100% ó poliéster 100%, libre de pelusa.



N-2008

| Tallas Ch - G |

Guante tejido 100% nylon, color blanco.

Industria: Electrónica, aplicaciones de pintura, ensambles, armado de motores.



N-5000

| Tallas Ch - G |

Guante tejido 100% nylon, color blanco.

Industria: Electrónica, aplicaciones de pintura, ensambles, armado de motores.



NG-5000

| Tallas Ch - G |

Guante tejido 100% nylon, color gris.

Industria: Electrónica, aplicaciones de pintura, ensambles, armado de motores.



LIBRE DE PELUSA



P-2008

|Tallas Ch - G|

Guante tejido 100% poliéster, color blanco, puño largo.

Industria: Electrónica, aplicaciones de pintura, ensambles, cuidado del producto.



P-5000

|Tallas Ch - G|

Guante tejido 100% poliéster, color blanco.

Industria: Electrónica, aplicaciones de pintura, ensambles, cuidado del producto.



PE-5000

|Tallas Ch - G|

Guante tejido 100% poliéster, color blanco.

Industria: Electrónica, aplicaciones de pintura, ensambles, cuidado del producto.



NYLÓN-POLIÉSTER

Nylon 100%, ambidiestro, sin costuras, comfortable, excelente agarre.



N40G-23/1PVC | Tallas Ch - G |

Guante de nylon gris con puntos de PVC.

Industria: Industria electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales con lubricantes.



N-5000/1PVC | Tallas Ch - G |

Guante de nylon con palma de PVC.

Industria: Industria electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales con lubricantes.





ALGODÓN-POLIÉSTER

ALGODÓN - POLIÉSTER

Algodón-poliéster, ambidiestro, sin costuras, comfortable, lavable.

L

Disponible en colores:



Gris



Multicolor




A-1002C

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, color crudo.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



M

Disponible en colores:



Crudo



Gris



Marino




A-2007GV

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster multicolor.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



M

Disponible en colores:



Crudo



Multicolor




A-1006G

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, color gris.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



ALGODÓN - POLIÉSTER



M

Disponible en colores:



Gris




Multicolor

A-1000

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, color crudo.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



M

Disponible en colores:



Crudo



Gris




Multicolor

A-2005M

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, color azul marino.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



P

Disponible en colores:



Crudo




Multicolor

A-2001G

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, color gris.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



ALGODÓN - POLIÉSTER

ALGODÓN - POLIÉSTER




A-5000

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster para caballero, tipo inspector.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




L

ANY-5003

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/nylon.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




P

A-1000S/D

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, para caballero, dedos cortos.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.






ACR-1004

| Tallas Unitalla |

Guante tejido algodón/poliéster con palma de carnaza. Refuerzo en índice y pulgar.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




AC-1000A

| Tallas Dama -
Caballero |

Guante tejido algodón/poliéster con palma de carnaza.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




AC-1000S/D

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster, con palma de carnaza, dedos cortos.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



Resistentes, excelente agarre, durables, resistente a la abrasión





EN 388
1 1 4 1

GI-LDPC

| Tallas Ch - XG |

Guante CL-FLEX de algodón/poliéster recubierto de látex.

Industria: Automotriz, metal-mecánica, usos generales, construcción, vidriera.




LA-2005

| Tallas Unitalla |

Guante de algodón/poliéster con palma de látex.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




LA-2005G

| Tallas Unitalla |

Guante de algodón poliéster gris con palma de látex.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



ALGODÓN - POLIÉSTER CON PVC


Ambidiestro, sin costuras, comfortable, lavable, excelente agarre.



A-2003PVC | Tallas Unitalla |

Guante de algodón/poliéster con puntos de PVC (ambos lados).


Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



A-1006GV/PVC | Tallas Unitalla |

Guante de algodón/poliéster, para caballero, con puntos de PVC (ambos lados).


Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.



A-1000PVCN | Tallas Unitalla |

Guante de algodón/poliéster con puntos de PVC color naranja (ambos lados).

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.






A-1000KCP

| Tallas Unitalla |

Guante de algodón/poliéster con puntos de PVC, Kris Cross (ambos lados).

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




A-1000SD/PVC

| Tallas Dama
Caballero |

Guante de algodón/poliéster con puntos de PVC (ambos lados), dedos cortos.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.




A-1PVCN

| Tallas Unitalla |

Guante de acrílico naranja con puntos de PVC color naranja.

Industria: Metal-mecánica, usos generales, ensamble, manejo de materiales.





TOALLA


Poliéster/algodón, ambidiestro, comfortable, lavable.



A-3000 | Tallas Dama - Caballero |

Guante de algodón/poliéster, puño elástico.


Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales, temperaturas moderadas.



GI-24J | Tallas Unitalla |

Guante de algodón/poliéster, puño elástico.


Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales, temperaturas moderadas.



A-3000/2TPL | Tallas Unitalla |

Guante algodón/poliéster, doble toalla, puño de lona corto.

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales, temperaturas moderadas.






A-3014/2T

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de algodón/poliéster doble toalla, largo de 14".

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales, temperaturas moderadas.




A-3001/2TPL

| Tallas Unitalla |

Guante tejido doble toalla con puño largo de lona.

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, manejo de materiales, temperaturas moderadas.

Disponible con puño corto



Disponible en colores:



Gris



Marino



Multicolor



LONA



www.guantes.com.mx

Algodón 100%, ambidiestro, sin costuras, confortable, excelente agarre.



L-2D

| Tallas Unitalla |

Guante de lona dos palmas, puño elástico

Industria: Automotriz, metal-mecánica, construcción, usos generales de ensamble.



LI-2

| Tallas Unitalla |

Guante de lona dos palmas, tela fina puño elástico.

Industria: Automotriz, metal-mecánica, construcción, usos generales de ensamble.



LI-3

| Tallas Unitalla |

Guante de lona tres palmas, tela fina puño elástico.

Industria: Automotriz, metal-mecánica, construcción, usos generales de ensamble.



L-1PVC

| Tallas Unitalla |

Guante de lona con puntos de PVC y puño elástico.

Industria: Automotriz, metal-mecánica, construcción, usos generales de ensamble.





THERMASTAT^{cm}



WINTER GLOVES

BAJAS TEMPERATURAS



www.guantes.com.mx

BAJAS TEMPERATURAS

THERMASTAT™

Resistente a bajas temperaturas, tecnología invista, comfortable, durable.



Disponible en color:





A. Marino

T-2007

| Tallas Unitalla |

Guante tejido térmico elaborado con Thermastat.

Industria: Cámaras frigoríficas, usos generales en ambientes de baja temperatura, exteriores o interiores.



LA PLAYA
WINTER GLOVES



Disponible en color:





A. Marino

BON-14

| Tallas Unitalla |

Bonete acrílico.

Industria: Cámaras frigoríficas, usos generales en ambientes de baja temperatura, exteriores o interiores.



LA PLAYA
WINTER GLOVES



Disponible en color:





A. Marino

PM-6SB


| Tallas Unitalla |

Pasamontaña doble en acrílico.

Industria: Cámaras frigoríficas, usos generales en ambientes de baja temperatura, exteriores o interiores.



BAJAS TEMPERATURAS

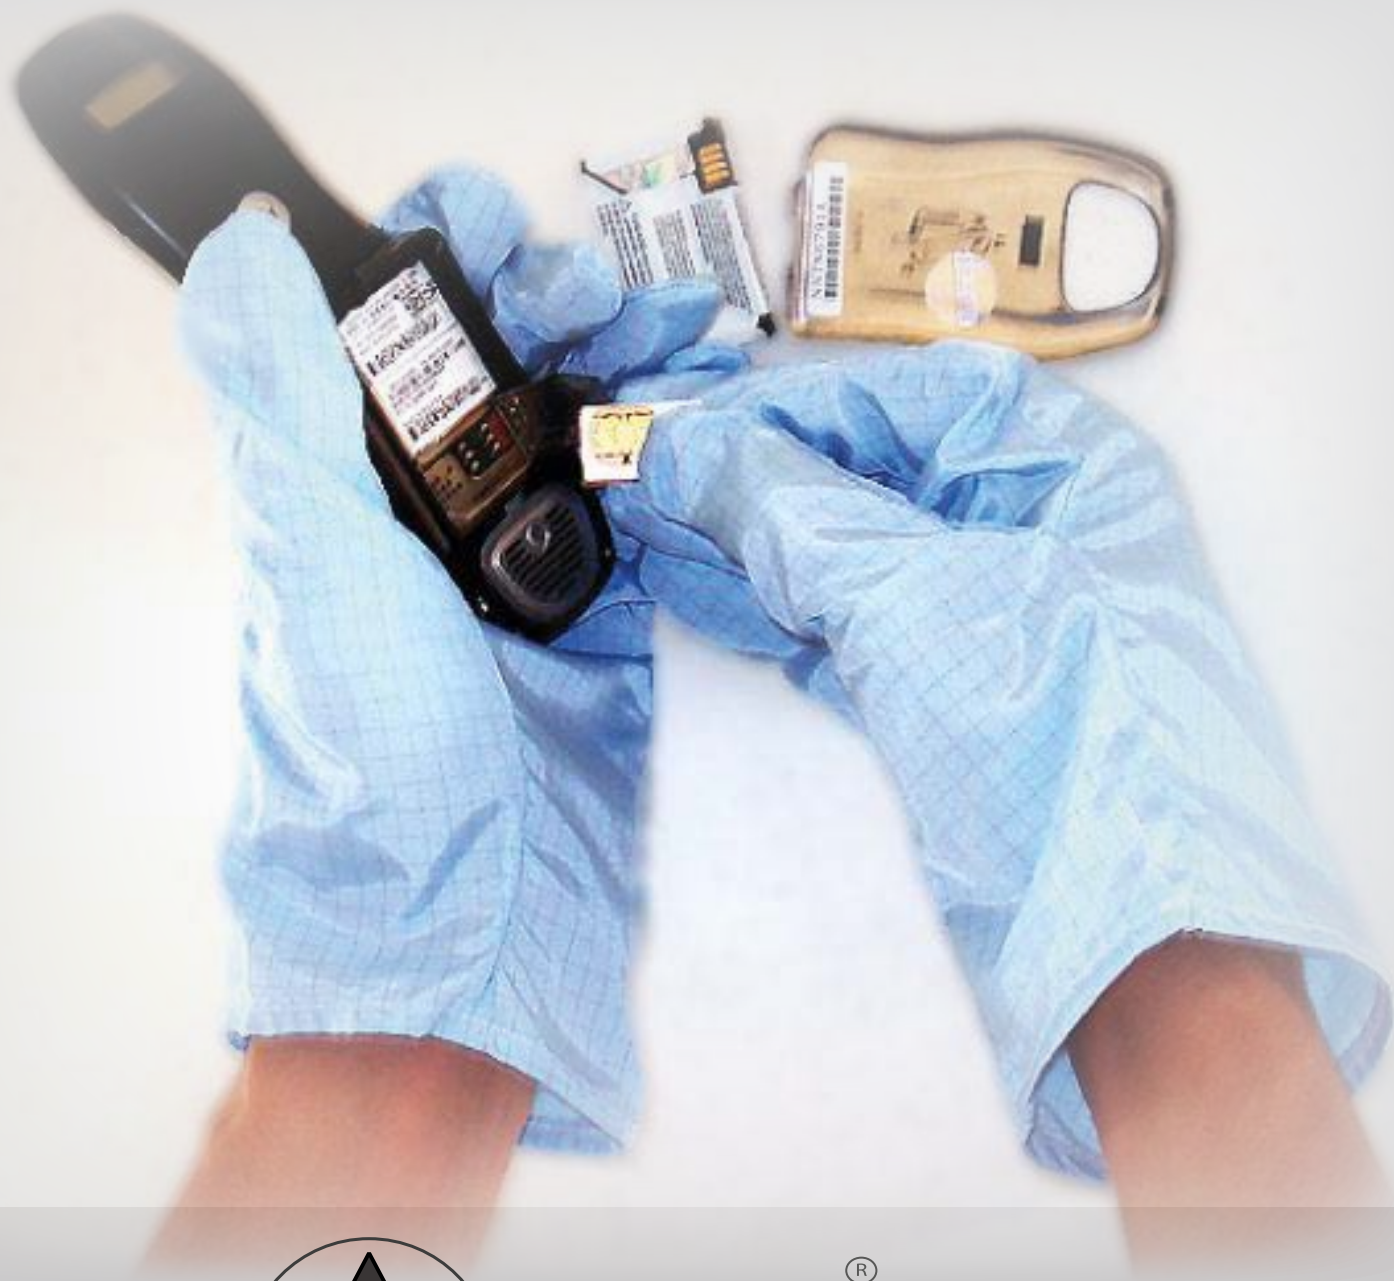

GIS  *ESD*®

ANTIESTÁTICO



Fibra de cobre/nylon o poliéster, conduce y disipa la energía electroestática.



EN 388
4 1 3 1

GISA FLEX

GI-CPF

| Tallas 6 - 9 |

Guante conductivo de nylon/cobre con PU solo en dedos (10^3 a 10^4 ohms).

Industria: Electrónica, automotriz, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales.



EN 388
4 1 3 1

¡ NUEVO !

GI-CPP

| Tallas 6 - 9 |

Guante conductivo de nylon/cobre con PU en palma (10^3 a 10^4 ohms).

Industria: Electrónica, automotriz, ensambles minuciosos, del plástico, empaque de producto, manejo de materiales.



PAC-5000

| Tallas Ch - G |

Guante conductivo de nylon/carbono (10^6 a 10^8 ohms).

Industria: Casetas de pintura, electrónica, automotriz, manejo de sensores y componentes eléctricos, cuartos limpios.




AT-1

| Tallas Unitalla |

Guante antiestático confeccionado con tela poliéster / carbono (10^{10} a 10^{11} ohms).

Industria: Casetas de pintura, electrónica, automotriz, manejo de sensores y componentes eléctricos, cuartos limpios.





ATL-2

| Tallas Unitalla |

Guante antiestático confeccionado con tela poliéster/carbono y dorso de licra (10^{10} a 10^{11} ohms).

Industria: Casetas de pintura, industria electrónica, industria automotriz, manejo de sensores y componentes eléctricos, cuartos limpios.



Disponible en colores:



A. Marino

A. Cielo

BAT-3B

| Tallas 36 - 42 |

Bata antiestática confeccionada con tela de poliéster/carbono (10^{10} a 10^{11} ohms).

Industria: Casetas de pintura, industria electrónica, industria automotriz, manejo de sensores y componentes eléctricos, cuartos limpios.



Disponible en colores:



A. Marino

Blanco

OAT-1

| Tallas Ch - XG |

Overol antiestático confeccionado con tela de poliéster/carbono (10^{10} a 10^{11} ohms).

Industria: Casetas de pintura, industria electrónica, industria automotriz, manejo de sensores y componentes eléctricos, cuartos limpios.



Disponible en colores:



A. Marino

Blanco

OAT-2

| Tallas Ch - XG |

Overol antiestático (con capucha), confeccionado con tela de poliéster/carbono (10^{10} a 10^{11} ohms).

Industria: Casetas de pintura, industria electrónica, industria automotriz, manejo de sensores y componentes eléctricos, cuartos limpios.





ANTI-VIBRACIÓN


ANTI-VIBRACIÓN

Piel de primera, excelente agarre, confortable, durable.



GUA-090-02

| Tallas Ch - G |



Guanteleta de piel y licra con acojinamiento anti-vibración.

Industria: Metal-mecánica, construcción y obra civil, mantenimiento, manejo de herramientas neumáticas, operaciones con riesgos musculoesqueléticos para manos y muñecas.



CONFECCIONADO

www.guantes.com.mx



100% algodón ó algodón /poliéster, ambidiestro, comfortable.




H283/3

| Tallas Caballero |

Guante damasco, tela tipo camiseta color crudo, con puño elástico.

Industria: Inspección de acabados, manejo de luminarias, cuidado de producto.




Y283/1

| Tallas Caballero |

Guante damasco, tela tipo camiseta, color blanco, con puño elástico.

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, del plástico.




YC83

| Tallas Caballero |

Guante damasco, tela tipo camiseta, color blanco, sin puño.

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, del plástico.




C83/40

| Tallas Caballero |

Guante damasco, tela tipo camiseta, color crudo, puño largo (40 cm).
(Forro para guante dieléctrico)

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, del plástico.



CONFECCIONADOS

100% algodón ó algodón /poliéster, ambidiestro, comfortable.





P-2

| Tallas Ch - G |

Guante confeccionado de poliéster, de dos piezas, tipo inspector.

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, del plástico.





LK-2

| Tallas Unitalla |

Guante de licra de dos piezas.

Industria: Electrónica, usos generales, ensamble, del plástico.



CONFECCIONADO



PROMETEO

ALTAS TEMPERATURAS



www.guantes.com.mx

ALTAS TEMPERATURAS



DuPont™ Kevlar®

Elaborado con Kevlar®/aluminizado, Nomex/aluminizado o rayón/aluminizado. Alta resistencia a las radiaciones térmicas. Resistentes a la abrasión. Resistente a las chispas de soldadura. Resistente a temperaturas desde 149-538°C. Resiste un calor radiante máximo de 1000°C.



KA-1000P

| Tallas Unitalla |

Guante tejido de toalla Kevlar®/algodón Hot-mill con PVC.

Industria: Siderúrgicas, áreas de fundición, hornos de secado, hornos de moldeo, manipulación de piezas de alta temperatura.



KA-3014/2T

| Tallas Unitalla |

Guante tejido tipo toalla de Kevlar®/algodón doble.

Industria: Siderúrgicas, áreas de fundición, hornos de secado, hornos de moldeo, manipulación de piezas de alta temperatura.



GUA-021-07

| Tallas Unitalla |

Guante de Kevlar®/fibra de vidrio, con forro textil.

Industria: Siderúrgicas, áreas de fundición, hornos de secado, hornos de moldeo, manipulación de piezas de alta temperatura.





CAP-020-02

| Tallas Unitalla |

Capucha aluminizada Kevlar® /fibra de vidrio con forro textil.

Industria: Siderúrgicas, áreas de fundición, hornos de secado, hornos de moldeo, manipulación de piezas a alta temperatura.



MAN-020-01

| Tallas Unitalla |

Mandil aluminizado con soporte de tela Kevlar®/fibra de vidrio.

Industria: Siderúrgicas, áreas de fundición, hornos de secado, hornos de moldeo, manipulación de piezas a alta temperatura.



POL-132-03

| Talla Unitalla |

Polaina aluminizada con soporte Kevlar®/ fibra de vidrio.

Industria: Siderúrgicas, áreas de fundición, hornos de secado, hornos de moldeo, manipulación de piezas a alta temperatura.






Kevlar®



MANGAS

ROPA DE PROTECCIÓN

www.guantes.com.mx



Kevlar®

DuPont™ Mangas

MANGAS

La mayoría de los accidentes industriales pueden ser evitados, en los casos de riesgo, Kevlar® puede marcar la diferencia.

Las mangas elaboradas con fibra Kevlar® otorgan una excelente protección contra el corte combinada con la resistencia al calor.

Características: De 10" hasta 24", resistentes a la temperatura y al corte, duración y confort.




MA-K18

| Tallas 10" - 24" |

Manga 100% Kevlar® de 18" con orificio para pulgar (disponible sin orificio).

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.




MA-KG18

| Tallas 10" - 24" |

Manga 100% Kevlar® de 18" con orificio para pulgar (color negro).

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.




MA-K18C

| Tallas 10" - 24" |

Manga 100% Kevlar® de 18" con orificio para pulgar y ajuste con velcro.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.



MANGAS

DuPont™ Mangas



MA-K18D

| Tallas 10" - 24" |

Manga 100% Kevlar® angosta de 18" con orificio para pulgar.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.



MA-KA18

| Tallas 10" - 24" |

Manga 50/50 Kevlar®/Algodón de 18" con orificio para pulgar.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica



3805/45C

| Tallas 18" - 22" |

Manga 100% Kevlar® tejido pesado, con ajuste en velcro.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.



MA-TW18

| Tallas 18" |

Manga de Tuffwelt® de 18" resistente a chispas de soldadura.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica



DuPont™ Mangas




MA-KAR12

| Tallas 12" - 18" |

Manga tejida de Kevlar® Armor/Kevlar® de 12", ajuste con velcro.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.




MA-SN

| Tallas 13" |

Manga tejida de Spectra®/nylon.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica




MA-301

| Tallas 18", 21", 24" |

Manga tejida con 3 filamentos de acero/fibras sintéticas con ajuste en velcro.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.



MA-HC5

| Tallas 14", 16" y 18" |

Manga tejida de HDPE con ajuste en velcro.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.



MANGAS

De 10" hasta 24", resistentes a la temperatura y al corte. Duración y confort




MA-3018

| Tallas 18" |

Manga de toalla rizo por dentro de 18".

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.




MA-3018C

| Tallas 18" - 24" |

Manga de toalla rizo por dentro de 18" con cierre contactel.

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica.



Disponible en colores:



Crudo



Gris



Multicolor

MA-AM18SD

| Tallas 18" |

Manga de algodón/poliéster de 18" (sin dedo).

Industria: Soldadura, automotriz, ensamble, metal mecánica



DuPont™ Tyvek®

Protección contra partículas y polvos

Características

Protección inherente de barrera contra los riesgos de polvo, partículas y aerosoles. Incluso después de la abrasión, su capacidad para detener partículas micro porosas es mejor que la ropa reusable. Con tratamiento antiestático.

Aplicaciones

Amplio espectro de aplicaciones industriales como automotrices, mitigación de polvos como asbesto y plomo, fibra de vidrio, limpieza y mantenimiento industrial, saneamiento, etc.



ROPA DE PROTECCIÓN

DuPont™ Tychem®

Protección contra químicos

Características

Protección contra productos químicos. Cómodos, ligeros y durables. Cumplimiento con ASTM D751 y ASTM F1001. Costura sencilla, reforzada o termo sellada. Diferentes niveles de protección A, B, C, D.

Aplicaciones

Amplio espectro de aplicaciones como mezcla de productos químicos, limpieza ambiental, descarga de productos químicos, respuestas a emergencias químicas, enfermedades infecciosas, etc.





GUANTES INTERNACIONALES

Boulevard Aeropuerto Miguel Alemán
No. 154. Lote 7. Col. Rancho El Rosario
Lerma, Edo. de México, México. C.P. 52000
Tel: (722) 262-7800 / Fax: (722) 262-7835
ventas@guantes.com.mx
www.guantes.com.mx